

## INSTALACIÓN: DAKUA STOP



La membrana de DakuaStop se corta según el tamaño requerido.



El adhesivo de azulejo clase 2 se mezcla con agua para conseguir un mortero.




El mortero se distribuye para preparar la superficie donde irá pegada la lámina.



Se coloca la lámina DakuaStop sin que quede aire entre el mortero y la lámina.



Remata las juntas considerando la dirección que el agua debe seguir y sobreponer 10 cm las juntas.

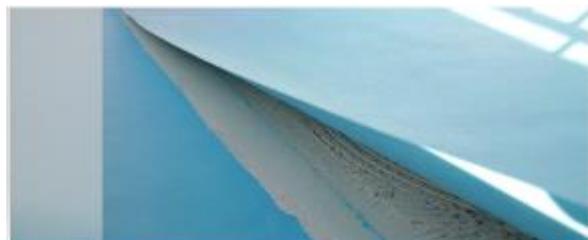

El adhesivo de azulejo clase 2 se utiliza también entre láminas DakuaStop.



Para un acabado perfecto, se puede añadir un sellador de juntas para exterior (masilla de poliuretano monocomponente).



La lámina DakuaStop se cubre con mortero para fijar los azulejos, mármoles, cerámica, etc.

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017