

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

# SUMIDERO SIFÓNICO PARA BALDOSA

Nº CERTIFICADO SGS: IT01/0268

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO (PP)

TEMPERATURAS MAX: + 60 °c / - 20 °c

APLICACIÓN: RECOGIDA Y DRENAJE DE AGUAS

PESO: 120gr

Sumidero sifónico telescópico para rellenar, resistente a los agentes atmosféricos y químicos, marco en inox, embalados en blíster. La cazuela provista de junta se acopla fácilmente al sumidero cuya altura es regulable entre 0 y 80mm, compensando desniveles de cualquier tipo de suelo. La forma de la rejilla orientable permite una rápida colocación y un sifón de fácil inspección.

### MEDIDAS TECNICAS :

#### **Codigos y Descripciones**

TER07-1341 Sumidero sifónico para baldosa


Dimensiones (mm): 115 x 155 ext. 130 x 130 mm

Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm

Unidades por caja: 12

Unidades por palet: 480

### DISEÑO GEOMETRICO :

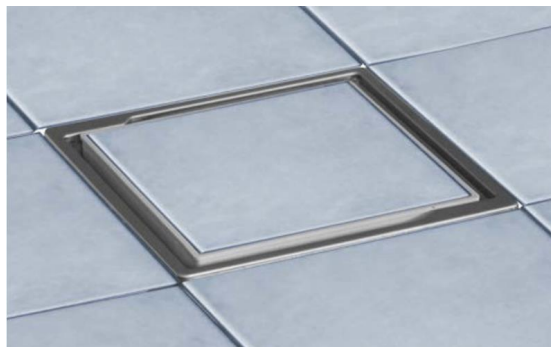

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017