

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

### TAPADERA DAKOTA - KIT HERMÉTICO -

Nº ATESTADO : 15/2005

CARGA ROTURA: CLASE A15

CERTIFICACIÓN EMPRESA : UNI EN ISO 9001: 2008

MATERIAL: POLIPROPILENO ANTI U.V. - ESTANCA AL AGUA  
ANTI RUIDO - ANTIDESLIZANTE - ANTILORES - ANTIGOLPE


Composición kit: Tapa Dakota + Junta de goma + 4 tornillo de acero

Las pruebas han sido realizadas en laboratorio tecnico, el peso en kg que soporta nuestra tapa en un punto fijo en el centro de la tapa. ( area de 60 x 90 mm )

<i>Codigos y Descripciones</i>	<i>Carga de orientación Rueda respecto a las nervaduras - Ø de 90 mm</i>	<i>Carga de Rotura en kg/ 60 x 90 mm</i>	<i>Carga Rotura en N (Newton)</i>	<i>Ø Flecha Para Rotura (mm)</i>
1348K Tapa 200 x 200 mm	Paralela	1.107	11.075	12.2
1348K Tapa 200 x 200 mm	Perpendicular	852	8.525	7.7
1358K Tapa 300 x 300 mm	Paralela	1.022	10.225	19.8
1358K Tapa 300 x 300 mm	Perpendicular	735	7.350	9.6
1368K Tapa 400 x 400 mm	Paralela	778	7.350	11.6
1368K Tapa 400 x 400 mm	Perpendicular	704	7.040	9.7
1378K Tapa 550 x 550 mm	Paralela	1.390	13.900	12.8
1378K Tapa 550 x 550 mm	Perpendicular	1.823	18.230	17.6

Nota: La tapa de 550 x 550 mm se suministra con una junta de goma adhesiva y cuatro tornillos en una bolsita.

### DISEÑO GEOMETRICO :

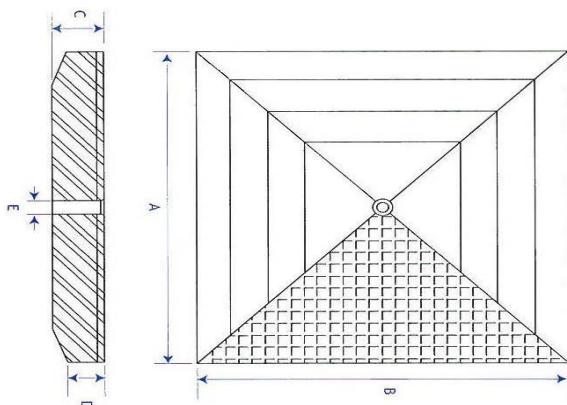

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2017