

## DECLARACION TECNICA DE CONFORMIDAD

**SECTOR : CONSTRUCCION**

**- TAPADERA DAKOTA - KIT HERMETICO -**

Nº ATESTADO: 15/2005

CERTIFICACION EMPRESA: UNI EN ISO 9001: 2008

MATERIAL: POLIPROPILENO ANTI UV - ESTANCA AL AGUA  
ANTI RUIDO - ANTIDESLIZANTE - ANTI OLORES - ANTI GOLPE


Composición Kit : Tapa Dakota + Junta de goma + 4 tornillo de acero

### CARGA ROTURA : CLASE A15

Las pruebas han sido realizadas en laboratorio técnico, el peso en kg que soporta nuestra tapa en un punto fijo en el centro de la tapa. ( área de 60 x 90 mm )

<i>Códigos y Descripciones</i>	<i>Carga de orientación Rueda respecto a las nervaduras - Ø de 90 mm</i>	<i>Carga de Rotura kg/ 60 x 90 mm</i>	<i>Carga Rotura en N ( Newton )</i>	<i>Ø Flecha Para Rotura mm</i>
1348K Tapa 200 x 200 mm	Paralela	1.107	11.075	12.2
1348K Tapa 200 x 200 mm	Perpendicular	852	8.525	7.7
1358K Tapa 300 x 300 mm	Paralela	1.022	10.225	19.8
1358K Tapa 300 x 300 mm	Perpendicular	735	7.350	9.6
1368K Tapa 400 x 400 mm	Paralela	778	7.350	11.6
1368K Tapa 400 x 400 mm	Perpendicular	704	7.040	9.7
1378K Tapa 550 x 550 mm	Paralela	1.390	13.900	12.8
1378K Tapa 550 x 550 mm	Perpendicular	1.823	18.230	17.6

### DISEÑO GEOMETRICO :

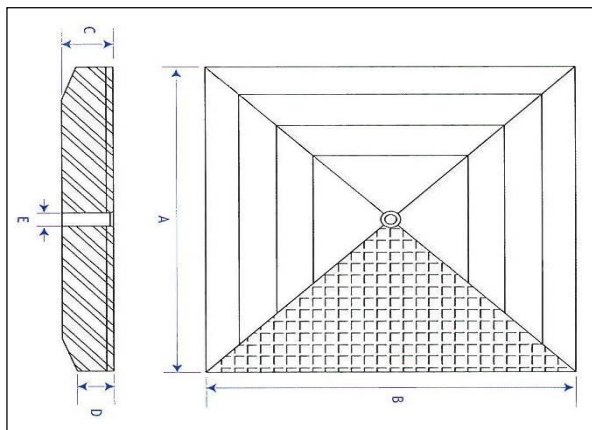

Valencia

15/01/2018

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.