

DAKOTA®

20
26

CATÁLOGO



“

*La pasión y la curiosidad
impulsan la innovación.*

”

Zeno Cipriani

DAKOTA: Excelencia productiva desde hace más de 40 años

Dakota Group es una empresa italiana fundada en los años 80, especializada en la inyección y comercialización de soluciones y productos en materiales plásticos para la construcción.


Gracias a su sólida presencia nacional e internacional, Dakota es capaz de abastecer al sector de la construcción con una amplia gama de productos innovadores y de alta calidad, entre los que se incluyen soluciones para el drenaje de aguas, la instalación de pavimentos exteriores e interiores, la colocación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y estructuras de placa de yeso laminado. Organizada en divisiones comerciales especializadas, Dakota garantiza una cobertura capilar en España y en el extranjero, respaldada por una eficiente red logística y productiva. El grupo dispone de sede e instalaciones avanzadas productivas en Italia y de una red de filiales y socios en los cinco continentes, lo que le permite operar con eficacia tanto en el mercado nacional como en el internacional.



Investigación y Desarrollo

Dakota es una empresa que invierte constantemente en su crecimiento, en la sostenibilidad y en el desarrollo tecnológico. Desde hace más de cuarenta años, la evolución de sus productos y de sus equipos constituye una prioridad, guiada por una visión orientada al futuro.

En el corazón de esta visión se encuentra un moderno departamento de Investigación y Desarrollo, complementado con un área dedicada a la prototipación equipada con impresoras 3D, donde cada solución se desarrolla y perfecciona antes de su producción, incluyendo el diseño y la fabricación del molde. Este compromiso constante permite a Dakota ofrecer soluciones innovadoras que garantizan a sus clientes una ventaja competitiva duradera.

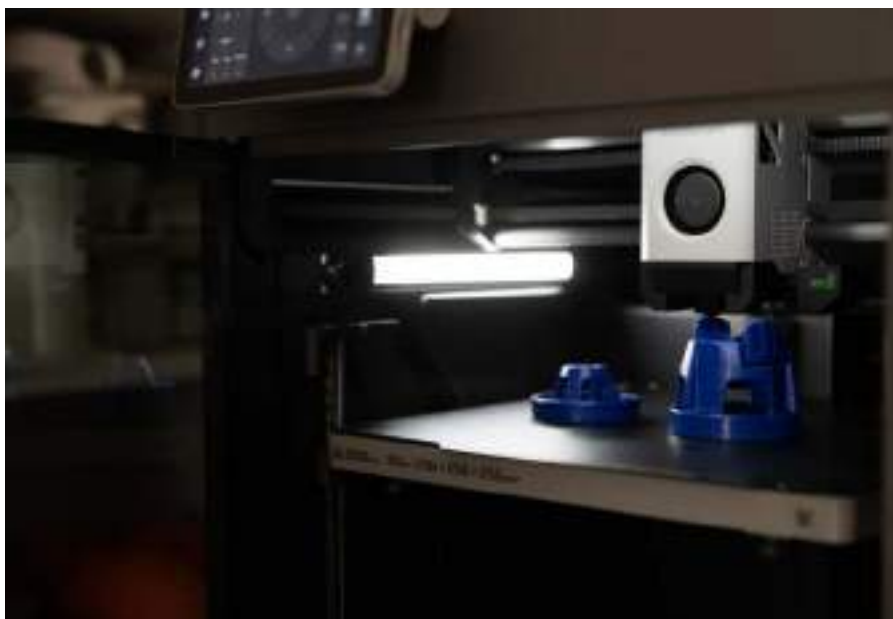

Calidad certificada

En cada fase de nuestro proceso productivo, desde la selección de las materias primas hasta la entrega del producto final, ponemos en primer lugar la calidad, la seguridad y el respeto por el medio ambiente.

Desde 2013, nuestras sedes de Affi y Rivalta están certificadas ISO 9001:2015 por SGS, lo que garantiza nuestro compromiso con la mejora continua y la solidez de los procesos empresariales.

Además, gracias a un equipo dedicado al control de calidad y a un laboratorio interno para pruebas, aseguramos que cada producto cumpla con los más altos estándares de fiabilidad y durabilidad.



Producción y Logística

Dakota Group se distingue como una empresa internacional de excelencia gracias a sus instalaciones productivas y logísticas de última generación.

Su sede central y su principal planta de producción, de aproximadamente 15.000 m², están ubicadas en Italia, en la provincia de Verona, donde Dakota invierte constantemente cada año en tecnologías avanzadas. La expansión de la empresa se completa con una planta productiva en Rumanía, especializada en la fabricación de productos de madera.

El centro logístico automatizado, de 20.000 m², constituye un referente en eficiencia y modernidad, y permite gestionar más de 4.000 productos y 40.000 ubicaciones de palet, garantizando plazos de entrega rápidos y un servicio fiable a nivel internacional.



Pensamos de forma sostenible, actuamos con responsabilidad

La sostenibilidad es un valor presente en cada una de nuestras acciones. Trabajamos para desarrollar soluciones que combinen innovación, eficiencia y respeto por el medio ambiente, reduciendo al mínimo el impacto ecológico. En cada producto ponemos nuestro compromiso con un futuro más sostenible y responsable.

Economía circular

Dakota cree firmemente en la sostenibilidad y, por ello, se compromete de forma constante con el desarrollo de la economía circular, utilizando materiales procedentes de residuos industriales y de residuos urbanos.


Gracias a la reutilización de los propios residuos generados y a la optimización de los procesos productivos, este compromiso se convierte en una contribución concreta a la protección del medio ambiente, reduciendo al mínimo el uso de productos no reciclables.




El reciclaje es solo una parte del círculo

Casi la totalidad de nuestra producción utiliza materias primas recicladas, transformando los residuos urbanos y los desechos industriales en recursos y reduciendo así nuestro impacto ambiental.


Recuperación postproducción



Recuperación urbano



Material BIO



Dakota y Fundación Ecoalf: Juntos protegemos lo que más valor tiene

Este es el corazón de la iniciativa que apoyamos: **Upcycling the Oceans**, el proyecto insignia de la **Fundación Ecoalf**. Todo comenzó con una pregunta sencilla pero poderosa que cambió la perspectiva de muchos: ¿Y si los residuos del fondo marino pudieran tener una segunda vida? Hoy, esa pregunta se ha convertido en una realidad tangible y llena de esperanza.

Lo que hace especial a este proyecto es su capacidad para convertir un problema global en una oportunidad colectiva. **Más de 4.300 pescadores** colaboran activamente en la recuperación de basura marina, actuando como los primeros guardianes del océano. Ellos integran estos residuos en una cadena de valor circular que conecta el mar, la innovación y la industria. Lo que antes era contaminación y coste ambiental, hoy se transforma en materia prima y en nuevas posibilidades.

En **Dakota** nos sentimos orgullosos de aportar nuestro grano de arena a esta visión. **Upcycling the Oceans** nos demuestra que los sectores tradicionales pueden ser agentes de cambio y que la colaboración genera un impacto real en la vida de las personas y en la salud del planeta. No es únicamente una iniciativa ambiental, es un ejemplo de cómo la **sostenibilidad**, cuando se hace con **compromiso**, se convierte en motor de innovación y resiliencia. Apoyar este proyecto es nuestra manera de confirmar que creemos en un modelo donde proteger el océano es también cuidar nuestro futuro común.



Upcycling the Oceans

77 Puertos
+1140 Barcos
+4300 Pescadores
+290 Toneladas/Año

Desde **Dakota**, entendemos nuestra empresa como algo más que un negocio, la vemos como una comunidad con la responsabilidad de cuidar el entorno que nos rodea. Sabemos que el futuro no se construye solo con buenas intenciones, sino con acciones concretas. Por eso, nos ilusiona anunciar nuestra colaboración con la Fundación Ecoalf, una alianza que nace del respeto y del deseo común de proteger nuestro planeta.

La **Fundación Ecoalf** no trabaja solo para limpiar, trabaja para transformar. Nace de una convicción que sentimos muy propia: el océano no necesita más promesas, necesita soluciones reales y duraderas. Su misión es proteger los mares impulsando modelos de economía circular, demostrando que los residuos pueden dejar de ser un problema para convertirse en un recurso valioso.

Pero lo que más nos inspira de su labor es cómo conectan personas. La Fundación actúa como un puente entre sectores que antes parecían desconectados: pescadores, industria, recicladores y administraciones.

Para Dakota, este enfoque es clave. Creemos que el verdadero cambio ocurre cuando colaboramos más allá de nuestros propios límites, uniendo fuerzas para redefinir el sistema con responsabilidad y cariño. Esta colaboración es nuestra forma de decir que estamos aquí para cuidar, junto a ellos, el legado que dejaremos a las próximas generaciones.

Reduciendo la huella de carbono

Comprometidos de forma constante con la protección del medio ambiente, nos dedicamos a reducir nuestra huella de carbono mediante prácticas empresariales cada vez más sostenibles. Nuestra estrategia se centra en la gestión optimizada de las emisiones directas e indirectas, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética.

Optimizando las emisiones de nuestros procesos internos y adoptando energía renovable y tecnologías eficientes, reducimos nuestro impacto ambiental para un consumo más

sostenible. Gracias a nuestra instalación fotovoltaica, cubrimos parte de nuestras necesidades energéticas en producción, disminuyendo así las emisiones derivadas del uso de energía convencional.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en soluciones innovadoras, diseñadas para reducir el impacto ambiental a largo plazo.




Socio global, siempre cerca de tus necesidades

Dakota tiene sede en Italia con una red comercial capilar formada por más de 100 agentes, capaces de cubrir todo el país, incluidas las islas.

A nivel internacional, cuenta con filiales comerciales aquí en España y en Portugal, Rumanía, Norteamérica y Grecia. Gracias a una sólida red de socios, la empresa puede alcanzar y atender los principales mercados, tanto en Europa como a escala global.

Esta estructura le permite ofrecer un servicio de calidad y establecer relaciones de confianza duraderas, prestando una atención constante a las necesidades de los clientes y manteniendo una presencia continua sobre el terreno, lo que garantiza un apoyo rápido y eficaz.

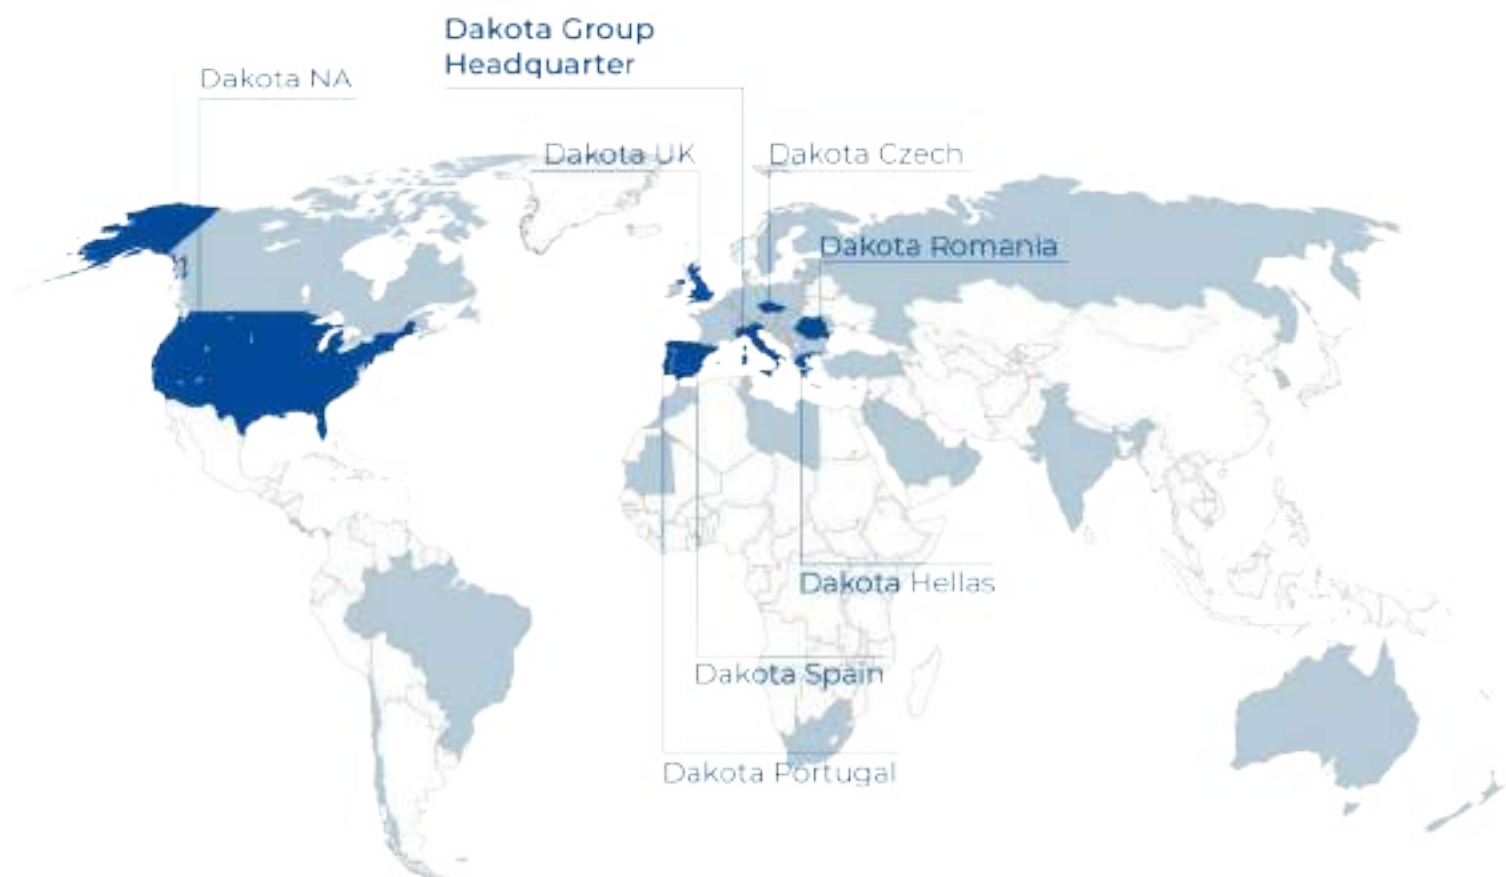

Índice

Drain

Canaletas y Rejillas

Tabla resumen de caudales y clases de carga	D_04
Canal Taurus, Rejillas y Accesorios	D_06
Canal Pegasus, Rejillas y Accesorios	D_18
S.D.I.: Sistema de Drenaje Oculto	D_34
Rejillas para Canaletas	D_43

Impermeabilización

Membrana Dakua Stop y Accesorios	D_52
Canaletas de ducha Dakua Doccia	D_54

Sumideros Sifónicos

Sumideros Sifónicos, Telescópicos, Manguitos y Calderetas	D_65
---	-------------

Arquetas, Tapas, Rejillas y Marcos

Arquetas	D_73
Accesorios	D_76
Tapas y Rejillas	D_77
Marcos	D_79

Rejillas Electrosoldadas y Registros

Rejillas	D_81
Registros	D_84

Roof

Membrana, Aspiradores y Accesorios Tejado

Membrana Transpirable	R_96
Sombreros y Aspiradores	R_97
Cintas Adhesivas	R_104
Accesorios para Tejado	R_105

Ventanas y Accesorios

Ventana Sky Line 2.0	R_110
Ventana Sky One 2.0	R_111
Ventana Fenstro	R_112
Ventana DK500V	R_113
Accesorios Ventana	R_115

Sistema Canalón Tejado

Canalón y Tubo	R_119
Accesorios Canalón	R_119

Outdoor

Sistemas de Pavimentación Elevada

Introducción a los Sistemas de Pavimentación Elevado Dakota	O_128
Soportes para Pavimento	O_146
Sistema Arkimede Paving	O_148
Sistema Hercules Paving	O_155
Sistema Gemini Paving	O_159
Sistema Level-Up	O_163
Sistema Rialto	O_169
Sistema Arkimede Decking	O_175
Sistema Gemini Decking	O_178
Perfiles para jardín Georeef	O_180
Estabilizadores para gravilla Dak Rock	O_181
Estabilizadores para gravilla Dak Rock Heavy	O_182
Rejillas para jardín Green Plus	O_183
Baldosas para exterior	O_184

Chimenea

Tubos galvanizados para chimenea	O_188
Accesorios chimenea	O_189
Tubos de aluminio flexible	O_193

Rejillas de Aireación

Rejillas de Aireación en ABS	O_194
Rejillas de Aireación en aluminio	O_197
Rejillas de Aireación metálicas	O_198
Rejillas de Aireación Inox	O_199
Difusores	O_200

Portezuelas y Casetas

Puertas en ABS	O_201
Puertas rellenables galvanizadas	O_201
Puertas Inox	O_204
Casetas galvanizadas	O_205

Accesorios para hormigón

Distanciadores	O_207
Tubos rígidos	O_209

Bocas de desagüe, Gárgolas y Accesorio

Bocas de desagüe	O_210
Parahojas	O_212
Gárgolas	O_213

Indoor

Sistemas de nivelación

Introducción a los sistemas	I_220
Sistema de nivelación Two Level	I_222
Sistema de nivelación Boost Level	I_224
Sistema de nivelación Rush Level	I_226
Sistema de nivelación Lite Level	I_228
Distanciador Mulsiespesor Penta Spacer	I_230
Crucetas para azulejos	I_233

Premarcos de madera

Premarcos	I_234
-----------	-------

Escaleras retráctiles

Escaleras retráctiles y Accesorios	I_235
Escaleras plegables y Accesorios	I_237

Bloques de vidrio

Bloque de vidrio neutro	I_239
-------------------------	-------

Perfiles para interior

Perfiles plásticos	I_240
Perfiles de fibra rústica	I_241
Perfiles de aluminio	I_243
Peldaños	I_253
Perfiles Inox	I_255
Perfiles galvanizados ala replegada	I_258
Cantoneras galvanizadas con malla	I_259
Guía en "T" para pavimento	I_260
Ángulo en aluminio	I_260
Chafalán para pilares	I_261
Perfiles sanitarios	I_263
Juntas de dilatación	I_265
Perfiles para balcones y Accesorios	I_266

Building

Redes para S.A.T.E

Red de fibra de vidrio Panzer	B_274
Red S.A.T.E. 160 gr	B_275

Placas Sistema en Seco y Accesorios

Placas Securock	B_276
Placa Extreme	B_277
Accesorios para Sistema en Seco	B_278

Tacos de expansión

SGR	B_282
Tacos 10 mm	B_286
Tacos para madera	B_288
Accesorios	B_289

Perfiles para S.A.T.E.

Esquineros con red	B_296
Vierteaguas con red	B_298
Perfiles para alfeizar	B_300
Juntas de dilatación	B_301
Perfiles para ventana	B_302
Bases de Salida	B_304
Perfiles de Cubierta, Unión y Cierre	B_306

Trampillas de inspección

Trampillas de inspección	B_308
--------------------------	--------------

Equipment

Redes para obra

Red bajo pavimento	E_320
Bolsas de fibra	E_320
Mallazo multiuso	E_321
Redes de fibra de vidrio para fachada	E_322
Red Dak Metal	E_323
Red de obra naranja	E_324
Geotextiles	E_326

Accesorios para obra

Accesorios para obra	E_328
----------------------	--------------

DAKOTA[®]

drain

Productos para el drenaje



Canaletas y Rejillas

Tabla resumen de caudales y clases de carga	D_04
Canal Taurus, Rejillas y Accesorios	D_06
Canal Pegasus, Rejillas y Accesorios	D_18
S.D.I.: Sistema de Drenaje Oculto	D_34
Rejillas para Canaletas	D_43

Impermeabilización

Membrana Dakua Stop y Accesorios	D_52
Canaletas de ducha Dakua Doccia	D_54

Sumideros Sifónicos

Sumideros Sifónicos, Telescópicos, Manguitos y Calderetas	D_65
---	------

Arquetas, Tapas, Rejillas y Marcos

Arquetas	D_73
Accesorios	D_76
Tapas y Rejillas	D_77
Marcos	D_79

Rejillas Electrosoldadas y Registros

Rejillas	D_81
Registros	D_84



**SISTEMAS DE
DRENAJE Y
RECOGIDA DE
AGUAS.**



LA EXCELENCIA EN EL DRENAJE: CANALETAS DAKOTA

El Grupo Dakota se consolida como **empresa de vanguardia** en el diseño y la producción de sistemas para el drenaje de agua, ofreciendo una amplia gama de canaletas fabricadas con materiales plásticos de elevadas prestaciones, como polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (PE-HD), elegidos por sus **excelentes propiedades mecánicas, químicas y de resistencia ante agentes atmosféricos**. Respecto a materiales tradicionales como hormigón o hormigón polímero, las canaletas Dakota ofrecen numerosos beneficios.

Ventajas de las canaletas en plástico (PP/PE-HD):



Resistencia química superior

Resistentes a la corrosión y a los agentes químicos agresivos como aceites, ácidos, álcalis y disolventes orgánicos.



Tiempo de instalación y costes reducidos

Peso hasta un 70 % inferior al de las alternativas convencionales.



Sencillez de instalación

Diseño estudiado para facilitar la colocación mediante sistemas de encaje y precortes para conexiones hidráulicas.



Prestaciones hidráulicas mejoradas

Canaletas con coeficiente de rugosidad mínimo, diseñadas para maximizar el caudal, reduciendo las pérdidas de carga y los fenómenos de sedimentación.



Resistencia ante agentes atmosféricos

Temperaturas de trabajo de -40 °C a 80 °C, con protección integrada contra la radiación UV-A.



Ecocompatibilidad

Material 100 % reciclado y reciclable.

LAS GAMAS TAURUS Y PEGASUS

Dentro de su oferta, Dakota ha desarrollado dos diferentes líneas de canaletas, **Taurus y Pegasus**, que, aunque comparten los mismos estándares de calidad e innovación tecnológica, se diferencian en material, clases de carga, diseño y campos de aplicación, ofreciendo soluciones complementarias para la recogida de aguas.



Material principal	PE-HD (polietileno de alta densidad)	PP (polipropileno)
Clases de carga (EN 1433)	A15, B125, C250, D400, E600	A15, B125, C250
Aplicaciones principales	Residenciales, áreas comerciales, zonas de tránsito ligero, terrazas, áreas de tránsito peatonal, zonas industriales, carreteras, áreas de tráfico pesado, puertos.	Residenciales, áreas comerciales, zonas de tránsito ligero, terrazas, áreas de tránsito peatonal, piscinas.
Ventajas	Máxima solidez, resistencia química y térmica, efecto «autolimpiante», soporte de cargas extremas.	Estética, variedad de colores, fácil instalación, altura compacta.
Rango de dimensiones	Ancho de 130 a 370 mm (interno) Alto de 90 a 360 mm (externo)	Ancho de 100 a 200 mm (interno) Alto de 49 a 190 mm (externo)
Colores disponibles	Negro	Gris, negro, blanco

La gama de Dakota ofrece soluciones completas: rejillas, perfiles de refuerzo, arquetas de inspección y arquetas sifónicas.

CÁLCULO CAUDALES Y CLASES DE CARGA

CANAL	Pendiente 			CASE DE CARGA				
	1,00 %	2,00 %	3,00 %	Según la UNI 1433				
	Caudal Litros/Segundo			A15	B125	C250	D400	E600
TAURUS Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	●	●	●	●	
Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	●	●	●	●	
Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	●	●	●	●	
Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	●	●	●	●	
Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	●	●	●	●	
Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	●	●	●	●	
Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20				●	
Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47				●	
Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08					●
PEGASUS+ Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	●				
Pegasus Short 130/40	2,81	3,98	4,87	●				
Pegasus Short 130/75	6,04	8,54	10,46	●				
Pegasus Short 130/140	16,26	23,00	28,17	●				
Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	●	●	●		
Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	●	●	●		
Pegasus Short 200/165	35,85	50,70	62,10	●				
Pegasus Short Heavy 200/175	36,67	51,86	63,51	●				



Clase A15 = 15 kN ensayo de carga = 1,5 ton

Grupo 1: Zonas peatonales o paso de bicicletas.



Clase D400 = 400 kN ensayo de carga = 40 ton

Grupo 4: Zonas de tráfico fluido y pesado, aptas para el paso de cualquier vehículo.



Clase B125 = 125 kN ensayo de carga = 12,5 ton

Grupo 2: Zonas peatonales, aceras y aparcamientos.



Clase E600 = 600 kN ensayo de carga = 60 ton

Grupo 5: Zonas de tráfico pesado como muelles o aeropuertos.



Clase C250 = 250 kN ensayo de carga = 25 ton


Grupo 3: Aceras y cunetas.



Clase F900 = 900 kN ensayo de carga = 90 ton


Grupo 6: Zonas sometidas a cargas muy elevadas (ej. pavimento aeropuertos).

Clases de carga según normativa EN1433

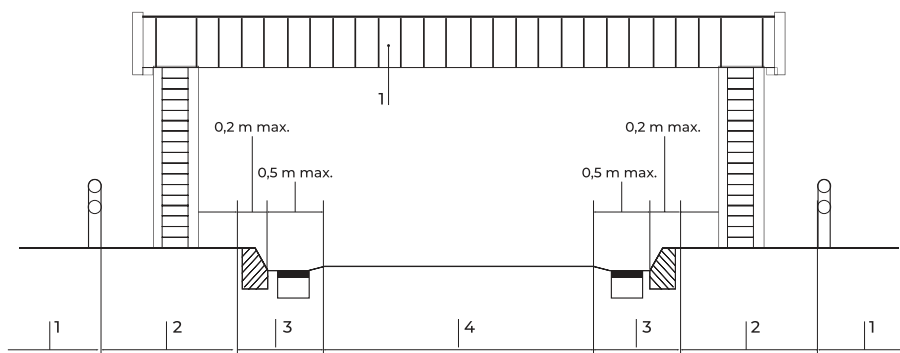


TAURUS


Taurus 1540PE




Taurus 1550PE




Taurus 1560PE




Taurus 1640PE




Taurus 1650PE




Taurus 1660PE




Taurus 2607PD



Taurus 2615PD




Taurus 3835E




PEGASUS


Pegasus Plus One S 1335P




Pegasus Plus 1310




Pegasus Plus 1310P




Short 1300




Short 1350




Short 1400



Short 1364




Short 1364H



GAMA TAURUS®

La solución de drenaje de elevadas prestaciones.

Diseñada para garantizar la máxima eficiencia y resistencia, la gama Taurus representa la excelencia en los sistemas de drenaje lineal.

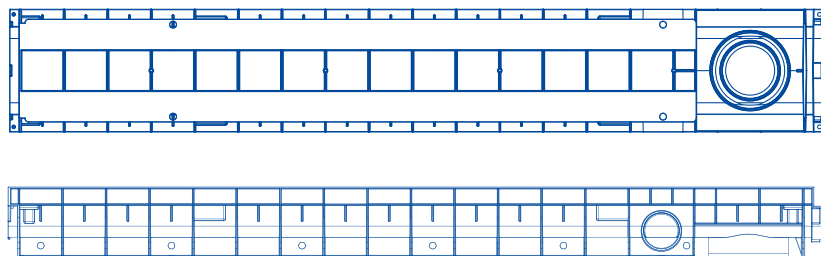

PRESTACIONES Y FIABILIDAD SIN SORPRESAS


Fabricadas en PE-HD (polietileno de alta densidad), las canaletas Taurus combinan **durabilidad, seguridad y versatilidad**, siendo aptas para aplicaciones residenciales, viales e industriales. Están diseñadas para afrontar los retos más exigentes. Gracias a su **elevada resistencia a impactos, agentes químicos y orgánicos, y variaciones térmicas (de -40 °C a 100 °C)**, garantizan un drenaje eficaz y duradero incluso en condiciones atmosféricas extremas.

VENTAJAS CLAVE DE LA GAMA TAURUS



Material de alta resistencia

El PE-HD ofrece una estructura duradera de elevadas prestaciones, gran resistencia a impactos, bajo coeficiente de rugosidad y excelentes propiedades antiadherentes.



Amplia gama de medidas

Disponibles en alturas de 90 mm a 360 mm y anchuras de 130 mm a 300 mm, para satisfacer cualquier necesidad de drenaje.



Alta capacidad de carga

Diseñadas para soportar cargas hasta clase E600, ideales para carreteras, zonas industriales y áreas logísticas.



Solución completa

Compatibles con una amplia selección rejillas y ranuras de diversos materiales: plástico, fundición esferoidal, acero galvanizado e inoxidable para adaptarse a cualquier campo de aplicación.



Instalación rápida y segura

Gracias a accesorios como el sistema Block System y perfiles de refuerzo en acero, garantizan estabilidad y seguridad a largo plazo.



Marcado CE conforme a la normativa EN 1433.

CANALETAS TAURUS 130

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ90-1540PE	Taurus 130/40	130 x 40 x 1.000	1 pz.	105 pz.	und.	18,04
POZ96-1550PE	Taurus 130/75	130 x 75 x 1000	1 pz.	176 pz.	und.	18,63
POZ90-1560PE	Taurus 130/150	130 x 150 x 1000	1 pz.	70 pz.	und.	35,41

DESCRIPCIÓN

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40° a 100° C). Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.


MATERIAL

Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, calle, autopistas y zonas portuarias.


	a	a ₁	b	c	d	e	long.	ø lad.	ø men.
1540PE	130	105	40	20	152	90	1.000	50	75/100 mm
1550PE	130	105	75	20	152	125	1.000	63	75/100 mm
1560PE	130	105	150	20	156	198	1.000	63	75/110 mm




ACCESORIOS

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ90-1552PE	01	Tapón terminal ø 50 para Taurus 130/40	130 x 40	200	-	und.	2,23
POZ95-1307PTB	02	Set tapón terminal ø 75/80 para Taurus 130/75	130 x 75	70	-	und.	4,45
POZ90-1563PE	03	Tapón terminal ø 75/90 para Taurus 130/150	130 x 150	40	-	und.	3,26
POZ90-1559PE	04	Block System para rejillas	-	200	-	und.	4,45
POZ90-1559PEI	04	Block System PE-HD para rejillas con tornillo Inox	-	200	-	und.	6,02
POZ95-1310B	05	Block System Skat para Taurus 130/150	-	200	-	und.	4,45
POZ95-1310BI	05	Block System Skat para Taurus 130/150 con tornillo Inox	-	200	-	und.	6,02
POZ90-1318I	06	Perfil Inox refuerzo Taurus	1000	500	-	und.	28,18
POZ90-1317	07	Perfil Galva refuerzo Taurus	1000	500	-	und.	11,51
POZ95-1319	08	Junta plástica	100 / 110	1	-	und.	1,75


ACCESORIOS CANAL TAURUS 130/40



ACCESORIOS CANAL TAURUS 130/75



ACCESORIOS CANAL TAURUS 130/150



DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.

UTILIZACIÓN


Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

REJILLAS TAURUS 130

 Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

 Block System necesario.

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 ZIN06-1351CI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Cuadros a "U" 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Ondas a "U" 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351CBI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde de Cuadros de 1,5 mm	D_44	1000 x 150 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OBI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde de Ondas de 1,5 mm	D_44	1000 x 150 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351CB	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde 	D_44	1000 x 150 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OB	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde 	D_44	1000 x 150 x (h.20)	-	159,27
	 POZ90-1351ZTI	Rejilla Inox AISI 304L Estampada mod. Taurus 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	71,57
	 POZ90-1351ZICB	Rejilla Inox AISI 304L Estampada mod. Taurus 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	73,77
B125	 ZIN06-13100	Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	290,00

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN Y TECNOPOLIMEROS PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
B125	 POZ90-1351HB	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	25,10
	 POZ90-1351GBN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	34,29
	 POZ90-1951	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	16,20
C250	 POZ90-1351HC	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	31,37
	 POZ90-1351GCN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	37,29
	 POZ90-1952	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	27,00
D400	 POZ90-1351GDN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	39,29

REJILLA DAKUA TRAMEX, ANTITACÓN Y ESTAMPADA GALVA PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 POZ90-1351ZT	Rejilla Estampada Galvanizada 130 mod. Taurus 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	14,97
	 POZ90-1351ZCB	Rejilla Galvanizada Taurus Cubre Borde para B. System 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	24,69
B125	 POZ90-1351ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130W 	D_47	1000 x 130 x (h.20)	-	74,31
	 POZ90-1351ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	78,20
C250	 POZ90-1351ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130 	D46	1000 x 130 x (h.20)	-	82,77

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 POZ90-1351XS	Rejilla en PP Extra Strong Gris 	D_49	130 x 500	-	9,62
	 POZ90-1351XSN	Rejilla en PP Extra Strong Negra 	D_49	130 x 500	-	9,79
	 POZ90-1351	Rejilla en PP Antitacón Gris 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351IN	Rejilla en PP Antitacón Negra 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351S	Rejilla en PP Strong Gris 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1351SN	Rejilla en PP Strong Negra 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1352	Tapadera en PP para Canal Gris 	-	130 x 500	-	11,37
	 POZ90-1351P	Rejilla en PP para piscina Gris	D_51	130 x 500	-	9,14

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 POZ90-1351B	Rejilla en PP Antitacón Blanca 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351SB	Rejilla en PP Strong Blanca 	D_50	130 x 500	-	7,81
	 POZ90-1351PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca	D_51	130 x 500	-	9,29
	 POZ90-1351PM	Rejilla Snake Blanca	D_51	130 x 500	-	18,00
	 POZ90-1351PMA	Rejilla Snake Azul	D_51	130 x 500	-	18,00

REJILLAS TAURUS SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-135ISH0	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	6,98
	POZ90-135ISH20	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	7,39
	POZ90-135ISH40	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	7,80
	POZ90-135ISH60	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	8,21
	POZ90-135ISH0G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	7,76
	POZ90-135ISH20G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	8,21
	POZ90-135ISH40G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	8,67
	POZ90-135ISH60G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	9,12

REGISTRO EN PP OCULTO RANURA CENTRAL PARA REJILLAS H.20 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6602	Registro Negro en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	39,55
	POZ96-6602G	Registro Gris en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	43,94

REJILLA EN PP OCULTA RANURA LATERAL H.60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-135IFN	Rejilla en PP Oculta en "L" Negra. h.60 mm	-	D_38	130 x 500 X h.60	-	-	8,21

REGISTRO PARA RANURA OCULTA LATERAL H. 60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6600	Registro Galva DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 135IFN (1 cm paso de agua) h.60 mm ⚠	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	91,13
	ZIN06-6610	Registro Inox DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 135IFN (1 cm paso de agua) h.60 mm	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	222,45

REJILLA OCULTA EN INOX PARA RANURA CENTRAL

ACERO INOXIDABLE AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	ZIN06-135IIS	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-135IISE	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-135IIS2	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-135IISE2	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-135IIS4	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-135IISE4	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-135IIS6	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-135IISE6	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-135IIS8	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-135IISE8	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-135IIS10	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11
	ZIN06-135IISE10	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11

REJILLAS TAURUS SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA GALVA OCULTA RANURA CENTRAL ⚠

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-1351GS	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GSE	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GS2	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GSE2	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GS4	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GSE4	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GS6	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GSE6	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GS8	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GSE8	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GS10	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09
	POZ96-1351GSE10	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09

REGISTRO GALVA OCULTO RANURA CENTRAL ⚠

ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6740	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.00)	-	-	106,92
	POZ96-6741	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.20)	-	-	129,20
	POZ96-6742	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.40)	-	-	151,47
	POZ96-6743	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.60)	-	-	173,75
	POZ96-6744	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.80)	-	-	197,55
	POZ96-6745	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.100)	-	-	217,81
	POZ96-6750	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.00)	-	-	106,92
	POZ96-6751	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.20)	-	-	129,20
	POZ96-6752	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.40)	-	-	151,47
	POZ96-6753	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.60)	-	-	173,75
	POZ96-6754	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.80)	-	-	197,55
	POZ96-6755	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.100)	-	-	217,81



Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

CANALETAS TAURUS 200

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1640PE	Taurus 200/40	200 x 40 x 1000	1 pz.	140	und.	30,04
POZ90-1640FPE	Taurus 200/40 sin borde para perfil refuerzo	200 x 40 x 1000	1 pz.	140	und.	30,04
POZ90-1650PE	Taurus 200/75	200 x 75 x 1000	1 pz.	50	und.	34,57
POZ90-1650FPE	Taurus 200/75 sin borde para perfil refuerzo	200 x 75 x 1000	1 pz.	50	und.	34,57
POZ90-1660PE	Taurus 200/150	200 x 150 x 1000	1 pz.	30	und.	43,60
POZ90-1660FPE	Taurus 200/150 sin borde para perfil refuerzo	200 x 150 x 1000	1 pz.	60	und.	43,60

DESCRIPCIÓN

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiante", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40° a 100° C). Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.


MATERIAL

Realizada en PE-HD (polietileno de alta densidad).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, calle, autopistas y zonas portuarias.


	a	a ₁	b	c	d	e	long.	ø lad.	ø men.
1640PE	200	165	40	20	225	90	1.000	50	110/140 mm
1650PE	200	160	75	20	225	125	1.000	63	110/140 mm
1660PE	200	160	150	20	225	200	1.000	63	110/140 mm



ACCESORIOS

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ90-1643PE	01	Tapón terminal ø 40 para Taurus 200/40	200 x 40	-	-	und.	3,24
POZ90-1653PE	02	Tapón terminal ø 75 para Taurus 200/75	200 x 75	-	100	und.	3,72
POZ90-1663PE	03	Tapón terminal ø 125 para Taurus 200/150	200 x 150	-	50	und.	4,01
POZ90-1659PE	04	Block System para rejillas	-	-	200	und.	4,84
POZ90-1659PEI	04	Block System PE-HD para rejillas tornillo Inox	-	-	250	und.	6,43
POZ90-1659PEZ	05	Block System Galva para rejillas	-	-	250	und.	7,44
POZ90-1320I	06	Perfil Inox reforzado para Taurus	1.000	-	500	und.	31,76
POZ90-1317	07	Perfil Galva reforzado para Taurus	1000	-	500	und.	11,51
POZ95-1317ZAN	08	Garra para perfil reforzado para Taurus	179 x 36	8	1.050	und.	2,75
POZ95-1317/ZP	09	Perfil reforzado Galva para Taurus Sin Borde (Clase B125, C250 y D400)	1.000	-	500	und.	22,39


ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/40



ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/40 SIN BORDE




ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/75



ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/75 SIN BORDE



ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/150



ACCESORIOS CANAL TAURUS 200/150 SIN BORDE



DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433).

REJILLAS TAURUS 200

 Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

 Block System necesario.

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL TAURUS 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	POZ90-1361ZI	Rejilla Estampada Acero Inoxidable 200 	D_45	1000 x 200 x (h.20)	-	101,63

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS GALVA PARA CANAL TAURUS 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	POZ90-1361GV	Rejilla Estampada Galvanizada 	D_45	200 x 1000	-	27,79
B125	POZ90-1361ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón 	D_47	200 x 1000	-	93,25
	POZ90-1361ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex 33x33 	D_46	200 x 1000	-	89,35
C250	POZ90-1361ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex 33x33 	D_46	200 x 1000	-	118,35

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL TAURUS 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
B125	POZ90-1361HB	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	200 x 500	-	41,03
	POZ90-1361HC	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	200 x 500	-	45,08
250	POZ90-1361GCN	Rejilla Fundición Esferoidal	D_48	200 x 500	-	53,11
D400	POZ90-1361GDN	Rejilla Fundición Esferoidal	D_48	200 x 500	-	65,58

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL TAURUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
	POZ90-1361XS	Rejilla en PP Extra Strong Gris 	D_49	200 x 500	-	16,63
	POZ90-1361XSN	Rejilla en PP Extra Strong Negra 	D_49	200 x 500	-	15,98
A15	POZ90-1361	Rejilla en PP Antitacón Gris 	D_50	200 x 500	-	14,25
	POZ90-1361N	Rejilla en PP Antitacón Negra 	D_50	200 x 500	-	14,25
	POZ90-1362	Tapadera en Polipropileno 	-	200 x 500	-	16,67
	POZ90-1361P	Rejilla en PP para Niños	D_51	200 x 500	-	13,19

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL TAURUS 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
	POZ90-1361B	Rejilla en PP Antitacón Blanca 	D_50	200 x 500	-	15,00
	POZ90-1361PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	D_51	200 x 500	-	13,13
	POZ90-1361PM	Rejilla Snake Blanca	D_51	200 x 500	-	20,77
	POZ90-1361PMA	Rejilla Snake Azul	D_51	200 x 500	-	20,77
A15	POZ90-200P1B	Rejilla Modular Snake Plus Blanca	-	200 x 1000	-	46,16
	POZ90-200P1A	Rejilla Modular Snake Plus Azul	-	200 x 1000	-	47,14
	POZ90-200P2B	Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca	-	200 x 1000	-	48,12
	POZ90-200P2A	Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul	-	200 x 1000	-	49,10

CANALETAS TAURUS 260 - PREENSAMBLADO

Código	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ92-2607PD	Canal Taurus Fundición preensamblado - D400	260 x 95 x 1000	-	-	und	279,74
POZ92-2615PD	Canal Taurus Fundición preensamblado - D400	260 x 170 x 1000	-	20	und	334,09



DESCRIPCIÓN

Resiste a los agentes químicos y orgánicos y resistente a los golpes. Temperatura (de -40° a 100° C).

Disponibles en Fundición.

Incluido de perfil de refuerzo, garras en acero y rejilla de fundición.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, calle, autopistas y zonas portuarias.



	a	a ₁	b	c	lung.	ø lat.	ø inf.	
POZ92-2607P...	276	207,5	75	106	1.000	50	140/160	mm
POZ92-2615P...	276	207,5	150	176	1.000	63	140/160	mm

ACCESORIOS

Código	Rif.	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ90-1753PE	01	Tapón Terminal	260 x 95	1	-	und	4,26
POZ90-1763PE	01	Tapón Terminal	260 x 170	1	-	und	4,60



DESCRIPCIÓN

Tapones para canal y adaptador en PE-HD.

MATERIAL

Realizados en PE-HD (polietileno alta densidad).

UTILIZACIÓN

Se utilizan como terminales de la canal y para la conexión de los tubos.

CANALETAS TAURUS 370

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ92-3835E	Taurus 370/300 con griglia E600* preassemblata	370 x 300 x 1.000	-	12	und.	675,33

*Perfiles de refuerzo, Block System y garras laterales incluidos.



DESCRIPCIÓN

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40°C a 100°C). Conexión lateral de ø 110/160/200 mm, inferior de ø 110/160/200 mm.

MATERIAL

Realizada en PE-HD (polietileno de alta densidad), acero galvanizado para perfil y accesorios. Fundición esferoidal para las rejillas.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, calle, autopistas y zonas portuarias.



	a	a ₁	b	c	lung.	ø lat.	ø lat. ²	ø inf.
POZ92-3835...	379	306	300	359	1.000	110	160/200	110/160/200 mm

ACCESORIOS

Código	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ95-3835PTB	Set Tapones Abierto / Cerrado	370 x 300	5	-	bl.	32,49

DESCRIPCIÓN

Tapón para canal.

MATERIAL

Realizado en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo.



ARQUETA IMBORNAL EN PE-HD TAURUS Y PEGASUS 130

Código	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
POZ94-1302T	Arqueta sifónica acera PE-HD para Taurus 130	130	-	und.	49,04
POZ94-1302PN	Arqueta sifónica acera PE-HD para Pegasus 130	130	-	und.	49,04

DESCRIPCIÓN

Arqueta de inspección para la línea de drenaje lineal, compatible con todas las canaletas Taurus y Pegasus 130. La estructura está diseñada con nervaduras de refuerzo exteriores que garantizan una elevada resistencia, y sus entradas y salidas concéntricas permiten una instalación versátil. La arqueta incluye:

- Juego de 2 tabiques laterales con pre-cortes para la inserción de canales Taurus 130 de altura 40 mm, 75 mm o 150 mm y Pegasus 130 de altura 75 mm.
- Sifón interior con junta.

La arqueta está preparada para el uso del sistema Block System Skat, garantizando la máxima compatibilidad con todas las rejillas de 500 mm previstas para Taurus y Pegasus 130.

MATERIAL

Fabricado en PE-HD.

UTILIZACIÓN

Utilizado para la recogida y el drenaje de aguas pluviales. La combinación con la gama de rejillas permite su uso en zonas predominantemente peatonales y/o con tráfico vehicular ligero. La arqueta de recogida se instala a intervalos regulares, con el fin de aumentar el caudal de evacuación de las aguas pluviales y garantizar la continuidad visual de la línea de canales instalada.



ARQUETA IMBORNAL EN PE-HD TAURUS 200

Código	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
POZ90-1375PE	Arqueta sifónica acera PE-HD Taurus 200	200 x 400 x 500	60	und.	40,37

DESCRIPCIÓN

Fabricado en PEHD (polietileno de alta densidad), puede utilizarse en canales de 200 mm de anchura. Está construido en una sola pieza, con nervaduras exteriores de refuerzo que le confieren una elevada resistencia. Las entradas y salidas concéntricas permiten una instalación versátil. La arqueta incluye además un excelente sifón interior.

MATERIAL

Fabricado en PE-HD


UTILIZACIÓN

Utilizado para la recogida y el drenaje de aguas pluviales. La combinación con la gama de rejillas permite su uso en áreas predominantemente peatonales y/o con tráfico vehicular ligero. La arqueta de recogida se instala a intervalos regulares, con el fin de aumentar el caudal de evacuación de las aguas pluviales y garantizar la continuidad visual de la línea de canales instalada.



REJILLAS PARA ARQUETA IMBORNAL

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
POZ90-1361XSN	01	Rej. en PP Extra Strong Negra 	200 x 500	300	und.	15,98
POZ90-1361HC	02	Rej. Fundición Antitacón Clase C250 	200 x 500	200	und.	45,08




Block System necesario.

ACCESORIOS ARQUETA IMBORNAL

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
POZ90-1390	01	Placa Sifónica	200 x 500	100	und.	7,74
POZ90-1659PE	02	Block System para rejillas	200	250	und.	4,84





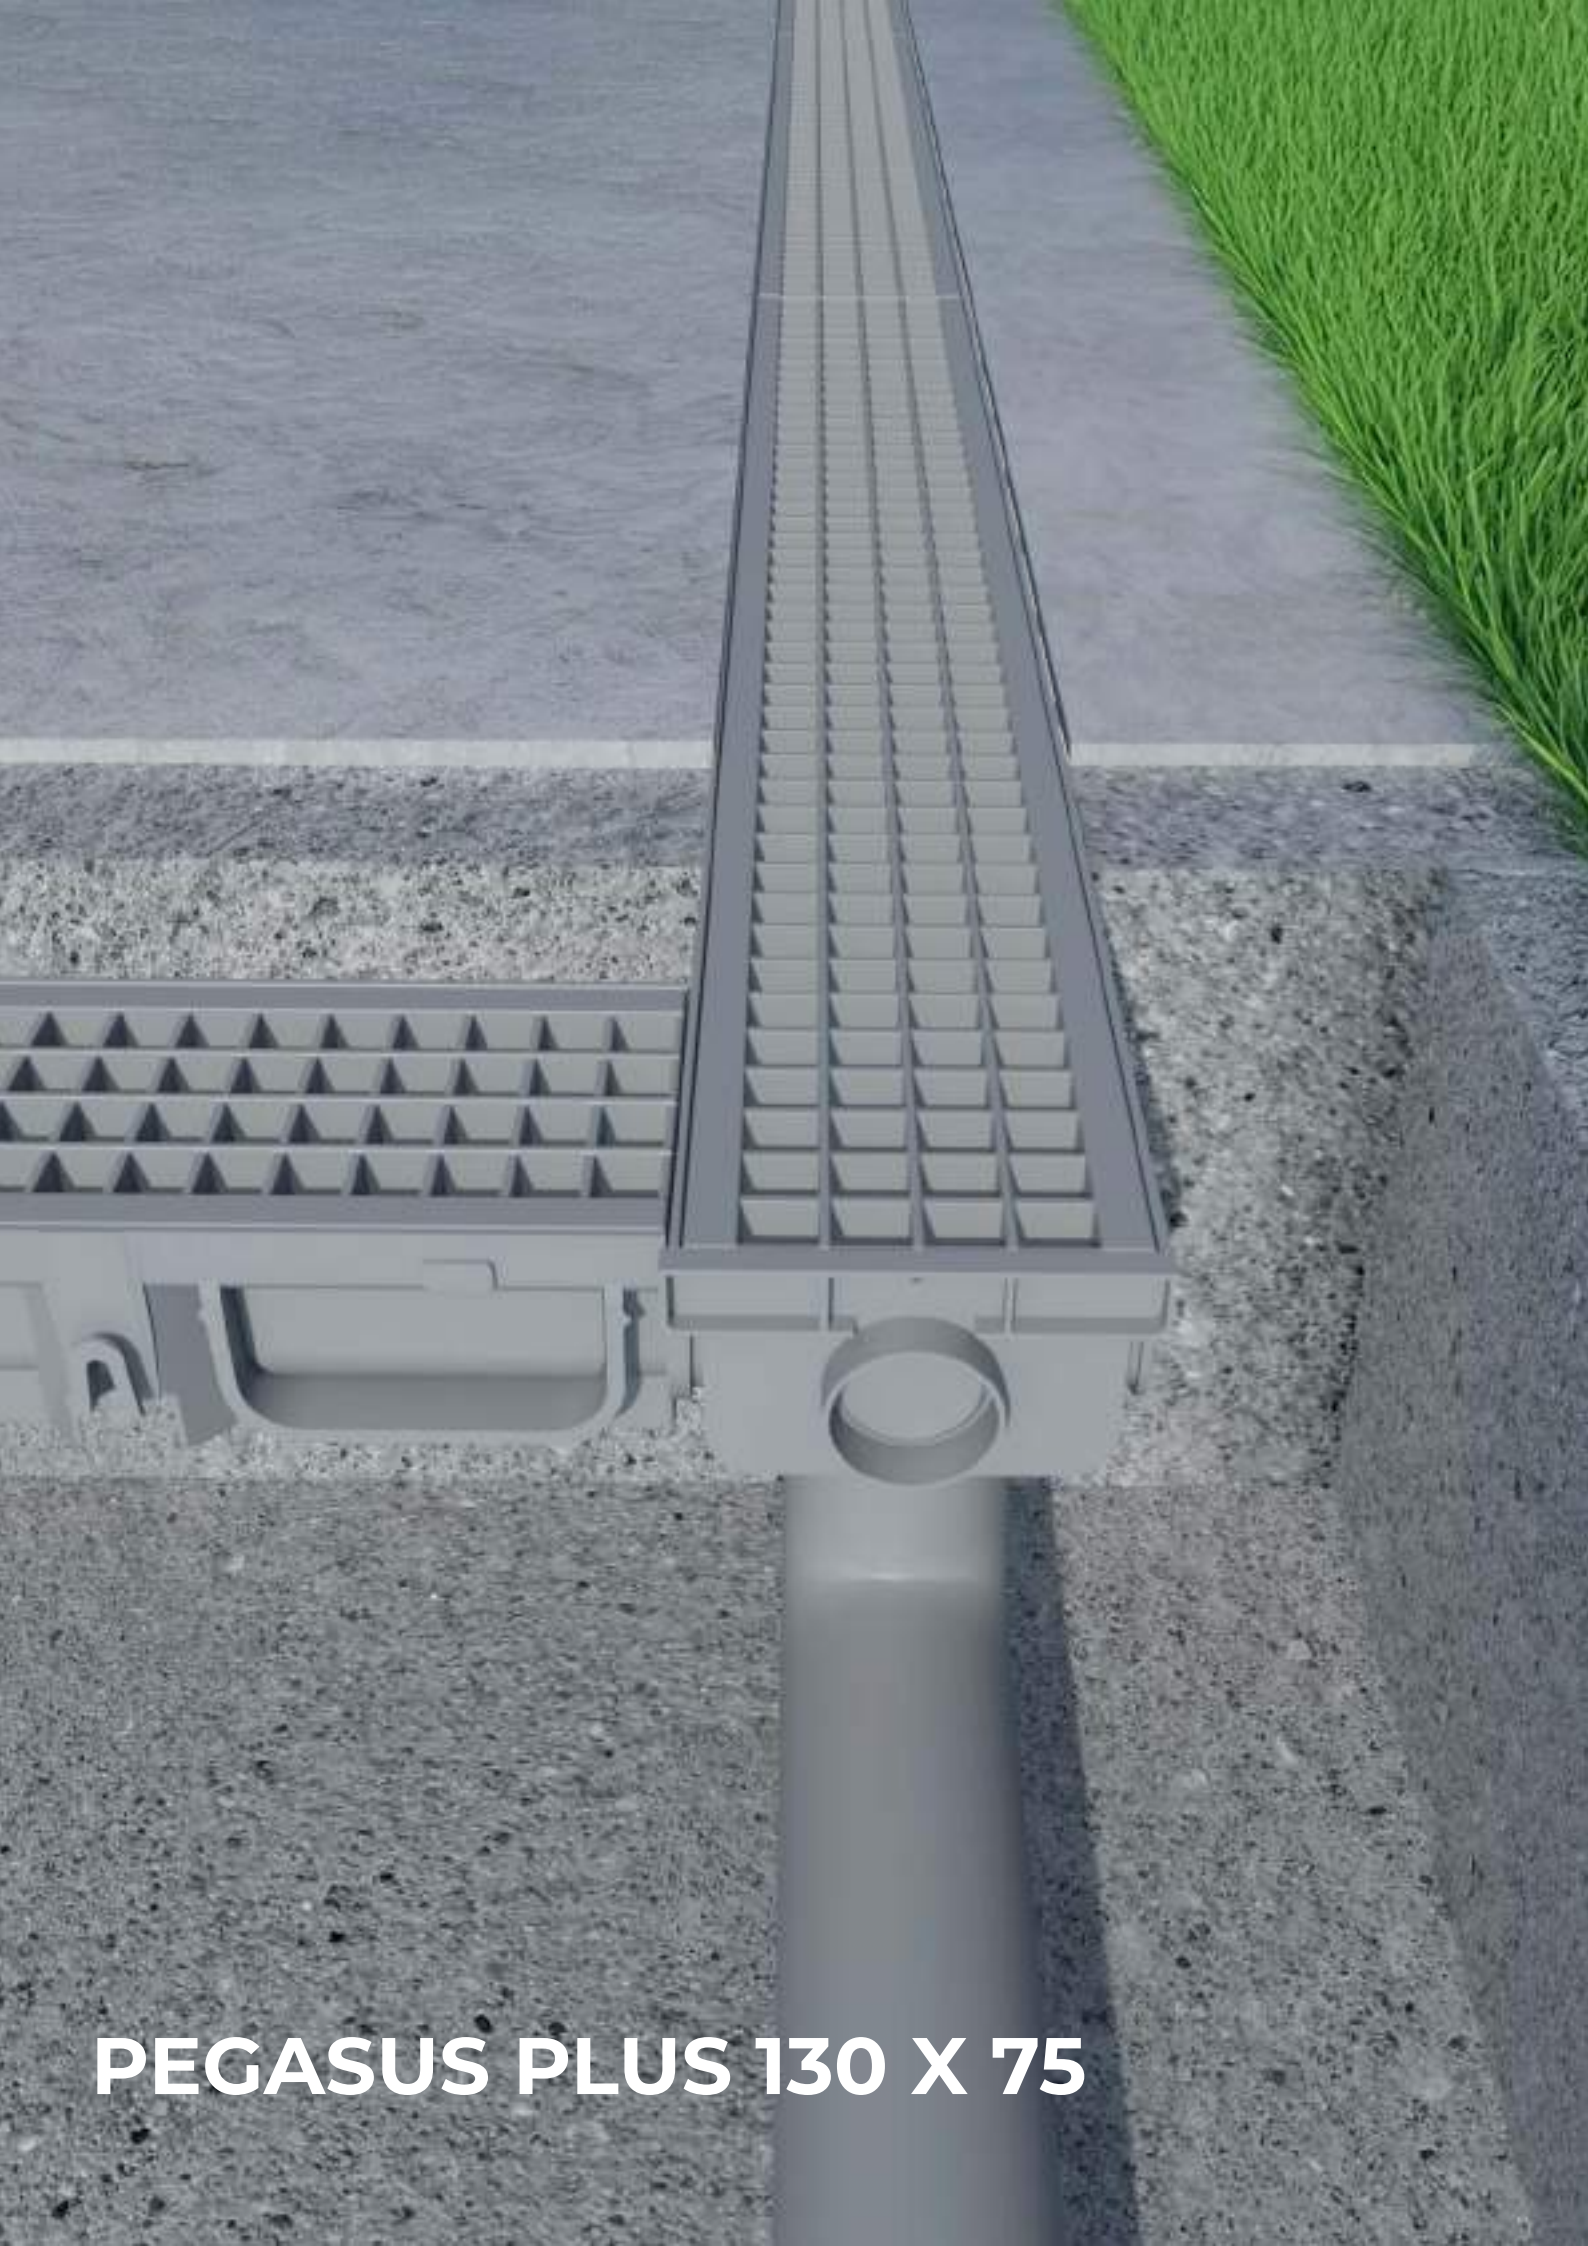

PEGASUS PLUS 130 X 75

GAMA PEGASUS®

La gama Pegasus representa la solución ideal para el drenaje en áreas peatonales y de tránsito ligero, combinando **ligereza, resistencia y diseño innovador.**

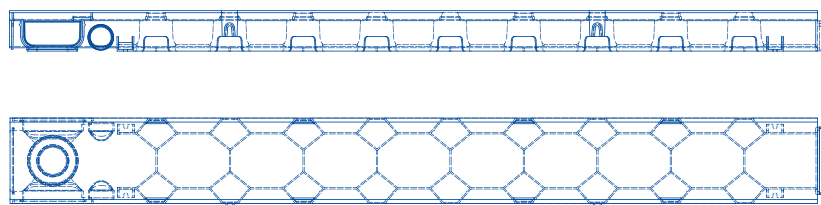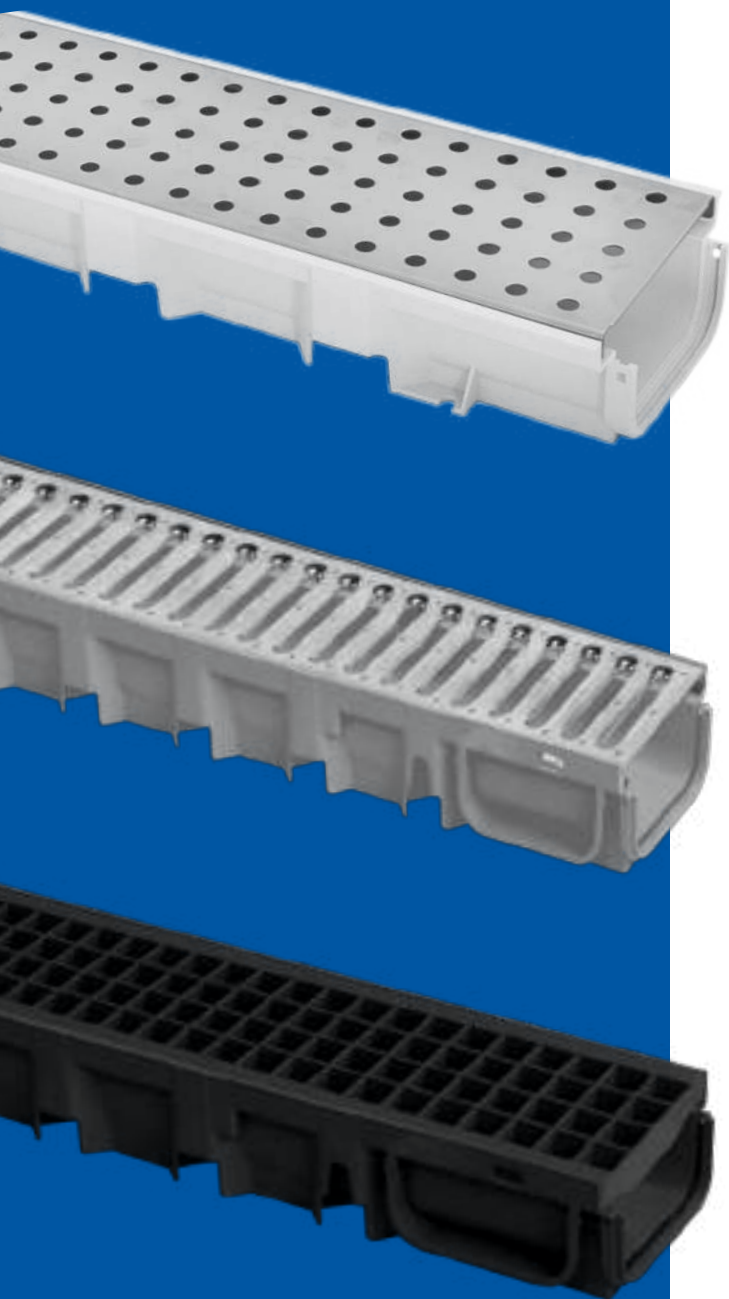

EFICIENCIA Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Fabricadas en **PP (polipropileno)**, las canaletas Pegasus ofrecen una mezcla perfecta entre practicidad y prestaciones fiables, ideales para instalaciones en áreas residenciales, comerciales y públicas. Gracias a su **peso reducido y estructura reforzada**, garantizan una colocación en obra rápida e intuitiva, reduciendo los tiempos de instalación sin comprometer el rendimiento. Su elevada **resistencia a los agentes atmosféricos y químicos** hace que la gama Pegasus sea una elección duradera en cualquier contexto.

VENTAJAS CLAVE DE LA GAMA PEGASUS



Material ligero y resistente

El polipropileno facilita la manipulación e instalación sin comprometer la solidez.



Diseño modular

disponibles en múltiples longitudes, anchuras y alturas para adaptarse a cualquier necesidad de drenaje.



Montaje sencillo

Sistema de machihembrado integrado para uniones estables en T y en L, sin necesidad de accesorios adicionales.



Aptas para tránsito ligero

Ideales para zonas peatonales, áreas residenciales y espacios públicos con tránsito ligero.



Amplia oferta de rejillas

Compatibles con rejillas y ranuras de plástico, acero galvanizado, acero inoxidable, tecnopolímero y fundición, garantizando versatilidad y seguridad.



Marcado CE conforme a la normativa EN 1433.

CANALETAS PEGASUS PLUS ONE S

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
POZ90-1335P	01	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Gris	100 x 35 x 1000	242	und.	16,50
POZ90-1335PN	02	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Negra	100 x 35 x 1000	242	und.	16,50
POZ90-1335PS	03	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Arena	100 x 35 x 1000	242	und.	16,50
POZ90-1335PB	04	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Blanca	100 x 35 x 1000	242	und	16,50



DESCRIPCIÓN

Canaleta de recogida de aguas residuales. Fabricada y reforzada para ser resistente y funcional. Disponible en color gris, negro, plata, arena y blanca.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal o vehículos ligeros.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ90-1335P...	100	72	35	14	105	49	1.000	32	40/63 mm

ACCESORIOS

Código	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ95-1335T	Set Tapones Abierto/Cerrado Gris	h. 35	100	800	bl.	2,25
POZ95-1335TN	Set Tapones Abierto/Cerrado Negro	h. 35	100	800	bl.	2,25
POZ95-1335TS	Set Tapones Abierto/Cerrado Arena	h. 35	100	800	bl..	2,25
POZ95-1335TB	Set Tapones Abierto/Cerrado Blanca	h. 35	100	800	bl.	2,25

DESCRIPCIÓN

Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un tapón para tubo.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión de los tubos de salida.



REJILLAS PEGASUS PLUS ONE S

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS PLUS ONE S


Ref.	Código	Producto	Carga	Medida (mm)	Palet	€
	ZIN06-1310CIPO	Rejilla Pegasus One de Cuadros a "U" de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	93,77
	ZIN06-1310OIPO	Rejilla Pegasus One de Ondas a "U" de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	93,77
	ZIN06-1310CBI	Rejilla Pegasus One Cubre Borde de Cuadros de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	79,15
	ZIN06-1310OBI	Rejilla Pegasus One Cubre Borde de Ondas de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	79,15
	ZIN06-1332I2	Rejilla Pegasus One de Ondas a "U" de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	34,09
	ZIN06-1332I3	Rejilla Pegasus One de Agujeros a "U" de 1,5 mm	A15	1000 x 108	-	34,09

REJILLA DAKUA GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS ONE S ⚠


Ref.	Código	Producto	Carga	Medida (mm)	Palet	€
	POZ90-1332Z2	Rejilla Pegasus One de Ondas a "U"	A15	1000 x 100	-	13,40
	POZ90-1332Z3	Rejilla Pegasus One de Agujeros a "U"	A15	1000 x 100	-	13,85

SISTEMA INVISIBLE PARA CANALETAS PEGASUS PLUS ONE


REJILLAS Y REGISTROS OCULTOS GALVA / INOX 316 PARA CANAL PEGASUS PLUS ONE

Ref.	Código	Producto	Carga	Medida (mm)	Palet	€
	POZ96-1332GS1	Rejilla Slim Galva "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm ⚠	A15	1000 x 100 x (h.10)	-	57,40
	ZIN06-1310IS1	Rejilla Slim INOX 316 "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm	A15	1000 x 100 x (h.10)	-	147,67
	POZ96-6535	Registro Slim Galva "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm - 250 mm Largo ⚠	A15	250 x 100 x (h.10)	-	32,63
	ZIN06-6499	Registro Slim INOX 316 "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm - 250 mm Largo	A15	250 x 100 x (h.10)	-	87,67

DIBUJO EN SECCIÓN REJILLAS OCULTAS

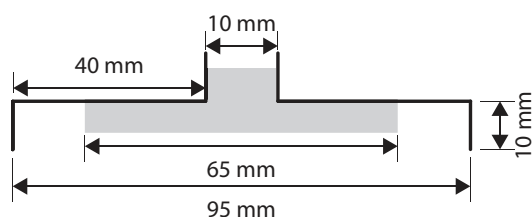


DIBUJO EN SECCIÓN REGISTROS OCULTOS

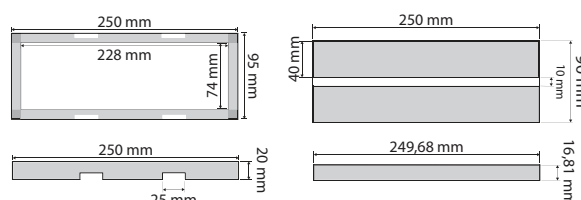

⚠ Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

CANALETAS PEGASUS PLUS 130

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ91-1305P1	01	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/75 - Gris	130 x 75 x 1.000	24	96	und.	13,07
POZ91-1305PN1	02	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/75 - Negra	130 x 75 x 1.000	24	96	und.	13,07
POZ91-1305PB1	03	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/75 - Blanca	130 x 75 x 1.000	24	96	und.	13,07
POZ90-1310P1	04	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/120 - Gris	130 x 120 x 1000	16	256	und.	20,33
POZ90-1310PN1	05	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/120 - Negra	130 x 120 x 1000	16	256	und.	20,33
POZ90-1310PB1	06	Canaleta Pegasus Plus Clip 130/120 - Blanca	130 x 120 x 1000	16	256	und.	20,33



DESCRIPCIÓN


Canal para la recogida de agua pluvial. Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris, negro, arena y blanco.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).


UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso principalmente peatonal o de peso ligero.



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
1305x	130	102	51	20	137	84	1.000	-	75/100* mm
1310Px	130	100	101	20	137	135	1.000	75	75/110* mm

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1305PS1	01	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Arena	130 x 75 x 1.000	24	240	und.	13,09
POZ90-1310PS1	02	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Arena	130 x 120 x 1000	16	256	und.	20,33



ACCESORIOS

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1313	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Gris	h. 75	1	1	und.	2,01
POZ90-1313N	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Negro	h. 75	1	1	und.	2,01
POZ90-1313S	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Arena	h. 75	1	1	und.	2,14
POZ90-1313B	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Blanco	h. 75	1	1	und.	2,10
POZ95-1310T	02	Set Tapones Pegasus Plus 130/120 A/C Gris	h. 120	1	-	und.	3,13
POZ95-1310TN	02	Set Tapones Pegasus Plus 130/120 A/C Negro	h. 120	1	-	und.	3,13
POZ95-1310TS	02	Set Tapones Pegasus Plus 130/120 A/C Arena	h. 120	1	-	und.	3,13
POZ95-1310TB	02	Set Tapones Pegasus Plus 130/120 A/C Blanco	h. 120	1	-	und.	3,13
POZ95-1310B	03	Block System Skat para Pegasus Plus h.75 y h.120	-	-	-	und.	4,45
POZ95-1310BI	03	Block System Skat para Pegasus Plus h.75 y h.120 con tornillo Inox.	-	-	-	und.	6,02

DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433).



REJILLAS PEGASUS PLUS 130

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 ZIN06-1315CIPP	Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" de 1,5 mm con Clip	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	132,41
	 ZIN06-1315OIPP	Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" de 1,5 mm con Clip	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	132,41
	 ZIN06-1351CI	Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" para Block System 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Ondas a "U" 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351CBI	Rejilla Pegasus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OBI	Rejilla Pegasus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1315CB	Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm 	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1315OB	Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm 	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 POZ90-1351ZTI	Rejilla Estampada No Cubre Borde Inox 130 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	71,57
B125	 ZIN06-13100	Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	290,00

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN Y TECNOPOLIMEROS PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

B125	 POZ90-1351HB	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	25,10
	 POZ90-1351GBN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	34,29
	 POZ90-1951	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	16,20
C250	 POZ90-1351HC	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	31,37
	 POZ90-1351GCN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	37,29
	 POZ90-1952	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	27,00

REJILLA DAKUA TRAMEX, ANTITACÓN Y ESTAMPADA GALVA PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

A15	 POZ90-1351ZT	Rejilla Estampada Galvanizada 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	14,97
	 POZ90-1351ZCLT	Rejilla Estampada Galvanizada con Clip 130 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	24,69
B125	 POZ90-1351ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130 	D_47	1000 x 130 x (h.20)	-	74,31
	 POZ90-1351ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	78,20
C250	 POZ90-1351ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	82,77

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

A15	 POZ90-1351CLT	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Gris	D_49	130 x 1000	-	15,13
	 POZ90-1351INCLT	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Negra	D_49	130 x 1000	-	15,13
	 POZ90-1351SCL	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Arena	D_49	130 x 1000	-	15,13
	 POZ90-1351BCLT	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Blanca	D_49	130 x 1000	-	15,13
	 POZ90-1351XS	Rejilla en PP Extra Strong Gris 	D_49	130 x 500	-	9,62
	 POZ90-1351XSN	Rejilla en PP Extra Strong Negra 	D_49	130 x 500	-	9,79
	 POZ90-1351	Rejilla en PP Antitacón Gris 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351IN	Rejilla en PP Antitacón Negra 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351S	Rejilla en PP Strong Gris 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1351SN	Rejilla en PP Strong Negra 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1352	Tapadera en PP para Canal 	-	130 x 500	-	11,37
	 POZ90-1351P	Rejilla en PP para Niños	D_51	130 x 500	-	9,14

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS PLUS 130

A15	 POZ90-1351B	Rejilla en PP Antitacón Blanca 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351SB	Rejilla en PP Strong Blanca 	D_50	130 x 500	-	7,81
	 POZ90-1351PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca	D_51	130 x 500	-	9,29
	 POZ90-1351PM	Rejilla Snake Blanca	D_51	130 x 500	-	18,00
	 POZ90-1351PMA	Rejilla Snake Azul	D_51	130 x 500	-	18,00

 Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

 Block System necesario.

REJILLAS PEGASUS PLUS 130 SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-1351SH0	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	6,98
	POZ90-1351SH20	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	7,39
	POZ90-1351SH40	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	7,80
	POZ90-1351SH60	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	8,21
	POZ90-1351SH0G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	7,76
	POZ90-1351SH20G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	8,21
	POZ90-1351SH40G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	8,67
	POZ90-1351SH60G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	9,12

REGISTRO EN PP OCULTO RANURA CENTRAL PARA REJILLAS H.20 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6602	Registro Negro en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	39,55
	POZ96-6602G	Registro Gris en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	43,94

REJILLA EN PP OCULTA RANURA LATERAL H.60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-1351FN	Rejilla en PP Oculta en "L" Negra. h.60 mm	-	D_38	130 x 500 X h.60	-	-	8,21

REGISTRO PARA RANURA OCULTA LATERAL H. 60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6600	Registro Galva DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm ⚠️	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	91,13
	ZIN06-6610	Registro Inox DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	222,45


REJILLA OCULTA EN INOX PARA RANURA CENTRAL

ACERO INOXIDABLE AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	ZIN06-1351IS	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-1351ISE	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-1351IS2	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-1351ISE2	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-1351IS4	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-1351ISE4	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-1351IS6	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-1351ISE6	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-1351IS8	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-1351ISE8	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-1351IS10	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11
	ZIN06-1351ISE10	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11

REJILLAS PEGASUS PLUS 130 SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA GALVA OCULTA RANURA CENTRAL ⚠

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-1351GS	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GSE	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GS2	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GSE2	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GS4	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GSE4	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GS6	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GSE6	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GS8	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GSE8	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GS10	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09
	POZ96-1351GSE10	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09

REGISTRO GALVA OCULTO RANURA CENTRAL ⚠

ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6740	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.00)	-	-	106,92
	POZ96-6741	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.20)	-	-	129,20
	POZ96-6742	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.40)	-	-	151,47
	POZ96-6743	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.60)	-	-	173,75
	POZ96-6744	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.80)	-	-	197,55
	POZ96-6745	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.100)	-	-	217,81
	POZ96-6750	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.00)	-	-	106,92
	POZ96-6751	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.20)	-	-	129,20
	POZ96-6752	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.40)	-	-	151,47
	POZ96-6753	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.60)	-	-	173,75
	POZ96-6754	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.80)	-	-	197,55
	POZ96-6755	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	1000 x 130 x (h.100)	-	-	217,81



Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

CANALETAS PEGASUS SHORT 130

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ90-1300	01	Canaleta Pegasus Short 130/40	130 x 40 x 500	65	1300	und.	5,80
POZ91-1350	02	Canaleta Pegasus Short 130/75	130 x 75 x 500	40	360	und.	7,05
POZ90-1400	03	Canaleta Pegasus Short 130/140	130 x 140 x 500	24	480	und.	10,25

DESCRIPCIÓN


Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales. Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso principalmente peatonal o de peso ligero.

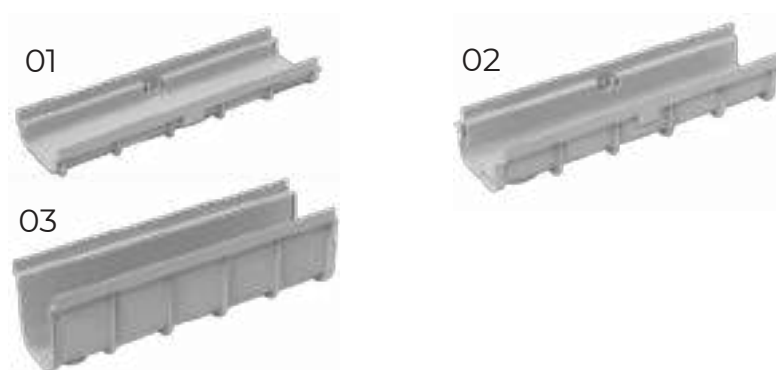

	a	a ₁	b	c	d	e	largo	ø lad.	ø men.
1300	134	104	38	20	140	60	510	-	50/75 mm
1350	129	101	57	20	136	92	510	-	50/75 mm
1400	124	96	118	20	130	151	508	-	50 mm

ACCESORIOS

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1303	01	Tapón Terminal para Pegasus Short 130/40	h. 40	100	-	und.	1,92
POZ91-1353	02	Tapón Terminal para Pegasus Short 130/75	h. 75	100	-	und.	1,92
POZ90-1443	03	Tapón Terminal para Pegasus Short 130/140	h. 140	100	-	und.	3,22
POZ90-1559PE		Block System 130		250	-	und.	4,45
POZ90-1559PEI		Block System 130 con tornillo Inox		250	-	und.	6,02
POZ90-1359		Block System para código POZ90-1400		250	-	und.	4,45
POZ90-1359I		Block System para código POZ90-1400 con tornillo Inox		250	-	und.	6,02



DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433).

REJILLAS PEGASUS SHORT 130

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	 ZIN06-1351CIPP	Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" de 1,5 mm	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	132,41
	 ZIN06-1351OIPP	Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" de 1,5 mm	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	132,41
	 ZIN06-1351CI	Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" para Block System 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OI	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Ondas a "U" 	D_44	1000 x 130 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351CBI	Rejilla Pegasus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OBI	Rejilla Pegasus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351CB	Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Cuadros de 1,5 mm 	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 ZIN06-1351OB	Rej. Pegasus Plus Cubre Borde Ondas de 1,5 mm 	D_44	1000 x 137 x (h.20)	-	159,27
	 POZ90-1351ZTI	Rejilla Estampada No Cubre Borde Inox 130 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	71,57
B125	 ZIN06-13100	Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	290,00


REJILLA DAKUA FUNDICIÓN Y TECNOPOLIMEROS PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

B125	 POZ90-1351HB	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	25,10
	 POZ90-1351GBN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	34,29
	 POZ90-1951	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	16,20
C250	 POZ90-1351HC	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	500 x 130	260	31,37
	 POZ90-1351GCN	Rejilla Fundición Esferoidal 	D_48	500 x 130	260	37,29
	 POZ90-1952	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra 	D_47	500 x 130	500	27,00

REJILLA DAKUA TRAMEX, ANTITACÓN Y ESTAMPADA GALVA PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

A15	 POZ90-1351ZT	Rejilla Estampada Galvanizada 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	14,97
	 POZ90-1351ZCLT	Rejilla Estampada Galvanizada con Clip 130 	D_45	1000 x 130 x (h.20)	-	24,69
B125	 POZ90-1351ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130 	D_47	1000 x 130 x (h.20)	-	74,31
	 POZ90-1351ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	78,20
C250	 POZ90-1351ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130 	D_46	1000 x 130 x (h.20)	-	82,77

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

A15	 POZ90-1351XS	Rejilla en PP Extra Strong Gris 	D_49	130 x 500	-	9,62
	 POZ90-1351XSN	Rejilla en PP Extra Strong Negra 	D_49	130 x 500	-	9,79
	 POZ90-1351	Rejilla en PP Antitacón Gris 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351IN	Rejilla en PP Antitacón Negra 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351S	Rejilla en PP Strong Gris 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1351SN	Rejilla en PP Strong Negra 	D_50	130 x 500	-	7,80
	 POZ90-1352	Tapadera en PP para Canal 	-	130 x 500	-	11,37
	 POZ90-1351P	Rejilla en PP para Niños	D_51	130 x 500	-	9,14

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 130

A15	 POZ90-1351B	Rejilla en PP Antitacón Blanca 	D_50	130 x 500	-	8,18
	 POZ90-1351SB	Rejilla en PP Strong Blanca 	D_50	130 x 500	-	7,81
	 POZ90-1351PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca	D_51	130 x 500	-	9,29
	 POZ90-1351PM	Rejilla Snake Blanca	D_51	130 x 500	-	18,00
	 POZ90-1351PMA	Rejilla Snake Azul	D_51	130 x 500	-	18,00

REJILLAS PEGASUS SHORT 130 SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-1351SH0	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	6,98
	POZ90-1351SH20	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	7,39
	POZ90-1351SH40	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	7,80
	POZ90-1351SH60	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	8,21
	POZ90-1351SH0G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	-	D_36	130 x 500 x h.0	18	360	7,76
	POZ90-1351SH20G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	-	D_36	130 x 500 x h.20	18	216	8,21
	POZ90-1351SH40G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	-	D_36	130 x 500 x h.40	18	216	8,67
	POZ90-1351SH60G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	-	D_36	130 x 500 x h.60	18	216	9,12

REGISTRO EN PP OCULTO RANURA CENTRAL PARA REJILLAS H.20 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6602	Registro Negro en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	39,55
	POZ96-6602G	Registro Gris en PP. Paso de Agua 15 mm. h.20 mm	2 mm	D_37	130 x 250 x h.20	-	1050	43,94

REJILLA EN PP OCULTA RANURA LATERAL H.60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ90-1351FN	Rejilla en PP Oculta en "L" Negra. h.60 mm	-	D_38	130 x 500 X h.60	-	-	8,21

REGISTRO PARA RANURA OCULTA LATERAL H. 60 mm

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6600	Registro Galva DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm ⚠️	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	91,13
	ZIN06-6610	Registro Inox DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm	-	D_39	130 x 500 x h.60	-	-	222,45

REJILLA OCULTA EN INOX PARA RANURA CENTRAL

ACERO INOXIDABLE AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	ZIN06-1351IS	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-1351ISE	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.00	-	-	153,33
	ZIN06-1351IS2	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-1351ISE2	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.20	-	-	157,22
	ZIN06-1351IS4	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-1351ISE4	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.40	-	-	171,33
	ZIN06-1351IS6	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-1351ISE6	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.60	-	-	188,88
	ZIN06-1351IS8	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-1351ISE8	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.80	-	-	244,78
	ZIN06-1351IS10	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11
	ZIN06-1351ISE10	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x h.100	-	-	261,11

REJILLAS PEGASUS SHORT 130 SDI: SISTEMA DE DRENAJE INVISIBLE

REJILLA GALVA OCULTA RANURA CENTRAL ⚠

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-1351GS	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GSE	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.00)	-	-	64,81
	POZ96-1351GS2	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GSE2	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.20)	-	-	76,59
	POZ96-1351GS4	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GSE4	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.40)	-	-	88,36
	POZ96-1351GS6	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GSE6	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.60)	-	-	88,64
	POZ96-1351GS8	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GSE8	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.80)	-	-	95,45
	POZ96-1351GS10	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09
	POZ96-1351GSE10	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	D_40	1000 x 130 x (h.100)	-	-	109,09

REGISTRO GALVA OCULTO RANURA CENTRAL ⚠

ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO

Ref.	Código	Producto	Espesor	Detalle	Medida (mm)	Caja	Palet	€
	POZ96-6700	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.00)	-	-	66,83
	POZ96-6701	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.20)	-	-	77,97
	POZ96-6702	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.40)	-	-	89,10
	POZ96-6703	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.60)	-	-	100,24
	POZ96-6704	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.80)	-	-	117,68
	POZ96-6705	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.100)	-	-	136,20
	POZ96-6710	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.00)	-	-	66,83
	POZ96-6711	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.20)	-	-	77,97
	POZ96-6712	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.40)	-	-	89,10
	POZ96-6713	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.60)	-	-	100,24
	POZ96-6714	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.80)	-	-	117,68
	POZ96-6715	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	D_41	500 x 130 x (h.100)	-	-	136,20



Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

CANALETA PEGASUS SHORT 200

Código	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ80-1364	Pegasus Short 200/165	200 x 165 x 500	12	240	und..	12,33

DESCRIPCIÓN

Canal para la recogida de agua pluvial.
Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad.
Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris.


MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales.
Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso principalmente peatonal o de peso ligero.


	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
1364	200	160	145	20	207	176	500	-	63/75	mm



CANAL Y REJILLA PEGASUS SHORT HEAVY 200

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1361H	01	Rejilla en PP Pegasus Reforzada Clase B125 (POZ80-1364H)	200 x 500	-	-	und.	20,79
POZ80-1364H	02	Canaleta Pegasus Heavy Clase B125	200 x 175 x 500	9	144	und.	17,67


01

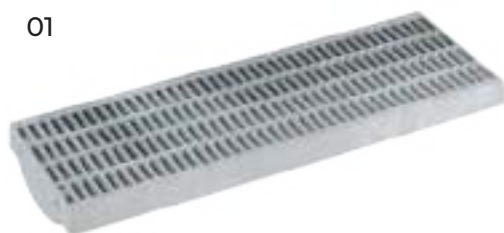

02



	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
1364H	200	160	155	25	207	190	500	100/110	75/100/110	mm



ACCESORIOS SHORT 200

Código	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ90-1366	Tapón Terminal h. 16,5	h. 165	100	-	und.	3,35
POZ90-1366H	Tapón Terminal H para código 1364H	h. 175	6	-	und.	4,04
POZ90-1369	Block System 200 para código POZ80-1364	-	100	-	und.	5,20

DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433).

REJILLAS PEGASUS SHORT 200

REJILLA DAKUA INOX PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	POZ90-1361ZI	Rejilla Estampada Acero Inoxidable 200 	D_45	1000 x 200 x (h.20)	-	101,63

REJILLA DAKUA TRAMEX ANTITACÓN Y ESTAMPADAS GALVA PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
A15	POZ90-1361GV	Rejilla Estampada Galvanizada 	D_45	200 x 1000	-	27,79
B125	POZ90-1361ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón 	D_47	200 x 1000	-	93,25
	POZ90-1361ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex 33x33 	D_46	200 x 1000	-	89,35
C250	POZ90-1361ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex 33x33 	D_46	200 x 1000	-	118,35

REJILLA DAKUA FUNDICIÓN PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
B125	POZ90-1361HB	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	200 x 500	-	41,03
	POZ90-1361HC	Rejilla Fundición Antitacón 	D_48	200 x 500	-	45,08
250	POZ90-1361GCN	Rejilla Fundición Esferoidal	D_48	200 x 500	-	53,11
D400	POZ90-1361GDN	Rejilla Fundición Esferoidal	D_48	200 x 500	-	65,58

REJILLA DAKUA PLÁSTICA PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
	POZ90-1361XS	Rejilla en PP Extra Strong Gris 	D_49	200 x 500	-	16,63
	POZ90-1361XSN	Rejilla en PP Extra Strong Negra 	D_49	200 x 500	-	15,98
A15	POZ90-1361	Rejilla en PP Antitacón Gris 	D_50	200 x 500	-	14,25
	POZ90-1361N	Rejilla en PP Antitacón Negra 	D_50	200 x 500	-	14,25
	POZ90-1362	Tapadera en Polipropileno 	-	200 x 500	-	16,67
	POZ90-1361P	Rejilla en PP para Niños	D_51	200 x 500	-	13,19

REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 200

Ref.	Código	Producto	Detalle	Medida (mm)	Palet	€
	POZ90-1361B	Rejilla en PP Antitacón Blanca 	D_50	200 x 500	-	15,00
	POZ90-1361PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	D_51	200 x 500	-	13,13
	POZ90-1361PM	Rejilla Snake Blanca	D_51	200 x 500	-	20,77
	POZ90-1361PMA	Rejilla Snake Azul	D_51	200 x 500	-	20,77
A15	POZ90-200P1B	Rejilla Modular Snake Plus Blanca	-	200 x 1000	-	46,16
	POZ90-200P1A	Rejilla Modular Snake Plus Azul	-	200 x 1000	-	47,14
	POZ90-200P2B	Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca	-	200 x 1000	-	48,12
	POZ90-200P2A	Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul	-	200 x 1000	-	49,10

 Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.


 Block System necesario.

CANALETAS PEGASUS SHORT BLANCA



Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Conf.	Pallet	UM	€
POZ91-1350B	01	Canaleta Pegasus Short 75 Blanca	130 x 75 x 500	24	360	und.	7,70
POZ80-1364B	02	Canaleta Pegasus Short 165 Blanca	200 x 165 x 500	12	240	und.	13,31

01

02



	a	b	c	d	e	long.	ø lad.	ø men.
POZ91-1350B	130	55	20	137	93	500	-	50/75 mm
POZ80-1364B	200	143	20	207	173	500	-	63/75 mm



Nota: Las fotos muestran el montaje final de los perfiles.
POZ95-1322

ACCESORIOS BLANCOS

Código	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM	€
POZ91-1353B	Tapón Terminal Blanco	h. 75	100	-	und.	1,92
POZ90-1366B	Tapón Terminal h. 16,5 Blanco	h. 165	100	-	und.	3,35
POZ90-1559PEI	Block System Inox para código POZ91-1350B	-	250	-	und.	6,02
POZ90-1369I	Block System 200 c/tornillo inox, para POZ80-1364 Blanco	-	100	-	und.	5,20
POZ95-1322	Perfil para Rejilla Snake	2500 mm	-	20	und	11,06

DESCRIPCIÓN

Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL

Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

REJILLAS PEGASUS SHORT BLANCA



REJILLA DAKUA PISCINAS PARA CANAL PEGASUS SHORT 130 / 200

Ref.	Código	Producto	Medida (mm)	Palet	UM	€
	POZ90-1351B	Rejilla en PP Antitacón Blanca	130 x 500	1020	und.	8,18
	POZ90-1361B	Rejilla en PP Antitacón Blanca	200 x 500	560	und.	15,00
	POZ90-1351SB	Rejilla en PP Strong Blanca	130 x 500	680	und.	7,81
	POZ90-1351PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	130 x 500	680	und.	9,29
	POZ90-1361PB	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	200 x 500	500	und.	13,13
	POZ90-1351PM	Rejilla Snake Blanca	130 x 500	240	und.	18,00
	POZ90-1361PM	Rejilla Snake Blanca	200 x 500	160	und.	20,77
	POZ90-1351PMA	Rejilla Snake Azul	130 x 500	240	und.	18,00
	POZ90-1361PMA	Rejilla Snake Azul	200 x 500	160	und.	20,77
	POZ95-1322	Perfil para Rejilla Snake	2500 mm	20	und.	11,06
	POZ90-200P1B	Rejilla Modular Snake Plus Blanca	200 x 1000	-	und.	46,16
	POZ90-250P1B	Rejilla Modular Snake Plus Blanca	250 x 1000	-	und.	52,04
	POZ90-300P1B	Rejilla Modular Snake Plus Blanca	300 x 1000	-	und.	57,92
	POZ90-200P2B	Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca	200 x 1000	-	und.	48,12
	POZ90-250P2B	Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca	250 x 1000	-	und.	54,98
	POZ90-300P2B	Rejilla Modular Fija Snake Plus Blanca	300 x 1000	-	und.	61,84
	POZ90-200P1A	Rejilla Modular Snake Plus Azul	200 x 1000	-	und.	47,14
	POZ90-250P1A	Rejilla Modular Snake Plus Azul	250 x 1000	-	und.	53,02
	POZ90-300P1A	Rejilla Modular Snake Plus Azul	300 x 1000	-	und.	58,90
	POZ90-200P2A	Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul	200 x 1000	-	und.	49,10
	POZ90-250P2A	Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul	250 x 1000	-	und.	55,96
	POZ90-300P2A	Rejilla Modular Fija Snake Plus Azul	300 x 1000	-	und.	62,82



SDI

Sistema Drenaje Invisible

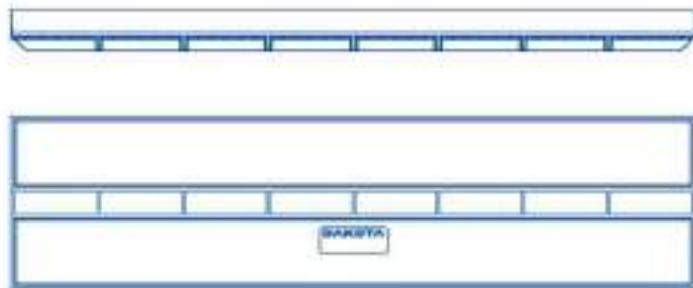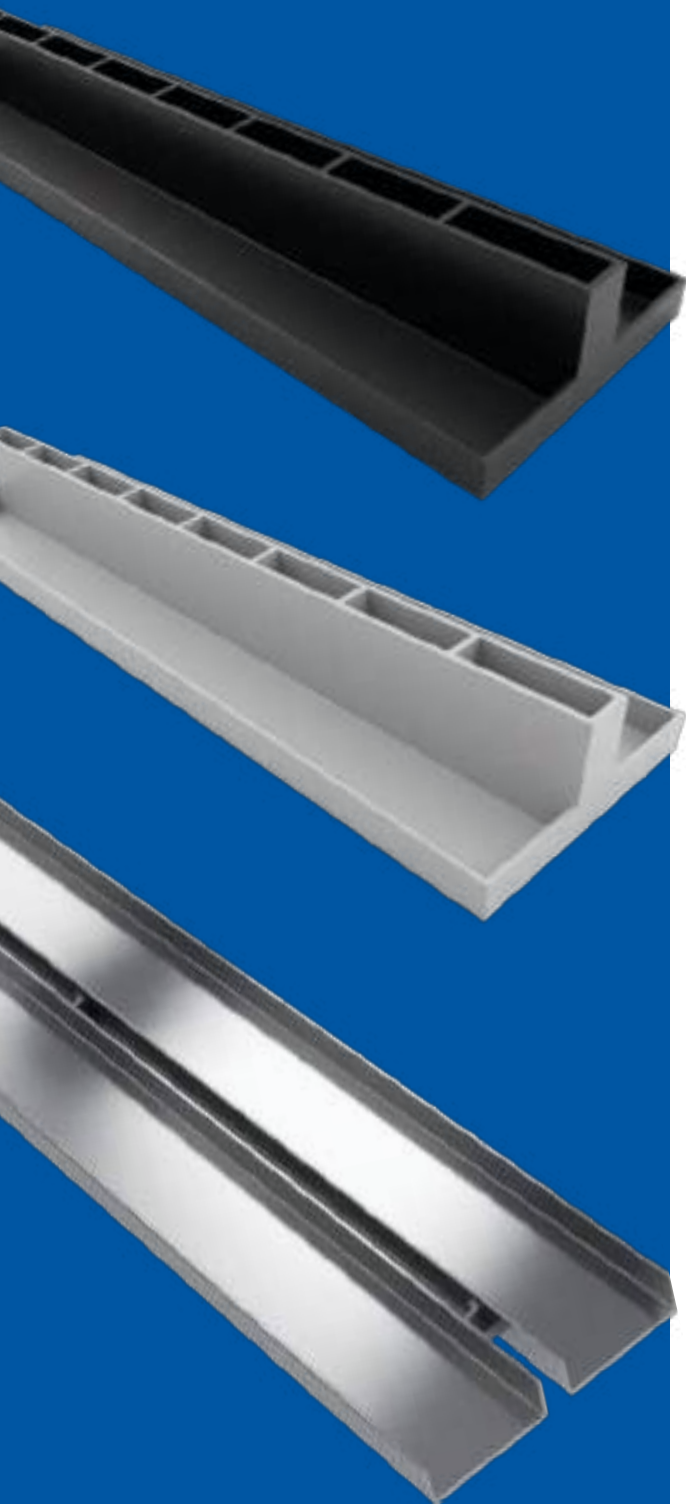

DISEÑO EFICIENTE Y DRENAJE INVISIBLE

La solución perfecta que combina la alta capacidad de **drenaje con el diseño** de bajo impacto visual e integrado en los elementos constructivos, destinado a ser utilizado en áreas residenciales, comerciales y públicas. **Fabricadas en PP (polipropileno), acero galvanizado e Inox**, disponibles en diversas alturas y capacidades de drenaje para adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

VENTAJAS CLAVE DEL SISTEMA DE DRENAJE INSIBILE SDI



Estética minimalista y continua

Crea un aspecto limpio sin rejillas visibles, mejorando el diseño arquitectónico de terrazas, duchas o zonas transitables.



Integración perfecta

Se adapta pavimentos de distintos acabados (gres, piedra, madera técnica) permitiendo continuidad visual y sensación de espacio sin interrupciones.



Alta eficiencia de drenaje

Capta y evacua el agua de forma rápida incluso en lluvias intensas, reduciendo el riesgo de charcos y favoreciendo superficies seguras y secas.



Durabilidad y resistencia química

El modelo realizado en PP es ideal para ambientes agresivos con presencia de cloruros y agentes contaminantes gracias a su...



Fácil mantenimiento

Sistema completo con registro integrado para realizar el mantenimiento.



Versatilidad de instalación

Compatible con distintos espesores de pavimento y acabados, adaptándose a proyectos nuevos o rehabilitaciones con necesidades específicas.

REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-135ISH0	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	130 x 500 x h.0	18	360	und.	6,98
POZ90-135ISH20	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	130 x 500 x h.20	18	216	und.	7,39
POZ90-135ISH40	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	130 x 500 x h.40	18	216	und.	7,80
POZ90-135ISH60	Rejilla Negra en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	130 x 500 x h.60	18	216	und.	8,21
POZ90-135ISH0G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.0 mm	130 x 500 x h.0	18	360	und.	7,76
POZ90-135ISH20G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.20 mm	130 x 500 x h.20	18	216	und.	8,21
POZ90-135ISH40G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.40 mm	130 x 500 x h.40	18	216	und.	8,67
POZ90-135ISH60G	Rejilla Gris en PP Oculta Ranura Central h.60 mm	130 x 500 x h.60	18	216	und.	9,12

DESCRIPCIÓN

Rejilla negra para canal con ranura central, dimensiones 130x500xh.20. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

La base de la rejilla está empotrada, con lo que puede rellenarse con el material de la superficie exterior, garantizando un resultado estético perfecto.

MATERIAL

Realizado en PP (Polipropileno).


UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales.

Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL h.0

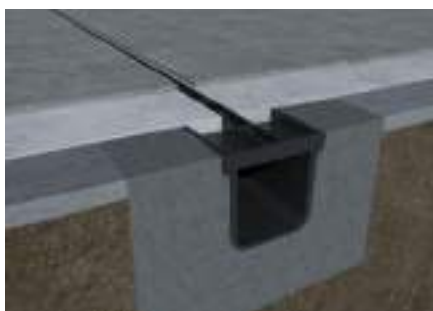

REJILLA EN PP OCULTA RANURA CENTRAL h.60



REJILLA EN PP OCULTA RANURA LATERAL H.60 mm

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351FN	Rejilla en PP Oculta en "L" Negra. h.60 mm	130 x 500 X h.60	-	-	und.	8,21

DESCRIPCIÓN

Rejilla negra para canal con ranura lateral, dimensiones 130 x 500 x h.600. La rejilla con ranura lateral está disponible con una altura de 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.


La base de la rejilla está empotrada, con lo que puede rellenarse con el material de la superficie exterior, garantizando un resultado estético perfecto.

MATERIAL

Realizado en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REGISTRO SLIM GALVA/INOX H.60 MM PARA 1351FN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ96-6600	Registro Galva DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm 	130 x 500 x h.60	-	-	und.	91,13
ZIN06-6610	Registro Inox DESPLAZADO en "L" para rejilla oculta 1351FN (1 cm paso de agua) h.60 mm	130 x 500 x h.60	-	-	und.	222,45

DESCRIPCIÓN

Registro de inspección para ranura oculta h.60 mm formado por un marco y rejilla ranurada extraíble de acero Inoxidable o galvanizado para acceso a inspección y mantenimiento del canal.

MATERIAL

Acero Inoxidable o galvanizado.

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REJILLA OCULTA EN INOX PARA RANURA CENTRAL

Código	Ref.	Producto	Espesor	Medida (mm)	UM	€
ZIN06-135IIS	01	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.00	und.	153,33
ZIN06-135IIE	01	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.00	und.	153,33
ZIN06-135IIS2	02	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.20	und.	157,22
ZIN06-135IIE2	02	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.20	und.	157,22
ZIN06-135IIS4	02	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.40	und.	171,33
ZIN06-135IIE4	02	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.40	und.	171,33
ZIN06-135IIS6	02	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.60	und.	188,88
ZIN06-135IIE6	02	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.60	und.	188,88
ZIN06-135IIS8	02	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.80	und.	244,78
ZIN06-135IIE8	02	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.80	und.	244,78
ZIN06-135IIS10	02	Rejilla Inox AISI 304L (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.100	und.	261,11
ZIN06-135IIE10	02	Rejilla Inox AISI 304L (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.100	und.	261,11

DESCRIPCIÓN

Rejilla negra para canal con ranura central. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

MATERIAL

Realizado en acero Inoxidable.

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REJILLA OCULTA GALVA PARA RANURA CENTRAL ⚠

Código	Ref.	Producto	Espesor	Medida (mm)	UM	€
POZ96-135IGS	01	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.00	und.	64,81
POZ96-135IGSE	01	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.00	und.	64,81
POZ96-135IGS2	02	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.20	und.	76,59
POZ96-135IGSE2	02	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.20	und.	76,59
POZ96-135IGS4	02	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.40	und.	88,36
POZ96-135IGSE4	02	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.40	und.	88,36
POZ96-135IGS6	02	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.60	und.	88,64
POZ96-135IGSE6	02	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.60	und.	88,64
POZ96-135IGS8	02	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.80	und.	95,45
POZ96-135IGSE8	02	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.80	und.	95,45
POZ96-135IGS10	02	Rejilla Galva (1 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.100	und.	109,09
POZ96-135IGSE10	02	Rejilla Galva (1,5 cm Paso de Agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x h.100	und.	109,09

DESCRIPCIÓN

Rejilla negra para canal con ranura central. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

MATERIAL

Realizado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REGISTRO OCULTO GALVA PARA RANURA CENTRAL

Código	Producto	Espesor	Medida (mm)	UM	€
POZ96-6700	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.00)	und.	66,83
POZ96-6701	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.20)	und.	77,97
POZ96-6702	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.40)	und.	89,10
POZ96-6703	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.60)	und.	100,24
POZ96-6704	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.80)	und.	117,68
POZ96-6705	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.100)	und.	136,20
POZ96-6710	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.00)	und.	66,83
POZ96-6711	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.20)	und.	77,97
POZ96-6712	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.40)	und.	89,10
POZ96-6713	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.60)	und.	100,24
POZ96-6714	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.80)	und.	117,68
POZ96-6715	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	500 x 130 x (h.100)	und.	136,20
POZ96-6740	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.00)	und.	66,83
POZ96-6741	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.20)	und.	77,97
POZ96-6742	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.40)	und.	89,10
POZ96-6743	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.60)	und.	100,24
POZ96-6744	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.80)	und.	117,68
POZ96-6745	Registro Galva (1 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.100)	und.	136,20
POZ96-6750	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.00 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.00)	und.	66,83
POZ96-6751	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.20 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.20)	und.	77,97
POZ96-6752	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.40 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.40)	und.	89,10
POZ96-6753	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.60 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.60)	und.	100,24
POZ96-6754	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.80 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.80)	und.	117,68
POZ96-6755	Registro Galva (1,5 cm paso de agua) h.100 mm	1,5 mm	1000 x 130 x (h.100)	und.	136,20

DESCRIPCIÓN

Registro de inspección para ranura oculta disponible en diferentes alturas: h. 0, 20, 40 y 60 mm formado por un marco y rejilla ranurada extraíble de polipropileno para acceso a inspección y mantenimiento del canal.

MATERIAL

Realizado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).



REJILLA SLIM "T" PARA PEGASUS ONE S

Código	Ref.	Producto	Espesor	Medida (mm)	UM	€
POZ96-1332GS1	01	Rejilla Slim Galva "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm 	1,5 mm	1000 x 100 x (h.10)	und.	57,40
ZIN06-1310IS1	02	Rejilla Slim INOX 316 "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm	1,5 mm	1000 x 100 x (h.10)	und.	147,67

DESCRIPCIÓN


Rejilla negra para canal con ranura central. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

MATERIAL

Realizado en acero Inoxidable.

UTILIZACIÓN

Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).

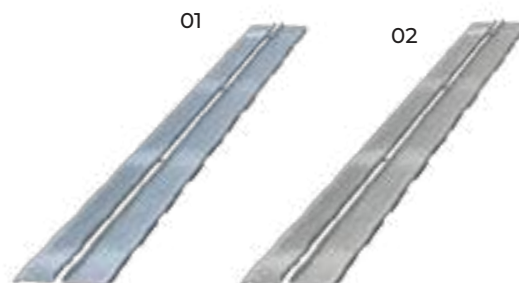

REGISTRO SLIM "T" PARA PEGASUS ONE S

Código	Ref.	Producto	Espesor	Medida (mm)	UM	€
POZ96-6535	01	Registro Slim Galva "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm 	1,5 mm	250 x 100 x (h.10)	und.	32,63
ZIN06-6499	02	Registro Slim INOX 316 "T" Pegasus One Paso Agua 10 mm	1,5 mm	250 x 100 x (h.10)	und.	87,67

DESCRIPCIÓN


Rejilla negra para canal con ranura central. La rejilla con ranura central está disponible en diferentes alturas: h 0, 20, 40 y 60 mm. Este modelo puede combinarse con todas las canaletas Taurus® 130, Pegasus® Plus 130, Pegasus™ Short 130.

MATERIAL

Realizado en acero Inoxidable.

UTILIZACIÓN


Utilizado en áreas peatonales. Su forma de ranura garantiza una perfecta integración con el terreno y sugiere su uso en entornos domésticos (casas, piscinas, jardines, centros deportivos y áreas verdes).

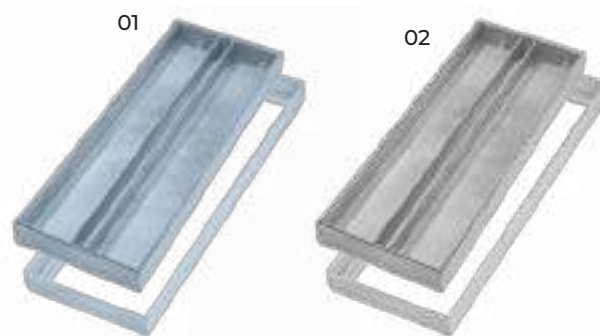

Rejillas

El complemento perfecto para un drenaje eficiente.

Completa gama de rejillas que ofrece soluciones en distintos diseños, materiales y capacidades de carga, adaptándose a las necesidades de cada proyecto y respondiendo con eficacia a cualquier aplicación.

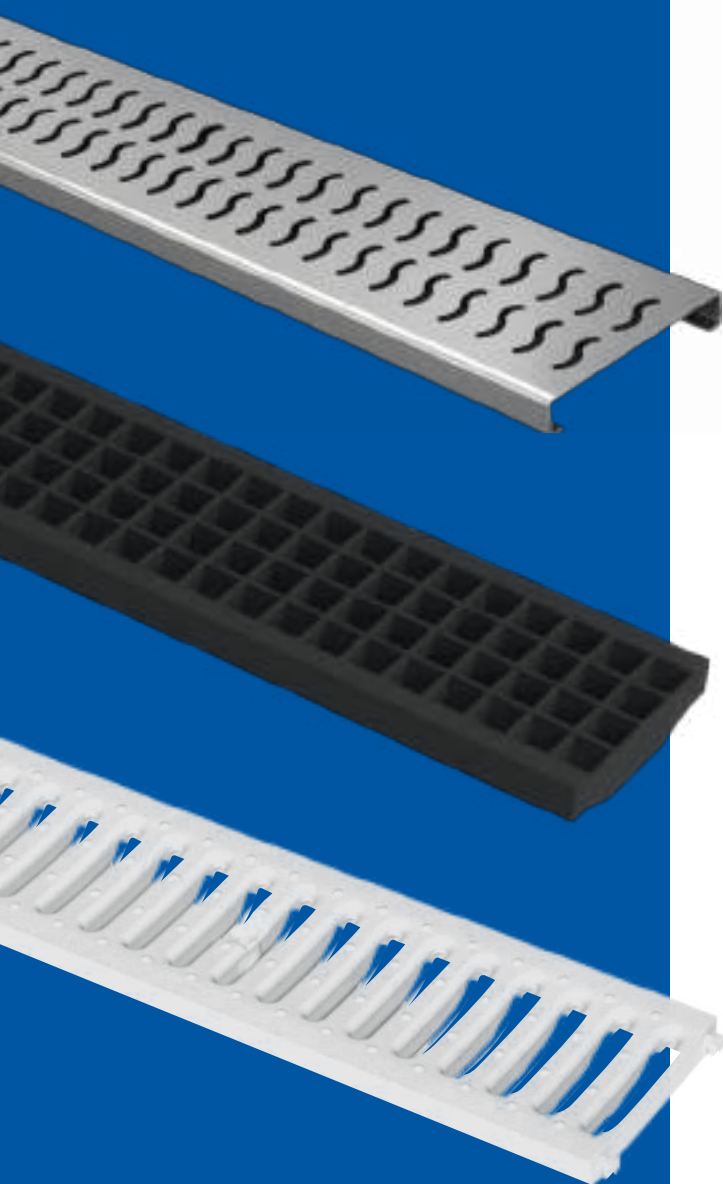

RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y DISEÑO PARA CADA PROYECTO

Nuestra gama de rejillas de drenaje está diseñada para ofrecer una solución eficaz y duradera en la evacuación de aguas, adaptándose a entornos residenciales, comerciales, industriales y espacios públicos. Disponibles en distintos materiales, diseños y clases de carga, garantizan un equilibrio óptimo entre resistencia mecánica, funcionalidad y estética.

Fabricadas en acero galvanizado, acero inoxidable, acero fundido, polipropileno (PP) y tecnopolímero, las rejillas se adaptan a las necesidades específicas de cada proyecto, asegurando un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso exigentes.

VENTAJAS CLAVE DE LAS REJILLAS DE DRENAJE DAKOTA



Amplia variedad de materiales

Soluciones específicas para cada aplicación y cada necesidad. Con opciones de máxima resistencia de carga, alta durabilidad y resistencia química, ligereza y fácil manipulación con óptimo equilibrio entre inversión y prestaciones obtenidas.



Diferentes capacidades de carga

Disponibles en múltiples clases de carga, desde uso peatonal hasta tráfico pesado, cumpliendo con la norma EN 1433 y garantizando seguridad y fiabilidad.



Diseño funcional y versátil

Modelos compatibles con nuestras gamas de canaletas Taurus® y Pegasus® con diferentes medidas, adaptables a distintos sistemas de drenaje y tipos de pavimento, permitiendo una integración eficiente en todo tipo de superficies.



Alta resistencia y durabilidad

Diseñadas para soportar el desgaste, los impactos y las condiciones ambientales adversas, manteniendo sus prestaciones a lo largo del tiempo.



Fácil instalación y mantenimiento

Rejillas concebidas para una colocación sencilla y un mantenimiento rápido, facilitando el acceso al canal de drenaje y reduciendo los costes de conservación.



Aplicaciones múltiples

Adecuadas para, zonas peatonales y residenciales, aparcamientos y áreas de tráfico rodado, entornos industriales y espacios urbanos o públicos.

REJILLAS CUADROS/ONDAS INOX 316L

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
ZIN06-1351CIPP	01	Rejilla Pegasus Plus de Cuadros a "U" de 1,5 mm	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	132,41
ZIN06-1351OIPP	02	Rejilla Pegasus Plus de Ondas a "U" de 1,5 mm	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	132,41
ZIN06-1351CI	01	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Cuadros a "U"	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	159,27
ZIN06-1351OI	02	Rejilla Inox AISI 316L Taurus de Ondas a "U"	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	159,27
ZIN06-1351CBI	03	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde de Cuadros de 1,5 mm	1000 x 150 x (h.20)	1	340	und.	159,27
ZIN06-1351OBI	04	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde de Ondas de 1,5 mm	1000 x 150 x (h.20)	1	340	und.	159,27
ZIN06-1351CB	03	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde	1000 x 150 x (h.20)	1	340	und.	159,27
ZIN06-1351OB	04	Rejilla Inox AISI 316L Taurus Cubre Borde	1000 x 150 x (h.20)	1	340	und.	159,27

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus/Pegasus de ancho 130, con diseño moderno que ofrece un acabado estético llamativo junto a una alta capacidad de drenaje. Rejilla realizada en acero inoxidable que ofrece la máxima resistencia a la corrosión. Modelos variados con opción cubre borde y posibilidad de bloqueo. Clase de carga A15.

MATERIAL

Fabricada en acero inoxidable AISI 316L.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en cualquier contexto doméstico, residencial o peatonal, ideal para ambientes húmedos y agresivos.

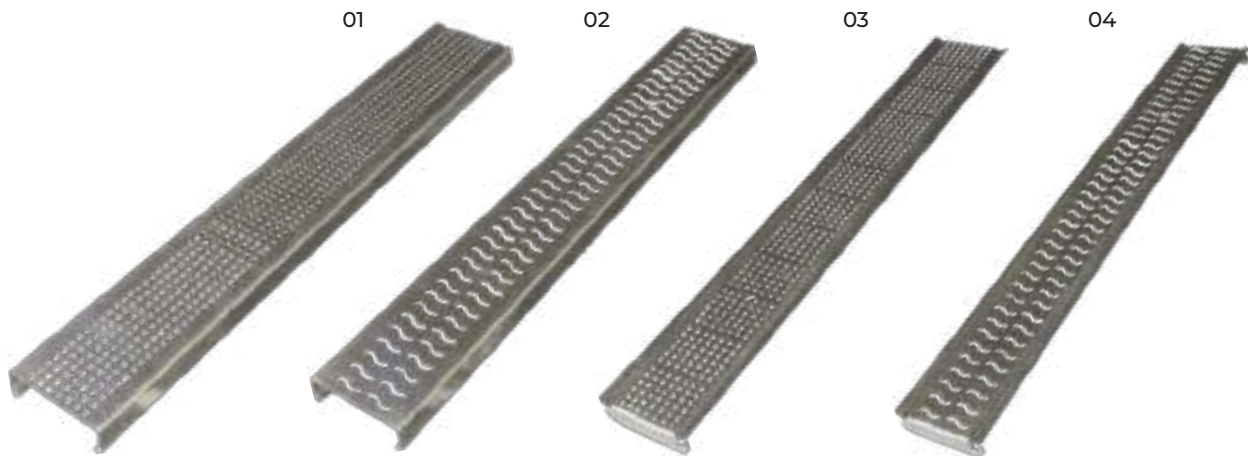

REJILLAS ESTAMPADAS INOX 304

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZTI	01	Rejilla Inox AISI 304L Estampada mod. Taurus	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	71,57
POZ90-1351ZICB	02	Rejilla Inox AISI 304L Estampada mod. Taurus	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	73,77
POZ90-1361ZI	03	Rejilla Estampada Acero Inoxidable 200	1000 x 200 x (h.20)	1	340	und.	101,63

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus/Pegasus de ancho 130 y 200, con diseño moderno que ofrece un acabado estético llamativo junto a una alta capacidad de drenaje. Rejilla realizada en acero inoxidable que ofrece la máxima resistencia a la corrosión. Clase de carga A15.

MATERIAL

Fabricada en acero inoxidable AISI 304L.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en cualquier contexto doméstico, residencial o peatonal, ideal para ambientes húmedos y agresivos.

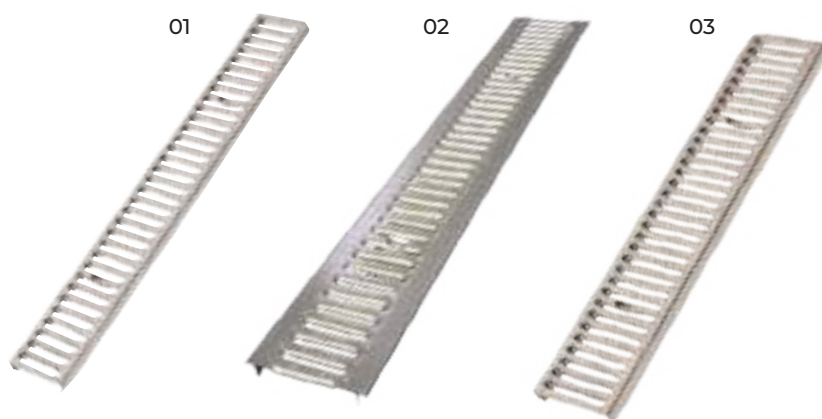

REJILLAS ESTAMPADAS GALVANIZADAS ⚠

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZT	01	Rejilla Estampada Galvanizada	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	14,97
POZ90-1351ZCB	02	Rejilla Galvanizada Taurus Cubre Borde para B. System	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	24,69
POZ90-1351ZCLT	02	Rejilla Estampada Galvanizada con Clip 130	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	24,69
POZ90-1361GV	03	Rejilla Estampada Galvanizada	200 x 1000	1	340	und.	27,79

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus/Pegasus de ancho 130 y 200 con diseño de pasarela. Clase de carga A15.

MATERIAL

Fabricada en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en cualquier contexto doméstico, residencial o peatonal.

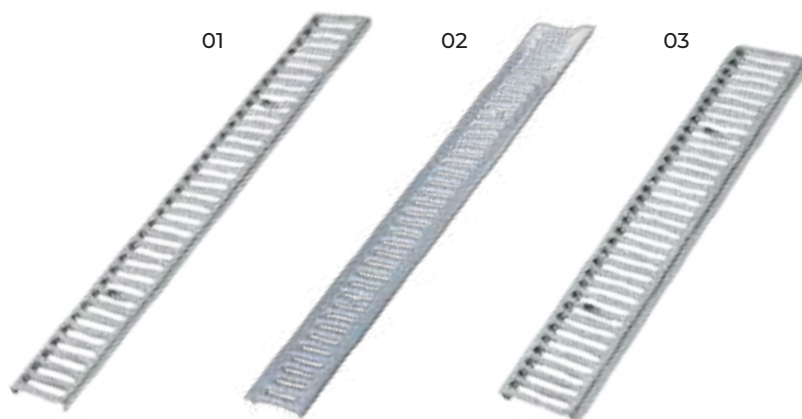

⚠ Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

REJILLA MODELO TRAMEX INOX 304L

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
ZIN06-13100	Rejilla Inox AISI 304L modelo Tramex	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	290,00

DESCRIPCIÓN

Rejilla para canaletas Taurus / Pegasus de ancho 130, modelo tramex con pletina portante de 20 x 3 mm y pletina separadora de 10 x 3 mm. Elevada capacidad de drenaje. Clase de carga B125.

MATERIAL

Fabricada en acero inoxidable AISI 304L.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en cualquier contexto doméstico, residencial o peatonal, ideal para ambientes húmedos y agresivos.



REJILLA MODELO TRAMEX GALVANIZADA ⚠

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
B125						
POZ90-1351ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 130	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	78,20
POZ90-1361ZBQ	Rejilla Galvanizada Tramex B125 33x33 200	1000 x 200 x (h.20)	1	340	und.	89,35
C250						
POZ90-1351ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 130	1000 x 130 x (h.20)	1	340	und.	82,77
POZ90-1361ZCQ	Rejilla Galvanizada Tramex C250 33x33 200	1000 x 200 x (h.20)	1	340	und.	118,35

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus / Pegasus de ancho 130, modelo tramex con pletina portante de 20 x 3 mm y pletina separadora de 10 x 3 mm. Elevada capacidad de drenaje. Clase de carga A15 y B125.

MATERIAL

Fabricada en acero inoxidable galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en cualquier contexto doméstico, residencial o peatonal.

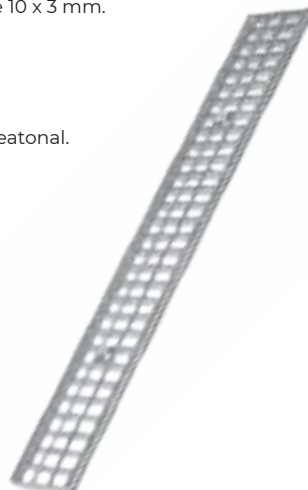

REJILLA ANTITACÓN GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130	1000 x 130 x (h.20)	1	-	und.	74,31
POZ90-1361ZBA	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 200	1000 x 200 x (h.20)	1	-	und.	93,25

DESCRIPCIÓN

Rejilla monolítica con acabado antitacón. Para canaletas Taurus / Pegasus 130 mm de ancho. Clase de carga B125 y C250.

MATERIAL

Fabricada en PP (polipropileno) / PA (Poliamida) + 30% de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

El entramado antitacón aconseja se aconseja su utilización en zonas con elevado tráfico peatonal como centros comerciales o vías públicas o con ambientes muy agresivos y aguas contaminadas y/o tránsito pesado.



REJILLA ANTITACÓN DE TECNOPOLÍMERO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
B125						
POZ90-1951	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra	500 x 130	1	500	und.	16,20
C250						
POZ90-1952	Rejilla en Tecnopolímero Antitacón Negra	500 x 130	1	500	und.	27,00

DESCRIPCIÓN

Rejilla monolítica con acabado antitacón. Para canaletas Taurus / Pegasus 130 mm de ancho. Clase de carga B125 y C250.

MATERIAL

Fabricada en PP (polipropileno) / PA (Poliamida) + 30% de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

El entramado antitacón aconseja se aconseja su utilización en zonas con elevado tráfico peatonal como centros comerciales o vías públicas o con ambientes muy agresivos y aguas contaminadas y/o tránsito pesado.



 Productos galvanizados. Advertencia de utilización. Más información en la página 338.

REJILLA DE FUNDICIÓN ESFEROIDAL

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
B125							
POZ90-1351HB	01	Rejilla Fundición Antitacón	500 x 130	1	340	und.	25,10
POZ90-1351GBN	02	Rejilla Fundición Esferoidal	500 x 130	1	340	und.	34,29
POZ90-1361HB	03	Rejilla Fundición Antitacón	200 x 500	1	-	und.	45,08
C250							
POZ90-1351HC	01	Rejilla Fundición Antitacón	500 x 130	1	-	und.	31,37
POZ90-1351GCN	02	Rejilla Fundición Esferoidal	500 x 130	1	-	und.	37,29
POZ90-1361HC	03	Rejilla Fundición Antitacón	200 x 500	1	-	und.	45,08
POZ90-1361GCN	04	Rejilla Fundición Esferoidal	200 x 500	1	-	und.	53,11
D400							
POZ90-1351GDN	02	Rejilla Fundición Esferoidal	500 x 130	1	260	und.	39,29
POZ90-1361GDN	04	Rejilla Fundición Esferoidal	200 x 500	1		und.	65,58
E600							
Rejilla E600 vendida preensamblada con la canaleta Taurus 370. Más información en la pág. 16 (Provisional)							

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus / Pegasus de ancho 130, 200, 260 y 370 mm. Clase de carga B125, C250, D400 y E600.

MATERIAL

Fabricada en hierro fundido.

UTILIZACIÓN

El entramado antitacón aconseja se aconseja su utilización en zonas con elevado tráfico peatonal como centros comerciales o vías públicas y aparcamientos o zonas de tráfico fuido y pesado.

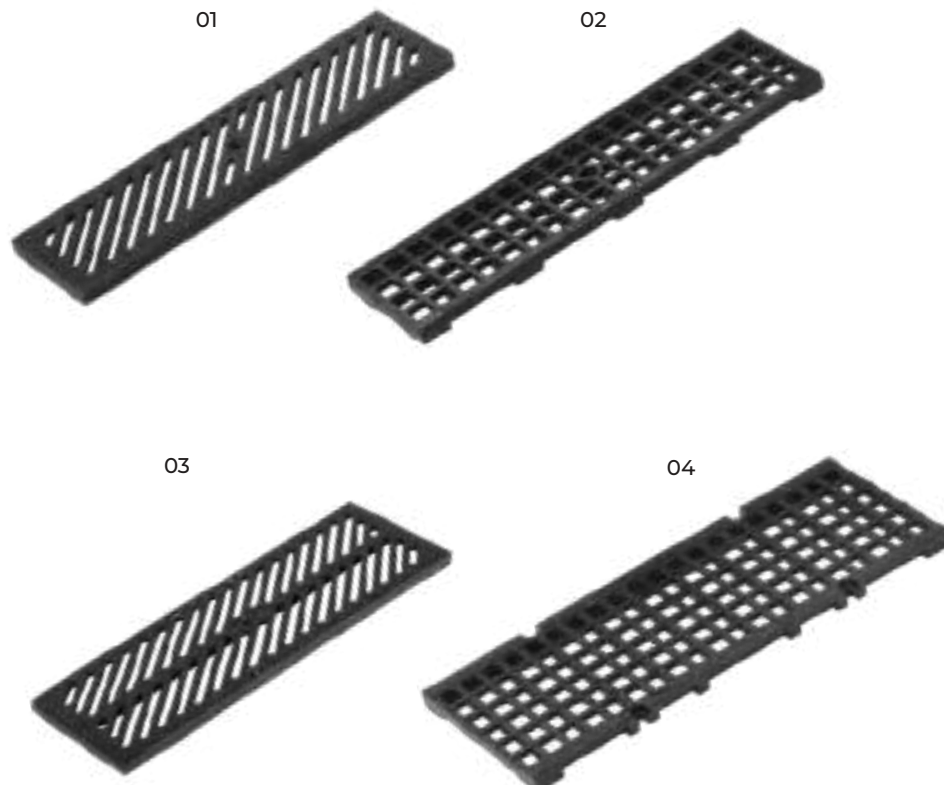

REJILLA EXTRA STRONG

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351XS	01	Rejilla en PP Extra Strong Gris	130 x 500	1	340	und.	9,62
POZ90-1351XSN	02	Rejilla en PP Extra Strong Negra	130 x 500	1	340	und.	9,79
POZ90-1351CLT	03	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Gris	130 x 1000	1	340	und.	15,13
POZ90-1351NCLT	04	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Negra	130 x 1000	1	340	und.	15,13
POZ90-1351SCL	05	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Arena	130 x 1000	1	340	und.	15,13
POZ90-1351BCLT	06	Rejilla en PP Extra Strong con Clip Blanca	130 x 1000	1	340	und.	15,13
POZ90-1361XS	01	Rejilla en PP Extra Strong 200 Gris	200 x 500	1	-	und.	16,63
POZ90-1361XSN	02	Rejilla en PP Extra Strong 200 Negra	200 x 500	1	-	und.	15,98

DESCRIPCIÓN

Rejilla Extra Strong para canaletas Taurus / Pegasus 130 y 200 mm, sus nervios en la parte inferior mejoran su resistencia y aumentan su capacidad de carga. Clase de carga A15.

El ensayo de laboratorio certifica su resistencia de 21 Kn (2.100 Kg). Realizada con agujero en el centro para poder anclarla a través de block system (sistema de bloqueo).


Medidas 130 x 20 x 500 mm/200 x 20 x 500 mm.

MATERIAL

Fabricada en PP (Polipropileno) reforzado de fibra.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en zonas de tránsito ocasional de vehículos ligeros (motos y coches), siempre y cuando no esté instalada de manera longitudinal (sobre todo en zonas peatonales/carril bici).

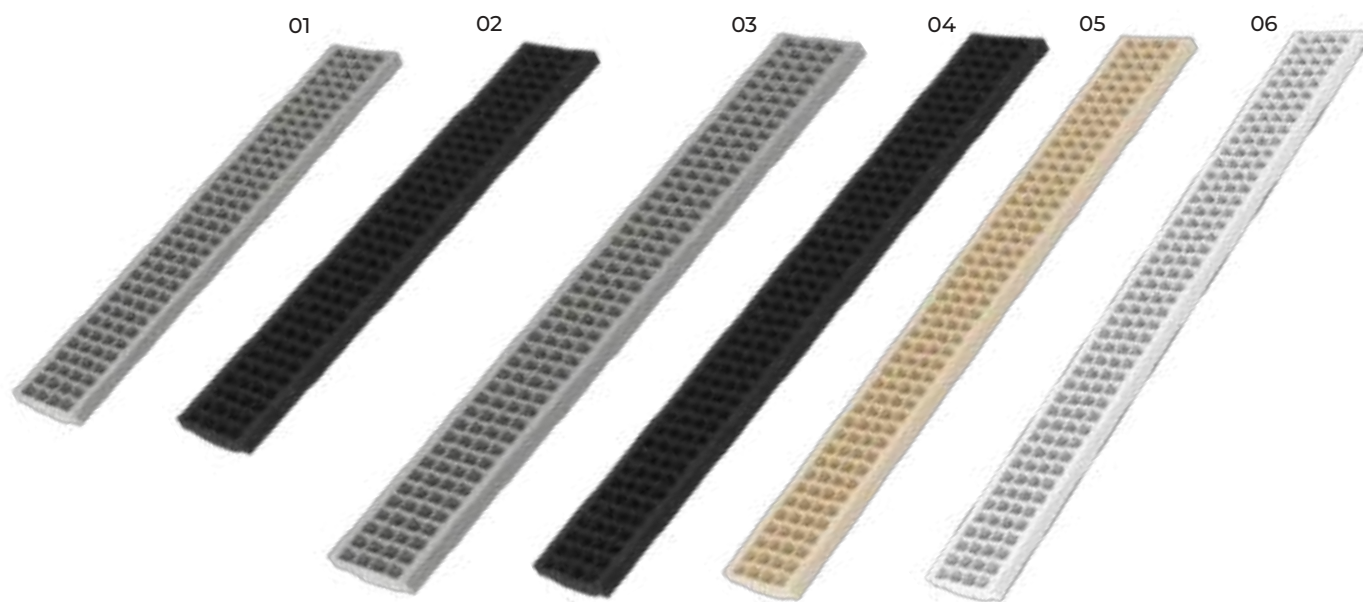

REJILLA EN PP ANTITACÓN

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-135I	01	Rejilla en PP Antitacón Gris 130	130 x 500	1	340	und.	8,18
POZ90-135IN	02	Rejilla en PP Antitacón Negra 130	130 x 500	1	340	und.	8,18
POZ90-135IB	03	Rejilla en PP Antitacón Blanca 130	130 x 500	1	340	und.	8,18
POZ90-136I	01	Rejilla en PP Antitacón Gris 200	200 x 500	1	340	und.	14,25
POZ90-136IN	02	Rejilla en PP Antitacón Negra 200	200 x 500	1	340	und.	14,25
POZ90-136IB	03	Rejilla en PP Antitacón Blanca 200	200 x 500	1	340	und.	15,00

DESCRIPCIÓN

Rejilla Extra Strong para canaletas Taurus / Pegasus 130 y 200 mm, sus nervios en la parte inferior mejoran su resistencia y aumentan su capacidad de carga. Clase de carga A15.


El ensayo de laboratorio certifica su resistencia de 21 Kn (2.100 Kg). Realizada con agujero en el centro para poder anclarla a través de block system (sistema de bloqueo).
Medidas 130 x 20 x 500 mm/200 x 20 x 500 mm.

MATERIAL

Fabricada en PP (Polipropileno) reforzado de fibra.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en zonas de tránsito ocasional de vehículos ligeros (motos y coches), siempre y cuando no esté instalada de manera longitudinal (sobre todo en zonas peatonales/carril bici).

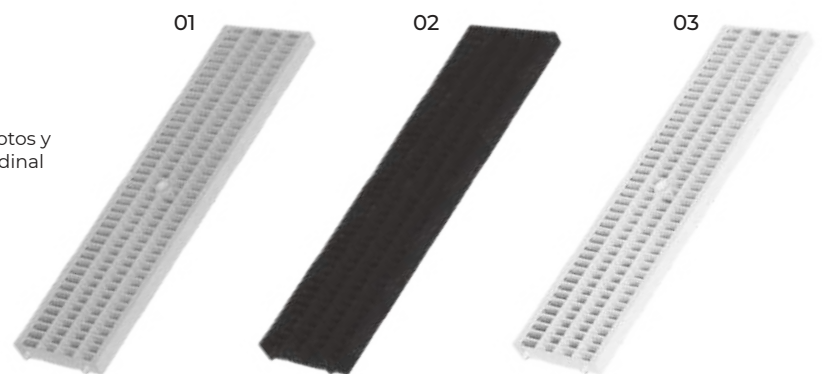

REJILLAS STRONG

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-135IS	01	Rejilla en PP Strong Gris	130 x 500	1	340	und.	7,80
POZ90-135ISN	02	Rejilla en PP Strong Negra	130 x 500	1	340	und.	7,80
POZ90-135ISB	03	Rejilla en PP Strong Blanca	130 x 500	1	340	und.	7,81

DESCRIPCIÓN


Rejilla para canaletas Taurus/Pegasus de ancho 130 con diseño de pasarela que permite una fuerte capacidad de drenaje. Clase de carga A15.

MATERIAL

Fabricada en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza en zonas peatonales y zonas de paso ocasional (no longitudinal) de motos/vehículos ligeros que no superan el peso de 1,5 ton.

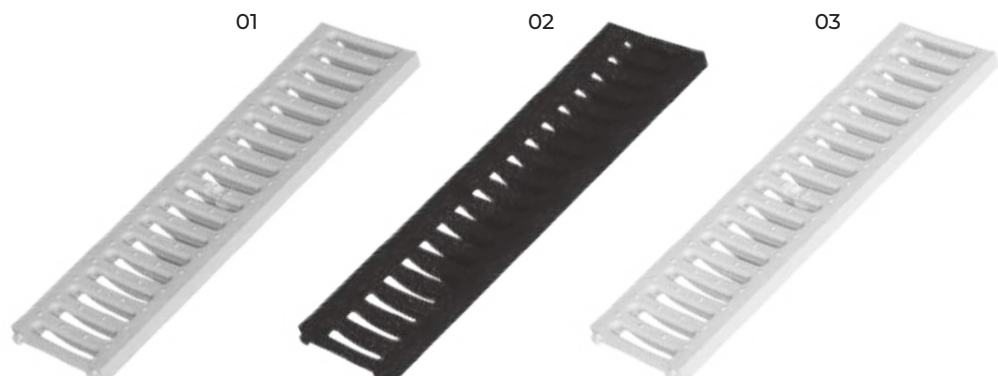

REJILLA PARA PISCINA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351PB	01	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	130 x 500	1	-	und.	9,29
POZ90-1361PB	01	Rejilla en PP de Agujeritos Blanca para Niños	200 x 500	1	-	und.	13,13
POZ90-1351P	02	Rejilla en PP de Agujeritos Gris para Niños	130 x 500	1	-	und.	9,14
POZ90-1361P	02	Rejilla en PP de Agujeritos Gris para Niños	200 x 500	1	-	und.	13,19

DESCRIPCIÓN

Rejilla para canaleta Taurus / Pegasus, diseño de agujeros que facilita el tránsito peatonal. Su uso como borde de piscina garantiza:


- Pisada segura gracias al diseño con nervios antideslizantes.
- Dilatación perfecta entre rejillas por medio del acabado machimbrado.
- Nervios inferiores para una capacidad de carga mayor.

MATERIAL

Fabricada en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza en zonas peatonales, bordes de piscinas, vestuarios de centros de deporte.

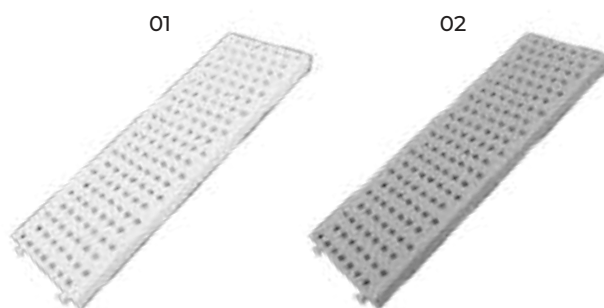

REJILLA SNAKE

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Pallet	UM	€
POZ90-1351PM	01	Rejilla Snake Blanca	130 x 500	1	-	und.	18,00
POZ90-1361PM	01	Rejilla Snake 200 Blanca	200 x 500	1	-	und.	20,77
POZ90-1351PMA	02	Rejilla Snake Azul	130 x 500	1	-	und.	18,00
POZ90-1361PMA	02	Rejilla Snake 200 Azul	200 x 500	1	-	und.	20,77

DESCRIPCIÓN


Rejilla modular apta para hacer curvas, con retención del flujo desbordante y marcas antideslizantes para el paso peatonal. Los elementos que las componen son intercambiables. La rejilla se compone de 20 módulos para obtener 500 mm de largo. Su perfil se puede moldear aplicando calor según necesidades exigidas.

MATERIAL

Fabricada en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza en bordes de piscina para obtener un drenaje ralentizado del agua y tránsito peatonal seguro.

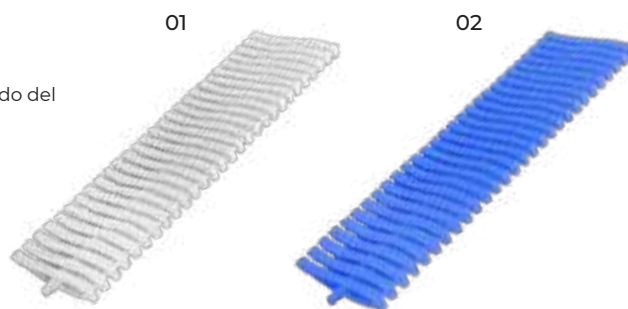

MEMBRANA DAKUA STOP

Código	Ref.	Producto	Medidas (mt)	Caja	Palet	UM	€
POZ93-11825	01	Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 5m	1,5 x 5	1	30	rollo	77,17
POZ93-118230	01	Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 30m	1 x 30	1	30	rollo	298,65
POZ93-11823	01	Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 30m	1,5 x 30	1	30	rollo	447,98
POZ93-11827	01	Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 20m	2 x 20	1	30	rollo	400,00
POZ93-118AI	02	Angulo Interior Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm	12 cm	10	100	und.	8,15
POZ93-118AE	03	Angulo Exterior Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm	12 cm	10	100	und.	8,15
POZ93-1414	04	Collar para tubería Ø 22-37 mm	14 x 14 cm	1	100	und.	8,22
POZ93-1818	04	Collar para tubería Ø 50-75 mm	18 x 18 cm	1	100	und.	15,56
POZ93-12X5000	05	Banda Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 50 mt x 12 cm	12 cm x 50 mt	1	100	rollo	140,75
POZ93-12X1000	05	Banda Dakua Stop de 285 g/m ² y espesor de 0,5 mm de 10 m x 12 cm	12 cm x 10 mt	1	100	rollo	28,15

DESCRIPCIÓN

Lámina 100% impermeable con elevadas prestaciones y resistencia a la presión del agua. Disponible en dos medidas de rollo (1,5 x 5 m = 7,5 m², 1,5 x 30 = 45 m² y 2 x 20 = 40 m²).

Cada referencia tiene embalaje individual.


MATERIAL

La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno y una interna de polietileno con un espesor total de 0,5 mm y un peso de 285 g/m².

UTILIZACIÓN

Se utiliza para obra nueva o reformas, baños, bañeras, platos de ducha, piscinas, terrazas, balcones, alféizares, patios de luces, etc.

NOTA: Para la colocación aconsejamos solapar la lámina unos 10 cm.

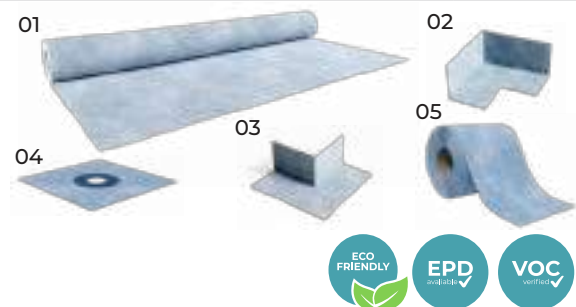

Instrucciones de instalación

Cortar la membrana impermeabilizante según las dimensiones del suelo a revestir.

Preparar el suelo con un primer adecuado antes de aplicar el adhesivo para baldosas con una llana dentada.

Aplicar la membrana impermeabilizante sobre el suelo de manera precisa y de borde a borde, alisándola hacia los extremos.

¡Evitar burbujas de aire y residuos de adhesivo!



Después de instalar la membrana impermeabilizante, aplicar las bandas selladoras y las esquinas, y continuar según las instrucciones de instalación de los productos selladores.

La membrana puede superponerse 10 cm utilizando el adhesivo impermeable en la zona de la superposición. También, las juntas pueden cubrirse con Dakua Band y material impermeable. Mezclar el adhesivo impermeable y aplicarlo sobre la membrana con llana dentada. Ahora, es posible comenzar a colocar las baldosas sin esperas.



MEMBRANA DAKUA STOP SUPER

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ93-11915	Dakua Stop Super de 850 g/m ² y de espesor 1,8mm de 15m	1 x 15	1	20	und.	330,00

DESCRIPCIÓN

La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno y una interna de polietileno con un espesor total de 1,80 mm y un peso de 850 g/m².

MATERIAL

Doble capa exterior de Polipropileno. Membrana interna de Polietileno.

UTILIZACIÓN

Membrana desolarizante, desolapante, barrera acústica, impermeable y transpirante. Se utiliza para obra nueva o reformas en exterior, piscinas, terrazas, balcones, alféizares, patios de luces, etc... para evitar roturas y grietas en la pavimentación. Elevada resistencia a la rotura.



MEMBRANA DAKUA STOP ECO

Código	Producto	Medidas (mt)	Caja	Palet	UM	€
POZ93-ECO42	Dakua Stop Eco de 275 g/m ² y espesor de 0,62 mm de 30m Blanca	1,4 x 30	1	30	rollo	497,76

DESCRIPCIÓN

Lámina 100% impermeable con contenido reciclado $\geq 60\%$ con certificado EPD y bajo contenido de VOC's (A+). Dispone en rollos de 1,4 x 30 metros.

MATERIAL

La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno no tejido y una interna de polietileno de baja densidad con un espesor total de 0,62 mm y un peso de 275 g/m².

UTILIZACIÓN

Membrana de sellado para aplicar bajo baldosas cerámicas y piedra natural, que garantiza una impermeabilización perfecta. Adecuada para las siguientes áreas: baños domésticos, cocinas comerciales, duchas públicas y residenciales y zonas húmedas. La membrana de sellado también puede aplicarse en balcones abiertos.



DAKUA TAPE

Código	Producto	Medidas (mt)	Caja	Palet	UM	€
POZ93-11925	Banda Butilo autoadhesiva de unión con impermeabilización antigua.	12 cm x 25 mt	1	100	rollo	152,78

DESCRIPCIÓN

Banda impermeable de polipropileno y butilo de alta elasticidad y resistente al envejecimiento. Disponible en bandas de 12 cm de ancho suministradas en rollos de 25 m. Compatible con sistema de impermeabilización Dakua Stop.

MATERIAL

La lámina consta de una capa superior de polipropileno no tejido y una inferior de caucho butílico autoadhesivo, protegido por una lámina de papel siliconado. Espesor total (incluida lámina protectora) 0,85 mm y 820 g/m².

UTILIZACIÓN

Banda de sellado utilizada como elemento de unión o transición entre los componenetes del sistema Dakua Stop y soportes donde no se pueden utilizar sellantes poliméricos o adhesivos cementosos (láminas asfálticas, betúm, metal, etc...) para aplicar bajo baldosas cerámicas y piedra natural, que garantiza una impermeabilización flexible. Adecuada para baños domésticos, cocinas comerciales, duchas públicas y residenciales y zonas húmedas.



DAKUA PROTECT

Código	Producto	Medidas (mt)	Caja	Palet	UM	€
POZ93-11920	Banda sellante entre plato e impermeabilización.	12 cm x 20 mt	1	100	rollo	104,55



DESCRIPCIÓN

Banda impermeable para bordes de platos de ducha y bañeras. Disponible en bandas de 12 cm de ancho suministradas en rollos de 20 m. Compatible con sistema de impermeabilización Dakua Stop.

MATERIAL

La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno no tejido y una interna de elastómero termoplástico dotada de una cinta autoadhesiva de butilo de alta elasticidad y resistencia al envejecimiento, con lámina antiadherente. Posee un espesor total de 0,66 mm y un peso de 364 g/m².

UTILIZACIÓN

Banda de sellado especial para la unión impermeable y estanca de duchas y bañeras con la junta de superficies. Especifica para instalar en el encuentro entre el elemento sanitario y los paramentos verticales.



SLIM SIFONADA INOX 316L DUO (REVERSIBLE)

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-11506D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 57	138,58
POZ94-11606D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 57	147,26
POZ94-11706D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 57	151,87
POZ94-11806D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 57	159,26
POZ94-11906D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 57	166,60
POZ94-11106D	Slim Sifonada Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 57	173,84

DESCRIPCIÓN
Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL
Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN
Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balneários, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



EXPLICACIÓN MODELO DUO (REVERSIBLE)



Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



SLIM SIFONADA INOX 316L CUADRO MODELO VERSACE

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-11506CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	156,69
POZ94-11606CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	165,16
POZ94-11706CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	174,26
POZ94-11806CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	184,02
POZ94-11906CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	193,71
POZ94-11106CV	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro Modelo Versace - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	203,57

DESCRIPCIÓN

Canaletas y rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN


Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balnearios, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Válvula sifonada incluida.



Llave extracción rejilla.

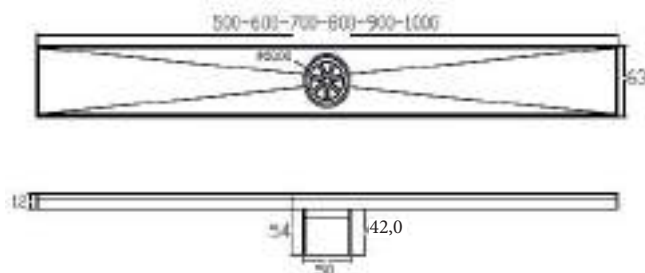

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SLIM SIFONADA INOX 316L CUADRO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-11506C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	500 x 60 x h 54	156,69
POZ94-11606C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	600 x 60 x h 54	165,16
POZ94-11706C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	700 x 60 x h 54	174,26
POZ94-11806C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	800 x 60 x h 54	184,02
POZ94-11906C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	900 x 60 x h 54	193,71
POZ94-11106C	Slim Sifonada Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	1000 x 60 x h 54	203,57

DESCRIPCIÓN
Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL
Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN
Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balneários, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



MAGNUM INOX 316L DUO (REVERSIBLE)

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-12609L	Magnum Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	600 x 80 x h 42	205,01
POZ94-12709L	Magnum Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	700 x 80 x h 42	222,72
POZ94-12809L	Magnum Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	800 x 80 x h 42	227,35
POZ94-12909L	Magnum Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	900 x 80 x h 42	240,53
POZ94-12109L	Magnum Inox 316L Duo (Reversible) - salida Ø 70 mm	1000 x 80 x h 42	269,94

DESCRIPCIÓN


Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L.

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balneários, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.

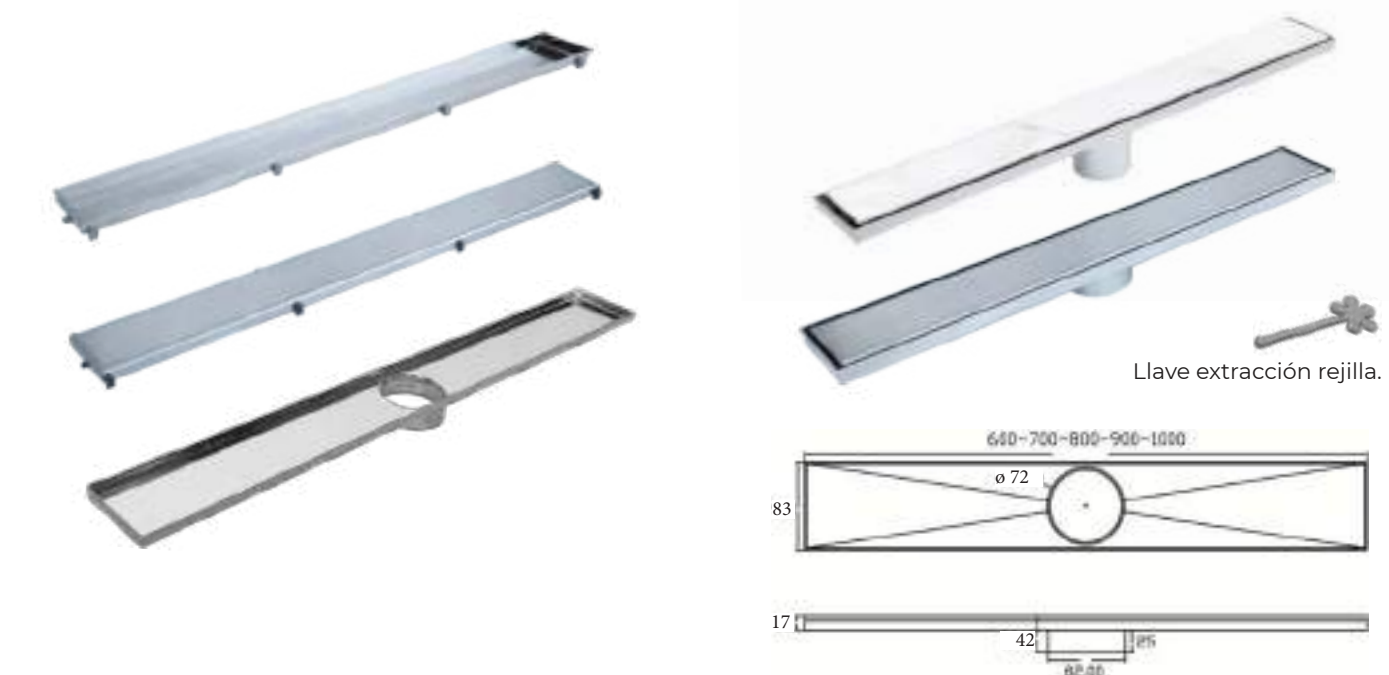

EXPLICACIÓN MODELO DUO (REVERSIBLE)



Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215M	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Magnum	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



MAGNUM INOX 316L CUADRO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-12609C	Magnum Inox 316L Cuadro - salida Ø 70 mm	600 x 80 x h 42	226,63
POZ94-12709C	Magnum Inox 316L Cuadro - salida Ø 70 mm	700 x 80 x h 42	240,93
POZ94-12809C	Magnum Inox 316L Cuadro - salida Ø 70 mm	800 x 80 x h 42	249,41
POZ94-12909C	Magnum Inox 316L Cuadro - salida Ø 70 mm	900 x 80 x h 42	260,44
POZ94-12109C	Magnum Inox 316L Cuadro - salida Ø 70 mm	1000 x 80 x h 42	273,39

DESCRIPCIÓN



Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L.

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balnearios, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.

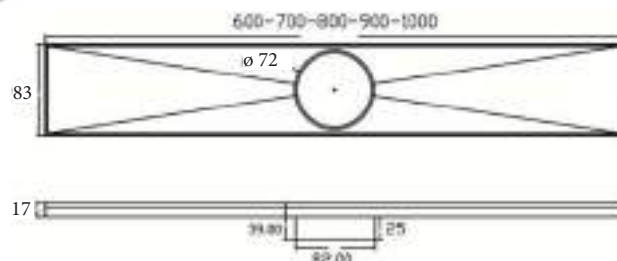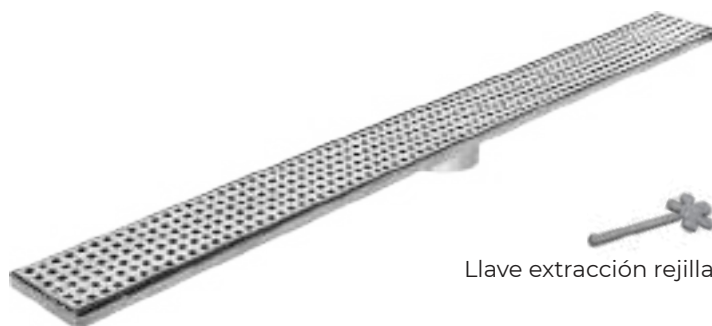

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215M	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Magnum	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX 316L LISO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13115L	Sumidero Sifonado Inox 316L Liso - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	106,50
POZ94-13150L	Sumidero Sifonado Inox 316L Liso - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	107,21
POZ94-13200L	Sumidero Sifonado Inox 316L Liso - salida Ø 50 mm	200 x 200 x h 54	125,30
POZ94-13250L	Sumidero Sifonado Inox 316L Liso - salida Ø 50 mm	250 x 250 x h 54	137,21

DESCRIPCIÓN

Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balnearios, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Válvula sifonada incluida.



Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero




Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX 316L CUADRO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13115C	Sumidero Sifonado Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	106,50
POZ94-13150C	Sumidero Sifonado Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	107,21
POZ94-13200C	Sumidero Sifonado Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	200 x 200 x h 54	125,30
POZ94-13250C	Sumidero Sifonado Inox 316L Cuadro - salida Ø 50 mm	250 x 250 x h 54	137,21

DESCRIPCIÓN

Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balneários, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Válvula sifonada incluida.



Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX 316L ONDA

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-131150	Sumidero Sifonado Inox 316L Onda - salida Ø 50 mm	115 x 115 x h 54	106,50
POZ94-131500	Sumidero Sifonado Inox 316L Onda - salida Ø 50 mm	150 x 150 x h 54	107,21

DESCRIPCIÓN

Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL


Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balneários, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Válvula sifonada incluida.

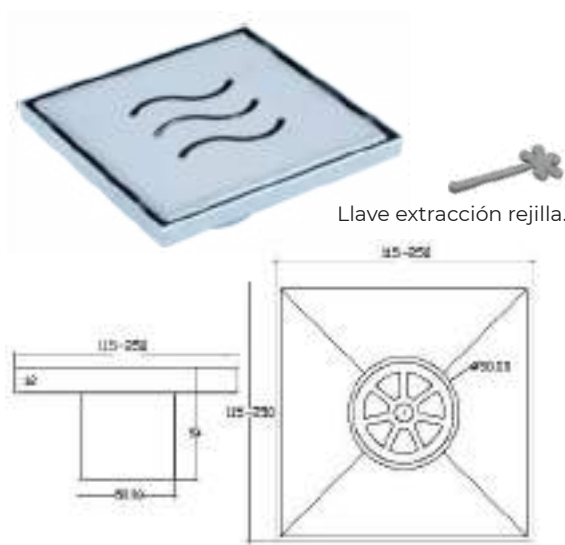

Llave extracción rejilla.

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-132155	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO TRIANGULAR INOX 316L CUADRO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13270C	Sumidero Triangular Sifonado Inox Cuadro - salida Ø 50 mm	272 x 193 x 193 x h 54	125,30

DESCRIPCIÓN
Canaletas y Rejillas de acero Inox AISI 316L con una válvula sifonada incluida.

MATERIAL
Acero inoxidable 316L.


UTILIZACIÓN
Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balnearios, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación. Para los modelos SLIM, no se necesita el sumidero con tela. Se puede aplicar la tela directamente en la canal porque ya incluye la válvula sifonada. En cada embalaje está incluida la llave de extracción para facilitar su limpieza.



Válvula sifonada incluida.



Llave extracción rejilla.

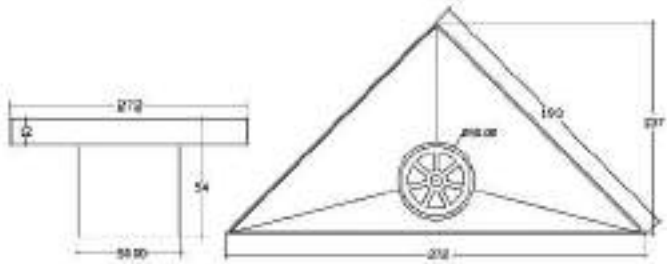

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215S	Sumidero PP Sifonado con Tela Salida Ø 50 mm - para Slim	1500 x 2140	66,41



Paso 1: Colocar sumidero



Paso 2: Tapa roja protectora



Paso 3: Tapa agujereada con tela



Paso 4: Sumidero y rejilla Inox



SUMIDERO SIFONADO INOX 316L LISO

Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215	Sumidero PVC sifonado para SLIM - salida Ø 50 mm	140 x 140 x h 60	26,08
POZ94-13215STT	Tela y Tapa para sum SLIM	2140x1500	45,29
POZ94-13215MTT	Tela y Tapa para sum MAGNUM	2140x1500	45,29

MATERIAL

Acero inoxidable 316L.

UTILIZACIÓN

Drenaje de agua enfocada a hoteles, parques acuáticos, balnearios, Spas, zonas recreativas, vestuarios, piscinas, baños, duchas, platos de ducha, etc... tanto para obra nueva como rehabilitación.

POZ94-13215:



Tapa protectora



ACCESORIOS

Código	Producto	€
POZ94-1654	Soporte para canal Duo Magnum Gris	0,75
POZ94-1655	Soporte para canal Duo Peq. Gris para Slim	0,75
POZ94-1656	Válvula - Odorwater para canal Slim	7,50
POZ94-1657	Llave extracción rejilla Dakua Doccia	8,00

SUMIDERO SIFONADO PVC SALIDA H./V.


Código	Producto	Medidas (mm)	€
POZ94-13215C	Kit Dakua Doccia Super - Sum. Sif. (h./v.) con rej. Inox 304 L cuadro	100 x 100 x Rejilla 125mm	65,97
POZ94-13215O	Kit Dakua Doccia Super - Sum. Sif. (h./v.) con rej. Inox 304 L onda	100 x 100 x Rejilla 125mm	65,97

MATERIAL

Sumidero en PVC/Tela en PP-PE-PP/Rejilla acero inox 316L.


UTILIZACIÓN

Drenaje de agua para baños, duchas, piscinas, balnearios, SPA's, vestuarios, zonas recreativas, etc.

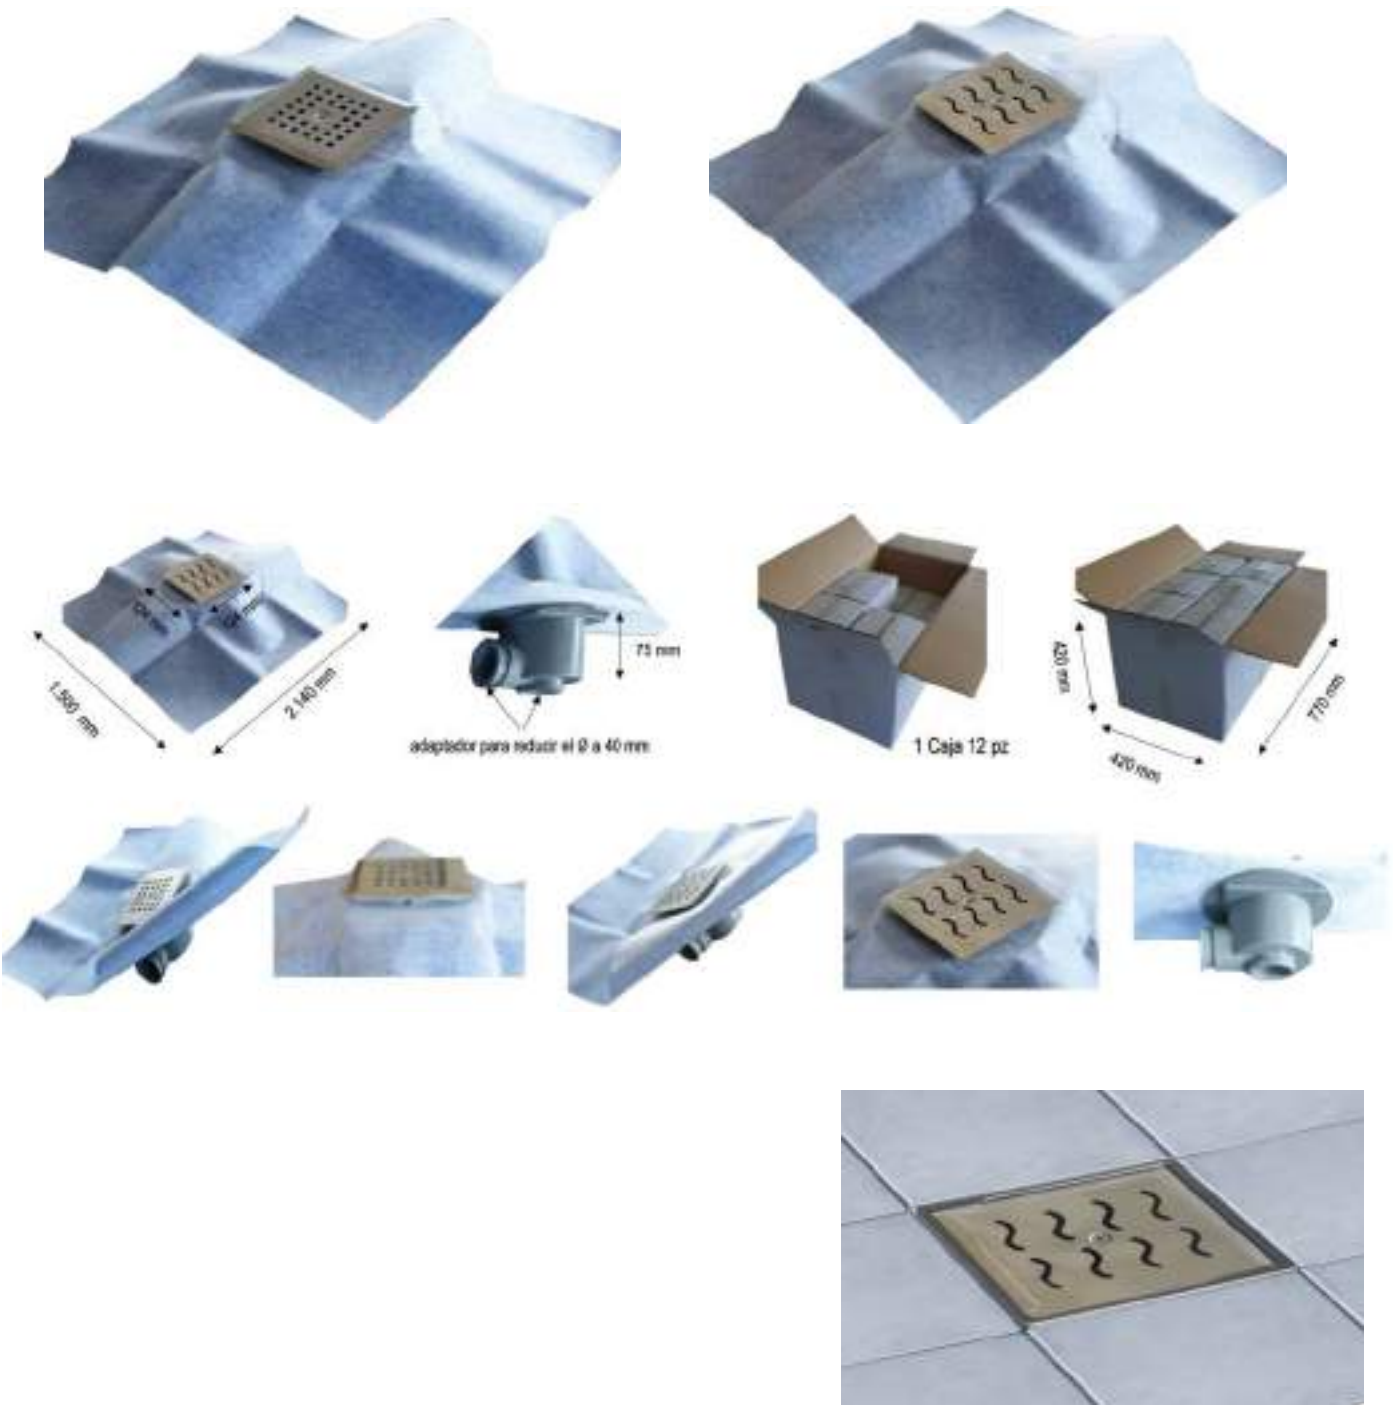

SUMIDERO SIFÓNICO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER07-1341	Sumidero Sifónico para Baldosa	115 x 115 ext 130 x 130	12 pz.	240 pz.	und.	22,45



DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico telescópico para rellenar, resistente a los agentes atmosféricos y químicos, marco en inox, embalados en blíster. La cazuela provista de junta, se acopla fácilmente al sumidero, cuya altura es regulable entre 0 a 80 mm, compensando desniveles de cualquier tipo de suelo. La forma de la rejilla orientable permite una rápida colocación y un sifón de fácil inspección. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).


UTILIZACIÓN

La estructura del sumidero permite la recogida y drenaje de las aguas pluviales.



SUMIDERO TELESCÓPICO

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER07-1340PP	01	Sumidero Telescopico (Marco y Rejilla PP)	115 x 115	15	750	und.	12,04
TER07-1340IP	02	Sumidero Telescopico (Marco PP y Rejilla Inox)	115 x 115	15	750	und.	19,84
TER07-1340IT	03	Sumidero Telescopico (Marco y Rejilla Inox)	115 x 115	15	750	und.	26,23



DESCRIPCIÓN

Sumidero con rejilla en inox AISI 304 BA, producto ideal para soportar las agresiones químicas y atmosféricas. La cazuela esta provista de junta y se acopla fácilmente al sumidero, cuya altura es regulable de 0 a 80 mm, compensando desniveles de cualquier tipo de suelos. La forma de la rejilla orientable permite una rápida colocación y un sifón de fácil inspección. Disponible con marco y rejilla en PP o marco y rejilla en inox, medida 115 x 115 mm, Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales, o lavado de terrazas, duchas y zonas en las que es necesario recoger aguas residuales.



SUMIDERO LATERAL

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER07-1340	01	Sumidero Lateral (Marco y Rejilla PP)	115 x 115	60	720.	und.	7,61
TER07-1340I	02	Sumidero Lateral (Marco PP y Rejilla Inox)	115 x 115	30	1200.	und.	15,10

**AISI
304**

DESCRIPCIÓN

Sumidero en ABS (con blíster) con rejilla inox AISI 304 BA o en ABS medida 115x115 mm. La cazuela se puede girar 360°. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MATERIAL

Realizada en ABS.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios donde no hay pendiente.



SUMIDERO LATERAL REBAJADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER07-1342	Sumidero Lateral Rebajado (Marco y Rejilla PP)	150 x 150	25	1000	und	15,22
TER07-1342I	Sumidero Lateral Rebajado (Marco PP y Rejilla Inox)	150 x 150	25	1000	und	20,76

**AISI
304**

DESCRIPCIÓN


Sumidero rebajado en ABS (en blíster) con rejilla en inox AISI 304 BA o en ABS, medida 150 x 150 mm. La cazuela se puede girar hasta 360°. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MATERIAL

Realizado en ABS.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios donde no hay pendiente.



SUMIDERO TELESCÓPICO LATERAL REBAJADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER07-1342PP	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla PP)	150 x 150	12	360	und.	19,11
TER07-1342IP	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco PP y Rejilla Inox)	150 x 150	12	360	und.	23,23
TER07-1342IT	Sumidero Telescópico Lateral Rebajado (Marco y Rejilla Inox)	150 x 150	12	360	und.	36,66

PATENTED



DESCRIPCIÓN



Sumidero telescópico rebajado con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. La cazuela se puede girar hasta 360°. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm. Es un producto patentado por Dakota.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales en las terrazas o en sitios donde no hay pendiente.

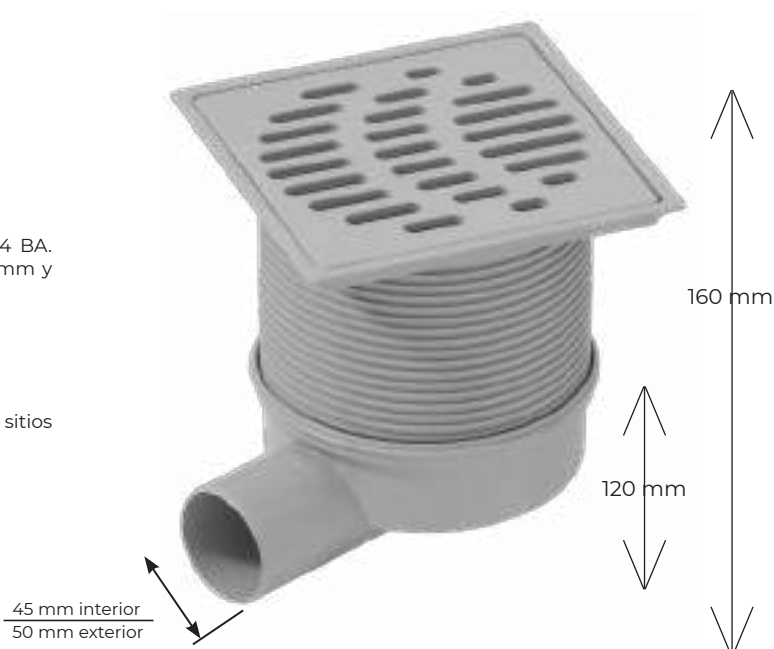

SUMIDERO TELESCÓPICO LATERAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER07-1343PP	Sumidero Telescópico Lateral (Marco y Rejilla PP)	150 x 150	12.	360.	und.	15,25
TER07-1343IP	Sumidero Telescópico Lateral (Marco PP y Rejilla Inox)	150 x 150	12	360	und.	22,63
TER07-1343IT	Sumidero Telescópico Lateral (Marco y Rejilla Inox)	150 x 150	12	360	und.	33,03

AISI
304

PATENTED



DESCRIPCIÓN

Sumidero telescópico con rejilla en PP o inox AISI 304 BA. La cazuela se puede girar hasta 360°. Disponible con marco y rejilla en PP o marco en PP y rejilla inox o marco y rejilla inox. Es un producto patentado por Dakota. Dimensión interna de 45 mm y externa de 50 mm.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales, o lavado de terrazas, duchas y zonas en las que es necesario recoger aguas residuales.



SUMIDERO SIFÓNICO

Código	Producto	Medidas (mm)	Salida	Caja	Palet	UM	€
TER01-1310GIT	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla Inox)	100 x 100	40	25	2000	und.	23,66
TER01-1315GIT	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla Inox)	150 x 150	50	24	1008	und.	37,57

PANTENTED

DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico con rejilla inox, resistente a los agentes atmosféricos y fácil de inspeccionar.

Salida vertical de diferentes diámetros.

Es un producto patentado por Dakota.

Disponible en 100 x 100 y 150 x 150 mm con marco y rejilla inox.

MATERIAL

Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas.



	a	b	c	ø lad.	
TER01-1310GIT	116	46	102	40	mm
TER01-1315GIT	158	65	144	50	mm

SUMIDERO SIFÓNICO EN PP

Código	Producto	Medida (mm)	Salida	Caja.	Palet	UM	€
TER01-1310G	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP)	100 x 100	40	40	2800	und.	2,46
TER01-1315G	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP)	150 x 150	75	22	660	und.	4,92
TER01-1320G	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP)	200 x 200	80/90	18	360	und.	7,94
TER01-1325G	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP)	250 x 250	90/100	18	216	und.	13,39
TER01-1330G	Sumidero sifónico (Marco y Rejilla PP)	300 x 300	100/110	18	216	und.	15,16

PANTENTED

DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico con rejilla en PP, resistente a los agentes atmosféricos y fácil de inspeccionar.

Salida vertical de diferentes diámetros.

Es un producto patentado por Dakota.


Disponible en 100 x 100, 125 x 125, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250 y 300 x 300 mm en PP.

MATERIAL


Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas.



	a	b	c	ø lad.	
TER01-1310G	100	47	90	40	mm
TER01-1312G	125	60	110	50	mm
TER01-1315G	150	60	135	50	mm
TER01-1320G	200	80	178	80/90	mm
TER01-1325G	250	118	227	90/100	mm
TER01-1330G	300	136	267	100/100	mm



SUMIDEROS EN ALUMINIO Y EN PVC

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8008	Sumidero en Aluminio	100 x 100 - ø 30	-	-	und.	15,03
TER22-8009	Sumidero en Aluminio	150 x 150 - ø 50	-	-	und.	16,11
TER22-8010	Sumidero en Aluminio	200 x 200 - ø 75	-	-	und.	24,16
TER22-8011	Sumidero en Aluminio	250 x 250 - ø 90	-	-	und.	33,71
TER22-8012	Sumidero en Aluminio	300 x 300 - ø 110	-	-	und.	46,83
TER22-8013	Sumidero en Aluminio	400 x 400 - ø 125	-	-	und.	85,89

DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico con rejilla en Aluminio, resistente a los agentes atmosféricos y fácil de inspeccionar. Disponible en 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 300 y 400 x 400 mm.

MATERIAL

Realizado en Aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas.



CALDERETA SIFÓNICA CON REJILLA EN PLÁSTICO

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-38350	01	Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla en Plástico	100 x 100	24	576	und.	9,95

CALDERETA SIF. UNIVERSAL + REJ. INOX SALIDA H/V

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-38301	02	Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Estrella	100 x 100	24	576	und.	11,59
TER02-38302	03	Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Cuadros	100 x 100	24	576	und.	21,36
TER02-38303	04	Caldereta Sifónica salida ø 50/40 con Rejilla Inox Ondas	100 x 100	24	576	und.	21,36

DESCRIPCIÓN

Caldereta sifónica universal en PVC con rejilla inox, con salida horizontal y vertical.

MATERIAL

Fabricado en PVC.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación del agua.

NOTA

La rejilla INOX de la foto 2 es de 0,8 mm
Las rejillas INOX de las fotos 3 y 4 son de 1,5 mm



MANGUITO EXCENTRICO Ø 90

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-31100	01	Manguito conex. WC Ø 90 excentrico con 2 Gomas	Ø 90	36	864	und.	4,92

MANGUITO EXCENTRICO Ø 110

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-31200	02	Manguito conex. WC Ø 110 excentrico con 1 Goma	Ø 110	36	864	und.	4,50

MANGUITO RECTO Ø 90

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-31300	03	Manguito conex. WC Ø 90 recto con 2 Gomas	Ø 90	36	864	und.	4,92

MANGUITO RECTO Ø 110

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-31400	04	Manguito conex. WC Ø 110 recto con 1 Gomas	Ø 110	36	864	und.	4,50

DESCRIPCIÓN

Manguito en PVC con goma de caucho, de varias dimensiones y puede ser recto o excéntrico.

MATERIAL

Fabricado en PVC de color gris.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la unión del inodoro con la tubería.

01



02



03



04



CALDERETA SIFÓNICA CON SUMIDERO

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-38200	01	Caldereta Sifónica con Sumidero	150 x 150 salida ø 75	10	240	und.	12,44
TER02-38100	01	Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V	200 x 200 salida ø 90/110	6	144	und.	19,46
TER02-38000	01	Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V	250 x 250 salida ø 90/110	6	144	und.	19,76
TER02-38100VERT	01	Caldereta Sifónica con Sumidero S. Vertical	200 x 200 salida ø 90/110	6	144	und.	19,46
TER02-38000VERT	01	Caldereta Sifónica con Sumidero S. Vertical	250 x 250 salida ø 90/110	6	144	und.	19,76

CALDERETA SIFÓNICA ANTIGRAVILLA

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-38101	02	Caldereta Sifónica Antigraavilla	200 x 200 salida ø 90/110	5	144	und.	19,46
TER02-38001	02	Caldereta Sifónica Antigraavilla	250 x 250 salida ø 90/110	5	144	und.	21,64

SUMIDERO SIFÓNICO

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER02-39200	03	Sumidero Sifónico	150 x 150 salida ø 75	32	768	und.	8,77
TER02-39100	03	Sumidero Sifónico	200 x 200 salida ø 90/110	20	480	und.	11,78
TER02-39000	03	Sumidero Sifónico	250 x 250 salida ø 90/110	10	240	und.	14,75

DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico en PVC o con caldereta.

MATERIAL

Fabricado en PVC de color gris.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales.

01



02



03



ARQUETAS Y ACCESORIOS

Las **Arquetas Dakota** y sus accesorios constituyen una interesante alternativa a las arquetas de hormigón, con la ventaja del peso reducido y del material que las componen. **La amplia gama** de medidas disponibles, (de 200 mm hasta 700 mm de largo por lado), garantiza la solución ante cualquier solicitud en obra.

En caso de elevada profundidad, pueden las arquetas mismas romperse para hacer de prolongación. **Las conexiones laterales** permiten engancharse rápidamente y con precisión a la tubería. Los accesorios (tapas, rejillas, marcos) completan la gama y son compatibles con las arquetas de hormigón.

☐ **ARQUETA SMART**

☐ **ARQUETA STAR**

☐ **ARQUETA REFORZADA**

☐ **TAPADERA / REJILLA CON MANILLA**

☐ **TAPADERA STAR**

☐ **TAPADERA / REJILLA REFORZADA**

☐ **MARCO STAR**

☐ **MARCO REFORZADO**

LINEA ARQUETAS DAKOTA

Las Arquetas Dakota y sus accesorios constituyen una interesante alternativa a las arquetas de hormigón, con la ventaja del peso reducido y del material que las componen. La amplia gama de medidas disponibles, (de 200 mm hasta 700 mm de largo por lado), garantiza la solución ante cualquier solicitud en obra. En caso de elevada profundidad, pueden las arquetas mismas romperse para hacer de prolongación. Las conexiones laterales permiten engancharse rápidamente y con precisión a la tubería. Los accesorios (tapas, rejillas, marcos) completan la gama y son compatibles con las arquetas de hormigón.

La línea de Arquetas Dakota se divide en **3 familias de producto principales**:

ARQUETA SMART

Realizada en PP con medidas desde 200 x 200 a 550 x 550 mm en color gris claro. CARACTERÍSTICAS:

- peso ligero que facilita el transporte;
- elevada resistencia gracias a los bordes de esquina laterales redondeados que evitan roturas;
- prácticos anillos de conexión por un corte perfecto;
- ahorro de espacio en almacén por medio de la práctica apilabilidad.

Acopla con la línea de tapas y marcos con manilla presentes en tarifa. Se gasta como alternativa a las arquetas de hormigón, sobre todo donde hayan terminaciones de cables eléctricos.

TABLA DIAMETROS ENTRADAS/SALIDAS ARQUETAS

SMART	mm	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇
POZ01-1372SMART	entrada	200 x 200	75	90	110			
	salida lateral	200 x 200	75	90	110			
	salida vert.	200 x 200	75	90	110			
POZ01-1373SMART	entrada	300 x 300	75	90	110	125		
	salida lateral	300 x 300	75	90	110	125		
	salida vert.	300 x 300	75	90	110	125		
POZ01-1374SMART	entrada	400 x 400	80	100	125	140	160	200
	salida lateral	400 x 400	75	90	110	125	140	160 200
	salida vert.	400 x 400	75	90	110	125	140	160 200
POZ01-1371SMART	entrada	550 x 550	125	160	200	250		
	salida lateral	550 x 550	125	160	200	250	315	
	salida vert.	550 x 550	125	160	200	250	315	

ARQUETA STAR

Realizada en PP con medidas desde 200 x 200 a 550 x 550 mm en color gris claro. CARACTERÍSTICAS:

- peso ligero que facilita el transporte;
- elevada resistencia ante los rayos U.V.A.;
- elevada resistencia ante el hielo;
- resistencia ante la cristalización.

Se gasta como alternativa a las arquetas de hormigón.

TABLA DIAMETROS ENTRADAS/SALIDAS ARQUETAS

STAR / REFORZ.	mm	Ø ₁	Ø ₂	Ø ₃	Ø ₄	Ø ₅	Ø ₆	Ø ₇	Ø ₈
POZ01-1372STAR	200 x 200	63	80	100	125				
POZ01-1372S	200 x 200	50	70	90	110	125			
POZ01-1373STAR	300 x 300	50	70	90	100	125			
POZ01-1373S	300 x 300	75	90	110	125	140			
POZ01-1374STAR	400 x 400	63	80	100	125	140	160	200	
POZ01-1374S	400 x 400	75	90	110	125	140	160	200	250
POZ01-1371STAR	550 x 550	160	200	250	315				
POZ01-1371	550 x 550	160	200	250	315				
POZ01-1370	700 x 700	200	250	315	400	500			

ARQUETA REFORZADA

Realizada en PP con medidas desde 200 x 200 a 700 x 700 mm en color gris claro. CARACTERÍSTICAS:

- peso ligero que facilita el transporte;
- elevada resistencia ante los rayos U.V.A.;
- elevada resistencia debida a los refuerzos laterales;
- prácticos anillos de conexión por un corte perfecto;

Se gasta como alternativa a las arquetas de hormigón.

Arqueta Seventy

En el apartado de las Arquetas Reforzadas, podemos encontrar la Arqueta SEVENTY de medidas 735 x 735 x 650 mm.

Se caracteriza por:

- peso ligero que facilita el transporte y que permite la manipulación por una sola persona (< 25 kg);
- elevada resistencia debida a los refuerzos laterales;
- prácticos anillos de conexión por un corte perfecto;
- marca en la base para y en cada 10 cm de altura para poder recortarla y gastarla como prolongación.

Compatible con la tapadera Seventy.

Las medidas en su interior de 600 x 600 mm permiten el paso de una persona según la normativa en vigor.

ARQUETA SEVENTY

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ01-1370S	Arqueta Seventy		700 x 700	1	8	und.	145,38

ARQUETA SMART EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ01-1372SMART	Arqueta Smart		200 x 200	1	20	und.	3,18
POZ01-1373SMART	Arqueta Smart		300 x 300	1	20	und.	10,30
POZ01-1374SMART	Arqueta Smart		400 x 400	1	20	und.	20,10
POZ01-1371SMART	Arqueta Smart		550 x 550	1	20	und.	39,80

ARQUETA STAR EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ01-1372STAR	Arqueta Star		200 x 200	1	200	und.	6,38
POZ01-1373STAR	Arqueta Star		300 x 300	1	96	und.	12,08
POZ01-1374STAR	Arqueta Star		400 x 400	1	36	und.	27,70
POZ01-1371STAR	Arqueta Star		550 x 550	1	20	und.	54,90

ARQUETA REFORZADA EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ01-1372S	Arqueta Monolítica		200 x 200	1 pz.	200 pz.	und.	12,06
POZ01-1373S	Arqueta Monolítica		300 x 300	1 pz.	96 pz.	und.	19,29
POZ01-1374S	Arqueta Monolítica		400 x 400	1 pz.	36 pz.	und.	37,36
POZ01-1371	Arqueta Monolítica		550 x 550	1 pz.	20 pz.	und.	64,42

ARQUETA HERMÉTICA PARA CABLES ELÉCTRICOS

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ10-1347E	Arqueta Hermética para Cables Eléctricos		250 x 250	6	144	und.	23,15

ACCESORIOS ARQUETAS

PLACA SIFÓNICA EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ06-1378	Placa Sifónica		200 x 200	300	9.000	und.	3,29
POZ06-1379	Placa Sifónica		300 x 300	170	2.040	und.	4,07
POZ06-1380	Placa Sifónica		400 x 400	60	900	und.	6,96
POZ06-1389	Placa Sifónica		550 x 550	20	480	und.	17,24

Nota: Productos no acoplables con Arquetas Smart

SIFÓN CAMPANA EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ07-6821	Sifón Campana		300 x 300	1	112	und.	11,98
POZ07-6822	Sifón Campana		400 x 400	1	54	und.	22,09

PROLONGACIÓN ARQUETA EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ05-1376	Prolongación 100		300 x 300	1	368	und.	12,11
POZ05-1377	Prolongación 100		400 x 400	1	144	und.	25,88
POZ05-1375	Prolongación 100		550 x 550	1	100	und.	28,51

TAPADERA HERMÉTICA

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ02-1348K	Tapadera Hermética		200 x 200	24	1.080	und.	5,80
POZ01-1400	Junta para Kit		200 x 200	1	500	und.	2,27
POZ02-1358K	Tapadera Hermética		300 x 300	12	360	und.	12,76
POZ01-1406	Junta para Kit		300 x 300	1	400	und.	3,70
POZ02-1368K	Tapadera Hermética		400 x 400	12	198	und.	31,29
POZ01-1407	Junta para Kit		400 x 400	1	500	und.	4,40
POZ02-1378K	Tapadera Hermética		550 x 550	4	68	und.	60,04
POZ01-1408	Junta para Kit		550 x 550	1	500	und.	5,23

Nota: Para kit completo, pedir Tapadera Hermética + Junta para Kit

TAPADERA CON MANILLA



Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ02-1348M	Tapadera con Manilla		200 x 200	24	1080	und.	5,71
POZ02-1358M	Tapadera con Manilla		300 x 300	12	480	und.	12,32
POZ02-1368M	Tapadera con Manilla		400 x 400	6	198	und.	23,29
POZ02-1378AM	Tapadera con Manilla		550 x 550	4	68	und.	58,14
POZ02-1318M	Manilla para Tapadera / Rejilla		universal	200	-	und.	1,33
POZ02-1348VM	Tapadera Verde con Manilla		200 x 200	1 pz.	1.080	und.	5,71
POZ02-1358VM	Tapadera Verde con Manilla		300 x 300	1 pz.	480	und.	12,32
POZ02-1368VM	Tapadera Verde con Manilla		400 x 400	1 pz.	150	und.	23,29
POZ02-1378VM	Tapadera Verde con Manilla		550 x 550	1 pz.	68	und.	58,14
POZ02-1368VMM	Maniglia Verde con Clip		universal	200	-	und.	1,33

TAPADERA STAR EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ02-1348STAR	Tapadera Star		200 x 200	1	1080	und.	4,10
POZ02-1358STAR	Tapadera Star		300 x 300	1	480	und.	9,43
POZ02-1368STAR	Tapadera Star		400 x 400	1	198	und.	21,20
POZ02-1378STAR	Tapadera Star		550 x 550	1	68	und.	54,28

*Acoplables solo con Arquetas Star


TAPADERA REFORZADA EN PP

Código	Ref.	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ02-1348	01	Tapadera Rerforzada		200 x 200	1	1.080	und.	6,97
POZ02-1358	01	Tapadera Rerforzada		300 x 300	1	480	und.	15,35
POZ02-1368	01	Tapadera Rerforzada		400 x 400	1	198	und.	31,40
POZ02-1388	01	Tapadera Rerforzada		450 x 450	1	150	und.	33,54
POZ02-1378A	01	Tapadera Rerforzada		550 x 550	1	68	und.	62,62
POZ02-1370M2	02	Tapadera Seventy con doble Manilla		700 x 700	1	30	und.	135,56
POZ02-1348V	03	Tapadera Verde		200 x 200	1	1.080	und.	6,39
POZ02-1358V	03	Tapadera Verde		300 x 300	1	480	und.	14,08
POZ02-1368V	03	Tapadera Verde		400 x 400	1	198	und.	28,81
POZ02-1378V	03	Tapadera Verde		550 x 550	1	68	und.	57,45


TAPADERA CON SIFÓN

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ09-1361S	Tapadera con Sifón		300 x 300	12	240	und.	13,84
POZ09-1371S	Tapadera con Sifón		400 x 400	12	126	und.	34,78
POZ09-1391S	Tapadera con Sifón		450 x 450	6	104	und.	67,17
POZ09-1381S	Tapadera con Sifón		550 x 550	4	68	und.	91,25

REJILLA CON MANILLA PARA ARQUETA Y MARCO EN PP


Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ03-1347M	Rejilla con Manilla		200 x 200	24	1.080	und.	5,71
POZ03-1357M	Rejilla con Manilla		300 x 300	12	480	und.	12,32
POZ03-1367M	Rejilla con Manilla		400 x 400	6	198	und.	23,29
POZ03-1377AM	Rejilla con Manilla		550 x 550	4	68	und.	58,14
POZ02-1318M	Manilla p. Tapa / Rejilla		universal	200	-	und.	1,33
POZ03-1347VM	Rejilla Verde con Manilla		200 x 200	24	1.080	und.	5,71
POZ03-1357VM	Rejilla Verde con Manilla		300 x 300	12	480	und.	12,32
POZ03-1367VM	Rejilla Verde con Manilla		400 x 400	6	198	und.	23,29
POZ03-1377VM	Rejilla Verde con Manilla		550 x 550	4	68	und.	58,14
POZ02-1318VM	Manilla Verde p. Tapa / Rejilla		universal	200	-	und.	1,33

REJILLA PARA ARQUETA Y MARCO EN PP

Código	Ref.	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ03-1347	01	Rejilla Reforzada		200 x 200	1	1.080	und.	5,19
POZ03-1357	01	Rejilla Reforzada		300 x 300	1	480	und.	13,20
POZ03-1367	01	Rejilla Reforzada		400 x 400	1	198	und.	24,28
POZ03-1387	01	Rejilla Reforzada		450 x 450	1	88	und.	32,03
POZ03-1377A	01	Rejilla Reforzada		550 x 550	1	68	und.	54,08
POZ03-1347V	02	Rejilla Verde		200 x 200	1	1.080	und.	5,19
POZ03-1357V	02	Rejilla Verde		300 x 300	1	480	und.	13,20
POZ03-1367V	02	Rejilla Verde		400 x 400	1	198	und.	24,28
POZ03-1377V	02	Rejilla Verde		550 x 550	1	68	und.	54,08


MARCO EN PP

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ04-1395	Marco para Tapadera / Rejilla	200 x 200	24	700	und.	4,20
POZ04-1396	Marco para Tapadera / Rejilla	300 x 300	12	243	und.	5,87
POZ04-1397	Marco para Tapadera / Rejilla	400 x 400	6	104	und.	9,64
POZ04-1399	Marco para Tapadera / Rejilla	450 x 450	4	100	und.	9,86
POZ04-1398	Marco para Tapadera / Rejilla	550 x 550	4	80	und.	14,53
POZ04-1390	Marco para Tapadera Seventy	700 x 700	1	30	und.	32,82



MARCO STAR EN PP

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ04-1395STAR	Marco Star Tapadera / Rejilla	200 x 200	24	700	und.	2,75
POZ04-1396STAR	Marco Star Tapadera / Rejilla	300 x 300	12	243	und.	3,34
POZ04-1397STAR	Marco Star Tapadera / Rejilla	400 x 400	6	104	und.	6,63
POZ04-1398STAR	Marco Star Tapadera / Rejilla	550 x 550	4	80	und.	11,44



MARCO VERDE EN PP

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ04-1395V	Marco Verde p. Tapadera / Rejilla	200 x 200	24	700	und.	4,20
POZ04-1396V	Marco Verde p. Tapadera / Rejilla	300 x 300	12	243	und.	5,87
POZ04-1397V	Marco Verde p. Tapadera / Rejilla	400 x 400	6	104	und.	9,64
POZ04-1398V	Marco Verde p. Tapadera / Rejilla	550 x 550	4	80	und.	14,53



TAPADERA REBAJADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ08-6857S	Tapadera Rebajada	300 x 300	20	200	und.	10,57
POZ04-1396	Marco para Tapadera Rebajada	300 x 300	12	243	und.	5,87
POZ08-6858S	Tapadera Rebajada	400 x 400	20	100	und.	16,07
POZ04-1397	Marco para Tapadera Rebajada	400 x 400	6	104	und.	9,64

DESCRIPCIÓN

Registro plástico rellenable. Disponible en 300 x 300 o 400 x 400 mm.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para ocultar la arqueta y dar una continuidad estética en el pavimento.



KIT DE TAPAS CON MARCO EN PP (EN CAJA)

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ11-1348TM	Tapadera con asa + marco 20x20		200 x 200	24 und.	24 cj.	cj.	186,60
POZ11-1358TM	Tapadera con asa + marco 30x30		300 x 300	12 und.	12 cj.	cj.	170,10
POZ11-1368TM	Tapadera con asa + marco 40x40		400 x 400	6 und.	24 cj.	cj.	128,70
POZ11-1378TM	Tapadera con asa + marco 55x55		550 x 550	4 und.	16 cj.	cj.	229,60
POZ11-1348BOX	Tapadera reforzada + marco 20x20		200 x 200	24 und.	24 cj.	cj.	254,16
POZ11-1358BOX	Tapadera reforzada + marco 30x30		300 x 300	12 und.	12 cj.	cj.	239,40
POZ11-1368BOX	Tapadera reforzada + marco 40x40		400 x 400	6 und.	24 cj.	cj.	230,70
POZ11-1378BOX	Tapadera reforzada + marco 55x55		550 x 550	4 und.	16 cj.	cj.	287,92
POZ11-1348STBOX	Tapadera Star + marco 20x20		200 x 200	24 und.	24 cj.	cj.	156,00
POZ11-1358STBOX	Tapadera Star + marco 30x30		300 x 300	12 und.	12 cj.	cj.	147,30
POZ11-1368STBOX	Tapadera Star + marco 40x40		400 x 400	6 und.	24 cj.	cj.	156,45
POZ11-1378STBOX	Tapadera Star + marco 55x55		550 x 550	4 und.	16 cj.	cj.	245,00

REJILLA CUADRADA CON MARCO H25

Código	Producto	Clase de alcance	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN09-6900	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	200 x 200	-	720	und.	29,39
ZIN09-6901	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	250 x 250	-	576	und.	31,59
ZIN09-6902	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	300 x 300	-	432	und.	43,99
ZIN09-6903	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	350 x 350	-	324	und.	48,09
ZIN09-6904	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	400 x 400	-	216	und.	56,49
ZIN09-6905	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	450 x 450	-	144	und.	65,78
ZIN09-6906	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	500 x 500	-	144	und.	85,43
ZIN09-6907	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	550 x 550	-	144	und.	95,98
ZIN09-6908	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	600 x 600	-	144	und.	116,02

DESCRIPCIÓN

Rejilla con Marco, con pletina de 25 x 2 mm y malla 34 x 38 mm. Disponible en varias medidas.

MATERIAL


Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.



Clases de carga según normativa EN1433

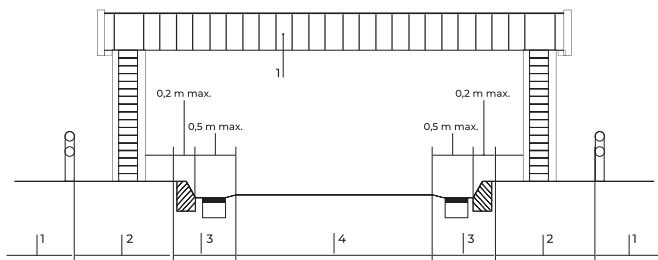

REJILLA RECTANGULAR CON MARCO H25

Código	Producto	Clase de alcance	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN09-6909	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 4	1.000 x 100	-	396	und.	51,40
ZIN09-6910	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 3	1.000 x 150	-	252	und.	68,22
ZIN09-6911	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	1.000 x 200	-	216	und.	72,78
ZIN09-6912	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	1.000 x 250	-	144	und.	88,62
ZIN09-6913	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 300	-	108	und.	97,85
ZIN09-6914	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 400	-	108	und.	113,80
ZIN09-6915	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 500	-	72	und.	132,44
ZIN09-6916	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 600	-	72	und.	175,34
ZIN09-6917	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 700	-	36	und.	182,33

DESCRIPCIÓN


Rejilla con Marco, con pletina de 25 x 2 mm y malla 34 x 38 mm. Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.

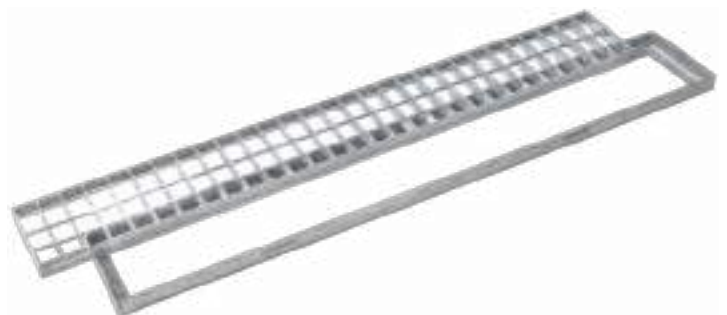

REJILLA CUADRADA CON MARCO H40

Código	Producto	Clase de alcance	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN09-6902P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 3	300 x 300	-	276	und.	63,41
ZIN09-6903P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 3	350 x 350	-	207	und.	64,91
ZIN09-6904P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	400 x 400	-	138	und.	102,00
ZIN09-6905P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	450 x 450	-	92	und.	125,55
ZIN09-6906P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	500 x 500	-	92	und.	142,48
ZIN09-6907P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	550 x 550	-	92	und.	148,08
ZIN09-6908P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	600 x 600	-	92	und.	173,80

DESCRIPCIÓN

Rejilla con Marco, con pletina de 40 x 3 mm y malla 34 x 38 mm. Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.



REJILLA RECTANGULAR CON MARCO H40

Código	Producto	Clase de alcance	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN09-6910P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 4	1.000 x 150	-	161	und.	111,49
ZIN09-6911P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 4	1.000 x 200	-	138	und.	133,94
ZIN09-6912P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 4	1.000 x 250	-	115	und.	164,93
ZIN09-6913P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 3	1.000 x 300	-	92	und.	195,44
ZIN09-6914P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	1.000 x 400	-	69	und.	249,37
ZIN09-6915P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 2	1.000 x 500	-	46	und.	298,70
ZIN09-6916P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 600	-	23	und.	346,46
ZIN09-6917P	Rejilla Galvanizada con Marco	Clase 1	1.000 x 700	-	23	und.	438,96

DESCRIPCIÓN

Rejilla con Marco, con pletina de 40 x 3 mm y malla 34 x 38 mm. Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales.



REJILLA CUADRADA ANTI-TACÓN CON MARCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN03-6800A	Rejilla Anti-tacón con Marco	210 x 210	-	250	und.	30,45
ZIN03-6802A	Rejilla Anti-tacón con Marco	310 x 310	-	250	und.	54,88
ZIN03-6804A	Rejilla Anti-tacón con Marco	410 x 410	-	150	und.	80,66
ZIN03-6806A	Rejilla Anti-tacón con Marco	510 x 510	-	136	und.	117,44

DESCRIPCIÓN

Rejilla anti-tacón, completa de marco.
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales, la malla anti-tacón se recomienda para zonas con uso peatonal intenso.



REJILLA RECTANGULAR ANTI-TACÓN CON MARCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
ZIN03-6810A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 160	-	257	und.	83,55
ZIN03-6811A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 210	-	191	und.	108,65
ZIN03-6812A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 260	-	155	und.	124,70
ZIN03-6813A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 310	-	129	und.	149,80
ZIN03-6814A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 410	-	94	und.	169,95
ZIN03-6815A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 510	-	75	und.	205,06
ZIN03-6816A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 610	-	54	und.	243,94
ZIN03-6817A	Rejilla Anti-tacón con Marco	1.000 x 710	-	34	und.	277,91

DESCRIPCIÓN

Rejilla anti-tacón, completa de marco.
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero electro-galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la recogida y salida de las aguas pluviales, la malla anti-tacón se recomienda para zonas con uso peatonal intenso.



REGISTRO GALVANIZADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN05-6856C	Registro Galvanizado Pavimentos	230 x 230 h. 50	10	400	und.	14,79
ZIN05-6857C	Registro Galvanizado Pavimentos	330 x 330 h. 50	10	192	und.	20,49
ZIN05-6858C	Registro Galvanizado Pavimentos	430 x 430 h. 50	10	116	und.	28,65
ZIN05-6859C	Registro Galvanizado Pavimentos	530 x 530 h. 50	10	76	und.	36,55
ZIN05-6860C	Registro Galvanizado Pavimentos	630 x 630 h. 50	10	80	und.	49,60

DESCRIPCIÓN

Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado. Espesor chapa: 10/10.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica



REGISTRO INOX

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN08-6856CI	Registro Pavimentos Inox	230 x 230 h. 50	10	400	und.	40,26
ZIN08-6857CI	Registro Pavimentos Inox	330 x 330 h. 50	10	192	und.	65,43
ZIN08-6858CI	Registro Pavimentos Inox	430 x 430 h. 50	10	116	und.	79,28
ZIN08-6859CI	Registro Pavimentos Inox	530 x 530 h. 50	10	76	und.	107,18
ZIN08-6860CI	Registro Pavimentos Inox	630 x 630 h. 50	10	80	und.	114,40

DESCRIPCIÓN

Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Fabricado en inoxidable.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica



REGISTRO GALVANIZADO PESADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN07-6857E	Registro Galvanizado Reforzado	300 x 300 h. 50	10	159	und.	46,39
ZIN07-6858E	Registro Galvanizado Reforzado	400 x 400 h. 50	10	114	und.	68,15
ZIN07-6859E	Registro Galvanizado Reforzado	500 x 500 h. 50	10	64	und.	93,80
ZIN07-6860E	Registro Galvanizado Reforzado	600 x 600 h. 50	10	58	und.	122,30

DESCRIPCIÓN

Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Fabricado en Galvanizado. Espesor chapa: 20/10.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento.
Ideal para pozos.



TAPAS GALVANIZADAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN12-6855	Tapadera Reforzada Cisterna	300 x 300 h. 35	10	228	und.	57,35
ZIN12-6856	Tapadera Reforzada Cisterna	400 x 400 h. 35	10	132	und.	69,58
ZIN12-6857	Tapadera Reforzada Cisterna	500 x 500 h. 35	10	96	und.	99,27
ZIN12-6858	Tapadera Reforzada Cisterna	600 x 600 h. 35	10	45	und.	147,23
ZIN12-6859	Tapadera Reforzada Cisterna	700 x 700 h. 35	10	32	und.	197,58
ZIN12-6860	Tapadera Reforzada Cisterna	800 x 800 h. 35	10	30	und.	229,15

DESCRIPCIÓN

Tapadera cisterna. Doble bisagra.
Preparada para el cierre con candado (no suministrado).
Disponible en varias medidas.

MATERIAL

Realizada en acero galvanizado. Espesor 30/10.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para las aperturas de tanques, para evitar el acceso y evitar caídas accidentales.



ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO. CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.

REGISTRO GALVA HERMÉTICO REVERSIBLE A15

Código	Foto	Producto	Medidas (mm)	Palet	UM	€
ZIN15-5230	01 / 02	Registro Galvanizado Hermético Reversible	300 x 300 h. 69	100	und.	129,50
ZIN15-5240	01 / 02	Registro Galvanizado Hermético Reversible	400 x 400 h. 69	100	und.	172,06
ZIN15-5250	01 / 02	Registro Galvanizado Hermético Reversible	500 x 500 h. 69	100	und.	255,31
ZIN15-5260	01 / 02	Registro Galvanizado Hermético Reversible	600 x 600 h. 69	100	und.	300,00
ZIN15-5270	01 / 02	Registro Galvanizado Hermético Reversible	700 x 700 h. 69	50	und.	395,77
ZIN15-5280T*	01	Tapa de Registro Galvanizado Hermético	800 x 800 h. 69	40	und.	510,48
ZIN15-5290T*	01	Tapa de Registro Galvanizado Hermético	900 x 900 h. 69	40	und.	689,51
ZIN15-52100T*	01	Tapa de Registro Galvanizado Hermético	1000 x 1000 h. 69	40	und.	922,38
ZIN15-5280R	02	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	800 x 800 h. 69	40	und.	510,48
ZIN15-5290R	02	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	900 x 900 h. 69	40	und.	689,51
ZIN15-52100R	02	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	1000 x 1000 h. 69	40	und.	922,38

* Bajo pedido

DESCRIPCIÓN


Registro reversible hermético rellenable y tapa.
El registro incluye sus llaves de abertura / cierre

MATERIAL

Fabricada en Acero Galvanizado en Caliente.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para rellenar / acabado en tapa.
Paso peatonal

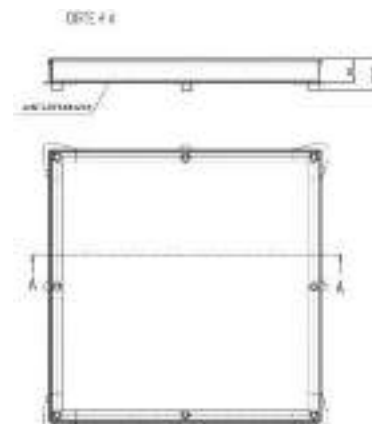

Clase A15 = 15 kN ensayo de carga = 1,5 ton
Grupo 1: Zonas peatonales o paso bicicletas..



01



02



PARA MEDIDAS DESDE 300 X 300 HASTA 700 X 700 EL REGISTRO ES REVERSIBLE (TAPA / REGISTRO RELLENABLE), PARA MEDIDAS A PARTIR DE 800 X 800 HAY QUE ELEGIR ENTRE EL MODELO EN TAPA / MODELO RELLENABLE.

REGISTRO GALVA HERMÉTICO RELLENABLE A15

Código	Producto	Medidas (mm)	Palet	UM	€
ZIN15-5330	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	300 x 300 h. 66,5	100	und.	100,85
ZIN15-5340	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	400 x 400 h. 66,5	100	und.	131,41
ZIN15-5350	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	500 x 500 h. 66,5	100	und.	201,69
ZIN15-5360	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	600 x 600 h. 66,5	100	und.	274,41
ZIN15-5370	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	700 x 700 h. 66,5	50	und.	308,19
ZIN15-5380	Registro Galvanizado Hermético Rellenable	800 x 800 h. 66,5	40	und.	360,57

DESCRIPCIÓN


Registro hermético rellenable.
El registro incluye sus llaves de abertura / cierre

MATERIAL




Fabricada en Acero Galvanizado en Caliente.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para rellenar.
Paso peatonal



Clase A15 = 15 kN ensayo de carga = 1,5 ton
Grupo 1: Zonas peatonales o paso bicicletas..




ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO. CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.

REGISTRO GALVA: GALERÍA DE PRODUCTOS BAJO PEDIDO

TAPA DE REGISTRO ESTANCO GALVANIZADA CLASE B125.
MEDIDAS DISPONIBLES DESDE 300 X 300 HASTA 1000 X 1000.



Clase B125 = 125 kN ensayo de carga = 12,5 ton
Grupo 2: Zonas peatonales, aceras y aparcamientos.

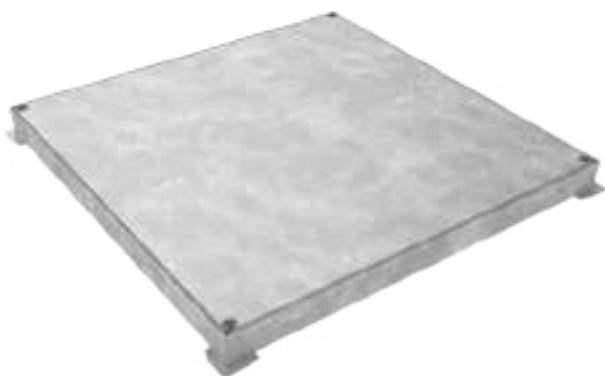

REGISTRO ESTANCO GALVANIZADO RELLENABLE .
MEDIDAS DISPONIBLES DESDE 300 X 300 HASTA 1000 X 1000.



Clase B125 = 125 kN ensayo de carga = 12,5 ton
Grupo 2: Zonas peatonales, aceras y aparcamientos.



ACERO INOXIDABLE AISI 304L Y AISI 316L DISPONIBLE BAJO PEDIDO. CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.

REGISTRO GALVA: GALERÍA DE PRODUCTOS BAJO PEDIDO

TAPA DE REGISTRO ESTANCO GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE CLASE A15 / B125. MEDIDAS DISPONIBLES DESDE 300 X 300 HASTA 1000 X 1000.



Clase A15 = 15 kN ensayo de carga = 1,5 ton
Grupo 1: Zonas peatonales o paso bicicletas..



Clase B125 = 125 kN ensayo de carga = 12,5 ton
Grupo 2: Zonas peatonales, aceras y aparcamientos.



TAPA DE REGISTRO ESTANCO GALVA CON SUMIDERO / REGISTRO ESTANCO GALVA RELLENABLE CON SUMIDERO. MEDIDAS DISPONIBLES DESDE 300 X 300 HASTA 1000 X 1000.



Clase A15 = 15 kN ensayo de carga = 1,5 ton
Grupo 1: Zonas peatonales o paso bicicletas..



DAKOTA®

roof

productos para el tejado



Membrana, Aspiradores y Accesorios Tejado

Membrana Transpirable	R_96
Sombreros y Aspiradores	R_97
Cintas Adhesivas	R_104
Accesorios para Tejado	R_105

Ventanas y Accesorios

Ventana Sky Line 2.0	R_110
Ventana Sky One 2.0	R_111
Ventana Frenstro	R_112
Ventana DK500V	R_113
Accesorios Ventana	R_115

Sistema Canalón Tejado

Canalón y Tubo	R_119
Accesorios Canalón	R_119



3

4

2

1



ACCESORIOS PARA TEJADO

Una amplia gama de accesorios para tejado estudiada para fijar, ventilar y realizar cualquier tipología de tejado.

- 1 MEMBRANAS
- 2 CIERRATEJAS
- 3 VENTANAS PARA TEJADO
- 4 CANCHOS PARA TEJAS

MEMBRANA TRANSPIRABLE

Código	Producto	g/m ²	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9100	Membrana Transpirable	100	1,50 x 50	75 m ²	63 rollos	rollo	144,72
LUC70-9135	Membrana Transpirable	140	1,50 x 50	75 m ²	39 rollos	rollo	187,82
LUC70-9165	Membrana Transpirable	165	1,50 x 50	75 m ²	36 rollos	rollo	240,06



DESCRIPCIÓN

Membrana transpirable de 3 capas. Compuesta de 2 capas de tejido en polipropileno y 1 membrana transpirable. Rollo de 1,50 x 50 m. Embalado en plástico.

MATERIAL

Realizado en polipropileno.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para asegurar la eficacia del aislamiento e impermeabilizar cubiertas inclinadas. Protege de filtraciones de agua, aire y viento.



SOMBRERO MODELO CHINO EN CHAPA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM01-1319Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 80	-	-	und.	13,44
COM01-1319ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 90	-	-	und.	13,44
COM01-1320Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 100	-	-	und.	13,44
COM01-1320ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 110	-	-	und.	14,90
COM01-1321Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 120	-	-	und.	14,90
COM01-1321ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 125	-	-	und.	14,90
COM01-1322Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 130	-	-	und.	16,55
COM01-1322ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 140	-	-	und.	18,69
COM01-1323Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 150	-	-	und.	20,76
COM01-1323ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 160	-	-	und.	22,83
COM01-1324Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 175	-	-	und.	24,90
COM01-1324ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 180	-	-	und.	29,03
COM01-1325Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 200	-	-	und.	30,65
COM01-1325ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 220	-	-	und.	33,17
COM01-1326Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 250	-	-	und.	36,48
COM01-1326ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 300	-	-	und.	39,80
COM01-1327Z	Sombrero Chino Galvanizado	ø 350	-	-	und.	49,73
COM01-1327ZS	Sombrero Chino Galvanizado	ø 400	-	-	und.	70,49

DESCRIPCIÓN

Sombrero modelo chino.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos.



Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.

SOMBRERO MODELO ANTIRREGOLFANTE EN CHAPA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM01-1519Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 80	-	-	und.	32,52
COM01-1519ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 90	-	-	und.	35,25
COM01-1520Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 100	-	-	und.	35,66
COM01-1520ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 110	-	-	und.	36,07
COM01-1521Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 120	-	-	und.	36,89
COM01-1521ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 125	-	-	und.	37,31
COM01-1522Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 130	-	-	und.	37,73
COM01-1522ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 140	-	-	und.	38,14
COM01-1523Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 150	-	-	und.	38,77
COM01-1523ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 160	-	-	und.	39,38
COM01-1524Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 175	-	-	und.	43,29
COM01-1524ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 180	-	-	und.	47,66
COM01-1525Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 200	-	-	und.	49,73
COM01-1525ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 220	-	-	und.	53,85
COM01-1526Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 250	-	-	und.	63,04
COM01-1526ZS	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 300	-	-	und.	72,95
COM01-1527Z	Sombrero Antirregolfante Galvanizado	ø 350	-	-	und.	91,17

DESCRIPCIÓN

Sombrero modelo antirregolfante.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos.



Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.

SOMBRERO MODELO VELETA EN CHAPA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM01-1619Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 80	-	-	und.	42,55
COM01-1619ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 90	-	-	und.	42,55
COM01-1620Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 100	-	-	und.	42,55
COM01-1620ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 110	-	-	und.	46,63
COM01-1621Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 120	-	-	und.	47,66
COM01-1621ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 125	-	-	und.	48,70
COM01-1622Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 130	-	-	und.	49,73
COM01-1622ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 140	-	-	und.	49,78
COM01-1623Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 150	-	-	und.	51,79
COM01-1623ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 160	-	-	und.	52,83
COM01-1624Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 175	-	-	und.	57,98
COM01-1624ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 180	-	-	und.	58,07
COM01-1625Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 200	-	-	und.	66,34
COM01-1625ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 250	-	-	und.	74,62
COM01-1626Z	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 300	-	-	und.	78,76
COM01-1626ZS	Sombrero Veleta Galvanizado	ø 350	-	-	und.	96,76

DESCRPCIÓN

Sombrero modelo veleta.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos.



Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.

ASPIRADOR GIBLI EN CHAPA GALVA BASE REDONDA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM01-1219ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 100	-	-	und.	49,55
COM01-1229Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 110	-	-	und.	49,55
COM01-1219Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 120	-	-	und.	49,55
COM01-1229ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 125	-	-	und.	49,55
COM01-1220Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 130	-	-	und.	49,55
COM01-1218ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 140	-	-	und.	49,55
COM01-1221ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 150	-	-	und.	49,55
COM01-1220ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 160	-	-	und.	49,55
COM01-1221Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 175	-	-	und.	49,55
COM01-1218Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 180	-	-	und.	55,18
COM01-1222ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 200	-	-	und.	58,76
COM01-1222Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 220	-	-	und.	58,76
COM01-1223ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 250	-	-	und.	61,89
COM01-1223Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 270	-	-	und.	63,04
COM01-1224ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 300	-	-	und.	69,78
COM01-1224Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 320	-	-	und.	74,59
COM01-1230Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 350	-	-	und.	83,78
COM01-1230ZS	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	ø 400	-	-	und.	99,11

DESCRPCIÓN

Extractor giratorio, que garantiza una notable ayuda a la aspiración de humo.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado. Con chapa de 0,6 mm.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos y gases.

Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.



ASPIRADOR GHIBLI EN CHAPA INOX BASE REDONDA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM02-1219IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 100	-	-	und.	77,98
COM02-1229I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 110	-	-	und.	77,98
COM02-1219I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 120	-	-	und.	77,98
COM02-1229IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 125	-	-	und.	77,98
COM02-1220I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 130	-	-	und.	77,98
COM02-1218IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 140	-	-	und.	81,69
COM02-1221IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 150	-	-	und.	81,69
COM02-1220IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 160	-	-	und.	90,66
COM02-1221I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 175	-	-	und.	90,66
COM02-1218I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 180	-	-	und.	101,34
COM02-1222IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 200	-	-	und.	105,88
COM02-1222I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 220	-	-	und.	105,88
COM02-1223IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 250	-	-	und.	119,86
COM02-1223I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 270	-	-	und.	120,25
COM02-1224IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 300	-	-	und.	130,70
COM02-1224I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 320	-	-	und.	139,17
COM02-1230I	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 350	-	-	und.	174,41
COM02-1230IS	Aspirador Ghibli en Acero Inoxidable	ø 400	-	-	und.	210,21

DESCRPCIÓN

Extractor giratorio, que garantiza una notable ayuda a la aspiración de humo.

MATERIAL

Fabricado en acero inoxidable.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos y gases.

Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.



ASPIRADOR GIBLI EN CHAPA GALVA BASE CUADRADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM01-1210Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	170 x 170	-	-	und.	68,96
COM01-1211Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	220 x 220	-	-	und.	68,96
COM01-1212Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	270 x 270	-	-	und.	74,59
COM01-1213Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	320 x 320	-	-	und.	81,74
COM01-1214Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	370 x 370	-	-	und.	85,32
COM01-1215Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	420 x 420	-	-	und.	87,35
COM01-1216Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	470 x 470	-	-	und.	103,20
COM01-1217Z	Aspirador Ghibli en Chapa Galvanizada	520 x 520	-	-	und.	116,49

DESCRPCIÓN

Extractor giratorio, que garantiza una notable ayuda a la aspiración de humo.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos y gases.



Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.

ASPIRADOR GIBLI EN CHAPA INOX BASE CUADRADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM02-1210I	Aspirador Ghibli en Inox	170 x 170	-	-	und.	105,88
COM02-1211I	Aspirador Ghibli en Inox	220 x 220	-	-	und.	120,05
COM02-1212I	Aspirador Ghibli en Inox	270 x 270	-	-	und.	133,33
COM02-1213I	Aspirador Ghibli en Inox	320 x 320	-	-	und.	143,05
COM02-1214I	Aspirador Ghibli en Inox	370 x 370	-	-	und.	152,24
COM02-1215I	Aspirador Ghibli en Inox	420 x 420	-	-	und.	164,49
COM02-1216I	Aspirador Ghibli en Inox	470 x 470	-	-	und.	176,76
COM02-1217I	Aspirador Ghibli en Inox	520 x 520	-	-	und.	188,00

DESCRPCIÓN

Extractor giratorio, que garantiza una notable ayuda a la aspiración de humo.

MATERIAL

Fabricado en acero inoxidable.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humos y gases.



Disponible también en color negro bajo pedido.
Consultar precios y plazos de entrega.

ASPIRADORES ESTÁTICOS INOX Y LACADOS



MODELO N

DESCRPCIÓN

Las aspas quedan a línea de la chimenea y la base se encastra. La base se atornilla con varios tornillos dependiendo de la medida.

COLORES

Está disponible en color Inox, lacado negro y lacado blanco.

MATERIAL

Realizados en acero inox con espesor de 0,8 mm y lacados de 1 mm.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humo y gases.



MODELO D

DESCRPCIÓN

Las aspas quedan a línea de chimenea con base atornillable. La base se atornilla con varios tornillos dependiendo de la medida.

COLORES

Está disponible en color Inox, lacado negro y lacado blanco.

MATERIAL

Realizados en acero inox con espesor de 0,8 mm y lacados de 1 mm.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humo y gases.



MODELO E

DESCRPCIÓN

Las aspas sobresalen a la chimenea y la base se encastra. La base se atornilla con varios tornillos dependiendo de la medida.

COLORES

Está disponible en color Inox, lacado negro y lacado blanco.

MATERIAL

Realizados en acero inox con espesor de 0,8 mm y lacados de 1 mm.

UTILIZACIÓN

Se utilizan como decoración y extracciones de humo y gases.

CINTAS BIOADHESIVAS

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9057	Duoband - Cinta Bioadhesiva	50 mm x 50 mt	24	480	rollo	27,63

DESCRPCIÓN

Cinta bio-adhesiva.
Embalada en plástico.

MATERIAL

Realizado en papel con adhesivo de acrilato.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como adhesivo para la superposición de la lámina transpirable y la membrana de freno vapor.



CINTAS BIOADHESIVAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9110A	Cinta Multiuso Adhesiva Color Alu	100 mm x 10 m	6	48	rollo	48,15
LUC70-9115A	Cinta Multiuso Adhesiva Color Alu	150 mm x 10 m	4	48	rollo	68,72
LUC70-9122A	Cinta Multiuso Adhesiva Color Alu	225 mm x 10 m	2	60	rollo	118,39
LUC70-9110G	Cinta Multiuso Adhesiva Color Grafiti	100 mm x 10 m	6	48	rollo	51,48
LUC70-9115G	Cinta Multiuso Adhesiva Color Grafiti	150 mm x 10 m	4	48.	rollo	68,72
LUC70-9122G	Cinta Multiuso Adhesiva Color Grafiti	225 mm x 10 m	2	60	rollo	110,37
LUC70-9110T	Cinta Multiuso Adhesiva Color Teja	100 mm x 10 m	6	48	rollo	51,48
LUC70-9115T	Cinta Multiuso Adhesiva Color Teja	150 mm x 10 m	4	48	rollo	68,72
LUC70-9122T	Cinta Multiuso Adhesiva Color Teja	225 mm x 10 m	2	60	rollo	110,37

DESCRIPCIÓN

Cinta de goma de betún, autoadhesiva con film de aluminio reforzado e impermeable.

MATERIAL

Realizado en bituminoso adhesivo.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para sellar asfalto, paredes, fibroHoringón, componentes en metal o plástico para tejado, lucernas, canales pluviales, tejas.



SOPORTES PARA TEJADOS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9067	Soporte Listón	única	100	-	und.	2,30

DESCRIPCIÓN

Soporte para fijación de los listones de la cumbrera.

MATERIAL

Realizado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para asegurar la fijación del listón en la cumbrera.



GANCHO PARA CUMBRERA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9066	Gancho para cumbrera Hormigón	-	250	5.000	und.	1,01
LUC70-9066B	Gancho para cumbrera rojo	-	250	5.000	und.	1,25

DESCRIPCIÓN

Gancho para cumbrera color rojo.

MATERIAL

Realizado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la sujeción de las tejas de cumbrera al listón.



GANCHOS PARA CUBIERTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-1204	Gancho para cubierta ø 6 mm	170 x 44 x 20	250	-	und.	0,97
LUC70-1205	Gancho para cubierta ø 6 mm	190 x 52 x 20	250	-	und.	0,97
LUC70-1223	Gancho para cubierta ø 6 mm	280 x 120 x 20	125	-	und.	1,28
LUC70-1224	Gancho para cubierta ø 6 mm	300 x 120 x 20	125	-	und.	1,30

DESCRIPCIÓN

Gancho para teja.

MATERIAL

Realizado en acero galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la vinculación de las tejas, evitando que resbalen.



GANCHOS PARA TEJAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-1105	Gancho para Teja Codo Cobre	20 x 90 x 20 esp. 10/10	100	50000	und.	0,38
LUC70-1106	Gancho para Teja Codo Cobre (primera hilera)	200 x 20 esp. 10/10	20	20000	und.	0,57
LUC70-1105P	Gancho para Teja Codo Prelacado	20 x 90 x 20 esp. 10/10	100	50000	und.	0,24
LUC70-1106P	Gancho para Teja Codo Prelacado (primera hilera)	200 x 20 esp. 10/10	20	20000	und.	0,32

DESCRIPCIÓN

Gancho para teja.

MATERIAL

Realizado en chapa prelacada y acero revestido en cobre.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la vinculación de las tejas, evitando que resbalen.



CIERRATEJAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER13-1651	Cierrateja Universal en Plástico Negro	1000 x 110	150	6000	m	1,93
TER13-1652	Cierrateja Universal en Plástico Negro	1000 x 60	200	4500	m	1,49
TER13-1651P	Cierrateja Universal en Plástico Rojo	1000 x 110	150	6000	m	2,02
TER13-1652P	Cierrateja Universal en Plástico Rojo	1000 x 60	200	4500	m	1,58
TER13-1653	Cierrateja Universal en Plástico Negro	500 x 150	200	2500	m	1,63

DESCRIPCIÓN

Elemento adaptable al perfil de tejas.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno)..

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el paso de aire en la cámara de ventilación y evita la intrusión de insectos, roedores o aves pequeñas bajo el azulejo.



LISTELO PERFORADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER13-1651LR	Listelo Perforado Rojo	1.000 x 25	100	1.500	m	2,16
TER13-1651LN	Listelo Perforado Negro	1.000 x 25	100	1.500	m	2,09

DESCRIPCIÓN

Listelo perforado para techos ventilados.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para techos ventilados, para una correcta ventilación debajo de las baldosas o azulejos.



CIERRATEJAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER13-1651AR	Cierrateja Perforado Rojo	1.000 x 25 + 55	50	600	m	2,57
TER13-1651AN	Cierrateja Perforado Negro	1.000 x 25 + 55	50	600	m	2,40

DESCRIPCIÓN

Cierrateja con listelo perforado para techos ventilados.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para techos ventilados, para una correcta ventilación debajo de las baldosas o azulejos.



PROTEGE-MUROS

Código	Ref.	Producto	Medidas (l x h en mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC15-1671	01	Protege-Muros en Plástico	500 x 80	100 m	1.000 m	m	3,19
BOC15-1672	02	Protege-Muros en Carboinox	500 x 100	30 m	600 m	m	8,22
BOC15-1673	03	Protege-Muros en Acero Inox	1.000 x 100	25 m	500 m	m	7,22

01



DESCRIPCIÓN

Protege-muros de 30 púas, H.80 mm y de 500 mm. De fácil aplicación, se puede utilizar en marcos o cornisas de ancho 60 mm mínimo.

MATERIAL

Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la parada y anidación de las aves en las cornisas, marcos de las ventanas y elementos arquitectónicos.

02



DESCRIPCIÓN

Protege-muros de 36 púas, H.110 mm y de 500 mm. Compuesta de una base de policarbonato y púas en acero inox. De fácil aplicación, se puede utilizar en marcos o cornisas de ancho 60 mm mínimo.

MATERIAL

Realizado en policarbonato y acero inox AISI 302 de diámetro 1,0 mm..

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la parada y anidación de las aves en las cornisas, marcos de las ventanas y elementos arquitectónicos.

03



DESCRIPCIÓN

Protege-muros de 66 púas, H.100 mm y de 1000 mm. Compuesta de una base de 20 mm en acero flexible y púas en inox.

MATERIAL

Realizado en policarbonato y acero inox AISI 302 de diámetro 1,3 mm.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la parada y anidación de las aves en las cornisas, marcos de las ventanas y elementos arquitectónicos.

CERRAMIENTO IMPERMEABLE EN ALUMINIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC70-9064	Cerramiento Impermeable en Aluminio	(a) 320 mm x (b) 5 m	4	120	und.	77,77
LUC70-9065	Cerramiento Impermeable en Aluminio	(a) 370 mm x (b) 5 m	4	96	und.	77,86

DESCRIPCIÓN

Cerramiento cumbrera, tejido de microfibra de PP especialmente flexible.


Los laterales en aluminio prebarnizado con barniz anti u.v.

MATERIAL

Realizado en polipropileno plisado en aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para favorecer la ventilación de la cumbrera.

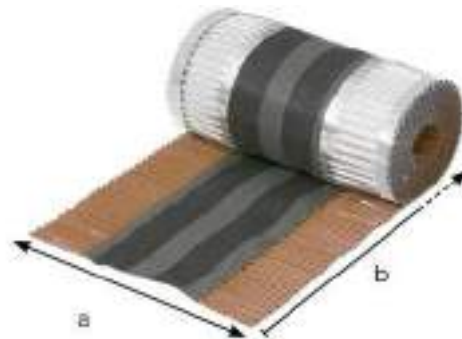

ACCESORIO EN ALUMINIO BITUMINOSO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC46-1098	Accesorio en Aluminio y Butílico Teja	300 x 5000	2	108	und.	82,54

DESCRIPCIÓN

Rollo de ajuste.

MATERIAL

Realizado en aluminio y butílico o plomo y butílico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para conectar en el techo, chimeneas, conductos de ventilación, claraboyas y respiraderos en general.



CANAL AJUSTABLE PARA CHIMENEAS

Código	Producto	Medidas (cm)	Caja	Palet	UM	€
LUC21-1088P	Canal Ajustable Pre Barnizado con Plomo	de 18 x 18 a 30 x 30	6	60	und.	122,51
LUC21-1089P	Canal Ajustable Pre Barnizado con Plomo	de 30 x 30 a 50 x 50	6	60	und.	146,97
LUC21-1090P	Canal Ajustable Pre Barnizado con Plomo	de 50 x 50 a 80 x 80	6	60	und.	186,02
LUC41-1085	Canal Ajustable Galvanizado con Plomo	de 18 x 18 a 30 x 30	6	60	und.	110,34
LUC41-1086	Canal Ajustable Galvanizado con Plomo	de 30 x 30 a 50 x 50	6	60	und.	132,42
LUC41-1087	Canal Ajustable Galvanizado con Plomo	de 50 x 50 a 80 x 80	6	60	und.	164,94

DESCRIPCIÓN

Canal ajustable en 4 lados para chimeneas con falda de plomo.

MATERIAL

Realizado en galvanizado o cobre.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para conectar los elementos de la chimenea en el tejado.



JOINT PLUS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC21-1091P	Joint Plus Marrón	900 x 750	5	60	und.	124,87

DESCRIPCIÓN

Canal ajustable pintado de color marrón o cobre, con goma elástica de diámetro de 100 a 300 mm.

MATERIAL

Realizada en prelacada con goma negra en EPDM.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para colocar en cualquier tipo de tejado, es una solución para colocar entre la chimenea y la cubierta.

Nota: Instalar a 6 metros de la chimenea.



RASTREL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO05-1840	Rastrel bajo teja 20 x 30 x 2000	2000	50	40	m	1,66

DESCRIPCIÓN

Listón para colocar el tejado.

MATERIAL

Fabricado en PP.

UTILIZ

Se utiliza como listelo para tejado.



SKY LINE 2.0

Código	Producto	Medidas (ext) (mm)*	Medidas (int) (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC03-1030	Ventana Sky Line 2.0 - 450 x 550	440 x 530	406 x 496	1 pz.	14 pz.	pz.	271,88
LUC03-1031	Ventana Sky Line 2.0 - 480 x 720	475 x 710	441 x 676	1 pz.	12 pz.	pz.	301,25
LUC03-1028	Ventana Sky Line 2.0 - 480 x 900	475 x 888	441 x 854	1 pz.	14 pz.	pz.	321,99
LUC03-1033	Ventana Sky Line 2.0 - 550 x 720	543 x 710	509 x 676	1 pz.	12 pz.	pz.	289,45
LUC03-1029	Ventana Sky Line 2.0 - 900 x 480	900 x 480	866 x 446	1 pz.	12 pz.	pz.	336,72



DESCRIPCIÓN

Ventana para ático con doble cristal (cristal templado), puente térmico 4-9-4 mm.

Marco de abeto lacado, manilla de aluminio.

Disponible en diferentes medidas.

MATERIAL

Pintada de color marrón oscuro, con madera maciza de abeto, vidrio templado y aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en tejados.


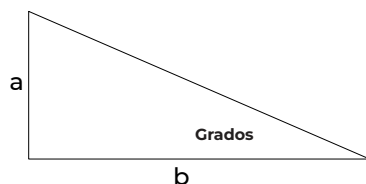


tabla de conversión PENDIENTE / GRADOS

a	b	%	grados
80	100	80%	39
75	100	75%	37
70	100	70%	35
65	100	65%	33
60	100	60%	31
55	100	55%	29
50	100	50%	27
45	100	45%	24
40	100	40%	22
35	100	35%	19
30	100	30%	17
25	100	25%	14
20	100	20%	11
15	100	15%	6

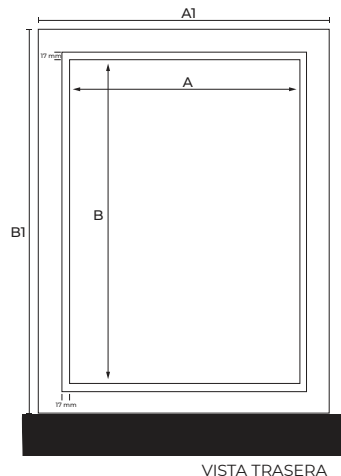

VISTA TRASERA

Código	A1 x B1	A x B
LUC03-1030	440 x 530	406 x 496
LUC03-1031	475 x 710	441 x 676
LUC03-1028	475 x 888	441 x 854
LUC03-1033	543 x 710	509 x 676
LUC03-1029	900 x 480	866 x 446



SKY ONE 2.0

Código	Producto	Medidas (ext) (mm)*	Medidas (int) (mm)	Caja	Palet	UM	€
LUC03-1190	Lucera Sky One 2.0 Marrón 450 x 550	440 x 530	406 x 496	1	20.	und.	200,84
LUC03-1191	Lucera Sky One 2.0 Roja 450 x 550	440 x 530	406 x 496	1	20	und.	200,84



DESCRIPCIÓN

Lucera para ático de vidrio templado de 4 mm.
Marco de abeto lacado, manilla de aluminio.
Disponible en diferentes medidas.

MATERIAL

Pintada de color marrón oscuro, con madera maciza de abeto, vidrio templado y aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en tejados.


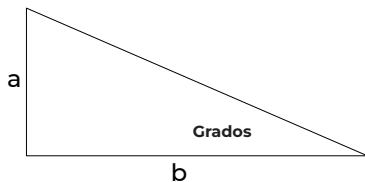


tabla de conversión PENDIENTE / GRADOS

a	b	%	grados
80	100	80%	39
75	100	75%	37
70	100	70%	35
65	100	65%	33
60	100	60%	31
55	100	55%	29
50	100	50%	27
45	100	45%	24
40	100	40%	22
35	100	35%	19
30	100	30%	17
25	100	25%	14
20	100	20%	11
15	100	15%	6

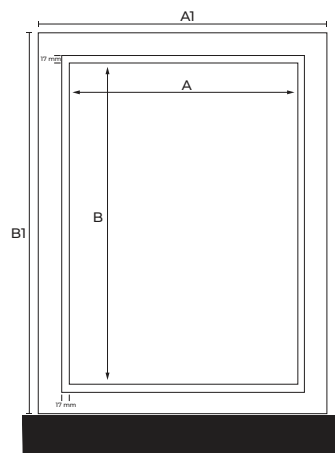

VISTA TRASERA

Código	A1 x B1	A x B
LUC03-1190	440 x 530	406 x 496
LUC03-1191	440 x 530	406 x 496



FENSTRO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF03-4040	Ventana FENSTRO	450 x 550	1	11.	und.	247,50
ROOF03-4041	Ventana FENSTRO	450 x 730	1	11	und.	288,75
ROOF03-4042	Ventana FENSTRO	480 x 900	1	10	und.	340,95
ROOF03-4043**	Ventana FENSTRO	900 x 480	1	10	und.	355,73



** solo abertura horizontal.



DESCRIPCIÓN

Ventana versátil, que se puede abrir horizontal o vertical.
Excepto el código 4043 (900 x 480), que solo se abre en sentido horizontal

MATERIALE


Fabricada con madera de pino nórdico y aluminio, tapajuntas integrado, cristal aislante 3-8-3 mm., con manilla de acero.

UTILIZACIÓN

EL PRODUCTO ES APTO SOLO PARA AMBIENTES NO HABITABLES.



Código	Medidas estandar	Marco Ext		Marco Int	
		A1	B1	A	B
ROOF3-4040	450 x 550	466	565	408	508
ROOF3-4041	450 x 730	466	745	408	688
ROOF3-4042	480 x 900	496	915	438	858
ROOF3-4043	900 x 480	916	495	858	438

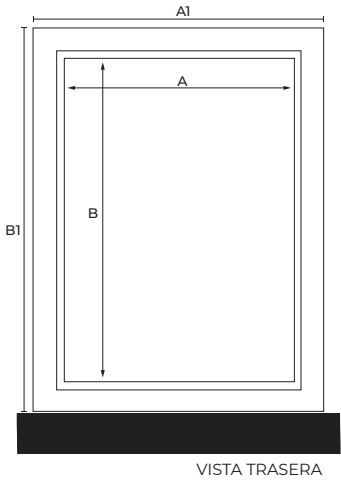

DK 500V

Código	Producto	Medidas (mm)*	Caja.	Palet	UM	€
ROOF1-4010V	DK 500V	550 x 780	1	12	und.	414,29
ROOF1-4011V	DK 500V	550 x 980	1	12	und.	449,40
ROOF1-4017V	DK 500V	660 x 980	1	12	und.	480,99
ROOF1-4012V	DK 500V	660 x 1.180	1	12	und.	526,64
ROOF1-4013V	DK 500V	780 x 980	1	9	und.	526,64
ROOF1-4014V	DK 500V	780 x 1.180	1	9	und.	554,73
ROOF1-4015V	DK 500V	780 x 1.400	1	9	und.	589,84
ROOF1-4018V	DK 500V	940 x 980	1	9	und.	573,65
ROOF1-4016V	DK 500V	1.140 x 1.180	1	9	und.	681,12
ROOF1-4019V	DK 500V	1.340 x 980	1	9	und.	649,52

*Medida del hueco interior.

GARANTÍA

10 AÑOS

DESCRIPCIÓN

Ventana con apertura basculante, con marco superior, sistema de ventilación y asa regulable para dos aberturas, en la parte inferior de la ventana, a fin de garantizar un suministro constante de aire fresco.

MATERIAL


Realizada en aluminio lacado, marco de madera interna de pino, tratada con pintura, cristal transparente de puente térmico 4-16-4 mm.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en los áticos.



Medidas Estándar	Marco Ext		Marco Int	
	A1	B1	A	B
550 x 780	545	774	480	708
550 x 980	545	973	480	908
660 x 980	655	973	590	908
660 x 1.180	655	1179	590	1108
780 x 980	775	973	710	927,5
780 x 1.180	775	1173	710	1108
780 x 1.400	775	1393	710	1328
940 x 980	935	973	870	927,5
1.140 x 1.180	1135	1173	1070	1108
1.340 x 980	1335	973	1270	908

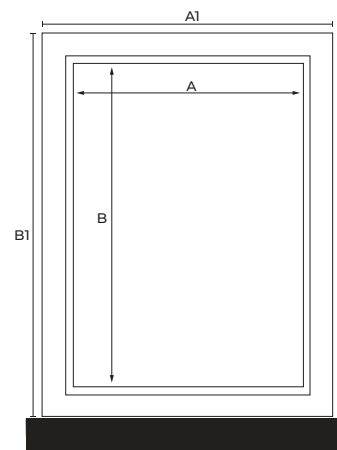

TAPAJUNTAS UNIVERSAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF4-4060V	Tapajuntas Universal	550 x 780	1	-	und.	129,90
ROOF4-4061V	Tapajuntas Universal	550 x 980	1	-	und.	135,27
ROOF4-4067V	Tapajuntas Universal	660 x 980	1	-	und.	158,35
ROOF4-4062V	Tapajuntas Universal	660 x 1.180	1	-	und.	162,19
ROOF4-4063V	Tapajuntas Universal	780 x 980	1	-	und.	162,19
ROOF4-4064V	Tapajuntas Universal	780 x 1.180	1	-	und.	166,07
ROOF4-4065V	Tapajuntas Universal	780 x 1.400	1	-	und.	169,93
ROOF4-4068V	Tapajuntas Universal	940 x 980	1	-	und.	185,39
ROOF4-4066V	Tapajuntas Universal	1.140 x 1.180	1	-	und.	185,39
ROOF4-4069V	Tapajuntas Universal	1.340 x 980	1	-	und.	184,01

DESCRIPCIÓN

Tapajuntas para ventana DK 500V.

MATERIAL

Fabricado en aluminio con recubrimiento.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la perfecta instalación de las ventanas DK 500V, se adapta a cualquier tejado, con un espesor de hasta 120 mm y permite una fácil instalación de la ventana.



MOTOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF8-4100	Motor Eléctrico 230V - Gris	-	1	-	und.	385,94
ROOF8-4105	Motor Eléctrico 24V - Gris	-	1	-	und.	325,42

DESCRIPCIÓN

Motor para ventanas DK500.

MATERIAL

Realizado en plástico.

UTILIZZO

Se utiliza para la apertura de las ventanas.

Disponible en 24 V y 230 V.



CENTRALITA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF8-4119	Centralita max 3 motores 24 V, preparado para mando a distancia	150 x 80 x 55	1	-	und.	401,70
ROOF8-4120	Kit de control remoto para todas las centralitas	-	1	-	und.	167,94

DESCRIPCIÓN

Centralita para motores y sensores, DK 500V.

MATERIAL

Realizado en plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como unidad de control de 24 V, para conectar el sistema de automatización de las ventanas.



SENSOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF8-4110	Sensor Lluvia	única	1	-	und.	234,18
ROOF8-4111	Sensor Viento	única	1	-	und.	95,82

DESCRIPCIÓN

Sensor lluvia/viento para las ventas de tejado DK 500V y FENSTRO.

MATERIAL

Realizado en plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el bloqueo de la ventana en caso de lluvia o viento.



PERSIANA PARA VENTANA DK 500V

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
ROOF5-4080A	Persianas de la Ventana	550 x 780	1	-	und.	935,78
ROOF5-4081A	Persianas de la Ventana	550 x 980	1	-	und.	1.016,61
ROOF5-4087A	Persianas de la Ventana	660 x 980	1	-	und.	969,84
ROOF5-4082A	Persianas de la Ventana	660 x 1.180	1	-	und.	1.007,99
ROOF5-4083A	Persianas de la Ventana	780 x 980	1	-	und.	1.071,57
ROOF5-4084A	Persianas de la Ventana	780 x 1.180	1	-	und.	1.037,06
ROOF5-4085A	Persianas de la Ventana	780 x 1.400	1	-	und.	1.065,74
ROOF5-4088A	Persianas de la Ventana	940 x 980	1	-	und.	1.027,50
ROOF5-4086A	Persianas de la Ventana	1.140 x 1.180	1	-	und.	1.153,98
ROOF5-4089A	Persianas de la Ventana	1.340 x 980	1	-	und.	1.137,93

DESCRIPCIÓN

Persiana enrollable motorizada para ventanas DK 500V.

MATERIAL

Fabricada en aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para las ventanas, en el exterior.



CORTINA SOMBRA EXTERNA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF5-4081TE	Cortina Sombra	550 x 780	1	-	und.	144,10
ROOF5-4081TE	Cortina Sombra	550 x 980	1	-	und.	144,10
ROOF5-4082TE	Cortina Sombra	660 x 980	1	-	und.	181,68
ROOF5-4082TE	Cortina Sombra	660 x 1.180	1	-	und.	181,68
ROOF5-4085TE	Cortina Sombra	780 x 980	1	-	und.	217,09
ROOF5-4085TE	Cortina Sombra	780 x 1.180	1	-	und.	217,09
ROOF5-4085TE	Cortina Sombra	780 x 1.400	1	-	und.	217,09
ROOF5-4086TE	Cortina Sombra	1.140 x 1.180	1	-	und.	263,11
ROOF5-4089TE	Cortina Sombra	1.340 x 980	1	-	und.	281,96

DESCRIPCIÓN

Alta protección al sol.

Es muy resistente para proteger del sol en los meses de verano.

MATERIAL

Fabricada en Fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como protector solar.



CORTINA SOMBRA INTERNA AZUL Y BEIGE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF5-4080O	Cortina Sombra Azul	550 x 780	1	-	und.	126,25
ROOF5-4080OL	Cortina Sombra Azul	550 x 980	1	-	und.	126,25
ROOF5-4082O	Cortina Sombra Azul	660 x 980	1	-	und.	112,77
ROOF5-4082O	Cortina Sombra Azul	660 x 1.180	1	-	und.	112,77
ROOF5-4083O	Cortina Sombra Azul	780 x 980	1	-	und.	138,99
ROOF5-4083O	Cortina Sombra Azul	780 x 1.180	1	-	und.	138,99
ROOF5-4083O	Cortina Sombra Azul	780 x 1.400	1	-	und.	138,99
ROOF5-4086O	Cortina Sombra Azul	1.140 x 1.180	1	-	und.	169,12
ROOF5-4089O	Cortina Sombra Azul	1.340 x 980	1	-	und.	169,12
ROOF5-4080OB	Cortina Sombra Beige	550 x 780	1	-	und.	101,12
ROOF5-4080OB	Cortina Sombra Beige	550 x 980	1	-	und.	101,12
ROOF5-4082OB	Cortina Sombra Beige	660 x 980	1	-	und.	112,77
ROOF5-4082OB	Cortina Sombra Beige	660 x 1.180	1	-	und.	112,77
ROOF5-4083OB	Cortina Sombra Beige	780 x 980	1	-	und.	153,77
ROOF5-4083OB	Cortina Sombra Beige	780 x 1.180	1	-	und.	153,77
ROOF5-4083OB	Cortina Sombra Beige	780 x 1.400	1	-	und.	153,77
ROOF5-4086OB	Cortina Sombra Beige	1.140 x 1.180	1	-	und.	169,12
ROOF5-4089OB	Cortina Sombra Beige	1.340 x 980	1	-	und.	169,12

COLOR
BEIGE

COLOR
AZUL

DESCRIPCIÓN

Cortina sombra azul para ventanas DK 500V.

La tela lleva dos laterales de aluminio que proporcionan un ajuste perfecto y permiten bloquear la cortina en cualquier posición. Disponible en azul y beige.

MATERIAL

Fabricada de tela de algodón.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como protector solar.



CORTINA OPACA INTERNA AZUL Y BEIGE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ROOF5-4080	Cortina Opaca Azul	550 x 780	1	-	und.	195,89
ROOF5-4081	Cortina Opaca Azul	550 x 980	1	-	und.	195,89
ROOF5-4087	Cortina Opaca Azul	660 x 980	1	-	und.	315,78
ROOF5-4082	Cortina Opaca Azul	660 x 1.180	1	-	und.	240,15
ROOF5-4083	Cortina Opaca Azul	780 x 980	1	-	und.	252,76
ROOF5-4084	Cortina Opaca Azul	780 x 1.180	1	-	und.	285,10
ROOF5-4085	Cortina Opaca Azul	780 x 1.400	1	-	und.	387,35
ROOF5-4086	Cortina Opaca Azul	1.140 x 1.180	1	-	und.	410,09
ROOF5-4089	Cortina Opaca Azul	1.340 x 980	1	-	und.	378,56
ROOF5-4080BB	Cortina Opaca Beige	550 x 780	1	-	und.	195,89
ROOF5-4081BB	Cortina Opaca Beige	550 x 980	1	-	und.	153,53
ROOF5-4087BB	Cortina Opaca Beige	660 x 980	1	-	und.	240,15
ROOF5-4082BB	Cortina Opaca Beige	660 x 1.180	1	-	und.	240,15
ROOF5-4083BB	Cortina Opaca Beige	780 x 980	1	-	und.	252,76
ROOF5-4084BB	Cortina Opaca Beige	780 x 1.180	1	-	und.	285,10
ROOF5-4085BB	Cortina Opaca Beige	780 x 1.400	1	-	und.	387,35
ROOF5-4086BB	Cortina Opaca Beige	1.140 x 1.180	1	-	und.	410,09
ROOF5-4089BB	Cortina Opaca Beige	1.340 x 980	1	-	und.	378,56



DESCRIPCIÓN

Cortina sombra azul para ventanas DK 500V.
La tela lleva dos laterales de aluminio que proporcionan un ajuste perfecto y permiten bloquear la cortina en cualquier posición.
Disponible en azul y beige.

MATERIAL

Fabricada de tela de algodón.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como protector solar.



CANALÓN G125

Código	Producto	Color	Medida (m)	Caja	Palet	UM	€
GRO01-3100M2	Canalón G125	Marrón	2 m	10 und.	20 cj.	und.	17,71
GRO01-3100M3	Canalón G125	Marrón	3 m	10 und.	20 cj.	und.	22,64
GRO01-3100M	Canalón G125	Marrón	4 m	10 und.	20 cj.	und.	27,58
GRO01-3100B2	Canalón G125	Blanco	2 m	10 und.	20 cj.	und.	16,05
GRO01-3100B3	Canalón G125	Blanco	3 m	10 und.	20 cj.	und.	19,53
GRO01-3100B	Canalón G125	Blanco	4 m	10 und.	20 cj.	und.	23,00
GRO01-3100R2	Canalón G125	Cobre	2 m	10 und.	20 cj.	und.	26,52
GRO01-3100R3	Canalón G125	Cobre	3 m	10 und.	20 cj.	und.	42,98
GRO01-3100R	Canalón G125	Cobre	4 m	10 und.	20 cj.	und.	51,78
GRO01-3100G2	Canalón G125	Gris	2 m	10 und.	20 cj.	und.	16,05
GRO01-3100G3	Canalón G125	Gris	3 m	10 und.	20 cj.	und.	19,53
GRO01-3100G	Canalón G125	Gris	4 m	10 und.	20 cj.	und.	23,00



TUBO PLUVIAL Ø 80

Código	Producto	Color	Medida (m)	Caja	Palet	UM	€
GRO02-3150M2	Tubo ø 80	Marrón	2 m	5 und.	24 cj.	und.	15,00
GRO02-3150M3	Tubo ø 80	Marrón	3 m	5 und.	24 cj.	und.	22,03
GRO02-3150B2	Tubo ø 80	Blanco	2 m	5 und.	24 cj.	und.	15,00
GRO02-3150B3	Tubo ø 80	Blanco	3 m	5 und.	24 cj.	und.	22,03
GRO02-3150B4	Tubo ø 80	Blanco	4 m	5 und.	24 cj.	und.	29,33
GRO02-3150R2	Tubo ø 80	Cobre	2 m	5 und.	24 cj.	und.	24,62
GRO02-3150R3	Tubo ø 80	Cobre	3 m	5 und.	24 cj.	und.	35,82
GRO02-3150G2	Tubo ø 80	Gris	2 m	5 und.	24 cj.	und.	15,00
GRO02-3150G3	Tubo ø 80	Gris	3 m	5 und.	24 cj.	und.	22,03



ACCESORIOS

Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3205MUN	Angular Universal	Marrón	11 und.	24 cj.	und.	12,03
GRO03-3205BUN	Angular Universal	Blanco	11 und.	24 cj.	und.	9,26
GRO03-3205RUN	Angular Universal	Cobre	11 und.	24 cj.	und.	16,51
GRO03-3205GUN	Angular Universal	Gris	11 und.	24 cj.	und.	9,26



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3215M	Unión	Marrón	12 und.	48 cj.	und.	4,80
GRO03-3215B	Unión	Blanco	12 und.	48 cj.	und.	4,13
GRO03-3215R	Unión	Cobre	12 und.	48 cj.	und.	7,36
GRO03-3215G	Unión	Gris	12 und.	48 cj.	und.	4,13



ACCESORIOS PARA CANALÓN

Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3290	Junta	Negro	12 und.	-	und.	3,29



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3230MUN	Conector Central Universal	Marrone	12 und.	24 cj.	und.	10,23
GRO03-3230BUN	Conector Central Universal	Blanco	12 und.	24 cj.	und.	9,05
GRO03-3230RUN	Conector Central Universal	Cobre	12 und.	24 cj.	und.	17,19
GRO03-3230GUN	Conector Central Universal	Gris	12 und.	24 cj.	und.	9,05



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3240MUN	Tapa Universal	Marrón	40 und.	48 cj.	und.	2,24
GRO03-3240BUN	Tapa Universal	Blanco	40 und.	48 cj.	und.	1,71
GRO03-3240RUN	Tapa Universal	Cobre	40 und.	48 cj.	und.	3,21
GRO03-3240GUN	Tapa Universal	Gris	40 und.	48 cj.	und.	1,71



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3245M	Soporte Superior	Marrón	30 und.	96 cj.	und.	1,35
GRO03-3245B	Soporte Superior	Blanco	30 und.	96 cj.	und.	1,19
GRO03-3245R	Soporte Superior	Cobre	30 und.	96 cj.	und.	1,75
GRO03-3245G	Soporte Superior	Gris	30 und.	96 cj.	und.	1,19



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3295M	Soporte Metálico	Marrón	6 und.	106 cj.	und.	13,65
GRO03-3295B	Soporte Metálico	Blanco	6 und.	106 cj.	und.	13,65
GRO03-3295R	Soporte Metálico	Cobre	6 und.	106 cj.	und.	13,65



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3250M	Soporte PVC	Marrón	40 und.	48 cj.	und.	1,87
GRO03-3250B	Soporte PVC	Blanco	40 und.	48 cj.	und.	1,44
GRO03-3250R	Soporte PVC	Cobre	40 und.	48 cj.	und.	2,34
GRO03-3250G	Soporte PVC	Gris	40 und.	48 cj.	und.	1,44



Código	Producto	Color	Caja.	Palet	UM	€
GRO03-3255M	Manguito ø 80	Marrón	20 und.	48 cj.	und.	3,44
GRO03-3255B	Manguito ø 80	Blanco	20 und.	48 cj.	und.	3,02
GRO03-3255R	Manguito ø 80	Cobre	20 und.	48 cj.	und.	6,47
GRO03-3255G	Manguito ø 80	Gris	20 und.	48 cj.	und.	2,90



ACCESORIOS PARA CANALÓN

Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3260M	Codo 45° ø 80	Marrón	8 und.	48 cj.	und.	2,71
GRO03-3260B	Codo 45° ø 80	Blanco	8 und.	48 cj.	und.	2,28
GRO03-3260R	Codo 45° ø 80	Cobre	8 und.	48 cj.	und.	4,90
GRO03-3260G	Codo 45° ø 80	Gris	8 und.	48 cj.	und.	2,28



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3265M	Codo 67° ø 80	Marrón	8 und.	48 cj.	und.	3,11
GRO03-3265B	Codo 67° ø 80	Blanco	8 und.	48 cj.	und.	2,61
GRO03-3265R	Codo 67° ø 80	Cobre	8 und.	48 cj.	und.	5,33
GRO03-3265G	Codo 67° ø 80	Gris	8 und.	48 cj.	und.	2,74



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3270M	Codo 87° ø 80	Marrón	8 und.	48 cj.	und.	3,33
GRO03-3270B	Codo 87° ø 80	Blanco	8 und.	48 cj.	und.	2,70
GRO03-3270R	Codo 87° ø 80	Cobre	8 und.	48 cj.	und.	5,87
GRO03-3270G	Codo 87° ø 80	Gris	8 und.	48 cj.	und.	2,70



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3275M	Conexión Y 45° ø 80 (Braga)	Marrón	5 und.	48 cj.	und.	6,25
GRO03-3275B	Conexión Y 45° ø 80 (Braga)	Blanco	5 und.	48 cj.	und.	5,63
GRO03-3275R	Conexión Y 45° ø 80 (Braga)	Cobre	5 und.	48 cj.	und.	11,07
GRO03-3275G	Conexión Y 45° ø 80 (Braga)	Gris	5 und.	48 cj.	und.	5,63



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3280M	Conexión T 87° ø 80 (Braga)	Marrón	5 und.	48 cj.	und.	5,87
GRO03-3280B	Conexión T 87° ø 80 (Braga)	Blanco	5 und.	48 cj.	und.	5,15
GRO03-3280R	Conexión T 87° ø 80 (Braga)	Cobre	5 und.	48 cj.	und.	7,82
GRO03-3280G	Conexión T 87° ø 80 (Braga)	Gris	5 und.	48 cj.	und.	5,15



Código	Producto	Color	Caja	Palet	UM	€
GRO03-3285M	Collarín ø 80 (Blister 4 und.)	Marrón	10 bl.	96 cj.	blister	9,66
GRO03-3285B	Collarín ø 80 (Blister 4 und.)	Blanco	10 bl.	96 cj.	blister	8,13
GRO03-3285R	Collarín ø 80 (Blister 4 und.)	Cobre	10 bl.	96 cj.	blister	8,97
GRO03-3285G	Collarín ø 80 (Blister 4 und.)	Gris	10 bl.	96 cj.	blister	8,13



ABRAZADERA METÁLICA

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
COL02-7200/8	Abrazadera Prelacada Marrón	ø 80	50 bl.	24 cj.	blister	3,79
COL03-7300/8	Abrazadera Cobre	ø 80	50 bl.	24 cj.	blister	10,61
COL04-7400/8	Abrazadera Prelacada Blanca	ø 80	50 bl.	24 cj.	blister	8,12

DESCRIPCIÓN

Abrazadera para fijar los tubos de bajada, van embalados en 2 pz, con tornillos y tacos.

MATERIAL

Realizado en galvanizado y cobre.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para fijar los tubos pluviales a la pared.



SOPORTE METÁLICO

Código	Palet	Producto	Medidas (m)	Caja	UM	€
GRO03-3300	01	Soporte Fijación p/Pizarra, Teja Curva o Chapa	24 x 3,5	100 und.	und.	2,44
GRO03-3320	02	Soporte Fijación para Teja Plana Equipado	24 x 3,5	100 und.	und.	2,78
GRO03-3310	03	Soporte Fijación Retorcido para Canalón	290 x 24 x 4	50 und.	und.	4,29
GRO03-3311	04	Soporte Plano	290 x 29 x 8	50 und.	und.	4,03

DESCRIPCIÓN

Soporte para tejas y canalón

MATERIAL

Realizado en galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para fijar el canalón a las tejas.

01



02



03



04



La Sección **Outdoor** incluye una amplia gama de artículos e accesorios para el exterior. Disponibles en diferentes formatos, gramajes y materiales, los artículos para exterior resuelven cualquier necesidad a nivel de aireación, inspección, elevación de suelo en exterior.

DAKOTA

outdoor

productos para el exterior



Sistemas de Pavimentación Elevada

Introducción a los Sistemas de Pavimentación Elevado Dakota	O_128
Soportes para Pavimento	O_146
Sistema Arkimede Paving	O_148
Sistema Hercules Paving	O_155
Sistema Gemini Paving	O_159
Sistema Level-Up	O_163
Sistema Rialto	O_169
Sistema Arkimede Decking	O_175
Sistema Gemini Decking	O_178
Perfiles para jardín Georeef	O_180
Estabilizadores para gravilla Dak Rock	O_181
Estabilizadores para gravilla Dak Rock Heavy	O_182
Rejillas para jardín Green Plus	O_183
Baldosas para exterior	O_184

Chimenea

Tubos galvanizados para chimenea	O_188
Accesorios chimenea	O_189
Tubos de aluminio flexible	O_193

Rejillas de Aireación

Rejillas de Aireación en ABS	O_194
Rejillas de Aireación en aluminio	O_197
Rejillas de Aireación metálicas	O_198
Rejillas de Aireación Inox	O_199
Difusores	O_200

Portezuelas y Casetas

Puertas en ABS	O_201
Puertas rellenables galvanizadas	O_201
Puertas Inox	O_204
Casetas galvanizadas	O_205

Accesorios para hormigón

Distanciadores	O_207
Tubos rígidos	O_209

Bocas de desagüe, Gárgolas y Accesorios

Bocas de desagüe	O_210
Parahojas	O_212
Gárgolas	O_213

Introducción a los sistemas de pavimento elevado Dakota

Los sistemas de pavimento elevado representan la solución tecnológica para la realización de superficies exteriores, pensados para responder a desafíos operativos como: la gestión de desniveles, la integración de líneas y redes de instalaciones de servicios, la eficacia del drenaje y la garantía de acabados superficiales de alta calidad y duraderos; asegurando precisión de puesta en obra, adaptabilidad funcional y prestaciones elevadas, además de constantes, a lo largo del tiempo.

Soluciones específicas para cada exigencia: La gama Dakota

Dakota ofrece un portafolio completo y diversificado de soluciones técnicas especializadas para la ejecución de pavimentos elevados para exteriores, en el que cada gama ha sido desarrollada para garantizar ventajas específicas en términos de adaptabilidad al proyecto, prestaciones y facilidad de instalación.

La gama Dakota

Soportes fijos

Solución sencilla para elevaciones reducidas y definidas, ideal para la instalación rápida de elementos autoportantes sobre superficies ya relativamente planas.



Soporte para Pavimento: Representan una opción práctica y económica para la instalación de baldosas de hormigón o terrazo, así como para la creación de caminos y zonas pavimentadas sencillas. Son divisibles para adaptarse a las colocaciones perimetrales.



Soportes regulables

La solución avanzada que permite instalaciones sencillas y complejas, gracias a la regulación micrométrica de la altura y a la gestión de las pendientes del soporte, garantizando una planaridad impecable.



Gama Arkimede: Una familia versátil de soportes telescópicos regulables de polipropileno, caracterizada por una amplia gama de alturas (desde tan solo 10 mm) y por una completa línea de accesorios. Compatible con los sistemas de rastrel para Decking.



Gama Hercules: Diseñada para aplicaciones que requieren elevadas capacidades de carga, hasta 3000 kg, y la posibilidad de alcanzar alturas de hasta 1020 mm mediante prolongadores. Los soportes Hercules son regulables también desde la parte superior, disponibles con cabeza fija o autonivelante.






Gama Gemini: La última evolución de los soportes regulables Dakota, concebida para maximizar la eficiencia y la precisión en la instalación. Se caracteriza por un innovador sistema de doble regulación (tornillo central y anillo lateral) y por una gama ultraeficiente compuesta por solo 2 modelos base, capaces de cubrir alturas desde 35 mm hasta 195 mm (ampliables hasta 1000 mm).




Sistemas de Seguridad Anticaída

Sistemas específicos para la prevención de accidentes (anticaída y antivuelco) en pavimentos realizados con baldosas y losas de cualquier formato.



Sistema Level-Up: Sistema completo patentado de placas y soportes para pavimentos elevados anticaída, que garantiza la máxima seguridad en caso de rotura o retirada de una losa, impidiendo la caída al hueco.




Rejilla de seguridad Rialto: Rejilla de seguridad diseñada para crear subestructuras destinadas a la colocación de pavimentos elevados. Extremadamente flexible y adaptable a toda la gama de soportes regulables Dakota. Garantiza una planimetría perfecta, facilidad de instalación y una estructura altamente estable y duradera.



Línea Paving y línea Decking


La gama Dakota según su destino de uso

En el contexto de los pavimentos elevados para exteriores, Paving y Decking representan dos enfoques constructivos distintos, cada uno asociado a una tipología específica de acabado. La elección entre uno u otro depende de las exigencias estéticas, funcionales y estructurales ligadas al proyecto.



Pavimentos tipo Paving

Realizados con baldosas o losas de cerámica, piedra y materiales cementosos, de diversas formas y medidas.



Pavimentos tipo Decking


Realizados con tablas de madera o WPC.

Soportes Fijos ————○ Soporte para Pavimento

Soportes Regulables ————○ Arkimede
—○ Hercules
—○ Gemini

Sistemas de Seguridad Anticaída ————○ Rialto
—○ Level-Up

Soportes Regulables ————○ Arkimede
—○ Gemini

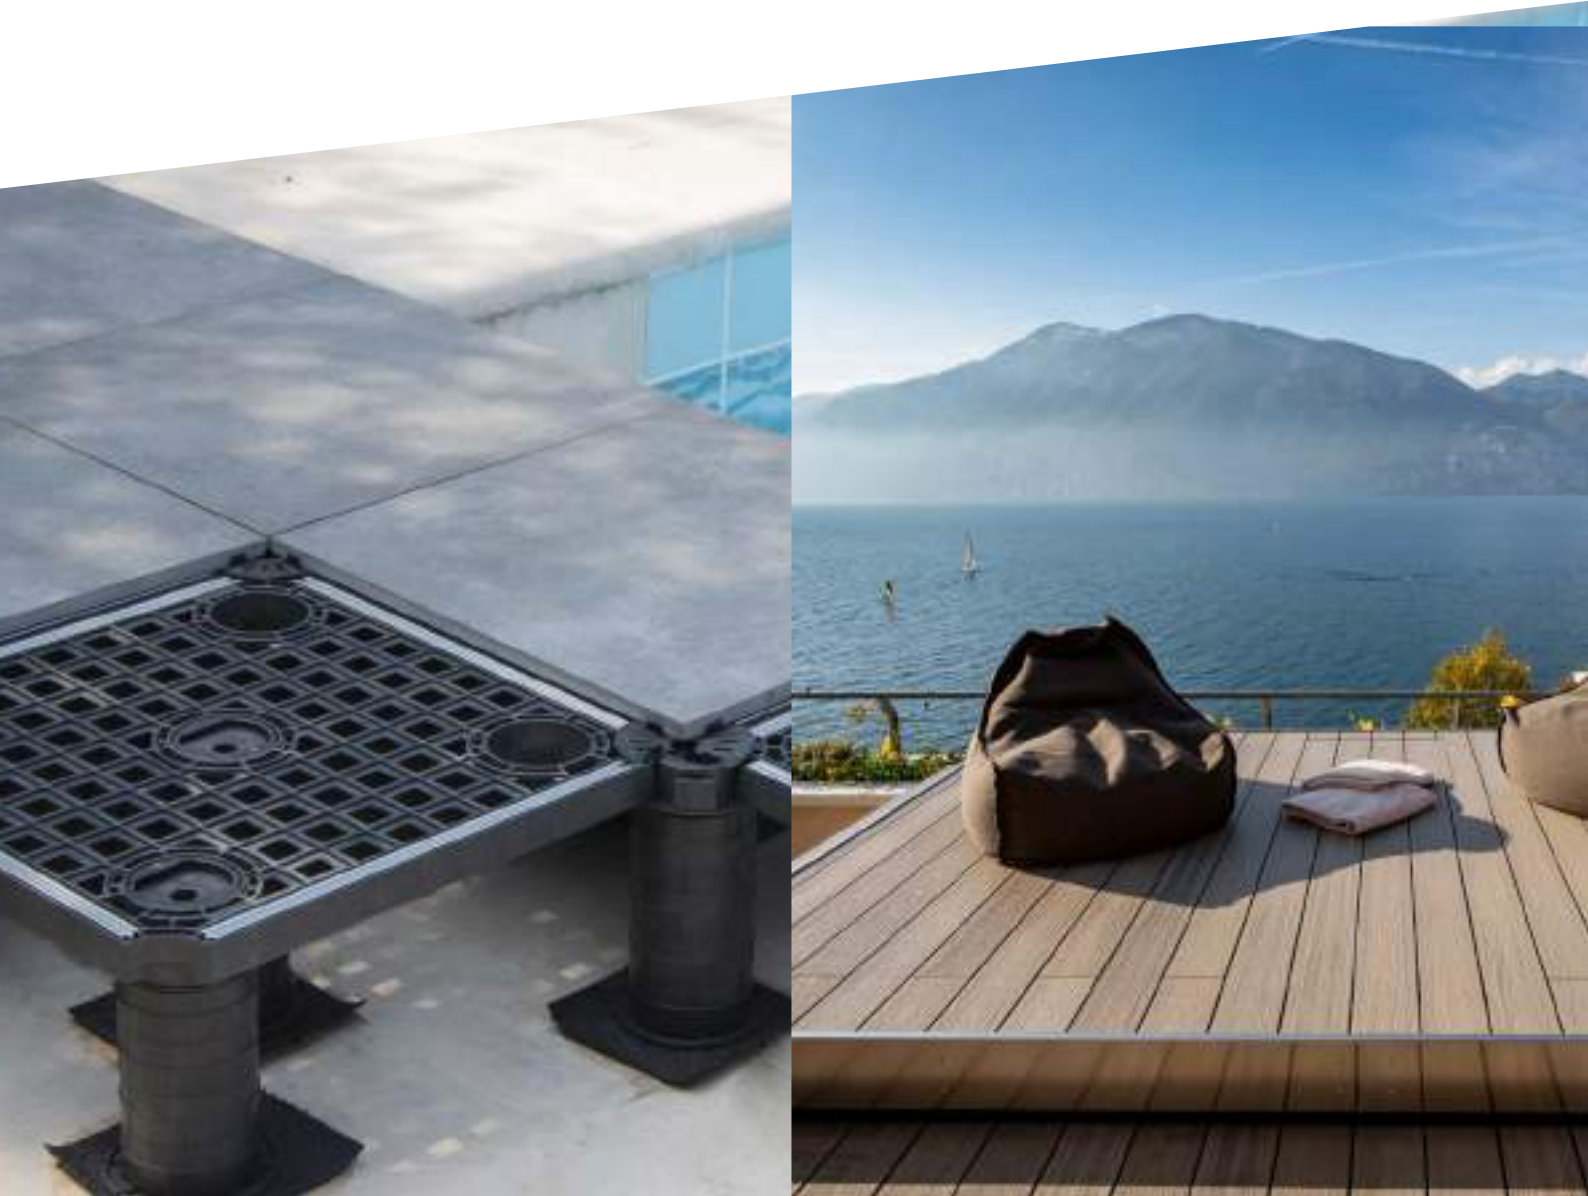


Soporte Fijo para Pavimento

La solución rápida y económica para pavimentos exteriores perfectos



El Soporte para Pavimentos Dakota es la opción profesional que combina **eficiencia, fiabilidad y rentabilidad**. Diseñado para responder a las exigencias más comunes de las obras exteriores, representa el estándar del mercado para quienes buscan una solución sencilla, económica y rápida de instalar. Su geometría inteligente lo convierte en la base ideal para terrazas, patios y caminos destinados a perdurar en el tiempo.

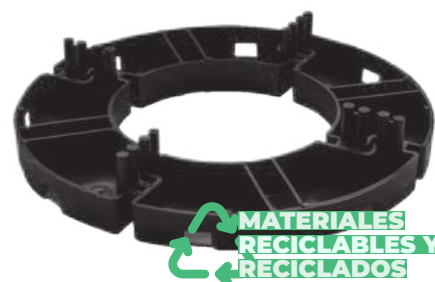

Estabilidad y seguridad

Su amplia base circular de 155 mm garantiza un apoyo estable y seguro, adaptándose perfectamente incluso en superficies de colocación que no sean completamente regulares



Drenaje óptimo

Asegura el correcto drenaje del agua de lluvia y mantiene el pavimento elevado sobre la lámina impermeable, protegiendo la estructura de humedades, estancamientos y daños accidentales.



Colocación rápida e intuitiva

La estructura fija y las aletas distanciadoras integradas reducen al mínimo el tiempo de instalación. La solución ideal para maximizar la productividad en obra.



Máxima versatilidad

Gracias al precorte para la división en 2, 3 o 4 partes, un único soporte se adapta perfectamente a la instalación en perímetros y esquinas, eliminando descartes, desperdicios y la necesidad de piezas especiales



Arkimede®

Innovación y Prestaciones para Pavimentos Elevados

D
100% MADE
IN DAKOTA


Arkimede es una gama de soportes regulables específica para la ejecución de pavimentos elevados exteriores, diseñada para garantizar **estabilidad, facilidad de instalación y versatilidad**. Es adecuada para pavimentos de baldosas de distintos formatos y, gracias a los accesorios disponibles, también para madera y WPC. Dotados de **tecnología telescópica**, los soportes Arkimede ofrecen una solución fácil de usar que garantiza **superficies perfectamente niveladas** para cualquier tipo de proyecto.

Ventajas principales



Regulación milimétrica lateral

Para un control preciso de la altura, adaptable a cada proyecto.



Autonivelación de hasta el 5%

Para compensar la pendiente del soporte.



Altura desde 10 hasta 226 mm

9 Modelos con medidas desde 10 mm a max. 226 mm, con prolongaciones hasta 1 metro.



Compatibilidad total

Con baldosa, decking, y diferentes estructuras de madera, aluminio y acero.



Facilidad de instalación

Para una colocación rápida y precisa, incluso después de la instalación.



Aislamiento acústico

Con accesorios para reducir el ruido de pisadas.





¡Mira el video!

La Gama Arkimede®

Línea Paving – Para pavimentos elevados con baldosa

- **Arkimede 1:** Altura mínima de 10 mm, ideal para espacios con tolerancia reducida.
- **Arkimede 18 - 35 - 60 - 115:** Regulables a distintas alturas para cada tipo de aplicación
- **Arkimede 24 - 41 - 66 - 121, autonivelante:** Perfecto para superficies con pendiente de hasta 5%.

Línea Decking – Para pavimentos con tablas de madera o WPC.

- **Cabeza específica para Decking:** Facilita el apoyo y la fijación de los rastreles.
- **Modelos Arkimede desde 10 hasta 121:** Adaptable a cada exigencia de Decking.

Goma antirruido,
el accesorio indispensable.



Tornillo de regulación
con cabeza Paving o Decking.



Anillo para una
regulación milimétrica.



Base con ranuras para
el drenaje del agua y
precortes para el ajuste
en extremos.



¿Por qué elegir Arkimede®?

Gracias a su modularidad y a su calidad constructiva, la línea Arkimede es la solución perfecta para diseñadores, arquitectos y profesionales del sector, garantizando un producto de altas prestaciones y de larga duración.

Hercules®



Máxima Resistencia y Versatilidad para Pavimentos Elevados

Hercules es la línea de soportes regulables de altas prestaciones, diseñada para garantizar **estabilidad, robustez y flexibilidad** en cualquier aplicación de pavimento elevado. Ideada específicamente para proyectos que requieren resistencia a cargas elevadas y regulación de precisión, Hercules representa la elección perfecta para profesionales del sector de la construcción y la arquitectura.

Ventajas principales




Facilidad de instalación

Regulable incluso después de la colocación.



Aislamiento acústico

Con accesorios para reducir el ruido de impacto de pisadas.




Altura desde 25 mm hasta 270

Precisión absoluta para cada exigencia de colocación, con prolongaciones alcanza más de 1 m.



Capacidad de carga excepcional

Ideal para superficies sujetas a solicitaciones elevadas y a cargas de hasta 3000 kg.



Autonivelación de hasta 5%

Corrige desniveles del soporte de forma rápida y eficaz.



Reparte uniforme de cargas

La **amplia base de reparto** garantiza una distribución uniforme de cargas, mejorando la estabilidad y reduciendo el punzonamiento y las tensiones puntuales sobre aislantes e impermeabilizantes.





¡Mira el video!

La Gama Hercules®

Línea Paving – Cabeza con 4 aletas de 4 mm

- **Gama Hercules Paving con cabeza fija:** 5 modelos, altura desde 25 mm hasta 270 mm.
- **Gama Hercules Paving con cabeza autonivelante $\pm 5\%$:** 5 modelos, altura desde 25 mm hasta 270 mm.
- **Prolongaciones disponibles:** Personalización de la altura con prolongaciones modulares hasta 1000 mm.

¿Por qué elegir Hercules®?

La gama Hercules es la solución definitiva para pavimentos elevados de alta calidad, ofreciendo la máxima fiabilidad y una instalación simplificada. Perfecta para quien busca prestaciones elevadas y una larga duración en el tiempo.

Cabeza con goma antirruido integrada.



Tornillo regulador.



Base con perforaciones para el drenaje del agua y precorte para la colocación perimetral.



Gemini®

Regulación Inteligente, Colocación Simplificada.



Gemini representa la nueva generación de soportes regulables, diseñado para combinar la máxima precisión de regulación con una eficiencia de instalación sin precedentes. Nacido de experiencia consolidada de la gama Arkimede y Hércules, Gemini introduce innovaciones clave para simplificar el trabajo de los profesionales y garantizar resultados impecables en todo contexto.

Ventajas principales



Facilidad y rapidez de instalación:

Mecanismo innovador con doble regulación con rosca y anillo lateral para nivelar incluso con el pavimento colocado.



Altura desde 35 hasta 195 mm

Solo 2 modelos para un rango de altura desde 35 mm hasta 195 mm, con prolongaciones hasta 1 metro.



Autonivelante hasta el 5%:

Gracias a la cabeza autonivelante complementaria para compensar pendientes de la solera de hasta el 5%, asegurando superficies perfectamente planas.



Aplicación versátil:

Compatible con pavimentos tipo Paving y estructuras Decking.



Base cuadrada optimizada:

Instalación optimizada a ras de pared y de esquinas, eliminando la necesidad de cortes de la base.



Robustez y fiabilidad:

Construido para garantizar estabilidad y durabilidad en el tiempo, heredando la calidad de la gama Arkimede y Hércules.





¡Mira el video!



Gamma Gemini®

Línea Paving:

- **Gemini 35 Paving**

2 modelos para alturas **desde 35 mm hasta 75 mm** (1 modelo con aletas de 2 mm y 1 modelo con aletas de 4 mm);

Cabeza autonivelante* para pendiente $\pm 5\%$.

- **Gemini 75 Paving**

2 modelos para alturas **desde 75 mm hasta 195 mm** (1 modelo con aletas de 2 mm y 1 modelo con aletas de 4 mm)

Cabeza autonivelante* para pendiente $\pm 5\%$.

Línea Decking - para estructuras con rastrel

- **Gemini 35 Decking**

1 modelo para alturas **desde 35 mm hasta 75 mm** con una aleta específica para la colocación de rastreles de madera o WPC.

Cabeza autonivelante* para pendiente $\pm 5\%$.

- **Gemini 75 Decking**

1 modelo para alturas **desde 35 mm hasta 75 mm** con una aleta específica para la colocación de rastreles de madera o WPC;

Cabeza autonivelante* para pendiente $\pm 5\%$.

*Cabeza autonivelante: elemento opcional.

¿Por qué elegir Gemini®?

Gemini es la solución ideal para proyectistas, arquitectos e instaladores que buscan el equilibrio perfecto entre máxima precisión de regulación, facilidad de instalación optimizada (especialmente en zonas complejas como esquinas y perímetros) y eficacia logística. Con solo dos modelos para cubrir las alturas más comunes, Gemini simplifica la obra sin comprometer rendimiento, robustez y versatilidad. Elige Gemini para una experiencia de colocación superior y resultados duraderos.

Cabeza con tornillo de nivelación para paving y decking.



Anillo de regulación para una precisión milimétrica.



Base




Level-Up®



El Sistema Anticaída Innovador para el Pavimento Elevado

Level-Up es el sistema patentado por Dakota que permite la creación de una subestructura portante, para la colocación de pavimento elevado exterior. Level-Up representa la solución definitiva para terrazas, balcones y espacios exteriores, **combinando practicidad, diseño y rendimiento de alto nivel.**

hasta 1000 mm



Altura desde 48 mm hasta 74 mm

Precisión milimétrica para cualquier exigencia de aplicación. Altura desde 48 a 75 mm, con prolongaciones de hasta 1 metro.



Seguridad

Sistema anticaída que garantiza la máxima seguridad, eficaz incluso en caso de eventual rotura de la baldosa.



Máxima carga

Elevada resistencia a las cargas y estructura realizada para reducir al mínimo el riesgo de desplazamientos accidentales.



Patentado

Level-Up es el sistema patentado de Dakota, que garantiza la instalación rápida y modular de una subestructura para paving.



Velocidad de colocación

Garantiza simplicidad de instalación gracias a su sistema completo e intuitivo.



Protección completa

Ayuda a mantener la superficie íntegra y permite el drenaje del agua.





¡Mira el video!

¿Como funciona Level-Up?

Level-Up está dotado de un mecanismo de bloqueo perimetral integrado que impide el movimiento de las baldosas, incluso bajo solicitudes externas. El sistema esta constituido de soportes regulables para una perfecta nivelación y estabilidad, un marco perimetral proyectado para bloquear las baldosas y accesorios fonoabsorbentes para mitigar el ruido de impacto de pisadas.

¿Por qué elegir Level-Up?

Level-Up la elección ideal para quien busca una solución duradera para la colocación de pavimentos elevados que necesitan de una seguridad mayor. Level-Up es la solución perfecta para las áreas sujetas a trafico peatonal elevado, como terrazas panorámicas o áreas públicas.

Travesaños



Módulo de colocación



Soporte de fijación



Tornillo de regulación



Base



La Solución Ideal para la Ejecución de Subestructuras de Seguridad para Pavimentos Sobreelevados Exteriores

Con su subestructura **robusta y estable**, Rialto garantiza una superficie **perfectamente plana** sin ningún reborde, convirtiéndose en la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones en exteriores.



La seguridad es una prioridad

Incluso en caso de rotura de una o más baldosas, nuestro sistema garantiza soporte total, previniendo caída de personas y desplazamiento de mobiliario y objetos.



Ahorra tiempo

Gracias al sistema Inter-Lock, Rialto garantiza una instalación rápida y eficiente y costes de mano de obra reducidos.



Compatibilidad universal

Rialto es compatible con todos los soportes regulables para pavimento elevado, tanto Dakota como otros, ofreciendo una gestión flexible y modular de tu proyecto.



Adaptable a cada exigencia

El panel es fácilmente instalable y puede ser cortado rápidamente, sin la necesidad de accesorios complejos o mano de obra especializada.




Máxima estabilidad

La rejilla Rialto ofrece estabilidad y seguridad gracias al polipropileno reforzado y al sistema de bloqueo Inter-Lock.



Drenaje óptimo

Rialto es la solución ideal para una amplia gama de soluciones y escenarios diferentes gracias a su capacidad drenante.

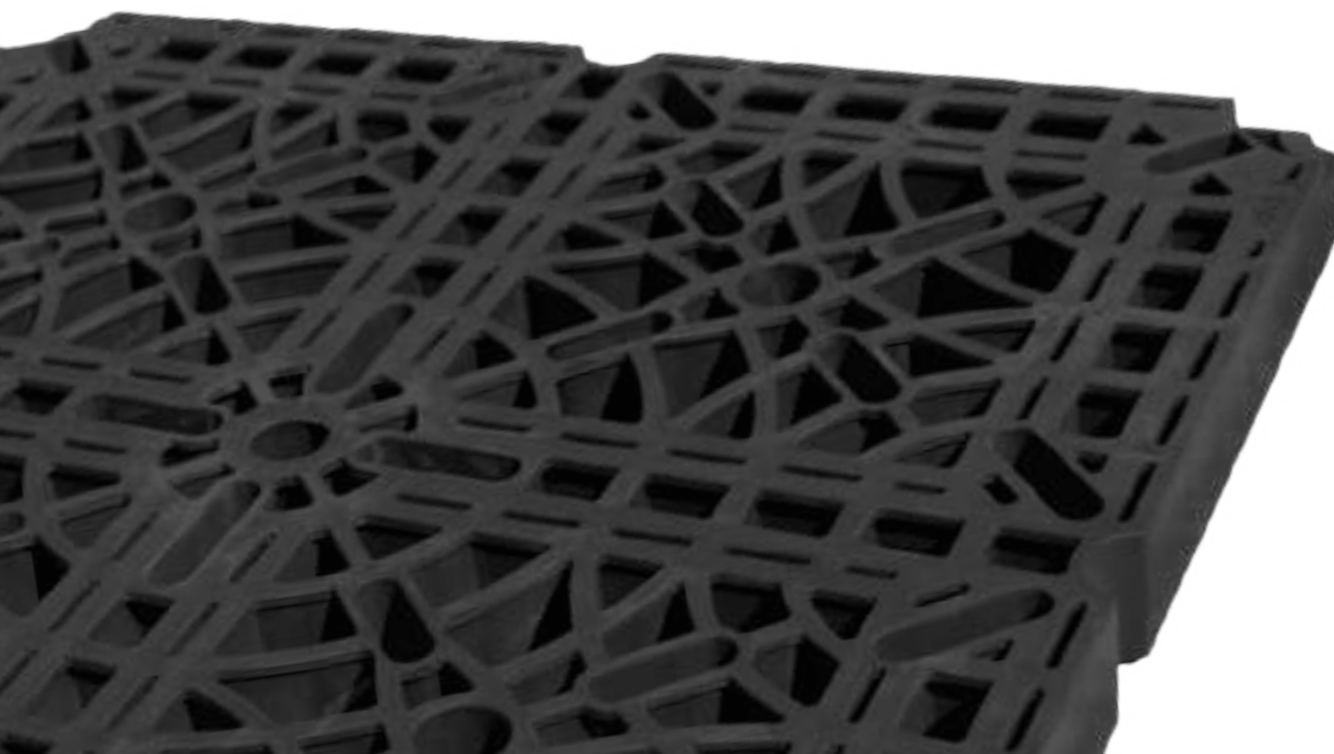



¡Mira el video!



La rejilla de seguridad Rialto ha sido diseñada para **adaptarse a una amplia gama de usos y ambientes**, garantizando excelentes fiabilidad y excelentes prestaciones. Realizada en **polipropileno 100% reciclado y reciclable**, Rialto es ecológico y de bajo impacto ambiental.

Versión Abierta



Goma antiruido




Inter-Lock

Versión Cerrada



Aplicación con baldosas:

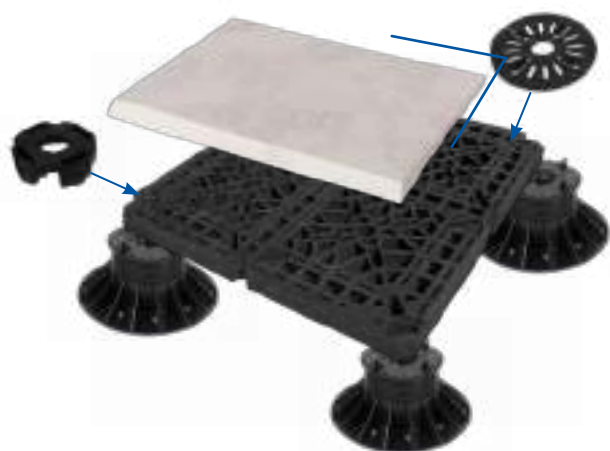

Aplicación con césped sintético




Dakota Paving

Estabilidad y Perfección para Baldosas y Losas

La gama Dakota ofrece múltiples soluciones para la colocación de baldosas de diferentes materiales y formatos, en base a los acabados, las cargas y las alturas previstas en el proyecto.



Solución Paving Dakota

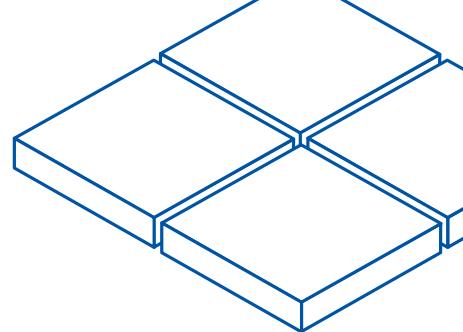

Soporte fijo
Soporte para Pavimento



Soporte regulable
Arkimede



Soporte regulable
Hercules



Soporte regulable
Gemini

Soportes fijos y regulables:

Soluciones flexibles, prácticas y económicas. Ideal para pavimentos sobre superficies regulares, irregulares y para alturas de hasta un metro.

! Pueden ser utilizados por separado o en combinación con subestructura de rastrel.



Level-Up



Rialto

Sistema de seguridad anticaída:

Seguridad y planeidad perfecta.

Recomendado para entornos con solicitaciones elevadas, áreas con paso peatonal intenso, fondos irregulares y grandes superficies.

! Level-up:

- Solución completa e independiente para la realización de pavimentos.

! Rialto:

- Solución para utilizar en combinación con soportes regulables Arkimede, Hercules o Gemini.

¿Dónde utilizar una solución Paving?

- ◇ Superficies nuevas de hormigón
- ◇ Pavimentos preexistentes
- ◇ Solera de cemento y ladrillo
- ◇ Superficie con impermeabilización (lámina o membrana)
- ◇ Superficie con aislamiento térmico en cubiertas invertidas
- ◇ Grava estabilizada

Tipología de acabados



Repercusión media de soportes por m²










Estos valores se derivan de un cálculo matemático puro, basado en la hipótesis de una terraza infinita sin perímetro y sin considerar variables potenciales del montaje, como mermas o zonas con intervenciones distintas a las previstas en la fase de diseño. Se trata, por tanto, de valores meramente orientativos. Además, debe tenerse en cuenta que cuanto más pequeña sea la terraza, mayor será la necesidad de soportes por m². Por ello, a partir de los valores indicados en la tabla, les recomendamos incrementar las cantidades en aproximadamente un 10 %.

MEDIDA BALDOSAS	30	40	45	50	60	80	90	100
30	11,2	8,4	7,5	6,7	5,6	8,4*	7,5*	6,7*
40	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3*	5,6*	5*
45	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
50	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
60	5,6	4,2	3,8	3,4	5,6	4,2	3,8	3,4
80	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3	5,6	5
90	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
100	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
120	5,6*	4,2*	3,8	3,4	2,8	4,2	3,8	3,4
140	9,5	7,2	6,4	5,7	4,7	3,6**	3,2**	2,9**
160	8,3	6,2	5,6	5	4,1	3,1**	2,8**	2,5**
180	7,4	5,6	5	5	3,7	2,8**	2,5**	2,5**

* estimación sin la previsión de un soporte central.

** estimación de 4 soportes adicionales por baldosa.

Instrucciones de colocación de los plots según el tamaño de las baldosas

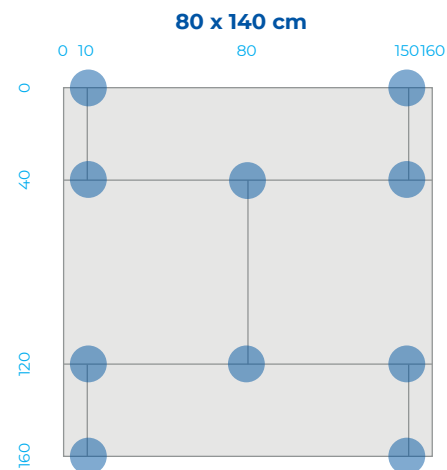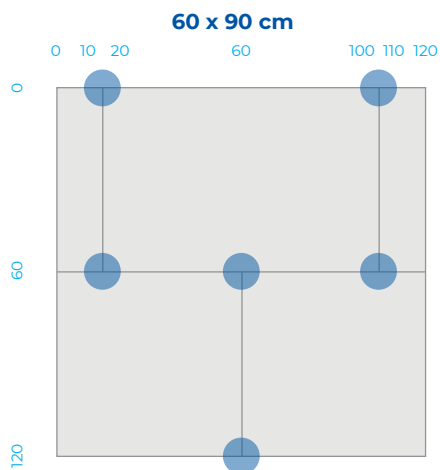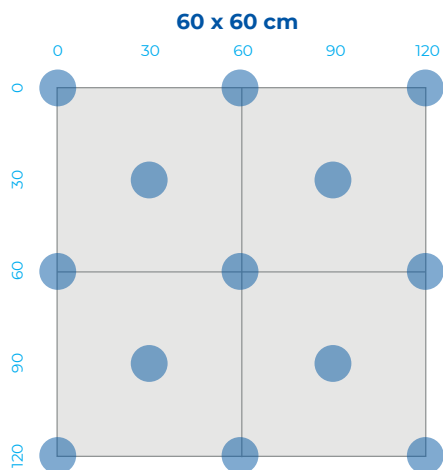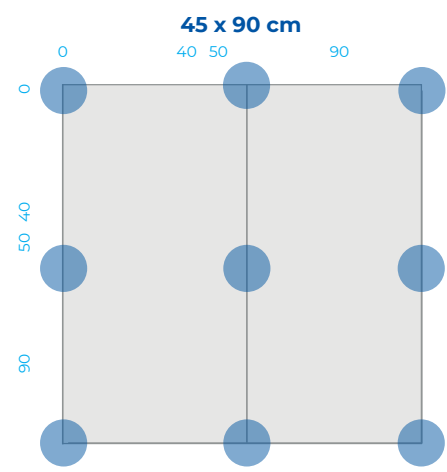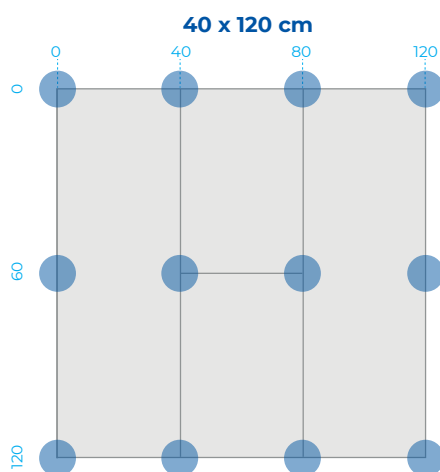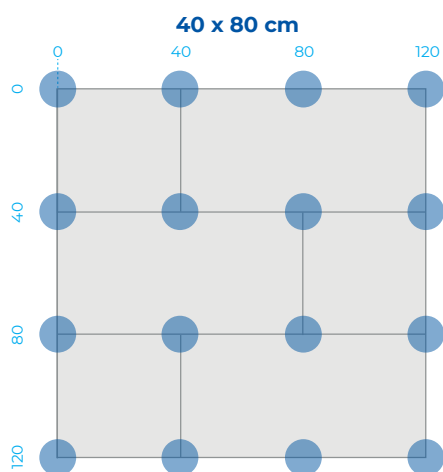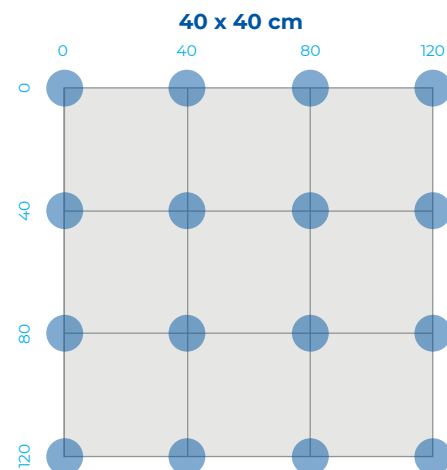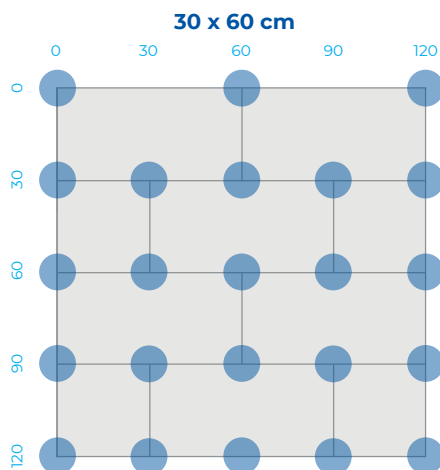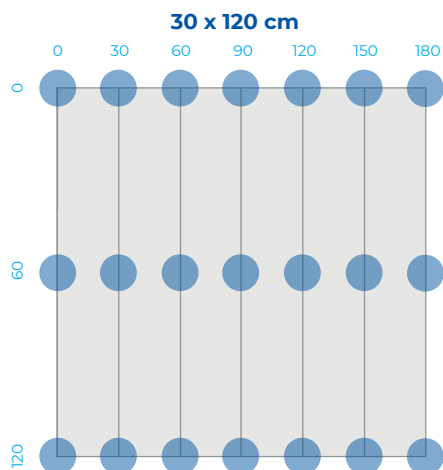

! los ejemplos de colocación son meramente indicativos. Aconsejamos seguir las indicaciones presentes en la ficha técnica de la pavimentación y los consejos del fabricante.



100% MADE
IN DAKOTA

Soporte para Pavimento

Gama Paving

El Soporte Fijo para Pavimento Dakota es un elemento técnico diseñado para la ejecución de pavimentos elevados en exteriores. Es la solución ideal para proyectos que requieren salvar desniveles mínimos con un sistema de instalación rápido, económico y fiable. Su diseño garantiza estabilidad, modularidad y una correcta gestión de las aguas pluviales.

Descripción

Soporte fijo no regulable, con una altura de 14 mm y base circular, diseñado para optimizar su adaptación a superficies irregulares. Incluye aletas espaciadoras de 4 mm de ancho y 14 mm de altura, para la instalación segura de placas autoportantes de 20 mm de espesor.

Modularidad: El cuerpo del soporte está precortado para poder **dividirse en 2, 3 o 4 partes** (ideal para instalaciones perimetrales o junto a esquinas). Su estructura está diseñada para **garantizar un flujo continuo de las aguas pluviales**, evitando encharcamientos.

El soporte es compatible con los discos niveladores Dakota (espesores de 1 mm y 3 mm) para una **regulación micrométrica** precisa de la altura de instalación.



Material

Fabricado en PP (polipropileno reciclado de alta calidad), resistente a los agentes atmosféricos y químicos.


Utilización

Utilizado para la instalación flotante de pavimentos exteriores (terrazas, balcones, pasarelas y áreas descubiertas). Adecuado para placas de hormigón y losas autoportantes.


SOPORTE PARA PAVIMENTO

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1120	Soporte para Pavimento		-	200	7.200	und.	0,41
TER09-1121/1	Nivelador para Soporte		espesor 1	1000	10.000	und.	0,34
TER09-1121	Nivelador para Soporte		espesor 3	500	10.000	und.	0,34


Soporte para Pavimento

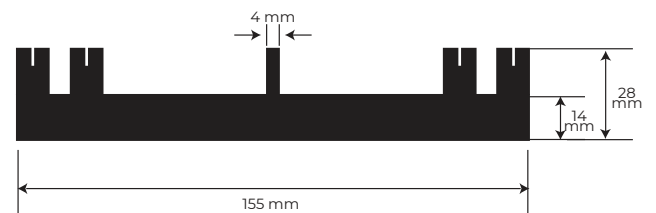

Nivelador 1 mm



Nivelador 3 mm

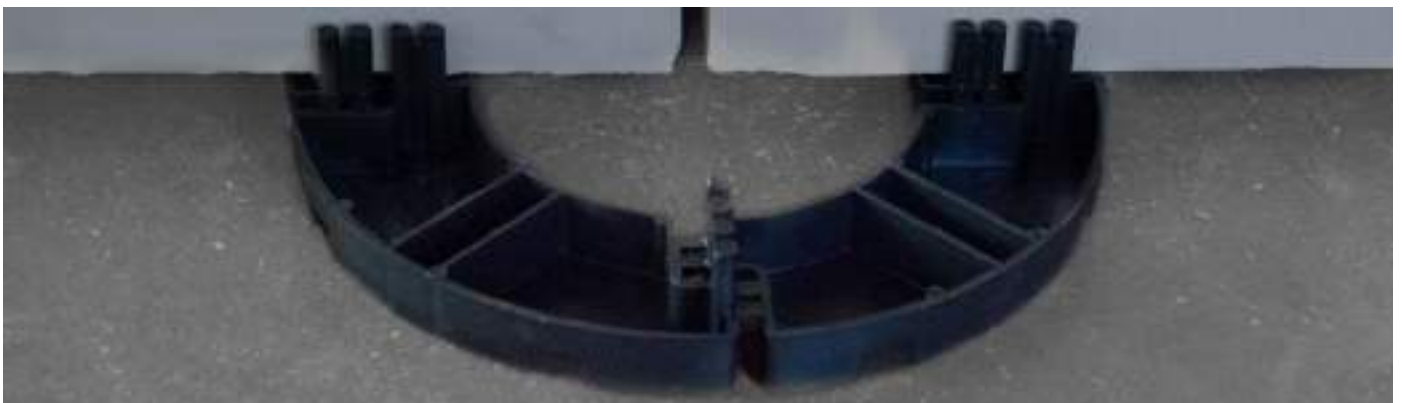



Arkimede®

Gama Paving

La gama de soportes Arkimede Paving está indicada para la realización de pavimentos exteriores elevados con cerámica, piedra natural y materiales cementicios autoportantes, de diversos formatos.




Descripción

Gama compuesta por **9 modelos** (divididos entre cabeza fija y autonivelante) con **alturas desde 10 mm hasta 226 mm**; altura máxima del sistema de hasta 1000 mm mediante **prolongadores modulares** (vendidas por separado). Fig. 1

Regulación milimétrica de la altura mediante un sistema de anillo lateral que permite ajustar fácilmente el soporte durante la instalación.

El soporte está compuesto por una **base**, un **anillo con tornillo** y una **cabeza** (fija o autonivelante) equipada con **4 aletas separadoras desmontables** para juntas de 2 mm o 4 mm. Fig. 2

Con excepción del modelo de 10 mm, que tiene una altura fija, los demás modelos están **equipados con prolongadores específicos** (suministrados por separado) para nivelar correctamente el pavimento. Fig. 3

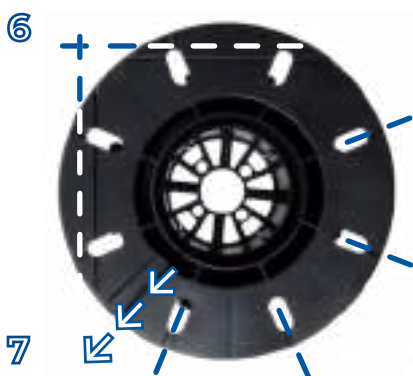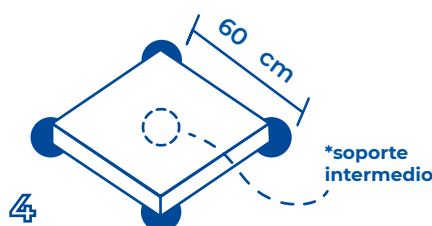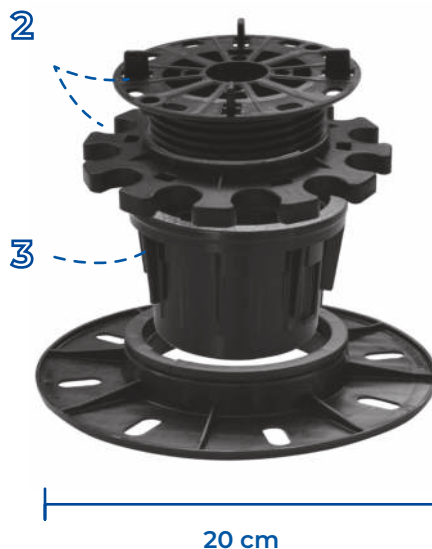

La **distancia máxima recomendada** entre soporte y soporte es de **60 cm**. En el caso de baldosas de dimensiones mayores, se recomienda colocar un soporte intermedio adicional sin aletas separadoras para reforzar el apoyo del pavimento. Fig. 4

Compatible con diversos tipos de **soportes y accesorios para el remate perimetral**, incluso en ausencia de muro lateral de contención. Fig. 5

Base de apoyo de forma **circular, provista de precortes** para optimizar la instalación a lo largo de los bordes laterales y en las esquinas. Fig. 6

Base con **canales de drenaje integrados** para el flujo del agua, que evitan el estancamiento. Fig. 7

Material

Fabricado en PP (polipropileno) reciclado de alta calidad, resistente a los agentes atmosféricos y químicos.

Utilización

Indicado para la realización de pavimentos elevados en entornos exteriores residenciales y comerciales, como terrazas, pasarelas, bordes de piscina, jardines, azoteas, zonas de pérgolas, áreas exteriores de restaurantes y locales, y espacios comerciales.

Adecuado para pavimentos de cerámica, piedra natural y materiales cementicios, de diversas formas y medidas.

1

Arkimede
Cabeza Fija



Arkimede® 10



Arkimede® 18



Arkimede® 35



Arkimede® 60



Arkimede® 115

Arkimede
Autonivelante



Arkimede® 24



Arkimede® 41



Arkimede® 66



Arkimede® 121

ARKIMEDE® PAVING - CABEZA FIJA

ARKIMEDE® 10 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-1147/4A2M	ARKIMEDE 10 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 10 a 20	30	1.620	und.	2,98
	TER09-1147/4A4M	ARKIMEDE 10 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 10 a 20	30	1.620	und.	2,98

ARKIMEDE® 18 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1145/4A2M	ARKIMEDE 18 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 18 a 36	30	1.350	und.	3,10
	TER09-1145/4A4M	ARKIMEDE 18 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 18 a 36	30	1.350	und.	3,10
	TER09-1145/P9	Prolongación h. 9 mm para Arkimede 18	h. 9 mm	30	-	und.	0,51

ARKIMEDE® 35 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1143/4A2M	ARKIMEDE 35 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 35 a 60	30	1.350	und.	2,73
	TER09-1143/4A4M	ARKIMEDE 35 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 35 a 60	30	1.350	und.	2,73
	TER09-1143/P25	Prolongación h. 25 mm	h. 25 mm	30	2.700	und.	0,86
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 60 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1163/4A2M	ARKIMEDE 60 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 60 a 115	30	450	und.	4,04
	TER09-1163/4A4M	ARKIMEDE 60 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 60 a 115	30.	450	und.	4,04
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 115 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1173/4A2M	ARKIMEDE 115 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 115 a 220	15	225	und.	5,63
	TER09-1173/4A4M	ARKIMEDE 115 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 115 a 220	15	225.	und.	5,63
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200.	und.	2,26

ARKIMEDE® PAVING - CABEZA AUTONIVELANTE

ARKIMEDE® 24 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1195/4A2M	ARKIMEDE 24 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 24 a 42	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1195/4A4M	ARKIMEDE 24 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 24 a 42	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1145/P9	Prolongación h. 9 mm para Arkimede 24	h. 9 mm	30	-	und.	0,51

ARKIMEDE® 41 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1193/4A2M	ARKIMEDE 41 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 41 a 66	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1193/4A4M	ARKIMEDE 41 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 41 a 66	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1143/P25	Prolongación h. 25 mm	h. 25 mm	30	2.700	und.	0,86
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 66 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1196/4A2M	ARKIMEDE 66 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 66 a 121	30	450	und.	5,02
	TER09-1196/4A4M	ARKIMEDE 66 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 66 a 121	30.	450	und.	5,02
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 121 PARA BALDOSAS

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1197/4A2M	ARKIMEDE 121 - 4 Aletas esp. 2 mm	de 121 a 226	15	225	und.	6,98
	TER09-1197/4A4M	ARKIMEDE 121 - 4 Aletas esp. 4 mm	de 121 a 226	15	225.	und.	6,98
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200.	und.	2,26

CABEZA AUTONIVELANTE PARA BALDOSAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER09-1142TB2	Cabeza Autonivelante 4 Aletas esp. 2 mm	ø 120 mm	15	1890	und.	1,96
TER09-1142TB4	Cabeza Autonivelante 4 Aletas esp. 4 mm	ø 120 mm	15	1890	und.	1,96

DESCRIPCIÓN


La cabeza autonivelante para Arkimede es un accesorio que se conecta al cabezal del soporte Arkimede y se puede combinar con toda su línea, excepto Arkimede 10.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Usado en áreas exteriores, terrazas y pisos compartidos.

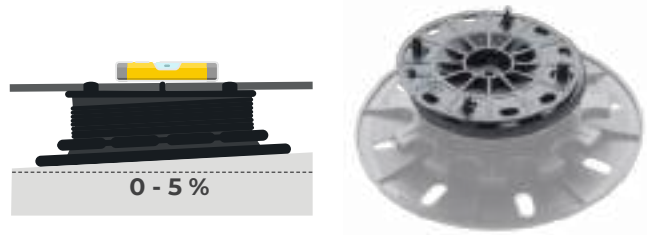

CLEVER - COMPENSADOR DE PENDIENTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€	€
TER09-1143/C1	Clever - pendiente 1%	ø 120	30	360	16.200	und.	1,04
TER09-1143/C3	Clever - pendiente 3%	ø 120	30	360	16.200	und.	1,39
TER09-1143/C5	Clever - pendiente 5%	ø 120	30	180	8.100	und.	1,73

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de compensador de pendiente de goma. 120 mm de diámetro, disponible en 3 inclinaciones diferentes 1, 3, 5%.

MATERIAL

Fabricado en goma (TPE).

UTILIZACIÓN

Permite la compensación de pendientes de 1 a 5%. La inclinación máxima alcanzable es igual al 6%. Para colocarse en la cabeza del soporte y mediante una rotación, ajuste la pendiente en la dirección deseada. Clever le permite crear una superficie perfectamente plana, que también reduce el ruido de pisada.



PENDIENTE 1 %

PENDIENTE 3 %

PENDIENTE 5 %

JUNTA ANTI-RUIDO

Código	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€	€
TER09-1143/G 01	Junta Anti-ruido para ARKIMEDE	ø 120 - esp. 2	180	8.100	und.	0,81
TER09-1147/G 02	Junta Anti-ruido para ARKIMEDE 10	ø 157 - esp. 1	120	15.120	und.	0,81

DESCRIPCIÓN

Junta anti-ruido para Arkimede.

El modelo TER09-1143/G sirve para Arkimede 18, 35, 41, 60 y 115.

El modelo TER09-1147/G sirve para Arkimede 10.

MATERIAL

Fabricado en goma (TPE).

UTILIZACIÓN

Aplicada en la cabeza de los soporte Arkimede, absorbe el ruido.



01

02

SOPORTE PERIMETRAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1146/AV	Soporte perimetral	-	100	5.000	und.	4,71
TER09-1146/AP	Soporte perimetral en PP	-	200	5.000	und.	1,21

DESCRIPCIÓN

El soporte perimetral evita el contacto directo entre las baldosas y la pared, gracias a una forma especial que absorbe todos los posibles movimientos y dilataciones. Diseñada específicamente para su uso con Hercules, Arkimede y Level-Up.

MATERIAL

Fabricada en acero inoxidable o en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Utilizada en la instalación de baldosas perimetrales con soportes para pavimentos elevados Dakota.



SOPORTE UNIVERSAL PARA REMATE LATERAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1146/H20	Clip universal terminación de remate lateral - esp. 20 mm	20	100	5.000	und.	13,87
TER09-1146/H30	Clip universal terminación de remate lateral - esp. 30 mm	30	100	5.000	und.	13,87
TER09-1146/H40	Clip universal terminación de remate lateral - esp. 40 mm	40	100	5.000	und.	13,87
TER09-1146/B20	Clip universal base de remate lateral - esp. 20 mm	20	100	5.000	und.	14,12
TER09-1146/B30	Clip universal base de remate lateral - esp. 30 mm	30	100	5.000	und.	14,12
TER09-1146/B40	Clip universal base de remate lateral - esp. 40 mm	40	100	5.000	und.	14,12

DESCRIPCIÓN

Juego de clips que permite, en la instalación de pavimentos flotantes, rematar el espacio perimetral en ausencia de una pared lateral.


Diseñado específicamente para utilizarse con los soportes Arkimede, Hercules, Gemini y Level Up. Los distintos artículos permiten el uso de cerámica con espesores diferentes de 20, 30 y 40 mm.

MATERIAL

Fabricado en acero inoxidable.

UTILIZACIÓN

Utilizado para el remate perimetral en ausencia de una pared lateral, en la instalación de pavimentos elevados realizados con soportes a partir de: Arkimede 35, Hercules 37, Gemini y Level Up, sin limitaciones.

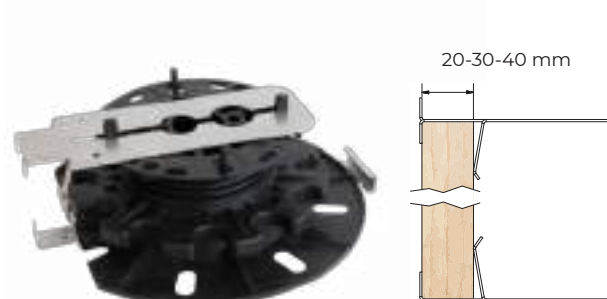

ALMOHADILLA DE GOMA ANTIRUIDO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER09-1144	Almohadilla de goma anti-ruido	200 x 200 - Esp. 3	80	6.720	und.	1,23

DESCRIPCIÓN

Almohadilla de goma absorbente de sonido para soporte telescópico Arkimede. Espesor 3 mm.

MATERIAL

Hecha en caucho (TPV).


UTILIZACIÓN

Se coloca en la base del soporte telescópico de la gama Arkimede para reducir el ruido de las pisadas de hasta 12 dB.



KIT PLÁSTICO CIERRE LATERAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1152/3B	KIT 10 planchas, 10 Patas de cierre, 30 Alitas	204 x 204	1	144	kit	40,43



DESCRIPCIÓN

Kit de planchas para revestimientos para suelos exteriores con el uso de los soportes Arkimede.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el acabado perimetral en ausencia de una pared lateral de contención, al colocar pisos elevados con soportes Arkimede.

Las aletas ajustables permiten la colocación de baldosas de varios grosores de forma fácil y rápida.

La placa solo es compatible con la cabeza Arkimede para baldosas con aletas de 2 y 4 mm. No es compatible con Arkimede 10 y 18.




COMPATIBLE CON
ARKIMEDE 35, 41, 60 E 115
PARA BALDOSAS



CLIP REGULABLE
DE 8 A 38 mm



ACCESORIO
JUNTA ANTIRUIDO
(TER09-1143/G)

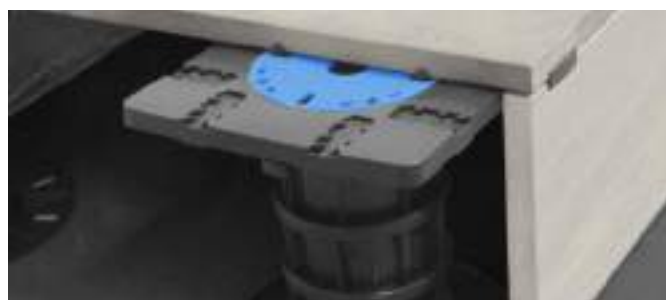

Hercules®

Gama Paving

El soporte Hercules Paving está indicado para pavimentos exteriores elevados sometidos a cargas elevadas y a un tráfico peatonal intenso.



Descripción

Gama compuesta por **5 modelos con cabeza fija y 5 modelos con cabeza autonivelante** ($\pm 5\%$), con alturas desde 25 mm hasta 270 mm; **altura máxima** del sistema de hasta **1000 mm** mediante prolongadores modulares (vendidas por separado). Fig.1

Regulación milimétrica de la altura mediante un sistema de tornillo, accionado con una llave específica, que permite **ajustar el soporte desde arriba**, incluso después de haber instalado el pavimento. Fig. 2

Soporte compuesto por **base, tornillo y cabeza Paving** (fija o autonivelante), con goma antirruído integrada y equipada con 4 aletas separadoras desmontables para juntas de 4 mm.

Están disponibles diversos tipos de **soportes para el remate perimetral**, incluso en ausencia de muro lateral de contención (suministradas por separado como accesorios). Fig. 3

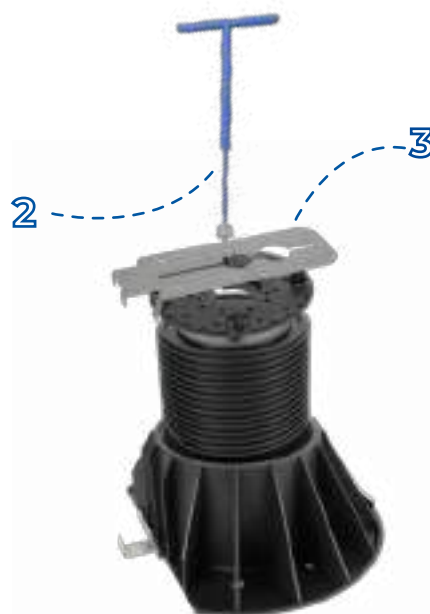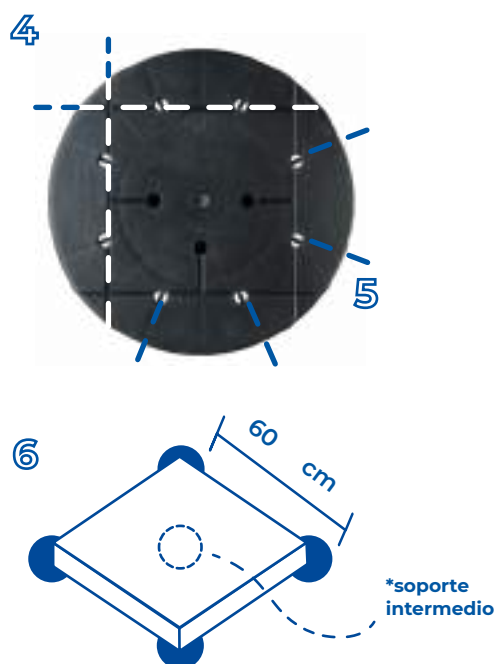

Base de apoyo de forma circular, provista de **precortes para optimizar la instalación a lo largo de los bordes laterales** y en las esquinas. Fig. 4

Base con **canales de drenaje integrados** para el flujo del agua, que evitan el estancamiento. Fig. 5

Solo el modelo de 150–270 mm es extensible mediante la prolongación específica de 120 mm (TER09-1183/P120).

La **distancia máxima recomendada** entre soporte y soporte es de **60 cm**. En el caso de baldosas de dimensiones mayores, se recomienda colocar un **soporte intermedio** sin aletas separadoras para reforzar el apoyo del pavimento. Fig. 6

Material

Fabricado en PP (polipropileno) reciclado de alta calidad, resistente a los agentes atmosféricos y químicos.

Utilización

Indicado para la realización de pavimentos exteriores en entornos residenciales, comerciales y públicos con alto tráfico peatonal o sometidos a cargas elevadas, como terrazas, pasarelas, bordes de piscina, jardines privados y públicos, azoteas, zonas de pérgolas, áreas exteriores de restaurantes y locales, espacios comerciales y zonas verdes.

Adecuado para pavimentos de cerámica, piedra natural y materiales cementicios, de diversas formas y medidas.

1 Hercules Cabeza Fija



Hercules® 25



Hercules® 37



Hercules® 60



Hercules® 94



Hercules® 150

Hercules Autonivelante



Hercules® 25



Hercules® 37



Hercules® 60



Hercules® 94



Hercules® 150

HERCULES® CABEZA FIJA - PARA BALDOSAS desde h. 25 mm

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM	€
TER09-1183/4F25	Hercules cabeza fija Paving de 4 mm	de 25 a 37	30	720	und.	5,40
TER09-1183/4F37	Hercules cabeza fija Paving de 4 mm	de 37 a 60	30	480	und.	5,78
TER09-1183/4F60	Hercules cabeza fija Paving de 4 mm	de 60 a 94	25	300	und.	7,30
TER09-1183/4F94	Hercules cabeza fija Paving de 4 mm	de 94 a 150	20	160	und.	8,43
TER09-1183/4F150	Hercules cabeza fija Paving de 4 mm	de 150 a 270	15	120	und.	10,90
TER09-1183/P120	Prolongación para Hercules de 150 a 270 mm	-	20	300	und.	6,01
TER09-1183CHI	Llave para ajustar altura	-	1	-	und.	37,44

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de la nueva familia de soportes Hercules y prolongaciones.

MATERIAL

Fabricado en PP 100% reciclado.

UTILIZACIÓN

Permite la elevación del suelo de baldosas de 25 mm hasta 1.000 mm aguantando una carga maxima de hasta 3.000 kg. Disponible con cabeza fija y autonivelante.
La prolongación de 120 mm es apta para los soportes de 150 a 270 mm.



de 25 a 37



de 37 a 60



de 60 a 100



de 94 a 150



de 150 a 270

HERCULES® CABEZA AUTONIVELANTE - PARA BALDOSAS

desde h. 25 mm

Código	Producto	mm	Caja	Palet	UM	€
TER09-1183/4L25	Hercules cabeza autonivelante Paving de 4 mm	de 25 a 37	30	720	und.	5,40
TER09-1183/4L37	Hercules cabeza autonivelante Paving de 4 mm	de 37 a 60	30	480	und.	5,78
TER09-1183/4L60	Hercules cabeza autonivelante Paving de 4 mm	de 60 a 94	25	300	und.	7,30
TER09-1183/4L94	Hercules cabeza autonivelante Paving de 4 mm	de 94 a 150	20	160	und.	8,43
TER09-1183/4L150	Hercules cabeza autonivelante Paving de 4 mm	de 150 a 270	15	120	und.	10,90
TER09-1183/P120	Prolongación para Hercules de 150 a 270 mm	-	20	300	und.	6,01
TER09-1183CHI	Llave para ajustar altura	-	1	-	und.	37,44

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de la nueva familia de soportes Hercules y prolongaciones.


MATERIAL

Fabricado en PP 100% reciclado.

UTILIZACIÓN

Permite la elevación del suelo de baldosas de 25 mm hasta 1.000 mm aguantando una carga maxima de hasta 3.000 kg. Disponible con cabeza fija y autonivelante.

La prolongación de 120 mm es apta para los soportes de 150 a 270 mm.

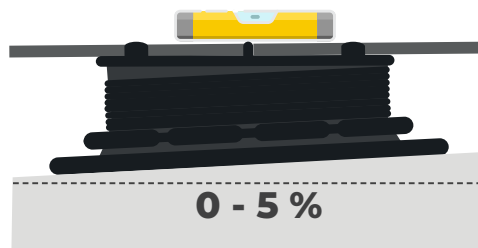

de 25 a 37



de 37 a 60



de 60 a 100



de 94 a 150



de 150 a 270



Gemini®

Gama Paving

El soporte Gemini es una solución altamente innovadora para la realización de pavimentos elevados en el sector residencial y comercial.

Descripción

Gama compuesta por solo **2 modelos**, con alturas desde 35 mm hasta 195 mm. Fig. 1
Altura máxima del sistema de hasta **1000 mm** mediante prolongadores modulares (vendidas por separado).

Regulación micrométrica de la altura mediante un **sistema combinado de tornillo central y anillo lateral**, que permite un nivelado preciso y estable incluso una vez iniciada o finalizada la instalación del pavimento. Fig. 2

2




3



La altura máxima de cada soporte se alcanza manteniendo fijas la base y la cabeza, y girando el anillo central. El soporte está compuesto por una base, un tornillo con anillo y una cabeza fija equipada con **4 aletas** separadoras desmontables para **juntas de 2 mm o 4 mm**.

Para compensar **pendientes del 0 al 5 %**, está disponible el dispositivo autonivelante, que se vende por separado.

4



Base de apoyo de **forma cuadrada** para optimizar la instalación a lo largo de los **perímetros y en las esquinas**, sin necesidad de recortar la base. Fig. 3

Base con canales de drenaje integrados para el flujo del agua, que evitan el estancamiento.

Distancia máxima recomendada entre soporte y soporte es de **60 cm**. En el caso de baldosas de dimensiones mayores, se recomienda colocar un **soporte intermedio** sin aletas separadoras para reforzar el apoyo del pavimento. Fig. 4

Material

Fabricado en PP (polipropileno) reciclado de alta calidad, resistente a los agentes atmosféricos y químicos.

Utilización

Indicado para la realización de pavimentos elevados en entornos exteriores residenciales y comerciales, como terrazas, pasarelas, bordes de piscina, jardines, azoteas, zonas de pérgolas, áreas exteriores de restaurantes y locales, y espacios comerciales.

Adecuado para pavimentos de cerámica, piedra natural y materiales cementicios, de diversas formas y medidas.

1

Gemini
Paving



Gemini 35



Gemini 75

GEMINI® 35 PAVING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-2135/4A4M	Gemini 35 Paving	35/75 - 4 mm	24	672	und.	3,27
	TER09-2135/4A2M	Gemini 35 Paving	35/75 - 2 mm	24	672	und.	3,27
	TER09-2135/P40	Prolongador para Gemini 35 h. 40 mm	40 mm	24	1.080	und.	1,37

GEMINI® 75 PAVING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-2175/4A4M	Gemini 75 Paving	75/195 - 4 mm	24	288	und.	6,16
	TER09-2175/4A2M	Gemini 75 Paving	75/195 - 2 mm	24	288	und.	6,16
	TER09-2175/P120	Prolongador para Gemini 75 h. 120 mm	120 mm	24	384	und.	2,37

CABEZA AUTONIVELANTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-2100/AP	Cabeza autonivelante para Gemini Paving	-	24	10.752	Cj.	0,98

DESCRIPCIÓN

Cabeza autonivelante con capacidad de compensación de hasta el 5 %, compatible únicamente con los modelos Gemini Paving.

La instalación de la cabeza autonivelante incrementa la altura del soporte en 3 mm.

MATERIAL

Fabricada en PP (polipropileno)

UTILIZACIÓN

Recomendada para el nivelado de pavimentos exteriores elevados.



LLAVE DE REGULACIÓN DE ALTURA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1283CHI	Llave de regulación de altura	-	1	-	und.	37,44

DESCRIPCIÓN

Llave de regulación para los soportes Hercules, Gemini y Level Up. Permite una rotación milimétrica del soporte para obtener una superficie perfectamente nivelada. La llave debe utilizarse desde arriba, incluso con el pavimento ya instalado.

MATERIAL

Fabricada en acero.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para ajustar la altura de los soportes Hercules, Gemini y Level-Up.



CABEZA AUTONIVELANTE GEMINI-RIALTO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1248/GE	Cabeza autonivelante Gemini-Rialto	-	48	2.160	und.	1,02

DESCRIPCIÓN

Adaptador autonivelante para la rejilla de seguridad Rialto. Compatible con los soportes Gemini Paving.

MATERIALE

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZZO

Este producto permite la realización de una estructura de soporte para la instalación de pavimentos exteriores, creando un sistema conjunto con la rejilla de seguridad Rialto.



COMPENSADOR DE PENDIENTE 2%

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1142SL2	Compensador de pendiente 2%	Ø 240	30	16.200	und.	1,47

DESCRIPCIÓN

Compensador de pendiente subbase para soportes, capaz de corregir un desnivel del 2 %.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Colocado como base de los soportes para pavimentos elevados, permite compensar una pendiente del 2 %.



ALMOHADILLA DE GOMA ANTIRRUIDO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1144	Almohadilla de goma antirruido	200 x 200 - h 3	80	6.720	und.	1,23

DESCRIPCIÓN

Alfombrilla antirruido de 3 mm de espesor, en caucho, para soportes. Permite una reducción del ruido de pisada de 28 dB.

MATERIAL

Fabricada en caucho (TPV).

UTILIZACIÓN

Utilizado colocándolo en la base de los soportes para reducir el ruido de pisada hasta en 28 dB. La alfombrilla no inhibe el crecimiento de las plantas y no provoca roturas ni fisuraciones químicas, habitualmente asociadas a las capas de protección de hormigón o geotextil.





Level-Up®

Gama Paving

Sistema de seguridad anticaída portante, ideal para pavimentos elevados exteriores, diseñado para prevenir la caída de peatones en caso de rotura de las baldosas.

Descripción

Sistema completo equipado con soportes específicos que se fijan a la placa mediante encastrados, de forma sencilla e intuitiva.

Placa de apoyo y perfiles de refuerzo para garantizar la máxima estabilidad. Fig. 1

La placa puede cortarse para adaptar la estructura al proyecto (corte a realizar con sierras manuales o amoladoras).

Alta resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos UV, a las variaciones térmicas (de -30 °C a +80 °C) y a agentes químicos.

Adecuado para la instalación de cualquier tipo de pavimento en cerámica, mármol, piedra natural y materiales cementicios.

Diseñado para soportar cargas elevadas, con valores de resistencia a la compresión de hasta 900 kg.

Separador antirruido con aletas separadoras desmontables de 2/3/4 mm para crear juntas uniformes entre las baldosas.


Regulación y nivelado del pavimento terminado mediante una llave específica, sin necesidad de retirar las baldosas. Fig. 3

Soporte regulable en altura desde un mínimo de **48 mm hasta un máximo de 74 mm**. Para alturas superiores, hay disponibles **prolongadores de 25 mm y 50 mm** (vendidos por separado) para combinar con el kit de soporte TER09-1124. Fig. 2

3



1

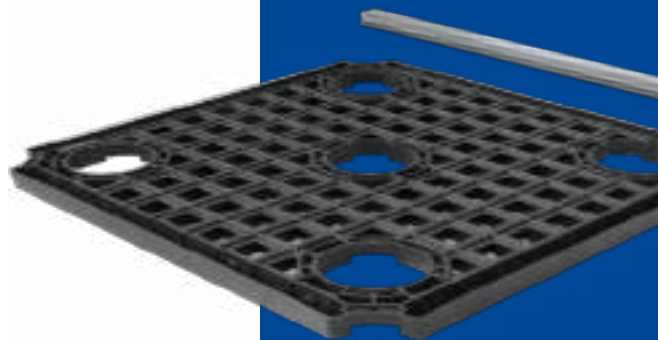

2



Material

Estructura y soportes: polipropileno (PP) de alta calidad, reciclado y reciclable.

Perfiles de refuerzo: acero galvanizado.

Utilización

Pavimentos Exteriores Elevados: Ideal para la realización de terrazas, balcones, bordes de piscina, pasarelas, jardines colgantes y áreas públicas. Indicado para todos aquellos contextos en los que se requiere una protección eficaz y fiable contra el riesgo de rotura accidental del revestimiento.



¡Para cualquier tipo de baldosa!

Multiformato

90x90

60x120

60x60

30x120

40x120

45x90



Siempre aconsejamos utilizar el soporte central, en cualquier tipo de instalación y medida de baldosa.



¡Travesaños de refuerzo!

Guía de uso




MEDIDA	N. TRAVESAÑOS
90x90 60x60 60x120 45x90	2 travesaños alternados
30x120 40x120	4 travesaños

Tabla de consumo

Rendimiento por cada 5,4 m²

	5,4 m ²	10,8 m ²	16,2 m ²	21,6 m ²	27,0 m ²	32,4 m ²	37,8 m ²	43,2 m ²	48,6 m ²
TER09-1125 	15 pz	30 pz	45 pz	60 pz	75 pz	90 pz	105 pz	120 pz	135 pz
TER09-1313 	60 pz	120 pz	180 pz	240 pz	300 pz	360 pz	420 pz	480 pz	540 pz
TER09-1124 	1 caja	2 cajas	3 cajas	4 cajas	5 cajas	6 cajas	7 cajas	8 cajas	9 cajas

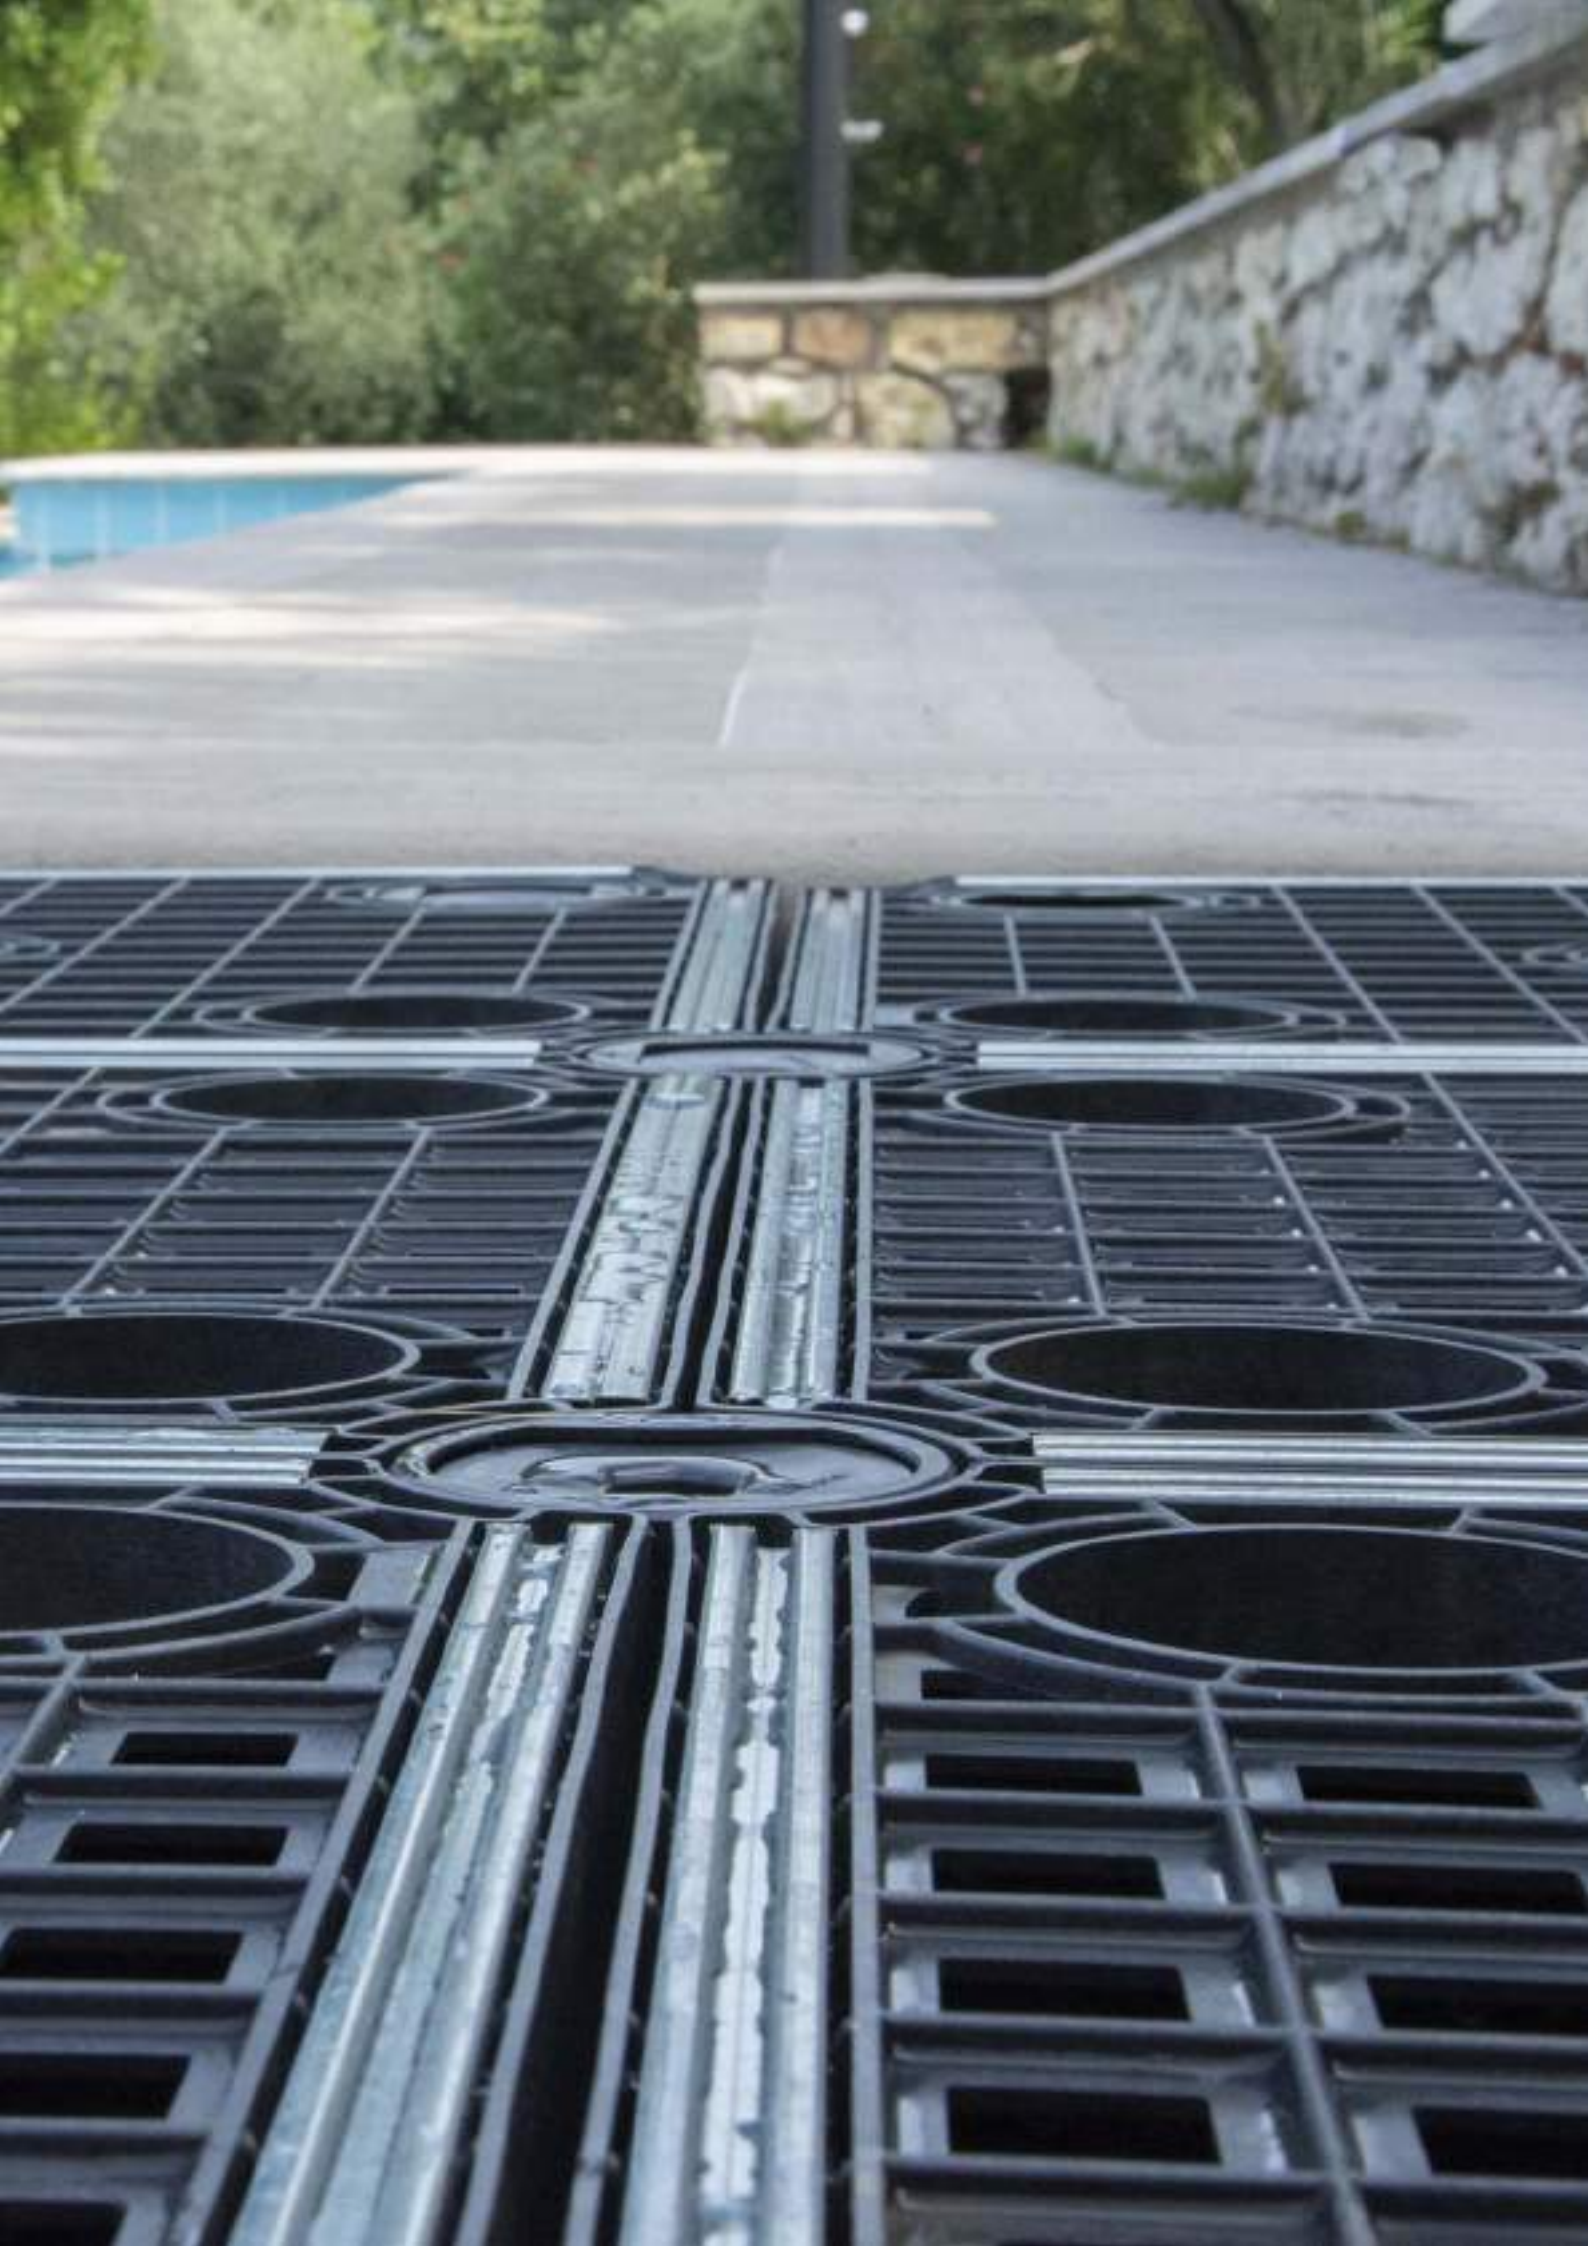

LEVEL- UP®

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1125	Planchas		600 x 600 x h. 38	15 (5,4m²)	60	und.	18,03
POZ95-1313	Travesaño de refuerzo		34 x 482 x h. 19	30	2.820	und.	2,67
TER09-1124	38 und. Soportes regulables (≈ 5,4m²) + 33 und. Juntas de goma antiruido de 3mm (TER09-1131)		de 48 a 74	1 (5,4m²)	15.	caja	186,77
TER09-1130	Prolongación h. 25 para Level-Up		h. 25	38	2.128	und.	0,83
TER09-1129	Prolongación h. 50 para Level- Up		h. 50	38	1.064	und.	1,58
TER09-1119	Llave reguladora altura Level-Up		20	5	-	und.	26,73
TER09-1144	Almohadilla absorbente ruido		200 x 200 esp. 3	80	6.720	und.	1,23
TER09-1142SL2	Compensador de pendiente 2%		ø 240	30	16.200	und.	1,47

DESCRIPCIÓN

Sistema de elevación de pavimento con estructura practica.

MATERIALE

Fabricado en Polietileno de alta Densidad (PE-HD).

Travesaño de refuerzo en acero galvanizado.

Soportes y prolongaciones en PP (polipropileno).

UTILIZZO

Level-Up es un sistema patentado Dakota que permite elevar el suelo en exterior por medio de una estructura de instalación fácil y 100% en condiciones de seguridad.

Condiciones de venta:

Pedido mínimo 5,4 m² y multiplos.



Rialto®

Gama Paving

Rejilla de seguridad anticaída, ideal para pavimentos elevados exteriores, diseñada para **prevenir la caída de peatones en caso de rotura de las baldosas**.

Descripción

Disponible en **2 modelos**: en versión abierta para la instalación de baldosas y en versión cerrada para el uso de césped sintético. Fig. 1


Las aberturas de regulación permiten nivelar las rejillas actuando directamente sobre el soporte antes de la instalación del pavimento.

Instalación en seco: colocación rápida y sencilla, sin necesidad de adhesivos ni morteros, garantizando una fácil inspección futura.

Permite **crear un vano técnico inspeccionable** bajo el pavimento para el paso de instalaciones (eléctricas, hidráulicas) y garantiza un drenaje eficaz del agua pluvial.

Alta resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos UV, a las variaciones térmicas (de -30 °C a +80 °C) y a agentes químicos.

Adecuado para la instalación de cualquier tipo de pavimento en cerámica, mármol, piedra natural y materiales cementicios.

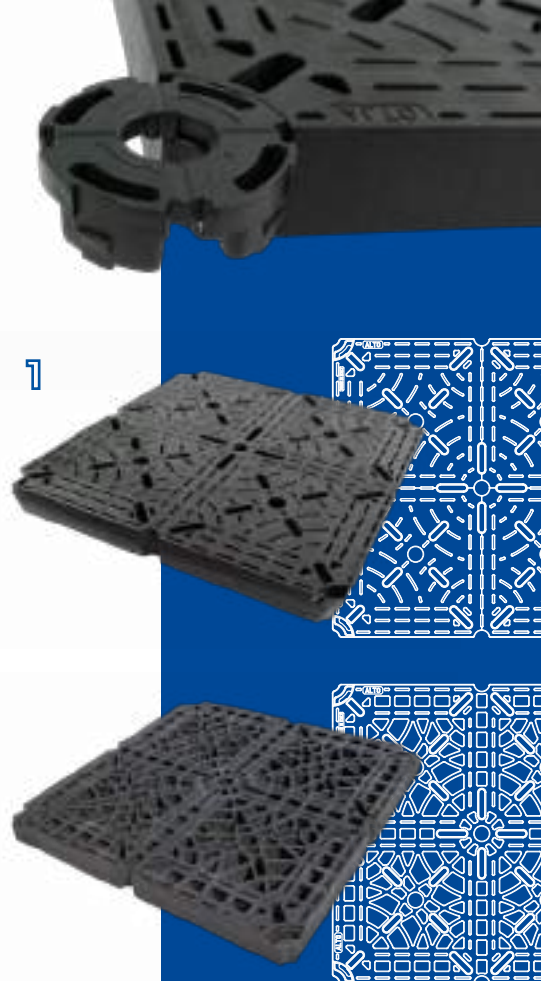

2



Rápido de instalar gracias al sistema de fijación «**inter-lock**», que garantiza una superficie plana y estable, y permite unir manualmente las rejillas entre sí sin necesidad de herramientas. Fig. 2

3



Separador antirruído con aletas separadoras desmontables de 2/3/4 mm para crear juntas uniformes entre las baldosas. Fig. 3

4



Compatible con todos los soportes Dakota (y otros). Adaptador específico (TER09-1248/GE) disponible exclusivamente para la gama de soportes Gemini. Fig. 4

Material

Polipropileno (PP) de alta calidad, reciclado y reciclable.

Utilización

Pavimentos Exteriores Elevados: ideal para la realización de terrazas, balcones, bordes de piscina, pasarelas, jardines colgantes y áreas públicas. Indicado para todos aquellos contextos en los que se requiere una protección eficaz y fiable contra el riesgo de rotura accidental del revestimiento.



¡Para cualquier medida de baldosa!

Colocación flexible para acabados de diseño.

90x90

60x120

60x60


30x120

40x120

45x90



RIALTO®

Código	Descripción		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1245	Rejilla de seguridad Rialto versión Abierta		500 x 500	1 und.	132 und.	und.	30,90
TER09-1246	Rejilla de seguridad Rialto versión Cerrada		500 x 500	1 und.	132 und.	und.	36,05
TER09-1247	Sistema de bloqueo		Ø 73 mm	27 und.	216 und.	und.	0,62
TER09-1131	Junta en goma 4 Aletas de 3 mm fáciles de romper		Ø 130 - esp. 3	100 und.	7.200 und.	und.	1,44
TER09-1248/GE	Cabeza autonivelante Gemini-Rialto		-	48	2.160	und.	1,02

DESCRIPCIÓN

Rialto es la solución ideal para tu pavimento sobreelevado en exterior. Su instalación rápida garantiza una superficie estable apta para cualquier plot Dakota.

Disponible en 2 modelos: versión abierta para la colocación de paving, versión cerrada para la colocación de césped artificial.

Rialto permite un acabado de diseño para cualquier proyecto.

MATERIAL

Rejilla realizada en PP (polipropileno) reciclado, Inter-Lock realizado en PA (poliamida).

UTILIZACIÓN

Con el sistema de bloqueo Inter-Lock, Rialto permite fijar manualmente las rejillas entre ellas sin necesidad de herramientas específicas.

Los agujeros de regulación permiten alinear las rejillas sobre los plots antes de colocar la pavimentación.

Sistema en seco: Rialto permite la instalación sin la utilización de colas, siliconas u otros sistemas líquidos de fijación.

Para la colocación Paving se recomienda la utilización de la junta de separación.

Dakota Decking


La Base Sólida para Pavimentos de Madera o Wpc

Dakota ofrece sistemas avanzados para la instalación de pavimentos exteriores. Soluciones de alto rendimiento, adaptadas a diversos tipos, dimensiones y requisitos específicos para cada proyecto.



Soluciones Decking Dakota

Al elegir una estructura para **pavimentos Decking**, es fundamental seleccionar adecuadamente el sistema de soporte y subestructura para garantizar la máxima estabilidad y facilidad de instalación, teniendo en cuenta la compatibilidad entre los soportes y los sistemas de rastrel. Esta configuración requiere un análisis cuidadoso de las necesidades técnicas del proyecto y una evaluación de la tipología de soporte y del sistema de rastrel a utilizar.

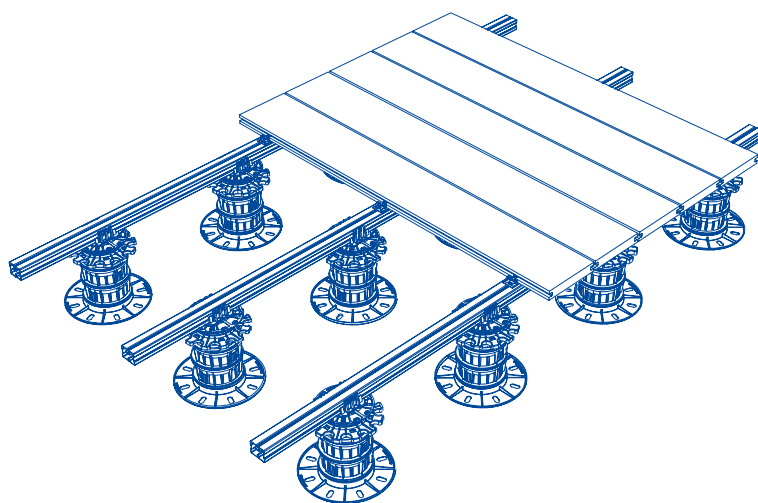

Soporte regulable



Soporte regulable
Arkimede



Soporte regulable
Gemini



Todas las gamas de soportes Dakota son compatibles con rastreles universales.

¿Dónde utilizar una solución Decking?

- ◆ Superficies nuevas en hormigón
- ◆ Pavimentos existentes
- ◆ Superficies con impermeabilización (lámina o membranas)
- ◆ Superficies con aislamiento térmico en cubiertas invertidas
- ◆ Superficies poco compactas (puntal o estaca)

Tipologías de acabados



Repercusión media de los soportes por m²

Estos valores se derivan de un cálculo matemático puro, basado en la hipótesis de una terraza infinita sin perímetro y sin considerar variables potenciales del montaje, como mermas o zonas con intervenciones distintas a las previstas en la fase de diseño. Se trata, por tanto, de valores meramente indicativos. Además, debe tenerse en cuenta que cuanto más pequeña sea la terraza, mayor será la necesidad de soportes por m². Por ello, a partir de los valores indicados en la tabla, les recomendamos incrementar las cantidades en aproximadamente un 10 %.


SEPARACIÓN cm	30	40	45	50
30	11,2	8,4	7,5	6,7
40	8,4	6,3	5,6	5
45	7,5	5,6	5	4,5
50	6,7	5	4,5	4

Instrucciones para la combinación de formatos y soportes en la instalación elevada



A Separación entre soportes de 30 a 50 cm

B Separación entre rastreles de 30 a 50 cm

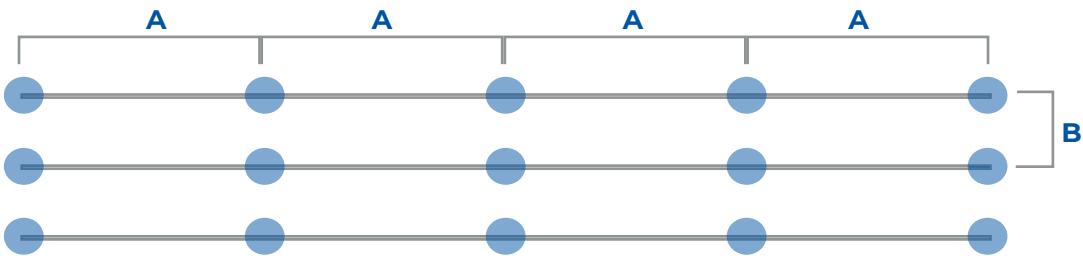

! Los esquemas de distribución mostrados anteriormente son meramente indicativos. Siempre se recomienda consultar la ficha técnica de las tablas y/o las instrucciones de uso e instalación proporcionadas por el fabricante antes de proceder con la instalación.

Arkimede®

Gama Decking

La gama de soportes Arkimede Decking está indicada para la realización de **pavimentos exteriores elevados en madera y en compuesto WPC**.

Descripción

Gama formada por **9 modelos** (divididos entre cabeza fija y autonivelante), con **alturas desde 10 mm hasta 226 mm**; altura máxima del sistema de hasta **1000 mm** mediante **prolongadores modulares** (vendidos por separado). Fig. 1


Regulación milimétrica de la altura mediante un sistema de anillo lateral que permite ajustar fácilmente el soporte durante la instalación.

Soporte compuesto por base, rosca con tornillo y cabeza Decking provista de aleta lateral, desmontable cuando sea necesario, para la fijación de rastreles o perfiles de madera, aluminio y acero. La dimensión máxima del rastrel/perfil instalable es de 8 cm. La fijación se realiza atornillando directamente el tornillo en la ranura prevista en la aleta lateral sobre el rastrel o perfil. Fig. 2

Cabeza autonivelante (disponible únicamente en algunos modelos) con capacidad de compensación de pendiente variable del 0 al 5 %.

Cada soporte de la gama Arkimede es compatible con **prolongadores específicos**. Fig. 3

La **distancia máxima** recomendada entre soporte y soporte (centro a centro) es de **50 cm**. Fig. 4

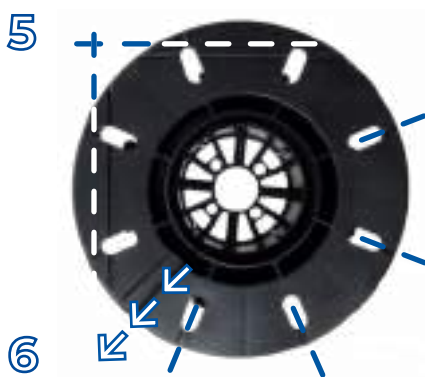

Base de apoyo de **forma circular** provista de **precortes** para optimizar la instalación a lo largo de los bordes laterales y en las esquinas. Fig. 5



Base con **canales de drenaje integrados** para el flujo del agua, que evitan el estancamiento. Fig. 6

Material

Fabricado en PP (polipropileno) reciclado de alta calidad, resistente a los agentes atmosféricos y químicos.

Utilización

Indicado para la realización de pavimentos elevados en entornos exteriores residenciales y comerciales, como terrazas, pasarelas, bordes de piscina, jardines, cubiertas planas, zonas de pérgolas, áreas exteriores de restaurantes y locales, y espacios comerciales. Adecuado para pavimentos compuestos por tablas de madera o de compuesto WPC.

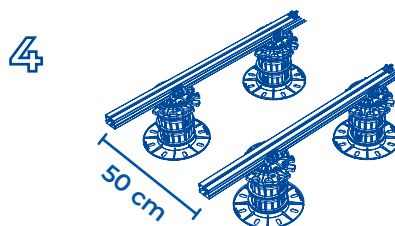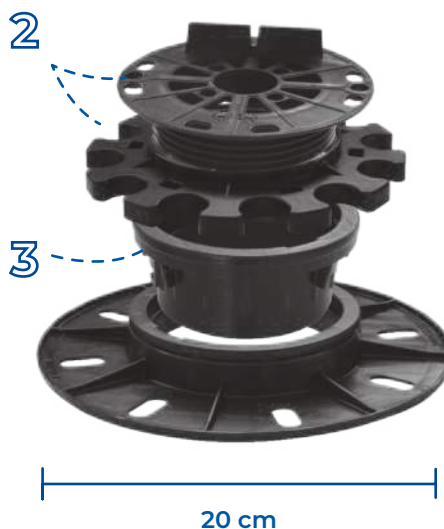

1

Arkimede
Cabeza Fija



Arkimede® 10



Arkimede® 18



Arkimede® 35



Arkimede® 60



Arkimede® 115

Arkimede
Autonivelante



Arkimede® 24



Arkimede® 41



Arkimede® 66



Arkimede® 121

ARKIMEDE® DECKING - CABEZA FIJA

ARKIMEDE® 10 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-1147/1A	ARKIMEDE 10 - Decking	de 10 a 20	30	1.620	und.	2,98

ARKIMEDE® 18 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1145/1A	ARKIMEDE 18 - Decking	de 18 a 36	30	1.350	und.	3,10
	TER09-1145/P9	Prolongación h. 9 mm para Arkimede 18	h. 9 mm	30	-	und.	0,51

ARKIMEDE® 35 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1143/1A	ARKIMEDE 35 - Decking	de 35 a 60	30	1.350	und.	2,73
	TER09-1143/P25	Prolongación h. 25 mm	h. 25 mm	30	2.700	und.	0,86
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 60 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1163/1A	ARKIMEDE 60 - Decking	de 60 a 115	30	450	und.	4,04
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 115 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1173/1A	ARKIMEDE 115 - Decking	de 115 a 220	15	225	und.	5,63
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200.	und.	2,26

ARKIMEDE® DECKING - CABEZA AUTONIVELANTE

ARKIMEDE® 24 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1195/1A	ARKIMEDE 24 - Decking	de 24 a 42	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1145/P9	Prolongación h. 9 mm para Arkimede 18	h. 9 mm	30	-	und.	0,51

ARKIMEDE® 41 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1193/1A	ARKIMEDE 41 - Decking	de 41 a 66	30	1.350	und.	3,78
	TER09-1143/P25	Prolongación h. 25 mm	h. 25 mm	30	2.700	und.	0,86
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 66 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1196/1A	ARKIMEDE 66 - Decking	de 66 a 121	30	450	und.	5,02
	TER09-1143/P50	Prolongación h. 50 mm	h. 50 mm	30	1.620	und.	1,16
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200	und.	2,26

ARKIMEDE® 121 PARA DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
	TER09-1197/1A	ARKIMEDE 121 - Decking	de 121 a 226	15	225	und.	6,98
	TER09-1143/P100	Prolongación h. 100 mm	h. 100 mm	30	1.200.	und.	2,26

Gemini®

Gama Decking

El soporte Gemini es una solución altamente innovadora para la realización de pavimentos elevados en el sector residencial y comercial.

Descripción

Gama compuesta por solo **2 modelos**, con alturas desde **35 mm** hasta **195 mm**. (Fig. 1); altura máxima del sistema de hasta 1000 mm mediante prolongadores modulares (vendidos por separado). Fig. 2

Soporte compuesto por base, tornillo con rosca y cabeza fija. **Cabeza Decking** específica para alojar y fijar rastreles de madera, aluminio o acero.

La fijación se realiza mediante un tornillo en la ranura prevista en la aleta lateral, directamente sobre el rastrel o perfil. Fig. 3

Regulación micrométrica de la altura mediante un sistema combinado de tornillo central y anillo lateral, para un nivelado preciso y estable incluso una vez iniciada o finalizada la instalación. Fig. 4

3



4




5



La altura máxima de cada soporte se alcanza manteniendo fijas la base y la cabeza, y girando la rosca central. Base de apoyo de **forma cuadrada** para optimizar la instalación a lo largo de los perímetros y en las esquinas, sin necesidad de recortar la base. Fig. 5

6

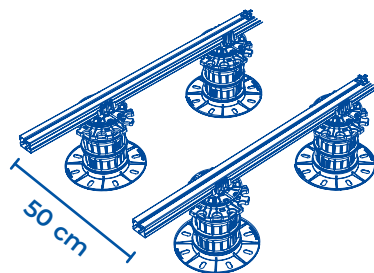

Base con **canales de drenaje integrados** para el flujo del agua, que evitan el estancamiento.

La distancia máxima recomendada entre soporte y soporte (centro a centro) es de **50 cm**. Fig. 6

Material

Fabricado en PP (polipropileno) reciclado de alta calidad, resistente a los agentes atmosféricos y químicos.

Utilización

Indicado para la realización de pavimentos elevados en entornos exteriores residenciales y comerciales, como terrazas, pasarelas, bordes de piscina, jardines, cubiertas planas, zonas de pérgolas, áreas exteriores de restaurantes y locales, y espacios comerciales. Adecuado para pavimentos de madera y compuesto WPC.

1

Gemini decking



Gemini 35



Gemini 75

2



Gemini 75
(TER09-2175/1A)

+

Prolongación
(TER09-2135/P120)

GEMINI® 35 DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-2135/1A	Gemini 35 Decking	35/75 - 4 mm	24	672	und.	3,27
	TER09-2135/P40	Prolongador para Gemini 35 h. 40 mm	40 mm	24	1.080	und.	1,37

GEMINI® 75 DECKING

Ref.	Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	TER09-2175/1A	Gemini 75 Decking	75/195 - 4 mm	24	288	und.	6,16
	TER09-2175/P120	Prolongador para Gemini 75 h. 120 mm	120 mm	24	384	und.	2,37

LLAVE DE REGULACIÓN DE ALTURA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1283CHI	Llave de regulación de altura	-	1	-	und.	37,44

DESCRIPCIÓN

Llave de regulación para los soportes Hercules, Gemini y Level Up. Permite una rotación milimétrica del soporte para obtener una superficie perfectamente nivelada. La llave debe utilizarse desde arriba, incluso con la pavimentación ya instalada.

MATERIAL

Fabricada en acero.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para ajustar la altura de los soportes Hercules, Gemini y Level-Up.



COMPENSADOR DE PENDIENTE 2%

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER09-1142SL2	Compensador de pendiente 2%	ø 240	30	16.200	und.	1,47

DESCRIPCIÓN


Compensador de pendiente subbase para soportes, capaz de compensar un desnivel del 2 %.

MATERIAL

Fabricado en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Colocado como base de los soportes para pavimentos elevados, permite compensar una pendiente del 2 %.

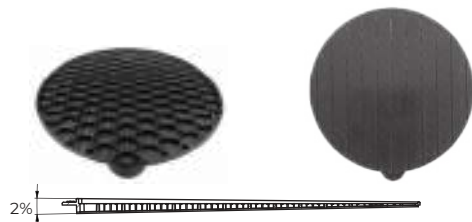

GEOREEF

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR03-0070	Georeef	h 45 - 3.000	1	21	und.	31,54
GAR03-0071	Georeef	h 60 - 3.000	1	21	und.	35,70

DESCRIPCION

Producto para uso al aire libre que le permite definir y modelar líneas y arcos divisorios entre diferentes áreas externas. Los perfiles son muy fáciles de instalar y desmontar y soportan las más diversas condiciones climáticas y tracciones físicas. La instalación es rápida y fácil, y no requiere ninguna herramienta particular o específica. Los perfiles se conectan entre sí gracias a la forma de sus juntas en la estructura, luego se colocan de acuerdo con el diseño preferido y se fijan al suelo utilizando las espigas de plástico provistas de plástico. Es una excelente alternativa a los bordes de hormigón más pesados y menos agradables estéticamente. Longitud efectiva del kit: 3 metros, completa con 12 puntas de plástico. Está disponible en dos alturas diferentes: 45 mm y 60 mm, ambas en negro. Material

MATERIAL

Hecho de PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se usa para delinear áreas de separación entre diferentes áreas externas. Solución ideal para circunscribir los bordes de los macizos de flores, aislar el área cubierta de hierba de la grava intrusiva o para definir áreas protectoras alrededor de árboles y arbustos.



DAK-ROCK MANTA Y GEOCELDA ESTABILIZADORA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0300	DAK-ROCK - Estabilizador en PE-HD*	795 x 1.123 x h. 30	1.	38	und.	19,83
GAR01-0400	DAK-ROCK - Estabilizador en PP - gris*	795 x 1.123 x h. 30	1	38	und.	19,83

DESCRIPCIÓN

DAK-ROCK es una placa compuesta de manta geotextil con geocelda estabilizadora para gravillas y piedras. Fabricada en PE-HD, resistente al hielo.

Representa la solución ideal para estabilizar gravillas y piedras decorativas en lugares como acceso a jardines, pasillos peatonales, terrazas, áreas verdes o aparcamientos. DAK-ROCK garantiza una superficie compacta y perfectamente drenante para el tránsito sia peatonal o vehicular. Gracias a su estructura de entramado y a la manta geotextil permite un drenaje uniforme del agua, una perfecta estabilidad y seguridad.


- Prueba sobre estructura vacía = 140 t/m²
- Prueba sobre estructura rellena = 400 t/m²

MATERIAL

PE-HD o PP (polipropileno), con manta geotextil en PP 100% reciclable..

UTILIZACIÓN

Drenaje del agua pluvial, protección frente raíces, reducción del crecimiento de las hierbas.

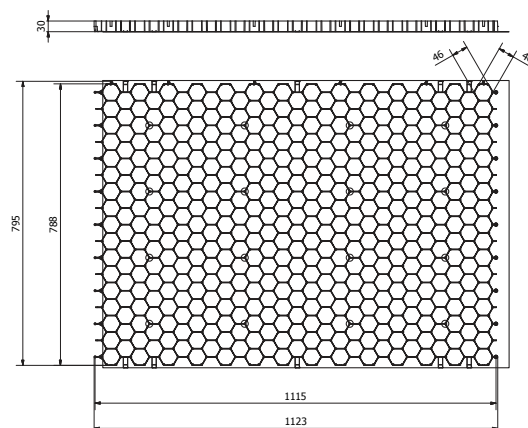

[ver el video!](#)



DAK-ROCK HEAVY - BALDOSA PROTEGE GRAVILLAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0022N	Baldosa protege gravillas - negra*	h. 39 - 500 x 500	1	288	und.	7,19
GAR01-0022GV	Baldosa protege gravillas - verde*	h. 39 - 500 x 500	1	288	und.	7,19

DESCRIPCIÓN

Dak-Rock Heavy, es una baldosa protege gravillas en plástico de refuerzo al suelo, ideada para mejorar el drenaje natural de las aguas y prevenir al mismo tiempo la erosión. Es la alternativa perfecta a los ladrillos, los bloques de piedra, otros tipos de pavimentos de hormigón. El sistema de enganche en click permite mantener una pavimentación continua, que se quedará invisible una vez rellena de hierba/gravillas.

MATERIAL

Fabricada en PP (polipropileno) 100% reciclable.


UTILIZACIÓN

Se utiliza como refuerzo del suelo en zonas de aparcamiento coches, jardines, zonas de paraje..

* 1 Pieza Corresponde a 0,25 m²

Los valores medios del ensayo según la EN ISO 844 son los siguientes:

- Carga a 3,8 mm: 49,49 kN
- Carga máxima: 49,81 kN
- Deformación con carga máxima: 3,50 mm
- Carga max rejilla: 2.232 kN
- Carga por m²: 910 t

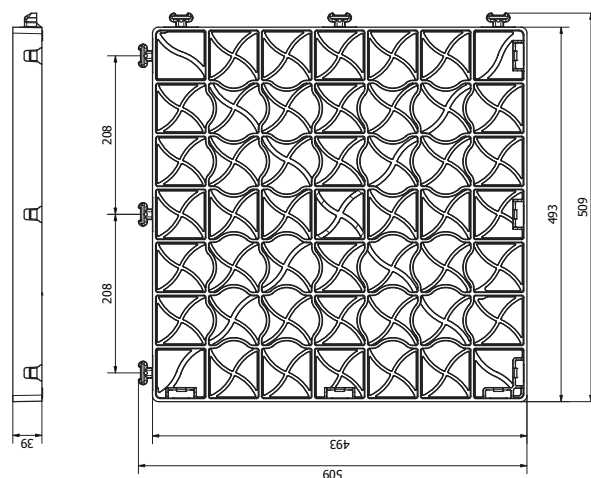

GREEN PLUS - SALVA CÉSPED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0002/4	Green Plus 2.4*	h 40 - 800 x 400	1	156	und.	7,78
GAR01-0002/5	Green Plus 2.5*	h 50 - 800 x 400	1	132	und.	9,63
GAR01-0006	Tapón Blanco	-	100	60	caja	49,28

DESCRIPCIÓN

Green Plus, rejilla verde para jardín.
Elemento modular de 800 x 400 x 40 mm (Green Plus Duo 2,4), y 800 x 400 x 50 mm (Green Plus Duo 2,5).
Se puede combinar con los 3 tipos de tapones (colores).
Flujo. > 300 toneladas m².


MATERIAL

Fabricada en polietileno alta densidad (PE-HD).

UTILIZACIÓN

1. Para proteger la zona verde y que puedan circular los vehículos sin dañar el césped.
2. Para evitar que crezcan las hierbas.
 - a. Nivelar el suelo.
 - b. Extender un geotextil mínimo de 300 gr/m².
 - c. Colocar las placas Green Plus.
 - d. Rellenar con gravilla fine de 2-3 mm.
 - e. Terminar con piedras de tamaños pequeño de 2-3 cm.

* 1 Pieza Corresponde a 0,32 m²

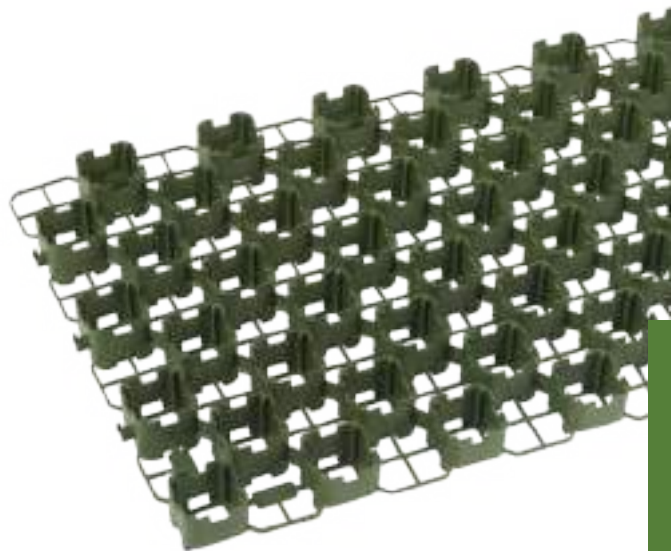

BALDOSA LISA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0008V	Baldosa Lisa Verde*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0008R	Baldosa Lisa Roja*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0008G	Baldosa Lisa Gris*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24

DESCRIPCIÓN

Baldosa lisa, semi-perforada y perforada para jardín, color verde, roja o gris.

Elemento modular de 400 x 400 x 50 mm.

Se puede combinar con rampas y esquinas para una fácil colocación.

MATERIAL

Fabricado en PE-HD (polietileno alta densidad) y PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y revestir las zonas verdes, para hacer caminos o pasarelas.

* 1 Pieza Corresponde a 0,16 m²



PATENTED

COLOR
VERDE

COLOR
ROJO

COLOR
GRIS



BALDOSA SEMI-PERFORADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0009V	Baldosa Semi Perforada Verde*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0009R	Baldosa Semi Perforada Roja*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0009G	Baldosa Semi Perforada Gris*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24

DESCRIPCIÓN

Baldosa lisa, semi-perforada y perforada para jardín, color verde, roja o gris.

Elemento modular de 400 x 400 x 50 mm.

Se puede combinar con rampas y esquinas para una fácil colocación.

MATERIAL

Fabricado en PE-HD (polietileno alta densidad) y PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y revestir las zonas verdes, para hacer caminos o pasarelas.

* 1 Pieza Corresponde a 0,16 m²



PATENTED

COLOR
VERDE

COLOR
ROJO

COLOR
GRIS

BALDOSA PERFORADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0014V	Baldosa Perforada Verde*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0014R	Baldosa Perforada Roja*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24
GAR01-0014G	Baldosa Perforada Gris*	400 x 400 h 50	1	120	und.	8,24

DESCRIPCIÓN

Baldosa lisa, semi-perforada y perforada para jardín, color verde, roja o gris.

Elemento modular de 400 x 400 x 50 mm.

Se puede combinar con rampas y esquinas para una fácil colocación.

MATERIAL

Fabricado en PE-HD (polietileno alta densidad) y PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN


Se utiliza para proteger y revestir las zonas verdes, para hacer caminos o pasarelas.

* 1 Pieza Corresponde a 0,16 m²



PATENTED

COLOR
VERDE



COLOR
ROJO



COLOR
GRIS



RAMPA E ANGULO PARA BALDOSA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0011V	Rampa para Baldosa Verde	400 x 150 h 50	40	600	und.	4,89
GAR01-0011R	Rampa para Baldosa Roja	400 x 150 h 50	40	600	und.	4,89
GAR01-0011G	Rampa para Baldosa Gris	400 x 150 h 50	40	600	und.	4,89
GAR01-0012V	Angulo para Baldosa Verde	150 x 150 h 50	1	2.000	und.	2,31
GAR01-0012R	Angulo para Baldosa Roja	150 x 150 h 50	1	2.000	und.	2,31
GAR01-0012G	Angulo para Baldosa Gris	150 x 150 h 50	1	2.000	und.	2,31

DESCRIZIONE

Accesorios para Baldosa.

Rampa de 400 x 150 x 50 mm Angulo de 150 x 150 x 50 mm.


Se combina en las esquinas de las baldosas.

MATERIALE

Fabricado en PE-HD (polietileno alta densidad) y PP (polipropileno).

UTILIZZO

Se utiliza para proteger y revestir las zonas verdes, para hacer caminos o pasarelas.



COLOR
VERDE



COLOR
ROJO



COLOR
GRIS



REJILLA DRENANTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0015V	Rejilla Drenante Verde*	400 x 400 h 18	6	324	und.	6,26
GAR01-0015R	Rejilla Drenante Roja*	400 x 400 h 18	6	324	und.	6,26
GAR01-0015G	Rejilla Drenante Gris*	400 x 400 h 18	6	324	und.	6,26
GAR01-0015BL	Rejilla Drenante Azul*	400 x 400 h 18	6	324	und.	6,26
GAR01-0015B	Rejilla Drenante Blanca*	400 x 400 h 18	6	324	und.	6,26

DESCRIPCIÓN


Baldosa de drenaje para jardín en PE-PP, color verde, gris, rojo, azul y blanco. Elemento modular de 400 x 400 x 18 mm.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y revestir las zonas verdes, para hacer caminos o pasarelas.

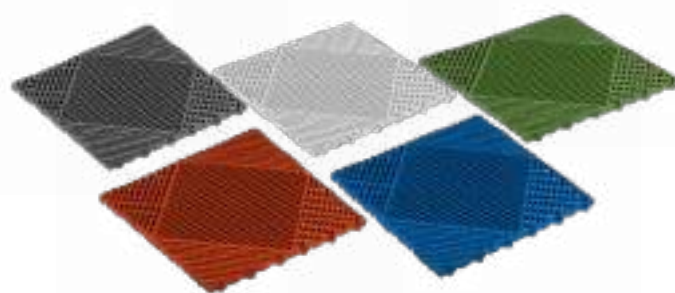

* 1 Pieza Corresponde a 0,16 m²

ACCESORIOS REJILLA DRENANTE

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
GAR01-0030R	02	Rampa - hembra Roja	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0030V	02	Rampa - hembra Verde	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0030GC	02	Rampa - hembra Gris	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0031V	03	Rampa - macho Verde	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0031R	03	Rampa - macho Roja	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0031GC	03	Rampa - macho Gris	400 x 60 h 18	25 pz.	1.575 pz.	und.	1,60
GAR01-0032V	04	Angulo - hembra Verde	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63
GAR01-0032R	04	Angulo - hembra Rojo	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63
GAR01-0032GC	04	Angulo - hembra Gris	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63
GAR01-0033V	05	Angulo - hembra/hembra Verde	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63
GAR01-0033R	05	Angulo - hembra/hembra Rosso	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63
GAR01-0033GC	05	Angulo - hembra/hembra grigio	60 x 60 h 18	100 pz.	14.400 pz.	und.	0,63

DESCRIPCIÓN

Accesorios de complemento de las rejillas drenantes, para cierre lateral. Los artículos llevan un sistema de enganche en click, disponible en dos opciones:

- Rampa en click macho o hembra
- Ángulo en click hembra o hembra/hembra (ambos lados).

MATERIAL

Fabricados en PP (Polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el cierre lateral de las rejillas drenantes.



02




03



04



05

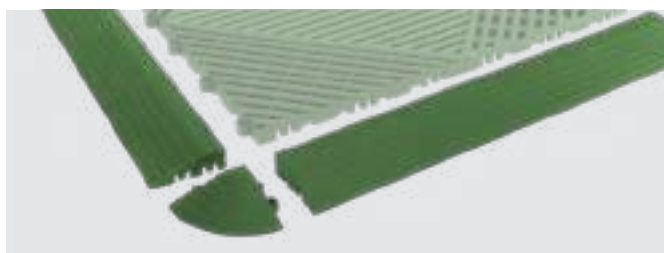

BALDOSA PARA EXTERIOR 300 X 300

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LV458/PZ	Baldosa en Wpc - Gold	300 x 300 x 23	6 und.	342	und.	6,46
LV459/PZ	Baldosa en Wpc - Brown	300 x 300 x 23	6 und.	342	und.	6,46
LV460/PZ	Baldosa en Wpc - Smoke	300 x 300 x 23	6 und.	342	und.	6,46

DESCRIPCIÓN

La baldosa WPC es la solución perfecta que combina la estética de la madera con la practicidad del material de composite. Diseñada para una instalación rápida e intuitiva, esta baldosa incorpora un práctico sistema de encaje que facilita su colocación y la hace ideal incluso para instalaciones temporales o estacionales. Su versatilidad la convierte en una opción elegante y funcional, capaz de realzar cualquier espacio exterior con un estilo esencial y moderno. Además, su fácil desmontaje la convierte en una excelente alternativa para usos estacionales.

MATERIAL

Baldosa fabricada en WPC con rejilla drenante en PP.

UTILIZACIÓN

Ideal para pavimentos exteriores en múltiples contextos, tanto públicos como privados, para renovar rápidamente terrazas, jardines, pasarelas, zonas de terraza y áreas alrededor de piscinas.



ACCESORIOS PARA BALDOSA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
LV458/A	01	Ángulo para baldosa 30x30cm wpc Gold	380 x 86 x 23	1 kit (2 und.)	10 kit	Kit	9,98
LV459/A		Ángulo para baldosa 30x30cm wpc Brown	380 x 86 x 23	1 kit (2 und.)	10 kit	Kit	9,98
LV460/A		Ángulo para baldosa 30x30cm wpc Smoke	380 x 86 x 23	1 kit (2 und.)	10 kit	Kit	9,98
LV458/S	02	Rampa para baldosa 30x30cm wpc Gold	300 x 86 x 23	1 und.	20 und.	und.	6,82
LV459/S		Rampa para baldosa 30x30cm wpc Brown	300 x 86 x 23	1 und.	20 und.	und.	6,82
LV460/S		Rampa para baldosa 30x30cm wpc Smoke	300 x 86 x 23	1 und.	20 und.	und.	6,82

DESCRIPCIÓN

01: Pieza especial para hacer ángulo: Con las dos unidades que entran en el kit se puede formar el ángulo.

02: Pieza especial de acceso para baldosa.

MATERIAL

Fabricada en WPC (Composite de plástico y harina de madera).

UTILIZACIÓN

Cierre y acceso para baldosas acoplable entre ellos acabado machembrado que agiliza su instalación



01



02

TUBOS ESTUFA GALVANIZADOS LISOS (ESPESOR 0,5 MM)

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-205800	Tubos de Estufa Lisos	ø 80	-	-	und.	14,84
COM03-205900	Tubos de Estufa Lisos	ø 90	-	-	und.	14,84
COM03-205100	Tubos de Estufa Lisos	ø 100	-	-	und.	14,84
COM03-205110	Tubos de Estufa Lisos	ø 110	-	-	und.	15,49
COM03-205120	Tubos de Estufa Lisos	ø 120	-	-	und.	16,94
COM03-205125	Tubos de Estufa Lisos	ø 125	-	-	und.	18,07
COM03-205150	Tubos de Estufa Lisos	ø 150	-	-	und.	20,03

DESCRIPCIÓN

Tubo de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado - espesor 0,5 mm.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



TUBOS ESTUFA GALVANIZADOS LISOS (ESPESOR 0,8 MM)

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-208100	Tubos de Estufa Lisos	ø 100	-	-	und.	22,09
COM03-208110	Tubos de Estufa Lisos	ø 110	-	-	und.	23,63
COM03-208120	Tubos de Estufa Lisos	ø 120	-	-	und.	25,12
COM03-208125	Tubos de Estufa Lisos	ø 125	-	-	und.	25,90
COM03-208150	Tubos de Estufa Lisos	ø 150	-	-	und.	29,40
COM03-208175	Tubos de Estufa Lisos	ø 175	-	-	und.	33,08
COM03-208200	Tubos de Estufa Lisos	ø 200	-	-	und.	34,52
COM03-208250	Tubos de Estufa Lisos	ø 250	-	-	und.	44,24
COM03-208300	Tubos de Estufa Lisos	ø 300	-	-	und.	53,63
COM03-208400	Tubos de Estufa Lisos	ø 400	-	-	und.	95,77

DESCRIPCIÓN

Tubo de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado - espesor 0,8 mm.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



CODOS RIZADOS GALVANIZADOS 45° - 90° (ESPESOR 0,5 MM)

Código 45°	Código 90°	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-245580	COM03-290580	Codos Rizados	ø 80	-	-	und.	13,16
COM03-245590	COM03-290590	Codos Rizados	ø 90	-	-	und.	13,16
COM03-2455100	COM03-2905100	Codos Rizados	ø 100	-	-	und.	13,20
COM03-2455110	COM03-2905110	Codos Rizados	ø 110	-	-	und.	13,80
COM03-2455120	COM03-2905120	Codos Rizados	ø 120	-	-	und.	15,58
COM03-2455125	COM03-2905125	Codos Rizados	ø 125	-	-	und.	17,16
COM03-2455150	COM03-2905150	Codos Rizados	ø 150	-	-	und.	21,60

DESCRIPCIÓN

Codo para tubos de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado - espesor 0,5 mm.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



CODOS SECTOR GALVANIZADOS 45°

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-245150	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 150	und.	31,54
COM03-245175	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 175	und.	36,36
COM03-245200	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 200	und.	39,82
COM03-245250	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 250	und.	53,11
COM03-245300	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 300	und.	63,75
COM03-245400	Codo Sector Galvanizado 45°	ø 400	und.	122,02



CODOS SECTOR GALVANIZADOS 90°

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-290150	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 150	und.	39,33
COM03-290175	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 175	und.	46,16
COM03-290200	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 200	und.	49,92
COM03-290250	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 250	und.	62,74
COM03-290300	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 300	und.	74,95
COM03-290400	Codo Sector Galvanizado 90°	ø 400	und.	137,59



TE 90° GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (m)	UM	€
COM03-28100	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 100	und.	39,42
COM03-28110	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 110	und.	41,03
COM03-28120	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 120	und.	42,04
COM03-28125	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 125	und.	42,66
COM03-28150	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 150	und.	47,07
COM03-28175	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 175	und.	58,72
COM03-28200	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 200	und.	75,25
COM03-28250	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 250	und.	87,06
COM03-28300	Derivación TE 90° Galvanizada	ø 300	und.	124,43



DERIVACIÓN GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-27080	Derivación Galvanizada	ø 80	und.	77,96
COM03-27100	Derivación Galvanizada	ø 100	und.	77,96
COM03-27110	Derivación Galvanizada	ø 110	und.	77,96
COM03-27120	Derivación Galvanizada	ø 120	und.	77,96
COM03-27125	Derivación Galvanizada	ø 125	und.	89,73
COM03-27150	Derivación Galvanizada	ø 150	und.	89,73
COM03-27200	Derivación Galvanizada	ø 200	und.	100,62
COM03-27250	Derivación Galvanizada	ø 250	und.	118,13



REDUCCIÓN GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-221110	Reducción Galvanizada	ø 110 / 100	und.	37,44
COM03-221210	Reducción Galvanizada	ø 120 / 100	und.	38,63
COM03-221211	Reducción Galvanizada	ø 120 / 110	und.	40,60
COM03-221212	Reducción Galvanizada	ø 125 / 120	und.	41,52
COM03-221512	Reducción Galvanizada	ø 150 / 120	und.	46,28
COM03-221513	Reducción Galvanizada	ø 150 / 125	und.	46,55
COM03-221715	Reducción Galvanizada	ø 175 / 150	und.	60,33
COM03-222015	Reducción Galvanizada	ø 200 / 150	und.	61,08
COM03-222017	Reducción Galvanizada	ø 200 / 175	und.	62,87
COM03-222520	Reducción Galvanizada	ø 250 / 200	und.	75,42
COM03-222530	Reducción Galvanizada	ø 300 / 250	und.	93,14
COM03-223020	Reducción Galvanizada	ø 300 / 200	und.	92,18



TAPA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-23100	Tapa Galvanizada	ø 100	und.	16,94
COM03-23110	Tapa Galvanizada	ø 110	und.	16,94
COM03-23120	Tapa Galvanizada	ø 120	und.	16,94
COM03-23125	Tapa Galvanizada	ø 125	und.	16,94
COM03-23150	Tapa Galvanizada	ø 150	und.	16,94
COM03-23175	Tapa Galvanizada	ø 175	und.	22,35
COM03-23200	Tapa Galvanizada	ø 200	und.	22,35



MANGUITO UNIÓN GALVANIZADO

Código	Producto	Medidas (mm)	UM	€
COM03-26100	Manguito Unión Galvanizado	ø 100	und.	8,75
COM03-26110	Manguito Unión Galvanizado	ø 110	und.	9,23
COM03-26120	Manguito Unión Galvanizado	ø 120	und.	9,23
COM03-26125	Manguito Unión Galvanizado	ø 125	und.	9,23
COM03-26150	Manguito Unión Galvanizado	ø 150	und.	11,33
COM03-26175	Manguito Unión Galvanizado	ø 175	und.	13,13
COM03-26200	Manguito Unión Galvanizado	ø 200	und.	14,48
COM03-26250	Manguito Unión Galvanizado	ø 250	und.	17,50
COM03-26300	Manguito Unión Galvanizado	ø 300	und.	22,05



SOPORTE DE PARED - OBRA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-20100	Soporte Obra	ø 100	-	-	und.	2,97
COM03-20110	Soporte Obra	ø 110	-	-	und.	2,97
COM03-20120	Soporte Obra	ø 120	-	-	und.	3,33
COM03-20125	Soporte Obra	ø 125	-	-	und.	3,33
COM03-20150	Soporte Obra	ø 150	-	-	und.	3,63
COM03-20175	Soporte Obra	ø 175	-	-	und.	4,60
COM03-20200	Soporte Obra	ø 200	-	-	und.	4,99
COM03-20250	Soporte Obra	ø 250	-	-	und.	9,01
COM03-20300	Soporte Obra	ø 300	-	-	und.	10,99

DESCRIPCIÓN

Soporte de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado - espesor 0,8 mm.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



SOPORTE DE PARED - ATORNILLAR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-21100	Soporte Atornillar	ø 100	-	-	und.	3,74
COM03-21110	Soporte Atornillar	ø 110	-	-	und.	3,74
COM03-21120	Soporte Atornillar	ø 120	-	-	und.	3,50
COM03-21125	Soporte Atornillar	ø 125	-	-	und.	3,50
COM03-21150	Soporte Atornillar	ø 150	-	-	und.	3,98
COM03-21175	Soporte Atornillar	ø 175	-	-	und.	5,17
COM03-21200	Soporte Atornillar	ø 200	-	-	und.	5,47
COM03-21250	Soporte Atornillar	ø 250	-	-	und.	8,18
COM03-21300	Soporte Atornillar	ø 300	-	-	und.	11,95

DESCRIPCIÓN

Soporte de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado - espesor 0,8 mm.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



TUBOS ALUMINIO FLEXIBLE ESTIRABLE (DE 1 M. A 5M.)

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COM03-1080	Tubos Aluminio	ø 80	25	-	und.	15,66
COM03-1090	Tubos Aluminio	ø 90	25	-	und.	16,77
COM03-1100	Tubos Aluminio	ø 100	20	-	und.	18,17
COM03-1110	Tubos Aluminio	ø 110	16	-	und.	19,01
COM03-1120	Tubos Aluminio	ø 120	16	-	und.	20,97
COM03-1125	Tubos Aluminio	ø 125	14	-	und.	22,64
COM03-1130	Tubos Aluminio	ø 130	12	-	und.	23,76
COM03-1140	Tubos Aluminio	ø 140	12	-	und.	25,71
COM03-1150	Tubos Aluminio	ø 150	9	-	und.	27,95
COM03-1160	Tubos Aluminio	ø 160	9	-	und.	37,49
COM03-1180	Tubos Aluminio	ø 180	6	-	und.	38,85
COM03-1200	Tubos Aluminio	ø 200	4	-	und.	43,04
COM03-1250	Tubos Aluminio	ø 250	4	-	und.	53,11
COM03-1300	Tubos Aluminio	ø 300	2	-	und.	62,61

DESCRIPCIÓN

Tubo de varios diámetros, que permite la conexión con el conducto de humos de la estufa.

MATERIAL

Fabricado en Aluminio.

UTILIZACIÓN

Permite la conexión con la estufa.



REJILLA UNIVERSAL EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI09-6434ABS	Rejilla Universal Redonda ø 70	ø de 40 a 60	200	6.000	und.	4,80
UNI09-6428ABS	Rejilla Universal Redonda ø 140	ø de 63 a 125	100	1.500	und.	6,54
UNI09-6427ABS	Rejilla Universal Redonda ø 180	ø de 120 a 160	50	750	und.	7,12
UNI09-6429ABS	Rejilla Universal Redonda ø 230	ø de 140 a 200	18	360	und.	5,82



UNI09-6213ABS	Rejilla Universal Rectangular 210 x 230	ø de 140 a 200	20	400	und.	6,36
---------------	---	----------------	----	-----	------	------



REJILLA FIJA REDONDA EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI09-6360ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 60	200	6.000	und.	1,28
UNI09-6380ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 80	100	3.000	und.	1,64
UNI09-6400ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 100	100	2.000	und.	1,64
UNI09-6420ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 120	50	1.000	und.	2,06
UNI09-6441ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 140	80	1.200	und.	2,66
UNI09-6442ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 160	60	900	und.	2,89
UNI09-6443ABS	Rejilla Fija Redonda	ø 200	30	600	und.	4,58



REJILLA FIJA CUADRADA Y RECTANGULAR EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI09-6435ABS	Rejilla Fija Cuadrada	145 x 145	100	3.000	und.	2,37
UNI09-6421ABS	Rejilla Fija Rectangular	200 x 150	100	2.000	und.	2,59
UNI09-6214ABS	Rejilla Fija Rectangular	235 x 215	50	1.000	und.	8,64



UNI09-6430ABS	Rejilla Fija Rectangular con Marco	130 x 260	50	1.000	und.	4,41
---------------	------------------------------------	-----------	----	-------	------	------




UNI09-6423ABS	Rejilla Fija Rectangular con Marco	365 x 125	50	1.000	und.	3,73
---------------	------------------------------------	-----------	----	-------	------	------



Nota: Incluye mosquitera.

REJILLA FIJA RECTANGULAR EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI11-6425	Rejilla fija Rectangular en Plástico	430 x 220	25	600	und.	8,33
UNI11-6426	Rejilla fija Rectangular en Plástico	630 x 220	25	375	und.	11,91
UNI11-6427	Rejilla fija Rectangular en Plástico	830 x 220	25	300	und.	15,86



REJILLA CON RED EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI12-6460	Rejilla con Marco de Apoyo	150 x 150	10	1.200	und.	6,04
UNI12-6461	Rejilla con Marco de Apoyo	190 x 190	10	750	und.	6,58
UNI12-6462	Rejilla con Marco de Apoyo	170 x 250	10	500	und.	6,29
UNI12-6463	Rejilla con Marco de Apoyo	140 x 300	10	500	und.	6,83



REJILLA CON RED CON PERSIANA REGULABLE EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI12-6460S	Rejilla c/Marco y Persiana regulable	150 x 150	10.	1.200	und.	7,22
UNI12-6461S	Rejilla c/Marco y Persiana regulable	190 x 190	10	750	und.	8,28
UNI12-6462S	Rejilla c/Marco y Persiana regulable	170 x 250	10	500	und.	8,54
UNI12-6463S	Rejilla c/Marco y Persiana regulable.	140 x 300	10	500	und.	10,36



REJILLA C/RED, PERSIANA REGUL. Y SALIDA TUBO EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI12-6460SI	Rejilla con Red, Persiana Regulable y Salida Tubo	ø 100 - 150 x 150	10.	500	und.	10,11
UNI12-6461SI	Rejilla con Red, Persiana Regulable y Salida Tubo	ø 125 - 190 x 190	10	270	und.	11,38
UNI12-6462SI	Rejilla con Red, Persiana Regulable y Salida Tubo	ø 150 - 190 x 190	10	270	und.	11,38



PUERTA DE INSPECCIÓN EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7044	Puerta de Inspección en ABS	165 x 165	6	720	und.	4,98
TER30-7045	Puerta de Inspección en ABS	165 x 215	6	450	und.	6,33
TER30-7046	Puerta de Inspección en ABS	215 x 215	6	450	und.	7,30
TER30-7047	Puerta de Inspección en ABS	215 x 265	6	300	und.	9,96
TER30-7048	Puerta de Inspección en ABS	215 x 315	6	300	und.	10,93
TER30-7049	Puerta de Inspección en ABS	305 x 305	6	204	und.	12,61



REJILLA CON APERTURA EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7044S	Rejilla con Apertura Automática en ABS	150 x 150	10	1.200	und.	6,52
TER30-7045S	Rejilla con Apertura Automática en ABS	190 x 190	10	750	und.	7,54



REJILLA CON PERSIANA EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7144S	Rejilla con Persiana en ABS	150 x 150	10	1.200	und.	7,95
TER30-7145S	Rejilla con Persiana en ABS	190 x 190	10	750	und.	9,66
TER30-7146SG	Rejilla con Persiana en ABS ø 100	ø 100 - 150 x 150	10	500	und.	7,95
TER30-7147SG	Rejilla con Persiana en ABS ø 125	ø 125 - 190 x 190	10	270	und.	9,66
TER30-7148SG	Rejilla con Persiana en ABS ø 150.	ø 150 - 190 x 190	10	270	und.	9,66



REJILLA FIJA VORTEX EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7150	Rejilla Fija Vortex en ABS	ø 100	10	340	und.	9,72
TER30-7151	Rejilla Fija Vortex en ABS	ø 125	10	340	und.	12,36
TER30-7152	Rejilla Fija Vortex en ABS	ø 150	10.	200	und.	13,21



VÁLVULA FIJA CON DIFUSOR REGULABLE EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7160	Válvula Fija con Difusor Regulable en ABS	ø 100	10	340	und.	9,66
TER30-7161	Válvula Fija con Difusor Regulable en ABS	ø 125	10.	270	und.	11,85
TER30-7162	Válvula Fija con Difusor Regulable en ABS	ø 150	10	270	und.	13,63



VÁLVULA FIJA CON MUELLE EN ABS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
TER30-7165	Válvula Fija con Muelle en ABS	ø 100	10	500	und.	11,51
TER30-7166	Válvula Fija con Muelle en ABS	ø 125	10	340	und.	11,51
TER30-7167	Válvula Fija con Muelle en ABS	ø 150/160	10	340	und.	11,51



REJILLA VERTICAL EN PLÁSTICO

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI11-6430	Rejilla de Aireación Vertical		130 x 260	100	-	und.	3,34
UNI11-6431	Rejilla de Aireación Vertical c/Persiana		130 x 260	100	-	und.	4,53
UNI11-6432	Mosquitera para Rejilla Vertical (Ancho 20 mm)		90 x 215	100	-	und.	1,16

REJILLA UNIVERSAL COBRE EN ABS

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI09-6434AR	Rejilla Universal Redonda ø 70		ø de 40 a 60	200	6.000	und.	6,60
UNI09-6428AR	Rejilla Universal Redonda ø 140		ø de 63 a 125	100	1.500	und.	8,72
UNI09-6427AR	Rejilla Universal Redonda ø 180		ø de 120 a 160	50	750	und.	11,20
UNI09-6429AR	Rejilla Universal Redonda ø 230		ø de 140 a 200	18	360	und.	13,53
UNI09-6213AR	Rejilla Universal Rectangular 210 x230		ø de 140 a 200	18	360	und.	21,28

REJILLA UNIVERSAL EN ALUMINIO

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI02-6428A	Rejilla de Aireación en Aluminio ø 150 en Blister		ø 80 a 125	25	1.375	und.	10,83
UNI02-6427A	Rejilla de Aireación en Aluminio ø 180 en Blister		ø 120 a 160	25	825	und.	11,80

REJILLA FIJA REDONDA EN ALUMINIO

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI20-6080	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 80	24	1.536	und.	7,65
UNI20-6100	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 100	24	1.152	und.	8,23
UNI20-6120	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 120	24	792	und.	11,10
UNI20-6140	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 140	24	504	und.	13,23
UNI20-6150	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 150	24	504	und.	13,61
UNI20-6200	Rejilla Fija Redonda en Aluminio		ø 200	24	288	und.	26,43

REJILLA FIJA PARA CHIMENEA

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI05-6617	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		405 x 70	20	-	und.	20,16
UNI05-6618	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		440 x 70	50	-	und.	22,64
UNI05-6619	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		515 x 70	50	-	und.	25,70
UNI05-6620	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		555 x 70	50	-	und.	28,76
UNI05-6621	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		595 x 70	50	-	und.	32,06
UNI05-6622	Rejilla Fija de Aluminio para Chimenea		665 x 70	50	-	und.	33,26

REJILLA METÁLICA SERIE ECO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI04-6450	Rejilla en Aluminio Plata	150 x 150	250	-	und.	1,77
UNI04-6451	Rejilla en Hierro Esmaltado Blanco	150 x 150	250	-	und.	1,83
UNI04-6452	Rejilla en Aluminio Esmaltado Blanco	150 x 150	250	-	und.	1,93
UNI04-6440	Rejilla en Aluminio Plata	170 x 170	100	-	und.	2,09
UNI04-6441	Rejilla en Hierro Esmaltado Blanco	170 x 170	100	-	und.	2,19
UNI04-6442	Rejilla en Aluminio Esmaltado Blanco	170 x 170	100	-	und.	2,58
UNI04-6470	Rejilla en Aluminio Plata	200 x 200	100	-	und.	2,47
UNI04-6471	Rejilla en Hierro Esmaltado Blanco	200 x 200	100	-	und.	2,58
UNI04-6472	Rejilla en Aluminio Esmaltado Blanco	200 x 200	100	-	und.	2,70



REJILLAS DE AIREACIÓN EN COBRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI03-6428R	Rejilla Universal Redonda en Cobre ø 150	ø 80 a 125	25	1.375	und.	20,28
UNI03-6427R	Rejilla Universal Redonda en Cobre ø 180	ø 120 a 160	25	825	und.	35,57
UNI03-6429R	Rejilla Universal Redonda en Cobre ø 222.	ø 160 a 200	25	525	und.	37,10



REJILLA FIJA REDONDA EN COBRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI30-6081	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 80	24	1.536	und.	16,46
UNI30-6101	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 100	24	1.152	und.	18,17
UNI30-6121	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 120	24	792	und.	20,31
UNI30-6141	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 140	24	504	und.	22,86
UNI30-6151	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 150	24	504	und.	24,29
UNI30-6201	Rejilla Fija Redonda en Cobre	ø 200	24	288	und.	44,61



REJILLA FIJA RECTANGULAR EN COBRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM	€
UNI31-6219	Rejilla Fija Rectangular en Cobre	150 x 150	25	3.450	und.	13,60
UNI31-6218	Rejilla Fija Rectangular en Cobre	230 x 230	30	1.440	und.	29,99
UNI31-6216	Rejilla Fija Rectangular en Cobre	280 x 150	25	1.600	und.	23,76
UNI31-6217	Rejilla Fija Rectangular en Cobre	415 x 150	25	1.050	und.	31,76



REJILLA REGULABLE EN INOX

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI05-6623	Rejilla Regulable en Inox		75 x 230	100	-	und.	18,85
UNI05-6624	Rejilla Regulable en Inox		150 x 150	145	-	und.	18,85
UNI05-6625	Rejilla Regulable en Inox		150 x 230	67	-	und.	19,87
UNI05-6626	Rejilla Regulable en Inox		ø 195	30	-	und.	25,08
UNI05-6627	Rejilla Regulable en Inox		ø 175	10	-	und.	25,08

REJILLA REGULABLE PREBARNIZADA BLANCA EN INOX

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI05-6628	Rejilla Regulable Prebarnizada Blanca		75 x 230	100	-	und.	13,86
UNI05-6629	Rejilla Regulable Prebarnizada Blanca		150 x 150	100	-	und.	13,86
UNI05-6630	Rejilla Regulable Prebarnizada Blanca		150 x 230	50	-	und.	14,44
UNI05-6631	Rejilla Regulable Prebarnizada Blanca		ø 195	50	-	und.	21,15
UNI05-6632	Rejilla Regulable Prebarnizada Blanca		ø 175	50	-	und.	21,15

REJILLA FIJA NO MAGNÉTICA EN INOX

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI05-6633	Rejilla Inox AISI 304 No Magnética		180 x 180	65	-	und.	15,31
UNI05-6634	Rejilla Inox AISI 304 No Magnética		180 x 250	60	-	und.	17,73
UNI05-6635	Rejilla Inox AISI 304 No Magnética		180 x 320	50	-	und.	20,21

REJILLA FIJA NO MAGNÉTICA PREBARNIZADA EN INOX

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI05-6636	Rejilla Fija No Magnética Prebarn. Blanca		180 x 180	65	-	und.	9,42
UNI05-6637	Rejilla Fija No Magnética Prebarn. Blanca		180 x 250	60	-	und.	11,61
UNI05-6638	Rejilla Fija No Magnética Prebarn. Blanca		180 x 320	50	-	und.	15,31

REJILLA PERFORADA EN INOX

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI05-6639	Rejilla Inox AISI 304 Perforada		180 x 180	130	-	und.	25,70
UNI05-6640	Rejilla Inox AISI 304 Perforada Blanca		180 x 180	60	-	und.	22,64

DIFUSOR A 3 DISCOS HIERRO LACADO BLANCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI04-6500	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 100	18	48	und.	6,33
UNI04-6501	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 110	18	48	und.	6,33
UNI04-6502	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 120	18	48	und.	6,33
UNI04-6503	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 125	18	48	und.	6,51
UNI04-6504	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 130	18	48	und.	6,51
UNI04-6505	Difusor Hierro Lacado Blanco h. 175 mm	ø 150	18	48	und.	13,98



DIFUSOR A 3 DISCOS ALUMINIO LACADO BLANCO PEQUEÑO PARA TUBO FLEXIBLE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI04-6500AL	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 110 mm para tubo flexible	ø 100	24	48	und.	13,57
UNI04-6501AL	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 110 mm para tubo flexible	ø 110	24	48	und.	13,57
UNI04-6502AL	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 110 mm para tubo flexible	ø 120	24	48	und.	13,57
UNI04-6503AL	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 110 mm para tubo flexible	ø 125	24	48	und.	13,73



DIFUSOR A 3 DISCOS ALUMINIO LACADO BLANCO GRANDE PARA TUBO RÍGIDO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI04-6506	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 100	18	48	und.	16,76
UNI04-6507	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 110	18	48	und.	16,76
UNI04-6508	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 120	18	48	und.	16,76
UNI04-6509	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 125	18	48	und.	16,76
UNI04-6510	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 130	18	48	und.	17,15
UNI04-6511	Difusor Aluminio Lacado Blanco h. 175 mm	ø 150	18	48	und.	17,15



DIFUSOR A 3 DISCOS ALUMINIO GRANDE PARA TUBO RÍGIDO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
UNI04-6513	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 100	18	48	und.	13,57
UNI04-6514	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 110	18	48	und.	13,57
UNI04-6515	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 120	18	48	und.	13,57
UNI04-6516	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 125	18	48	und.	14,13
UNI04-6517	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 130	18	48	und.	14,13
UNI04-6518	Difusor Aluminio Natural Grande h. 175 mm	ø 150	18	48	und.	14,13



POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE LA PUERTA. CONSULTAR PARA MÁS INFORMACIÓN.

PUERTA EN ABS GAS, AGUA E ELECTRICIDAD

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
		b x h				
TER30-7090	Puerta Gas-Agua-Electricidad	230 x 330	36	576	und.	21,20
TER30-7091	Puerta Gas-Agua-Electricidad	310 x 460	16	288	und.	27,04
TER30-7092	Puerta Gas-Agua-Electricidad	400 x 500	12	216	und.	39,23
TER30-7093	Puerta Gas-Agua-Electricidad	400 x 600	12	180	und.	45,57

DESCRIPCIÓN

Puerta para cierre de contadores de gas-agua-electricidad.
Marco incluido, se abre con destornillador.
Embalado en cajas

MATERIAL

Fabricado en ABS, resistente al envejecimiento debido a la exposición a los agentes atmosféricos.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cierre de contadores a pared.



PUERTA RELLENABLE GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
		h x b				
ZIN24-7081	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz	300 x 400	1	128	und.	86,21
ZIN24-7082	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz	300 x 500	1	92	und.	96,27
ZIN24-7083	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz	400 x 500	1	100	und.	99,41
ZIN24-7084	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz	500 x 500	1	63	und.	114,83
ZIN24-7085	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz	500 x 600	1	60	und.	121,79
ZIN24-7086	Cerradura para Compuerta Rellenable	-	1	-	und.	15,54
ZIN24-7087	Llave para Compuerta Rellenable	-	1	-	und.	8,53
ZIN24-7081T ***	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz - Cierre Triangular	300 x 400	1	128	und.	86,21
ZIN24-7082T ***	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz - Cierre Triangular	300 x 500	1	92	und.	96,27
ZIN24-7083T ***	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz - Cierre Triangular	400 x 500	1	100	und.	99,41
ZIN24-7084T ***	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz - Cierre Triangular	500 x 500	1	63	und.	114,83
ZIN24-7085T ***	Puerta Rellenable Gas-Agua-Luz - Cierre Triangular	500 x 600	1	60	und.	121,79

*** LAS PUERTAS CON CIERRE Y LLAVE DE TRIÁNGULO SON BAJO PEDIDO. PLAZO DE ENTREGA: 1 MES.

DESCRIPCIÓN

Compuerta rellenable para contador de agua, gas o electricidad.
Con marco, cerradura y llave.
Fabricado en España.

MATERIAL

Fabricada en galvanizado, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



PUERTA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Caja	Palet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN23-7009	Puerta Gas Galvanizada	300 x 450 mm	260 x 410 mm	6	216	und.	27,34
ZIN23-7009B	Puerta Gas Galvanizada	350 x 450 mm	310 x 410 mm	6	180 .	und.	28,26
ZIN23-7008	Puerta Gas Galvanizada	300 x 500 mm	260 x 460 mm	6	216.	und.	29,17
ZIN23-7008B	Puerta Gas Galvanizada	400 x 500 mm	360 x 460 mm	6	144	und.	30,07
ZIN23-7000	Puerta Gas Galvanizada	400 x 600 mm	360 x 560 mm	6	96	und.	32,81
ZIN23-7002	Puerta Gas Galvanizada	500 x 600 mm	460 x 560 mm	6	144.	und.	36,46
ZIN23-7001	Puerta Gas Galvanizada	400 x 700 mm	360 x 660 mm	6	96	und.	34,64

DESCRIPCIÓN
Puerta para cierre de contadores de gas.
Marco incluido, cierre de llave.
Embalada en caja.

MATERIAL
Fabricada en galvanizado, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN
Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



PUERTA UNIVERSAL GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Caja	Palet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN25-7010	Puerta Universal Galvanizada	150 x 150 mm	110 x 110 mm	6	450	und.	19,48
ZIN25-7011	Puerta Universal Galvanizada	200 x 200 mm	160 x 160 mm	6	360	und.	24,60
ZIN25-7012	Puerta Universal Galvanizada	250 x 200 mm	210 x 160 mm	6	450	und.	24,96
ZIN25-7013	Puerta Universal Galvanizada	300 x 200 mm	340 x 160 mm	6	300	und.	26,29
ZIN25-7014	Puerta Universal Galvanizada	250 x 250 mm	210 x 210 mm	6	225	und.	26,29
ZIN25-7015	Puerta Universal Galvanizada	300 x 300 mm	260 x 260 mm	6	240	und.	28,44
ZIN25-7016	Puerta Universal Galvanizada	500 x 250 mm	460 x 210 mm	6	120	und.	35,36
ZIN25-7017	Puerta Universal Galvanizada	500 x 300 mm	460 x 260 mm	6	104	und.	36,40

DESCRIPCIÓN

Puerta para cierre de contadores de gas.
Marco incluido, cierre de llave.
Embalada en caja.

MATERIAL

Fabricada en galvanizado, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



COMPUERTA CONTADOR AGUA GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Caja	Palet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN24-7017B	Compuerta contador agua galvanizada	400 x 300 mm	360 x 260 mm	6	288	und.	29,54
ZIN24-7018	Compuerta contador agua galvanizada	500 x 400 mm	460 x 360 mm	6	144	und.	32,29
ZIN24-7019	Compuerta contador agua galvanizada	600 x 500 mm	560 x 460 mm	6	144	und.	44,28

DESCRIPCIÓN

Puerta para cierre de contadores de agua.
Marco incluido, cierre de llave.
Embalada en caja.

MATERIAL

Fabricada en galvanizado, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



COMPUERTA INOX PARA CONTADOR AGUA

Código	Producto	Medidas Exteriores	Medidas Interiores	Caja	Palet	UM	€
		b x h	b x h				
ZIN24-7017BI	Comp. Inox para Contador Agua	400 x 300 mm	360 x 260 mm	6	288.	und.	73,53
ZIN24-7018I	Comp. Inox para Contador Agua	500 x 400 mm	460 x 360 mm	6	144	und.	83,13
ZIN24-7019I	Comp. Inox para Contador Agua	600 x 500 mm	560 x 460 mm	6.	144	und.	127,89

DESCRIPCIÓN

Puerta para cierre de contadores de agua.
Marco incluido, cierre de llave.
Embalada en caja.

MATERIAL

Fabricada en inoxidable, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



VENTANILLA CONTADOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
		b x h x z				
TER30-7095	Caseta con Puerta, Llave y Visor UV - Contador de Agua	500 x 335 x 180	4	-	und.	35,86
TER30-7096	Puerta con Marco, Llave y Visor UV - Contador de agua	500 x 335 x 50	12	-	und.	33,26

DESCRIPCIÓN

Compuerta rellenable para contador de agua, gas o electricidad.
Con marco, cerradura y llave.
Embalada en caja.
Fabricado en España

MATERIAL

Fabricada en plástico, muy resistente a la exposición en el exterior.

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



CASETA GAS GALVANIZADA

Código	Producto	Medidas (mm) b x h x z	Caja	Palet	UM	€
TER21-7006	Caseta Gas Galvanizada	300 x 450 x 250	3	24	und.	46,49
TER21-7006B	Caseta Gas Galvanizada	350 x 450 x 250	3	36	und.	47,41
TER21-7007	Caseta Gas Galvanizada	300 x 500 x 250	3	24	und.	48,30
TER21-7007B	Caseta Gas Galvanizada	400 x 500 x 250	3	24	und.	49,21
TER21-7003	Caseta Gas Galvanizada	400 x 600 x 250	3	18	und.	52,88
TER21-7005	Caseta Gas Galvanizada	500 x 600 x 250	3	9	und.	57,42
TER21-7004	Caseta Gas Galvanizada	400 x 700 x 250	3	9	und.	56,21

DESCRIPCIÓN

Caseta para alojar contadores de gas, con agujeros para la ventilación.
Cierre de llave, soporte de apoyo posterior no incluida.
Embalada en caja

MATERIAL

Fabricada en galvanizado, muy resistente a la exposición en el exterior

UTILIZACIÓN

Para la protección de los contadores empotrados en la pared, para la lectura periódica.



PUERTA CONTADOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8001	Puerta Contador con Cerradura	230 x 350	-	-	und.	26,91
TER22-8003	Puerta Contador con Cerradura	275 x 540	-	-	und.	29,32



PUERTA TIPO CÓRDOBA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8005	Puerta Contador Pintada Thermolacada Oro	285 x 385	-	-	und.	57,36



ACCESORIOS PARA PUERTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8006	Cerradura	-	-	-	und.	4,60
TER22-8007	Llave Metálica	-	-	-	und.	6,22



REGISTRO LLAVE DE PASO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8014	Registro Llave de Paso/Acometida	200 x 200	-	-	und.	14,66



REGISTRO CUADRADO ACERA A15

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-8015	Registro Cuadrado	300 x 300	-	-	und.	45,59
TER22-8016	Registro Cuadrado	400 x 400	-	-	und.	74,77



DISTANCIADOR DE TORRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Ø Agujero	Caja	Palet	UM	€
PRO12-1663	Distanciador de Torre	h dist. 10	4 / 12	2.000	30.000	und.	0,065
PRO12-1664	Distanciador de Torre	h dist. 15	4 / 12	1.800	27.000	und.	0,065
PRO12-1665	Distanciador de Torre	h dist. 20	4 / 12	1.500	22.500	und.	0,075
PRO12-1666	Distanciador de Torre	h dist. 25	4 / 12	1.500	22.500	und.	0,079
PRO12-1667	Distanciador de Torre	h dist. 30	4 / 12	1.000	15.000	und.	0,096
PRO12-1668	Distanciador de Torre	h dist. 40	6 / 14	500	22.500	und.	0,110

DESCRIPCIÓN

La forma de torre permite la instalación de la armadura horizontal.

MATERIAL


Fabricado en plástico..

UTILIZACIÓN

Mantiene el encofrado horizontal.



Código	a	b	c
PRO12-1663	20	30	10 mm
PRO12-1664	20	40	15 mm
PRO12-1665	24	45	20 mm
PRO12-1666	25	49	25 mm
PRO12-1667	33	52	30 mm
PRO12-1668	42	60	40 mm



DISTANCIADOR CIRCULAR

Código	Producto	Medidas (mm)	Ø Agujero	Caja	Palet	UM	€
PRO12-1658	Distanciador Circular	h dist. 10	4 / 8	2.000	100.000	und.	0,048
PRO12-1658B	Distanciador Circular	h dist. 15	4 / 8	1.000	50.000	und.	0,069
PRO12-1659	Distanciador Circular	h dist. 20	4 / 8	1.000	30.000	und.	0,079
PRO12-1659B	Distanciador Circular	h dist. 25	4 / 12	1.000	20.000	und.	0,105
PRO12-1657	Distanciador Circular	h dist. 30	4 / 12	1.000	20.000	und.	0,123
PRO12-1657B	Distanciador Circular	h dist. 40	6 / 14	500	22.500	und.	0,206

DESCRIPCIÓN

La forma circular permite la instalación de la armadura horizontal.

MATERIAL


Fabricado en plástico..

UTILIZACIÓN

Mantiene el encofrado horizontal.



Código	h.
PRO12-1658	10 mm
PRO12-1658B	15 mm
PRO12-1659	20 mm
PRO12-1659B	25 mm
PRO12-1657	30 mm
PRO12-1657B	40 mm



DISTANCIADOR PARA ENCOFRADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO12-1664C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 150	100	2.000	und.	0,60
PRO12-1665C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 200	100	2.000	und.	0,72
PRO12-1666C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 250	100	1.500	und.	0,80
PRO12-1667C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 300	100	1.500	und.	0,92
PRO12-1668C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 350	100	1.500	und.	1,04
PRO12-1669C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 400	100	1.500	und.	1,28
PRO12-1670C	Distanciador para Encofrado	ø 20 x 450	100	1.500	und.	1,45

DESCRIPCIÓN

La forma circular permite la instalación del encofrado.

MATERIAL

Fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Maniene el encofrado horizontal.



DISTANCIADOR DE PUENTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO12-1220N	Distanciador de Puente	h 20 l=2.000	100 m	63	und.	85,12
PRO12-1225N	Distanciador de Puente	h 25 l=2.000	100 m	49	und.	91,94
PRO12-1230N	Distanciador de Puente	h 30 l=2.000	100 m	42	und.	106,71
PRO12-1240N	Distanciador de Puente	h 40 l=2.000	60 m	40	und.	106,71
PRO12-1250N	Distanciador de Puente	h 50 l=2.000	60 m	28	und.	132,77

DESCRIPCIÓN

La forma de puente permite la instalación de la armadura horizontal.

MATERIAL

Fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Impiego específico en edificación.

Maniene la armadura horizontal.



TUBO RÍGIDO PARA PANELES

Código	Ref.	Medidas (mm)	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO17-1625	01	Tubo Rígido para Paneles	ø 20 x 2.000	50 m	100	caja	45,36
PRO17-1626	01	Tubo Rígido para Paneles	ø 22 x 2.000	50 m	100	caja	49,77
PRO11-1653	02	Tapón para Tubo Rígido	ø 20	1.000 und	-	und.	0,05
PRO11-1654	02	Tapón para Tubo Rígido	ø 22	1.000 und	-	und.	0,05
PRO11-1655	03	Roseta para Tubo Rígido	ø 20	1.000 und	100.000 und	und.	0,060
PRO11-1656	03	Roseta para Tubo Rígido	ø 22	1.000 und	90.000 und	und.	0,060

DESCRIPCIÓN

Tubo en barras de 2 metros.
Tapones y rosetas se venden en bolsas.


MATERIAL

Fabricado en plástico.


UTILIZACIÓN

Mantiene el encofrado horizontal.
Tapones y rosetas para cierre del tubo.


PRO11-1653




PRO11-1654




PRO11-1655



PRO11-1656



01

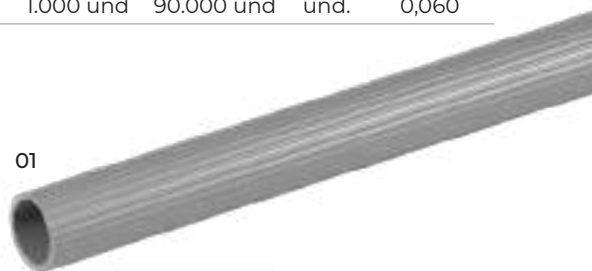

02



03



BOCA DE DESAGÜE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC01-1109	Boca de Desagüe	ø 63	25	150	und.	6,33
BOC01-1109S	Boca de Desagüe	ø 75	25	150	und.	6,33
BOC01-1110	Boca de Desagüe	ø 80	25	350	und.	6,33
BOC01-1110S	Boca de Desagüe	ø 90	25	150	und.	6,33
BOC01-1111	Boca de Desagüe	ø 100	25	280	und.	6,33
BOC01-1111S	Boca de Desagüe	ø 110	25	120	und.	7,60
BOC01-1112S	Boca de Desagüe	ø 120	25	280	und.	7,60

DESCRIPCIÓN


Boca de desagüe con un tubo de 240 mm y diversos diámetros.

MATERIAL

Fabricado en TPE (goma dutral).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación vertical de agua de lluvia.

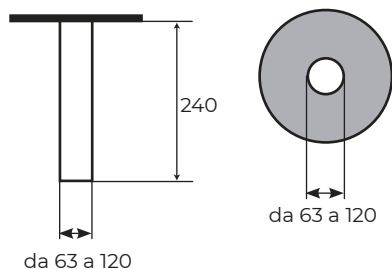

BOCA DE DESAGÜE SIFONADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC01-1111SS	Boca de Desagüe Sifonada en EPDM	ø 100 x 265	25	350	und.	57,73

DESCRIPCIÓN

Boca de desagüe especial para el revestimiento impermeabilizante, con un tubo de 265 mm y diámetro de 110 mm.

MATERIAL

Fabricado en goma EPDM.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación vertical de agua de lluvia.



BOCA DE DESAGÜE PARA ESQUINA "SHORT"

Código	Producto	Medidas Salida (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC02-1118	Boca de Desagüe para Esquina "Short"	48 x 56	20	160	und.	9,95

DESCRIPCIÓN

Boca desagüe para esquina, con salida cuadrada de 48 x 56 mm y longitud de 345 mm.

MATERIAL

Fabricado en TPE (goma butral).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación lateral de agua de lluvia.



BOCA DE DESAGÜE PARA ESQUINA REDONDO

Código	Producto	Medidas Salida (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC02-1115T8	Boca de Desagüe para Esquina	ø 80	20	200	und.	12,78
BOC02-1115T10	Boca de Desagüe para Esquina	ø 100	16	160	und.	12,78

DESCRIPCIÓN

Boca desagüe para esquina, con salida redonda y longitud de 500 mm.

MATERIAL

Fabricado en TPE (goma butral).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación lateral de agua de lluvia.



BOCA DE DESAGÜE PARA ESQUINA CUADRADO

Código	Producto	Medidas Salida (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC02-1115	Boca de Desagüe Salida Cuadrada para Esquina	500	12	120	und.	13,97
BOC02-1116	Angular para Boca Desagüe Esquina 100 x 100	ø 80	10	800	und.	4,81
BOC02-1117	Angular para Boca Desagüe Esquina 100 x 100	ø 100	10	800	und.	4,81

DESCRIPCIÓN

Boca desagüe para esquina, con salida cuadrada de 100 x 100 mm y longitud de 500 mm.

MATERIAL

Fabricado en TPE (goma butral).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la evacuación lateral de agua de lluvia.



PARAHOJAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
BOC10-1113	Parahojas Universal Plástico	de 80 a 125	100	1.600	und.	1,00
BOC11-1114	Parahojas Universal Galvanizado	de 80 a 125	20	1.440	und.	10,21
BOC10-1115	Paragravillas Universal c/Soporte	de 60 a 160	50	-	und.	11,55
BOC10-1116	Paragravillas Universal c/Soporte	de 75 a 200	50	-	und.	11,55

DESCRIPCIÓN

Parahojas universal para varios diámetros.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno) o galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para las bajantes o bocas de desagüe, para evitar que se metan hojas.



GÁRGOLA MARMOPLÁSTICA ABIERTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER03-8080B	Gárgola Marmoplástica Abierta Blanca	270 x 80	30	360	und.	6,00
TER03-8080G	Gárgola Marmoplástica Abierta Gris	270 x 80	30	360	und.	6,00
TER03-8080R	Gárgola Marmoplástica Abierta Roja	270 x 80	30	360	und.	6,00

DESCRIPCIÓN

Gárgola abierta para balcones en color blanco, gris o rojo.

Características del producto:

- Impermeable a los líquidos y a la humedad.
- Resistente a las heladas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Facilidad de instalación.


La medida es de 27 cm, pero con un simple corte se puede reducir a 23 cm.

MATERIAL

Fabricado en marmoplástica.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua en balcones, techos planos o terrazas.

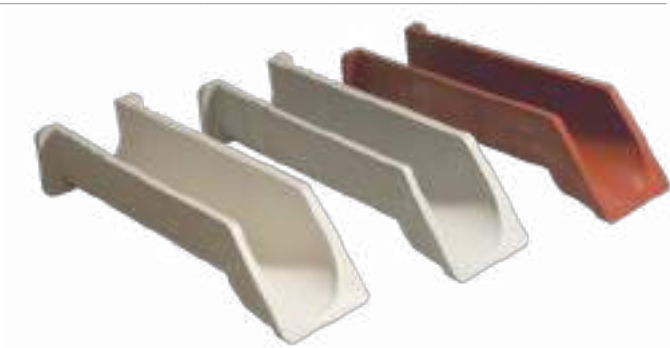

GÁRGOLA MARMOPLÁSTICA CERRADA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER03-8082B	Gárgola Marmoplástica Cerrada Blanca	270 x 80	25	750	und.	6,60
TER03-8082G	Gárgola Marmoplástica Cerrada Gris	270 x 80	25	750	und.	6,60
TER03-8082R	Gárgola Marmoplástica Cerrada Roja	270 x 80	25	750	und.	6,60

DESCRIPCIÓN

Gárgola cerrada para balcones en color blanco, gris o rojo.

Características del producto:

- Impermeable a los líquidos y a la humedad.
- Resistente a las heladas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Facilidad de instalación.

La medida es de 27 cm, pero con un simple corte se puede reducir a 23 cm.

MATERIAL

Fabricado en marmoplástica.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua en balcones, techos planos o terrazas.



GÁRGOLA ABIERTA MARMOGRES

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COP01-8022M	Gárgola Abierta en Marmogres Blanca	230 x 80	48	576	und.	14,53
COP01-8022G	Gárgola Abierta en Marmogres Gris	230 x 80	48	576	und.	14,53
COP01-8022MR	Gárgola Abierta en Marmogres Roja	230 x 80	48	576	und.	14,53

DESCRIPCIÓN

Gárgola abierta para balcones en color blanco, gris o rojo.

Características del producto:

- Impermeable a los líquidos y a la humedad.
- Resistente a las heladas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Facilidad de instalación.

MATERIAL

Fabricado en marmogres.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua en balcones, techos planos o terrazas.



GÁRGOLA CERRADA MARMOGRES

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
COP01-8023B	Gárgola Cerrada en Marmogres Blanca	230 x 80	36	432	und.	18,73
COP01-8023G	Gárgola Cerrada en Marmogres Gris	230 x 80	36	432	und.	18,73
COP01-8023M	Gárgola Cerrada en Marmogres Roja	230 x 80	36	432	und.	18,73

DESCRIPCIÓN

Gárgola cerrada para balcones en color blanco, gris o rojo.

Características del producto:

- Impermeable a los líquidos y a la humedad.
- Resistente a las heladas.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Facilidad de instalación.

MATERIAL

Fabricado en marmogres.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el drenaje de agua en balcones, techos planos o terrazas.




El capítulo **Indoor** incluye una amplia gama de artículos para el Interior de la casa. Disponibles de diferentes tipo, modelos y colores, los artículos de esta categoría solucionan varias necesidades como complementos de las puertas, conexiones entre pisos, acabado de pavimentos o revestimiento de fachadas interiores.

DAKOTA®

indoor

productos para el interior.

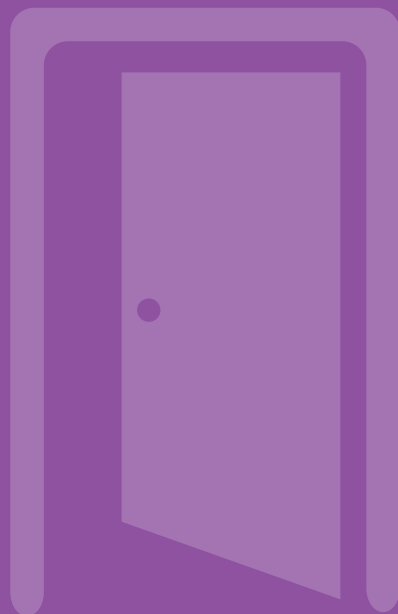

Sistemas de nivelación

Introducción a los sistemas	I_220
Sistema de nivelación Two Level	I_222
Sistema de nivelación Boost Level	I_224
Sistema de nivelación Rush Level	I_226
Sistema de nivelación Lite Level	I_228
Distanciador Mulsiespesor Penta Spacer	I_230
Crucetas para azulejos	I_233

Premarcos de madera

Premarcos	I_234
-----------	-------

Escaleras retráctiles

Escaleras retráctiles y Accesorios	I_235
Escaleras plegables y Accesorios	I_237

Bloques de vidrio

Bloque de vidrio neutro	I_239
-------------------------	-------

Perfiles para interior

Perfiles plásticos	I_240
Perfiles de fibra rústica	I_241
Perfiles de aluminio	I_243
Peldaños	I_253
Perfiles Inox	I_255
Perfiles galvanizados ala replegada	I_258
Cantoneiras galvanizadas con malla	I_259
Guía en "T" para pavimento	I_260
Ángulo en aluminio	I_260
Chaflán para pilares	I_261
Perfiles sanitarios	I_263
Juntas de dilatación	I_265
Perfiles para balcones y Accesorios	I_266


Niveladores y distanciadores para baldosas

Precisión y eficiencia durante la instalación

La gama Dakota Indoor ofrece una amplia propuesta de sistemas y soluciones para la instalación de baldosas y azulejos de distintos formatos y espesores.



Soluciones Dakota para el nivelado de pavimentos

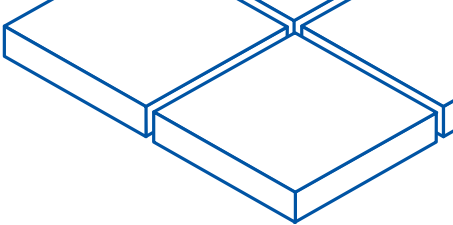

Two Level

Sistemas de nivelado con cuña:

Sistema tradicional compuesto por dos elementos: clip distanciador y cuña niveladora. Se utilizan con pinzas para lograr una instalación perfectamente alineada, sin desniveles entre las baldosas. Los clips están disponibles en distintos grosores de junta (de 0,5 a 5 mm) para adaptarse a diversas necesidades de instalación.



Boost Level



Rush Level



Lite Level

Sistemas de nivelado con cilindro:

Sistema innovador de dos componentes: cilindro nivelador y tornillo distanciador, que permiten una regulación precisa del plano de instalación. El mecanismo de rosca elimina los desniveles y garantiza juntas uniformes (de 1 a 3 mm). Todos los sistemas están fabricados en plástico reciclado y son compatibles con baldosas de espesor variable (de 3 a 24 mm, y hasta 30 mm con tornillos específicos).

	Tipo	Componentes	Grosor de juntas (mm)	Espesor de baldosas (mm)	Uso con alicate	Material	Disco antirrayado	Distanciadores utilizados
Two Level®	Nivelador con cuña	Clip + cuña	0,5 - 1 -1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	3 – 20	Si	PP 100% reciclado	No	Compatible con clip lineal
Boost Level	Nivelador cilíndrico	Cilindro + tornillo distanciador	1 - 1,5 2 - 3	3 – 30	No	PP 100% reciclado	Integrado	Compatible con tornillos lineales, en "T" y en "X"
Rush Level®	Nivelador cilíndrico	Cilindro + tornillo distanciador	1 - 1,5 2 - 3	3 – 30	No	PP 100% reciclado	Integrado	Compatible con tornillos lineales, en "T" y en "X"
Lite Level	Nivelador cilíndrico	Cilindro + tornillo distanciador	1 - 1,5 2 - 3	3 – 30	No	PP 100% reciclado	No	Compatible con tornillos lineales, en "T" y en "X"

TWO LEVEL® - ELEMENTOS SUELTOS

Código	Producto		mm	Baldosas (mm)	Bolsa	Caja	Palet	UM	€
TER04-4209B100	Cuña nivelante Two Level®		-	-	100 und.	14 bls	210 bls	bls	13,78
TER04-4209EB05	Elemento base		0,5	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB1	Elemento base		1	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB15	Elemento base		1,5	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB2	Elemento base		2	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB25	Elemento base		2,5	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB3	Elemento base		3	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB4	Elemento base		4	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71
TER04-4209EB5	Elemento base		5	de h. 3 a h. 12	250 und.	12 bls	180 bls	bls	16,71

TWO LEVEL® - ELEMENTOS SUELTOS ALTO ESPESOR

Código	Producto		mm	Baldosas (mm)	Bolsa	Caja	Palet	UM	€
TER04-4210EB1	Elemento base		1	de h. 12 a h. 20	50 und.	60 bls	1.200 bls	bls	5,79
TER04-4210EB2	Elemento base		2	de h. 12 a h. 20	50 und.	60 bls	1.200 bls	bls	5,79
TER04-4210EB3	Elemento base		3	de h. 12 a h. 20	50 und.	60 bls	1.200 bls	bls	5,79
TER04-4210EB5	Elemento base		5	de h. 12 a h. 20	50 und.	60 bls	1.200 bls	bls	5,79
TER04-4209P	Alicate plástico azul para cuñas		-	-	1 und.	100 und.	1.500 und.	und.	22,00
TER04-4209M	Alicate metálico azul para cuñas		-	-	6 und.	24 und.	360 und.	und.	27,05
TER04-4209PBNEW	Alicate plástico azul con nivel para cuñas		-	-	1 und.	18 und.	360 und.	und.	27,05

DESCRIPCIÓN

El sistema Two Level® está disponible en dos diferentes embalajes:

- Cubo de plástico de 100 unidades de elementos base, 100 unidades de cuñas nivelantes y 1 alicate de plástico;
 - Blisteres sueltos de 250 elementos base o 100 unidades de cuñas.
- se compone de cuña + clip, los dos ensamblados y regulados por medio de un alicate permiten uniformar cualquier junta y nivelar las baldosas. Disponible con elementos base de medidas 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 y 5 mm para baldosas con espesor entre 3 y 12 mm y medidas 1, 2, 3 y 5 mm para baldosas con espesor entre 12 y 20 mm.

MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como herramienta de nivelación para baldosas de varias dimensiones y tamaños.

BOOST LEVEL

Código	Producto		mm	Baldosas (mm)	Bolsa	Caja	Palet	UM	€
TER04-4460DK	Cilindro de nivelación BOOST LEVEL		-	-	50 ud.	8 bls	120 bls	bls	12,30
TER04-4401DK	Tornillo Lineal		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-44015DK	Tornillo Lineal		1,5	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4402DK	Tornillo Lineal		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4403DK	Tornillo Lineal		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4421DK	Tornillo en "X"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4422DK	Tornillo en "X"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4423DK	Tornillo en "X"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4431DK	Tornillo en "T"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4432DK	Tornillo en "T"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4433DK	Tornillo en "T"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4443DK	Tornillo Lineal		3	de h. 20 a h. 30	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	13,70

DESCRIPCIÓN

Boost Level™ es la innovadora corona de apriete para el nivelado de baldosas, tanto en suelo como en pared.

Las características principales son:

- Funciona con todos los distanciadores de cualquier forma: lineal, en "T" y en "X".
- Muy fácil y rápido de usar: Se cierra y gira para apretar suavemente los tornillos de separación. Se retira fácilmente con un golpe lateral que separará automáticamente el tornillo de la corona.
- Cojín de goma antigolpes integrado para evitar cualquier desportillado o marca en la baldosa.
- Amplio rango de trabajo para baldosas de 3 a 24 mm y de 20 a 30 mm gracias al tornillo lineal especial TER04-4443DK (solo para espesores de 3 mm).

MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como herramienta de nivelación para baldosas de varias dimensiones y tamaños.



A 3x3 grid of blue dots on a gray background. A vertical white line separates the first two columns from the last two columns. The dots are arranged in a 3x3 grid, with the central dot (row 2, column 3) being the only one not on the boundary of the grid.

Diagrama de un ejemplo de colocación de baldosas en un espacio rectangular de 30 x 60 cm. Se muestra una cuadrícula de baldosas de 15 cm x 15 cm. Las baldosas están numeradas del 1 al 120, con algunas numeradas en gris y otras en blanco. El número 22 está resaltado en amarillo. A la derecha de la cuadrícula, se indica 'A' y 'B' para denotar las dimensiones del espacio.

A diagram of a rectangle. The left vertical side is labeled 'A' and the bottom horizontal side is labeled 'B'.

EJEMPLO:
para colocar una baldosa de
30 x 60 cm usar 22 piezas/m²

Diagram A shows a triangular arrangement of 150 numbered tiles (1 to 150) in a 10x15 grid. The tiles are arranged in rows of 1 to 15 tiles. The tiles are numbered 1 to 150 in a specific pattern. The tiles are arranged in rows of 1 to 15 tiles. The tiles are numbered 1 to 150 in a specific pattern.

A diagram of a rectangle. The vertical side on the left is labeled 'A' and the horizontal side at the bottom is labeled 'B'.

EJEMPLO:
para colocar una baldosa de
30 x 60 cm usar 11 pcs/m²

RUSH LEVEL®

Código	Producto		mm	Baldosas (mm)	Bolsa	Caja	Palet	UM	€
TER04-4470DK	Cilindro de nivelación RUSH LEVEL		-	-	50 ud.	8 bls	120 bls	bls	18,35
TER04-4401DK	Tornillo Lineal		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-44015DK	Tornillo Lineal		1,5	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4402DK	Tornillo Lineal		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4403DK	Tornillo Lineal		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4421DK	Tornillo en "X"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4422DK	Tornillo en "X"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4423DK	Tornillo en "X"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4431DK	Tornillo en "T"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4432DK	Tornillo en "T"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4433DK	Tornillo en "T"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4443DK	Tornillo Lineal		3	de h. 20 a h. 30	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	13,70

DESCRIPCIÓN

Rush Level® es un innovador cilindro para el nivelado de baldosas, tanto en suelo como en pared.

Las características principales son:

- Funciona con todos los distanciadores de cualquier forma: lineal, en "T" y en "X".
- Muy fácil y rápido de usar: presiona y empuja suavemente para la configuración inicial y vuelve a presionar para liberar rápidamente los tornillos rotos una vez utilizados.
- Cojín de goma antigolpes integrado para evitar cualquier marca en la baldosa.
- Amplio rango de trabajo para baldosas de 3 a 24mm y de 20 a 30 mm gracias al tornillo lineal especial TER04-4443DK (solo para espesores de 3 mm).


MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.



UTILIZACIÓN

Se utiliza como herramienta de nivelación para baldosas de varias dimensiones y tamaños.





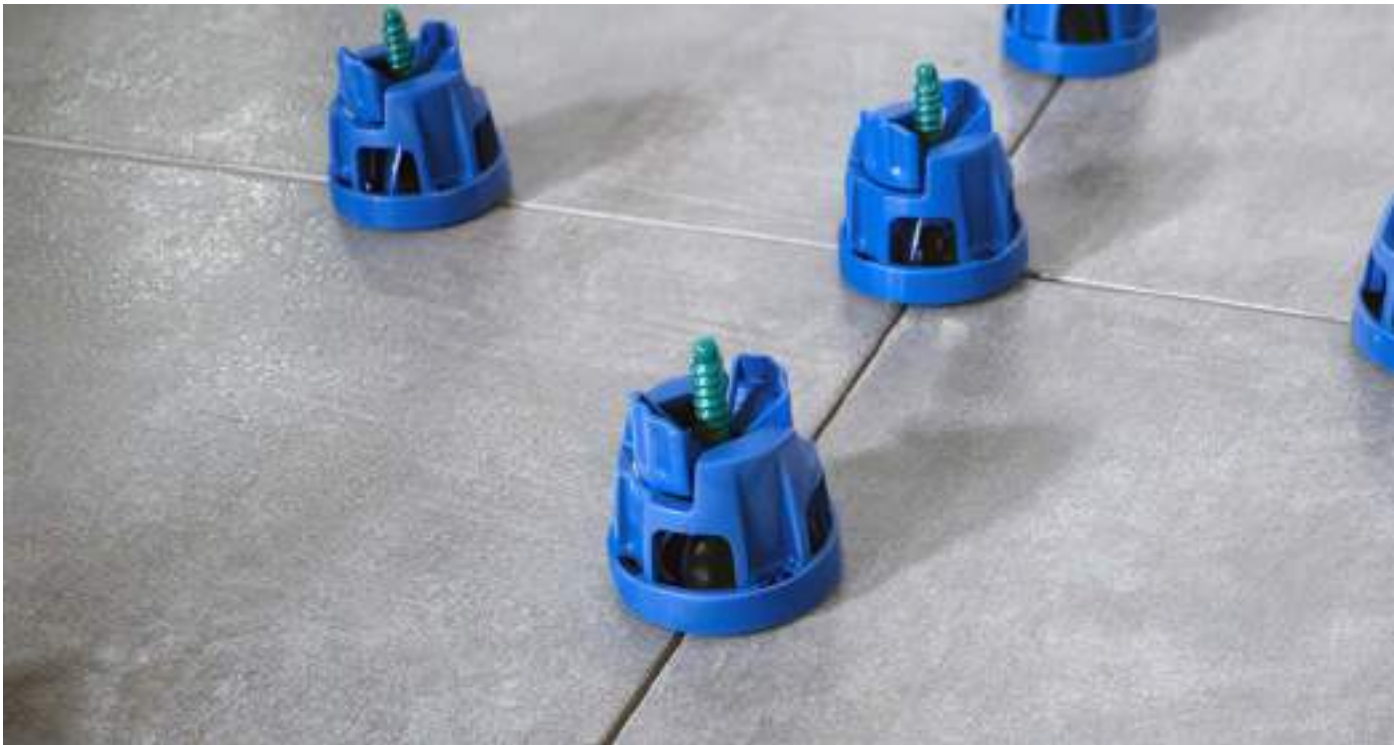

APLICACIÓN LINEAL

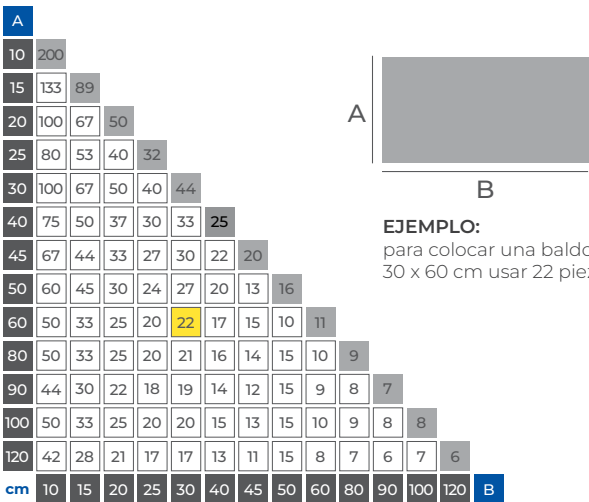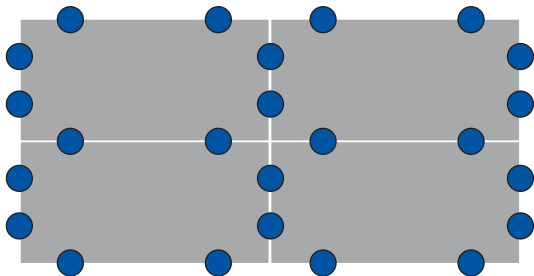

APLICACIÓN CON TORNILLOS EN "T" / "X"

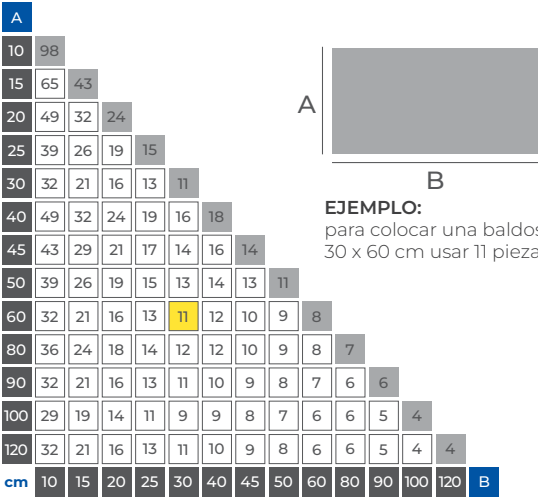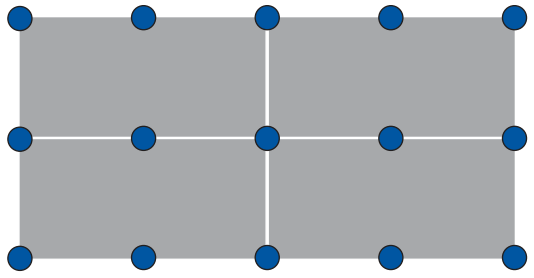

LITE LEVEL

Código	Producto		mm	Baldosas (mm)	Bolsa	Caja	Palet	UM	€
TER04-4450DK	Cilindro de nivelación LITE LEVEL		-	-	50 ud.	8 bls	120 bls	bls	8,83
TER04-4401DK	Tornillo Lineal		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-44015DK	Tornillo Lineal		1,5	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4402DK	Tornillo Lineal		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4403DK	Tornillo Lineal		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4421DK	Tornillo en "X"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4422DK	Tornillo en "X"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4423DK	Tornillo en "X"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4431DK	Tornillo en "T"		1	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4432DK	Tornillo en "T"		2	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4433DK	Tornillo en "T"		3	de h. 3 a h. 24	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	7,25
TER04-4443DK	Tornillo Lineal		3	de h. 20 a h. 30	100 ud.	25 bls	375 bls	bls	13,70

DESCRIPCIÓN

Lite Level está compuesto por dos elementos (cilindro y tornillo) que, ensamblados, permiten de manera simple y rápida corregir posibles desniveles durante la instalación entre baldosa y baldosa, logrando así una colocación coplanar y equidistante.

MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.

UTILIZACIÓN

El rango de trabajo es muy amplio, permitiendo su uso con baldosas de 3 a 24 mm y de 20 a 30 mm gracias al tornillo lineal especial TER04-4443DK (solo para espesores de 3 mm).

Los distanciadores de tornillo LINEALES están disponibles en tamaños para juntas de 1, 1,5, 2, y 3 mm, mientras que los distanciadores de tornillo en "T" y en "X" están disponibles en tamaños para juntas de 1, 2, y 3 mm.



A 2D grid of 16 gray squares arranged in a 4x4 pattern. Blue dots are located at the corners and midpoints of the edges of the grid. Specifically, there are dots at the four corners of the entire grid, at the midpoint of each of the four long edges, and at the intersection of the four central squares.

A 3x3 grid of blue dots on a gray background. A vertical white line separates the first two columns from the last two columns. The dots are arranged in three rows and three columns, with the middle column being the only one that is not separated by the white line.

The diagram illustrates a triangular arrangement of tiles. The tiles are numbered as follows:

A														
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
40	75	50	37	30	33	25								
45	67	44	33	27	30	22	20							
50	60	45	30	24	27	20	13	16						
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11					
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9				
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B

A large rectangle is shown above the tiles, labeled A and B, representing the dimensions of the tiles.

EJEMPLO:

para colocar una baldosa de
30 x 60 cm usar 22 piezas/m²

EJEMPLO:
para colocar una baldosa de 30 x 60 cm usar 11 piezas/m²


Distanciadores para baldosas

Precisión para una instalación perfecta

La gama Dakota Indoor ofrece una amplia selección de distanciadores para la instalación de baldosas y azulejos de distintas formas y dimensiones.



Distanciadores y crucetas de la gama Dakota Indoor

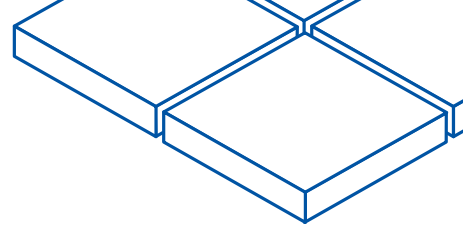

Penta Spacer



Distanciador en "X" y en "T"



Cuña de nivelación

Distanciadores y crucetas:

Gama completa de distanciadores en plástico reciclado para una correcta gestión de las juntas.

Los distanciadores Dakota garantizan flexibilidad y libertad durante la instalación gracias a los distintos modelos disponibles en medidas desde 0,5 mm hasta 10 mm.

Modelo	Tipología	Espesores disponibles (mm)	Reutilizable	Aplicación	Forma	Características distintivas
Penta Spacer	Multiespesor	0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 2,5 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 6 *	Sí	Pavimentos y revestimientos	Pentagonal (5 lados identificados)	*Con 2 distanciadores enfrentados puedes conseguir 11 juntas diferentes.
Distanciador en "X"	Tradicional	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 10	No	Pavimentos y revestimientos	En "X"	Distanciador estándar, para la colocación normal de baldosas cuadradas o rectangulares.
Distanciador en "T"	Tradicional	2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 10	No	Pavimentos y revestimientos	En "T"	Ideal para la colocación en espiga o con baldosas rectangulares a rompejunta.
Cuña de nivelación	En cuña (ajustable)	0-5	Sí	Pavimentos y revestimientos	Cuña lineal	Permite microrregulaciones de cota y juntas; ideal para pequeñas correcciones.

PENTA SPACER - DISTANCIADOR MULTIESPESOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER04-4405	Penta - Distanciador Multiespesor - bolsa de 200 und.	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 3	20	300	bls	17,39

DESCRIPCIÓN

Distanciador multiespesor en estrella para baldosas. Con un único producto se puede hacer juntas de 0,5, 1, 1,5, 2 y 3 mm. Penta es:

- El distanciador de nueva generación que incorpora el estándar UNI 11493-1 (Metodología para la instalación correcta de baldosas cerámicas).
- Diseñado para definir juntas de diferentes espesores (de 0.5 a 3 mm).
- Se puede reutilizar sin límite.
- Diseñado para permitir una superficie de apoyo de 15 mm entre azulejo y azulejo, lo que garantiza una alineación perfecta.
- Fácil distinción entre los 5 lados que corresponden a diferentes grosores.
- Hecho para usarse tanto en el suelo como en la pared.
- Hecho de material plástico para que se pueda quitar fácilmente sin problemas de fijación a cualquier residuo de pegamento.
- Empaquetado bolsas de 200 o 600 unidades.

¡Penta Spacer es el distanciador Multiespesor y Multiuso que garantiza una instalación correcta, rápida, económica y sin residuos!

MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.


UTILIZACIÓN

Se utiliza como herramienta de nivelación para baldosas de varias dimensiones y tamaños.



APLICACIÓN LINEAL


Consumo indicativo - und. /m²

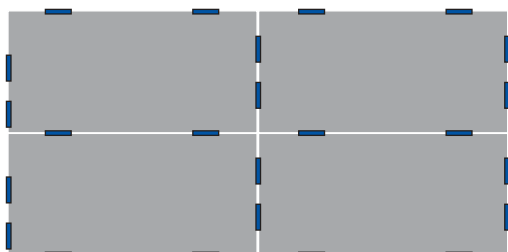

EJEMPLO:

para colocar una baldosa de 40 x 40 cm usar 25 piezas/m²

A	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	cm
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
40	75	50	37	30	33	25								
45	67	44	33	27	30	22	20							
50	60	45	30	24	27	20	13	16						
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11					
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9				
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B

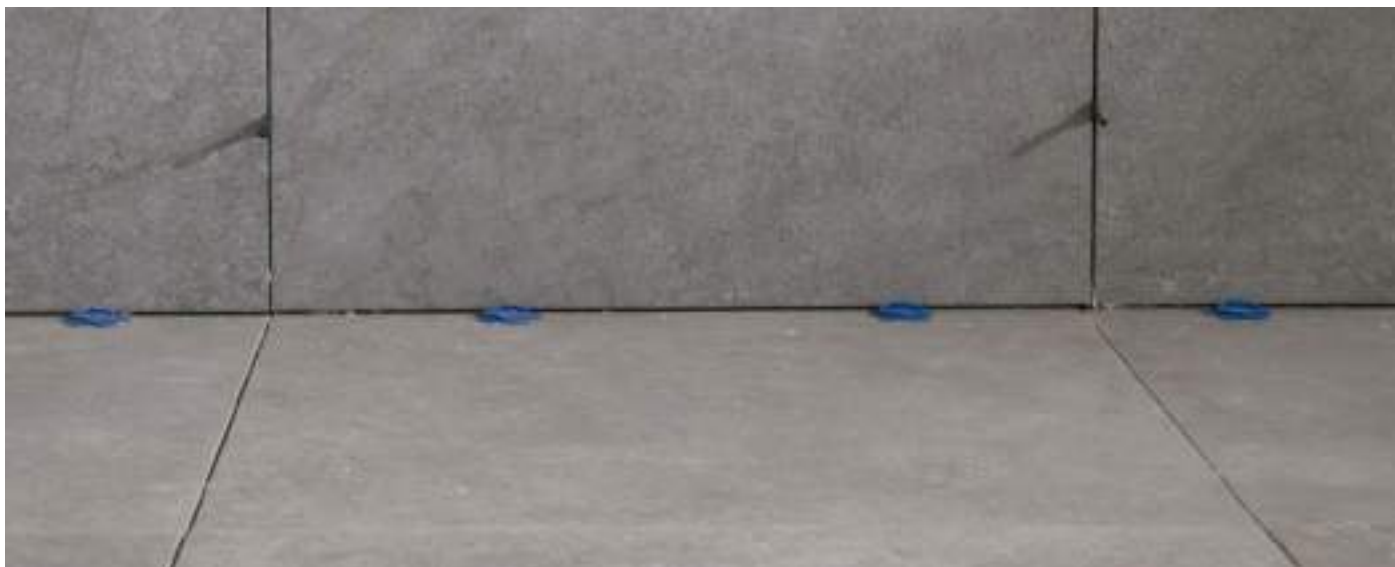

CRUCETAS PARA AZULEJOS EN "X" Y "T"

Código	Producto		mm	Caja	Palet	UM	€
TER04-1201X	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		1	10.000 und.	240.000 und.	bls	3,15
TER04-1202X	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		2	10.000 und.	160.000 und.	bls	3,15
TER04-1203	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		3	10.000 und.	160.000 und.	bls	3,15
TER04-1204X	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		4	10.000 und.	160.000 und.	bls	3,15
TER04-1205	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		5	10.000 und.	160.000 und.	bls	3,15
TER04-1207	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		7	5.000 und.	80.000 und.	bls	4,25
TER04-1200	Crucetas en "X" para Azulejos 200 und. - bolsa		10	5.000 und.	80.000 und.	bls	5,40
Código	Producto		mm	Caja	Palet	UM	€
TER04-1202T	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		2	5.000 und.	225.000 und.	bls	3,15
TER04-1204	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		3	5.000 und.	225.000 und.	bls	3,15
TER04-1204T	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		4	5.000 und.	225.000 und.	bls	3,15
TER04-1205T	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		5	5.000 und.	225.000 und.	bls	3,15
TER04-1208	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		7	4.000 und.	144.000 und.	bls	4,25
TER04-1201	Crucetas en "T" para Azulejos 200 und. - bolsa		10	5.000 und.	120.000 und.	bls	4,40

DESCRIPCIÓN

Distanciador en "X" y en "T" para azulejos.
Disponible en medidas de 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm en bolsas de 200 und.

MATERIAL

Fabricado con material plástico regenerado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como distanciador en la colocación de los azulejos.

CUÑA DE NIVELACIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER04-1209	Cuña de Nivelación 200 und. - bolsa	de 0 a 5	15.000 und.	300.000 und.	bls	3,17

DESCRIPCIÓN

Cuña de nivelación para baldosas.
Medidas de 0 a 5 mm.

MATERIALE

Fabricado con material plástico regenerado.

UTILIZZO

Se utiliza para nivelar eventuales desperfectos en las baldosas.



da 0 a 5 mm

PREMARCO DE MADERA “UNIVERSAL” - GROSOR 4 CM

Código	Producto	Medidas (mm)	Espesor (cm)	Caja	Palet	UM	€
CON03-215070	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 70	4 cm	1	96	und.	47,24
CON03-215090/4	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 90	4 cm	1	78	und.	49,08
CON03-215105/4	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 105	4 cm	1	66	und.	56,05

PREMARCO DE MADERA “UNIVERSAL” - GROSOR 3 CM

Código	Producto	Medidas (mm)	Espesor (cm)	Caja	Palet	UM	€
CON03-215070/3	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 70	3 cm	1	128	und.	40,15
CON03-215090/3	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 90	3 cm	1	104	und.	41,72
CON03-215105/3	Premarco de Madera	2.100 x 675 / 775 / 875 x 105	3 cm	1	88	und.	47,64



DESCRIPCIÓN

Premarco universal, compuesto de abrazaderas metálicas. Disponible para ancho de pared de 7 a 10,5 cm y puertas de 65 a 85 cm. Precintado individualmente en el palet.

MATERIAL

Fabricado con madera de abeto, seco y empalmado para garantizar la durabilidad y estabilidad.

UTILIZACIÓN

Para preparar los premarcos, antes de montar la puerta. Universal para montar el interior de la puerta de una anchura de 65 a 85 cm.



ESCALERAS ESCAMOTEABLES METÁLICAS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SCA01-590/0	Escalera Metálica Escamoteable	500 x 700	-	4	und.	623,04
SCA01-590/1	Escalera Metálica Escamoteable	500 x 800	-	4	und.	623,04
SCA01-590/8	Escalera Metálica Escamoteable	500 x 900	-	4	und.	623,04
SCA01-590/2	Escalera Metálica Escamoteable	500 x 1.000	-	4	und.	623,04
SCA01-590/80	Escalera Metálica Escamoteable	600 x 800	-	4	und.	623,04
SCA01-590/100	Escalera Metálica Escamoteable	600 x 1.000	-	4	und.	623,04
SCA01-590/12	Escalera Metálica Escamoteable	600 x 1.200	-	4	und.	623,04
SCA01-590/3	Escalera Metálica Escamoteable	700 x 800	-	4	und.	623,04
SCA01-590/4	Escalera Metálica Escamoteable	700 x 900	-	4	und.	623,04
SCA01-590/5	Escalera Metálica Escamoteable	700 x 1.000	-	4	und.	623,04
SCA01-590/6	Escalera Metálica Escamoteable	700 x 1.100	-	4	und.	623,04
SCA01-590/7	Escalera Metálica Escamoteable	700 x 1.200	-	4	und.	623,04

DESCRIPCIÓN

La escalera retráctil se fabrica con escalones atornillados para facilitar la sustitución o añadir alguno.

Disponible en una amplia gama de medidas, para una altura máxima del pavimento al techo de 3000 mm (3200 mm alcanzable con escalones opcionales) y huella de 80 mm.

La escalera tiene un sistema de fijación que permite colocarla aunque el techo no esté completamente plano.

Va equipada con cerradura y barra para su apertura.

Embalada individualmente.

MATERIAL

Es de acero, y el marco es en galvanizado, lacado en blanco.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para locales donde no se puede colocar una escalera fija, por poco espacio.

La forma ergonómica de los escalones sirve como barandilla para subir.



ACCESORIOS PARA ESCALERA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SCA01-590/10	01	Escalón para Escalera de 500 mm ancho	300	1	10	und.	128,01
SCA01-590/14	01	Escalón para Escalera de 600 mm ancho	320	1	10	und.	128,01
SCA01-590/9	01	Escalón para Escalera de 700 mm ancho	400	1	10	und.	128,01
SCA01-590/P	02	Pasamano de desembarque (Solo para escaleras de 600 y 700 mm de ancho)	-	2	-	und.	30,22
SCA01-590/B		Palo con gancho para Escalera Retráctil	-	1	-	und.	23,57
SCA01-590/13		Cierre para Escalera Rétractil	-	-	-	und.	13,48

DESCRIPCIÓN

Pasamano y escalón adicional para escalera metálica, disponible en anchos 300, 320 y 400 mm.

Embalado individualmente.

MATERIAL

Fabricado en acero.

UTILIZACIÓN

Pasamano: Se utiliza para mejorar la accesibilidad.

Escalón: Se utiliza para aumentar la altura al techo (permite aumentar hasta 250 mm).

01



02



ESCALERA DE PARED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SCA01-590P/4	Escalera Retractable de Pared	700 x 900 x 3.000	-	4.	und.	1.067,23
SCA01-590P/5	Escalera Retractable de Pared	700 x 1.000 x 3.000	-	4.	und.	1.067,23
SCA01-590P/6	Escalera Retractable de Pared	700 x 1.100 x 3.000	-	4.	und.	1.067,23
SCA01-590P/7	Escalera Retractable de Pared	700 x 1.200 x 3.000	-	4.	und.	1.067,23

DESCRIPCIÓN

La escalera retráctil se fabrica con escalones atornillados para facilitar la sustitución o añadir alguno.

Disponible en una amplia gama de medidas, para una altura máxima del suelo al techo de 3000 mm (3200 mm alcanzable con escalones opcionales) y huella de 80 mm.

Se puede montar en posición vertical.

La escalera tiene un sistema de fijación que permite instalarla incluso en paredes no completamente verticales.

Va equipada con cerradura y barra para su apertura.

Embalada individualmente.

MATERIAL

Es de acero, y el marco es en galvanizado, lacado en blanco.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para locales donde no se puede colocar una escalera fija, por poco espacio. La forma ergonómica de los escalones sirve como barandilla para subir.



ACCESORIOS PARA ESCALERA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SCA01-590/9	Escalón para Escalera de 700 mm ancho	400	1	10	und.	128,01
SCA01-590/B	Palo con gancho para Escalera Retráctil	-	1	-	und.	23,57
SCA01-590/13	Cierre para Escalera Retráctil	-	1	-	und.	13,48

DESCRIPCIÓN

Escalón adicional para escalera metálica, disponible en anchos 300, 320 y 400 mm.

Embalado individualmente.

MATERIAL

Fabricado en acero.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para aumentar la altura al techo (permite aumentar hasta 250 mm).



ESCALERA DE ACERO

Código	Producto	Medidas (mm)	Carga (kg)	Conf.	Pallet	UM	€
SCA05-855	Escalera de Acero 4 Piezas	700 x 900 x 2.800	250	-	4	und.	860,66
SCA05-856	Escalera de Acero 4 Piezas	700 x 1.000 x 3.000	250	-	4	und.	860,66
SCA05-857	Escalera de Acero 3 Piezas	700 x 1.200 x 3.000	250	-	4	und.	860,66
SCA05-858	Escalera de Acero 3 Piezas	700 x 1.300 x 3.000	250	-	4	und.	860,66

DESCRIPCIÓN

Fabricada con elementos de acero tubular y escalón en chapa de acero con textura antideslizante, revestida con polvo de acero.

Ancho escalón 370 mm.

Embalada individualmente.

Disponible en 700 x 900 x 2800, 700 x 1000 x 3000, 700 x 1200 x 3000, 700 x 1200 x 3000 mm.

MATERIAL

Fabricada en acero y prebarnizada.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para acceder desde el interior de las habitaciones a la buhardilla, donde exista poco espacio de acceso.



ESCALERA DE MADERA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SCA04-790	Escalera de Madera 3 Piezas	600 x 1.200 x 2.800	1	16	und.	306,07
SCA04-800	Escalera de Madera 3 Piezas	700 x 1.200 x 2.800	1	16	und.	306,07

U	PERMEAB. AIRE	ESPEJOR PANEL
0,85 W/m²K	4 CLASE EN 12207	4,6 cm AISLADO

DESCRIPCIÓN

Escalera con 3 elementos articulados, trampilla y marco de madera.

Embalada individualmente.

Disponible en 700 x 1200 x 2800 y 600 x 1200 x 2800 mm.

MATERIAL

Fabricada en abeto macizo.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para acceder desde el interior de las habitaciones a la buhardilla, donde exista poco espacio de acceso.





BLOQUE DE VIDRIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
VET01-5001N	Bloque de Vidrio Ondulado Neutro	19 x 19 x 8	5	420	und.	4,40

DESCRIPCIÓN

Bloque de vidrio realizado según elevados estándares de calidad que garantiza la durabilidad en el tiempo (Transparencia, luz y color).

MATERIAL

Realizado en vidrio fundido acoplado y lacado lateralmente.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para varias soluciones de arquitectura sirviendo también como elemento estructural y de decoración.

Permite el paso de luz y efectos cromáticos en los ambientes.



DISTANCIADOR PARA BLOQUE DE VIDRIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER05-5013	Distanciador para Bloque de Vidrio	60 x 55 x 80	270	7.500	und.	0,29

DESCRIPCIÓN

Distanciador para bloque de vidrio en color blanco. Empaquetado en cajas de 300 piezas.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para colocar los bloques de vidrio de manera equidistante, mejorando el aspecto estético.



PERFIL AZULEJOS LISOS

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1808B	01	Perfil Azulejo Blanco Liso Abierto	h. 8 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1810	01	Perfil Azulejo Blanco Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1811	02	Perfil Azulejo Beige Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1812	03	Perfil Azulejo Gris Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1813	04	Perfil Azulejo Rosa Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1814	05	Perfil Azulejo Verde Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1816	06	Perfil Azulejo Arena Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1817	07	Perfil Azulejo Marfil Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1818	08	Perfil Azulejo Caramelo Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1809	09	Perfil Azulejo Negro Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89
PRO07-1819	10	Perfil Azulejo Marrón Liso Cerrado	h. 11,5 x 2.600	100	40 cj.	und.	1,89

DESCRIPCIÓN

Perfil para azulejo liso y mármol.
Disponible en varios colores y h. 8 y 11,5 mm en lisos. Embalado en cajas de 100 und.

MATERIAL


Fabricado en material plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

PUEDEN EXISTIR LIGERAS VARIACIONES DE COLOR ENTRE PARTIDAS DE FABRICACIÓN.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.

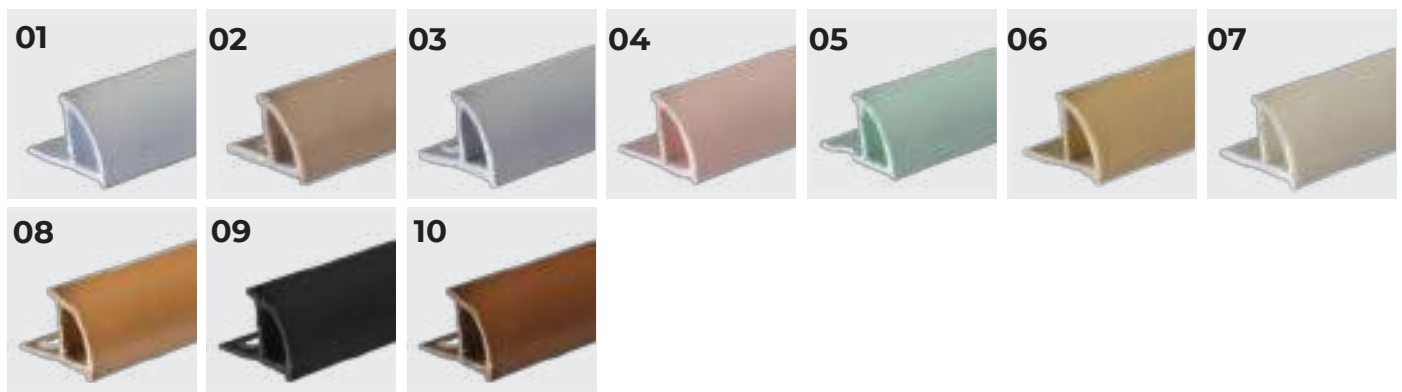

PERFIL PARA AZULEJOS DE FIBRA RÚSTICA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1840G	01	Peldaño de fibra rústica - Gris	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840C	02	Peldaño de fibra rústica - Crema	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840CA	03	Peldaño de fibra rústica - Caramelo	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840T	04	Peldaño de fibra rústica - Teja	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840CH	05	Peldaño de fibra rústica - Champagne	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840A	06	Peldaño de fibra rústica - Arena	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840M	07	Peldaño de fibra rústica - Marrón	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31
PRO07-1840BE	08	Peldaño de fibra rústica - Beige	h. 10 x 45 x 2.500	10	-	und.	43,31

DESCRIPCIÓN

Perfil para azulejo de fibra rústica
Disponible en varios colores y h. 10 y peldaño 45 mm.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.


UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.



Bajo Pedido. Consultar plazo de entrega.

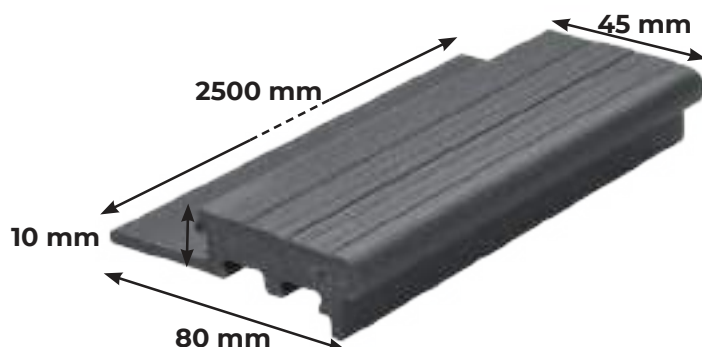

PERFIL PARA AZULEJOS DE FIBRA RÚSTICA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1820G	01	Cantonera de Fibra Rústica - Gris	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820C	02	Cantonera de Fibra Rústica - Crema	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820CA	03	Cantonera de Fibra Rústica - Caramelo	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820T	04	Cantonera de Fibra Rústica - Teja	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820CH	05	Cantonera de Fibra Rústica - Champagne	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820A	06	Cantonera de Fibra Rústica - Arena	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820M	07	Cantonera de Fibra Rústica - Marrón	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1820B	08	Cantonera de Fibra Rústica - Beige	h. 10 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	6,87
PRO07-1830G	09	Listelo de Fibra Rústica - Gris	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830C	10	Listelo de Fibra Rústica - Crema	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830CA	11	Listelo de Fibra Rústica - Caramelo	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830T	12	Listelo de Fibra Rústica - Teja	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830CH	13	Listelo de Fibra Rústica - Champagne	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830A	14	Listelo de Fibra Rústica - Arena	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830M	15	Listelo de Fibra Rústica - Marrón	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96
PRO07-1830B	16	Listelo de Fibra Rústica - Beige	h. 10 x 12 x 2.600	50/20/10	50 cj.	und.	7,96

DESCRIPCIÓN

Perfil para azulejo de fibra rustica
Disponibile en varios colores y h. 10 mm en cajas de 50 und.
Posibilidad de tubos de 20/10 und.

MATERIAL

Fabricado en material plástico.


UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.



PUEDEN EXISTIR LIGERAS VARIACIONES DE COLOR ENTRE PARTIDAS DE FABRICACIÓN.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.

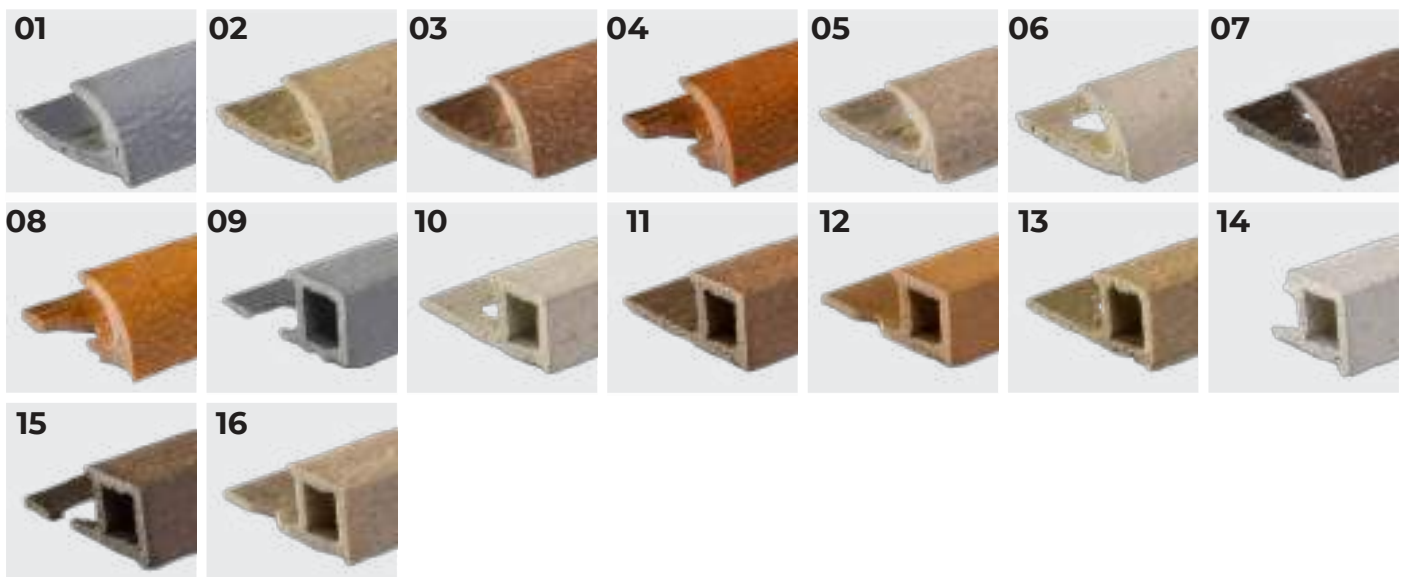

LISTELO LED

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-1524LD	01	Listelo Aluminio para LED	15 x 24 x 2.500	20	-	und.	20,59
PRO20-0817LD	02	Listelo Aluminio para LED	08 x 17 x 2.500	20	-	und.	22,52
PRO20-1419LD	03	Listelo Aluminio para LED	14 x 19 x 2.500	20	-	und.	24,27
PRO20-0908LD	04	Listelo Aluminio para LED	09 x 08 x 2.500	20	-	und.	18,51

DESCRIPCIÓN

Listelo para azulejo en aluminio con cara vista en plástico.
Disponible en varias medidas. Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL







Fabricado en material aluminio plata y plástico.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio plata y plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en la colocación de tiras de LED para la iluminación y decoración de esquinas.

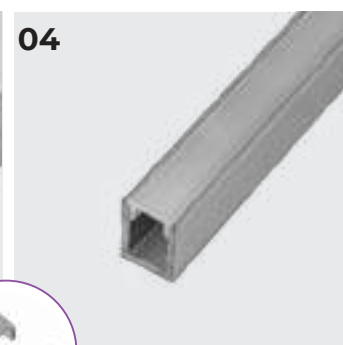

Herrajes
de fijación



Herrajes
de fijación

ÁNGULOS / ESQUINAS LED

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-1818LD	01	Ángulo Aluminio para LED	18 x 18 x 2.500	20	-	und.	35,63
PRO20-1212LD	02	Esquina Aluminio para LED	12 x 12 x 2.500	20	-	und.	26,20

DESCRIPCIÓN




Ángulos y esquinas para azulejo en aluminio con cara vista en plástico. Disponible en varias medidas. Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio plata y plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en la colocación de tiras de LED para la iluminación y decoración de esquinas y ángulos.

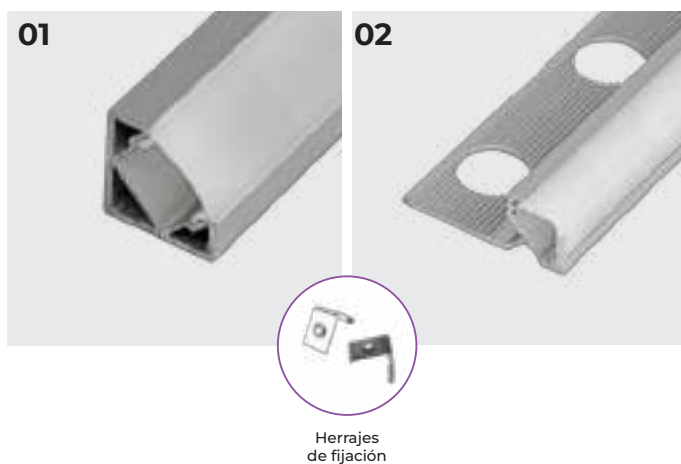

PELDAÑO EXTERIOR LED

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-3045NE	01	Peldaño Exterior LED Negro	30 x 45 x 2.500	20	-	und.	45,78
PRO20-3045PL	02	Peldaño Exterior LED Plata	30 x 45 x 2.500	20	-	und.	45,78

DESCRIPCIÓN


Perfil peldaño para azulejo en aluminio con cara vista en plástico. Disponible en varios colores. Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio plata y plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en la colocación de tiras de LED para la iluminación y decoración de escaleras de exterior.



LISTELO / PERFIL “L” / PERFIL CURVO LINEA ARENA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-1210MA	01	Listelo Arena Marfil	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1210MU	02	Listelo Arena Gris	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1210GP	03	Listelo Arena Gris Perla	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1210GM	04	Listelo Arena Gris Oscuro	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1210AM	05	Listelo Arena Marrón	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1210AB	06	Listelo Arena Blanco	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1225MA	07	Perfil “L” Arena Marfil	12 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1225MU	08	Perfil “L” Arena Gris	12 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1225GP	09	Perfil “L” Arena Gris Perla	12 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1225GM	10	Perfil “L” Arena Gris Oscuro	12 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-1225AB	11	Perfil “L” Arena Blanco	12 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARMA	12	Perfil Curvo Arena Marfil	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARMU	13	Perfil Curvo Arena Gris	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARGP	14	Perfil Curvo Arena Gris Perla	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARGM	15	Perfil Curvo Arena Gris Oscuro	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARMM	16	Perfil Curvo Arena Marrón	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43
PRO20-2021ARBL	17	Perfil Curvo Arena Blanco	10,5 x 25 x 2.600	50	-	und.	12,43

DESCRIPCIÓN


Listelo “L” y Perfil Curvo para azulejo en aluminio gama arena.
Disponible en varias medidas y colores.
Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.



LISTELO / PERFIL “U” LINEA MADERA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-1210HA	01	Listelo Aluminio Madera Haya	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,66
PRO20-1210NO	02	Listelo Aluminio Madera Nogal	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,66
PRO20-1210RO	03	Listelo Aluminio Madera Roble	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	12,66
PRO20-0730HA	04	Perfil “U” Aluminio Madera Haya	07 x 30 x 2.600	50	-	und.	13,31
PRO20-0730NO	05	Perfil “U” Aluminio Madera Nogal	07 x 30 x 2.600	50	-	und.	13,31
PRO20-0730RO	06	Perfil “U” Aluminio Madera Roble	07 x 30 x 2.600	50	-	und.	13,31

DESCRIPCIÓN



Listelo y Perfil “U” para azulejo en aluminio gama madera.
Disponible en varias medidas y colores.
Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

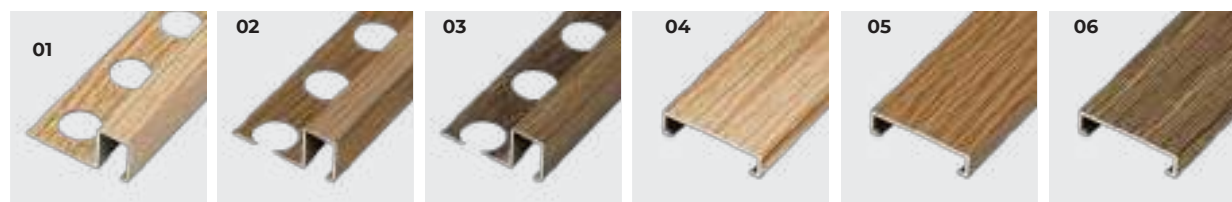

LISTELO EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2037L	01	Listelo Aluminio Brillo	12 x 5 x 2.600	50	-	und.	10,73
PRO20-2037S	02	Listelo Aluminio Mate	12 x 5 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2027L	03	Listelo Aluminio Brillo	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	10,46
PRO20-2027S	04	Listelo Aluminio Mate	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	10,23
PRO08-5763BB	05	Listelo Aluminio Blanco	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	10,23
PRO20-2027N	06	Listelo Aluminio Negro	12 x 10 x 2.600	50	-	und.	10,69
PRO20-2028L	07	Listelo Aluminio Brillo	14 x 14 x 2.600	50	-	und.	11,06
PRO20-2028S	08	Listelo Aluminio Mate	14 x 14 x 2.600	50	-	und.	10,83
PRO20-2027XL	09	Listelo Aluminio Brillo	12 x 15 x 2.600	50	-	und.	11,89
PRO20-2027XS	10	Listelo Aluminio Mate	12 x 15 x 2.600	50	-	und.	13,53

DESCRIPCIÓN



Perfil listelo para azulejo en aluminio.
Disponible en varias medidas y colores.
Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

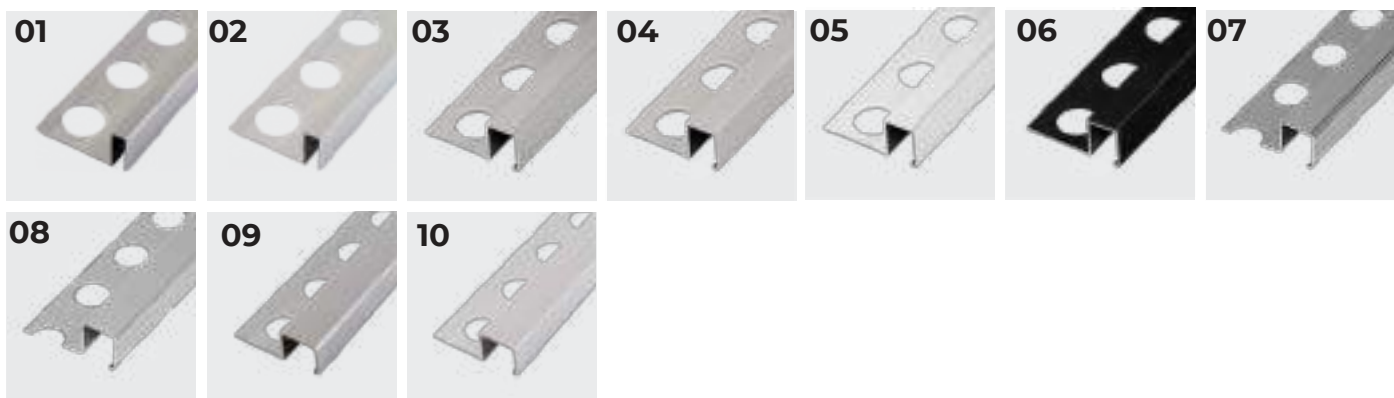

PERFIL CURVO EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2020L	01	Perfil Curvo Aluminio Plata Brillo	8,5 x 2.600	50	-	und.	9,57
PRO20-2021L	01	Perfil Curvo Aluminio Plata Brillo	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,04
PRO20-2020S	02	Perfil Curvo Aluminio Mate	8,5 x 2.600	50	-	und.	9,57
PRO20-2021S	02	Perfil Curvo Aluminio Mate	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,04
PRO08-3900C	03	Perfil Curvo Aluminio Cepillado	10,5 x 2.600	50	-	und.	11,33
PRO20-2020BB	04	Perfil Curvo Aluminio Bronce Brillo	8,5 x 2.600	50	-	und.	9,86
PRO20-2021BB	04	Perfil Curvo Aluminio Bronce Brillo	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,83
PRO20-2020BM	05	Perfil Curvo Aluminio Bronce Mate	8,5 x 2.600	50	-	und.	10,13
PRO20-2021BM	05	Perfil Curvo Aluminio Bronce Mate	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2021N	06	Perfil Curvo Aluminio Negro	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO10-1930	07	Perfil Curvo Aluminio Blanco	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2021MA	08	Perfil Curvo Aluminio Marrón	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2021MF	09	Perfil Curvo Aluminio Marfil	10,5 x 2.600	50	-	und.	10,54

DESCRIPCIÓN


Perfil curvo para azulejo en aluminio.
Disponible en varias medidas y colores.
Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.



PERFIL “L” EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2063L	01	Perfil “L” Aluminio Brillo	8 x 2.600	50	-	und.	8,75
PRO20-2065L	01	Perfil “L” Aluminio Brillo	10 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2064L	01	Perfil “L” Aluminio Brillo	12 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2063S	02	Perfil “L” Aluminio Mate	8 x 2.600	50	-	und.	8,28
PRO20-2065S	02	Perfil “L” Aluminio Mate	10 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2064S	02	Perfil “L” Aluminio Mate	12 x 2.600	50	-	und.	10,31
PRO20-2065C	03	Perfil “L” Aluminio Cepillado	10 x 2.600	50	-	und.	11,06
PRO20-2064C	03	Perfil “L” Aluminio Cepillado	12 x 2.600	50	-	und.	10,64
PRO10-1905	04	Perfil “L” Aluminio Blanco	10 x 2.600	50	-	und.	10,77
PRO20-2064BL	04	Perfil “L” Aluminio Blanco	12 x 2.600	50	-	und.	10,54
PRO20-2065N	05	Perfil “L” Aluminio Negro	10 x 2.600	50	-	und.	10,77
PRO20-2064N	05	Perfil “L” Aluminio Negro	12 x 2.600	50	-	und.	10,77
PRO20-2065BM	06	Perfil “L” Aluminio Bronce Mate	10 x 2.600	50	-	und.	10,77
PRO20-2064BM	06	Perfil “L” Aluminio Bronce Mate	12 x 2.600	50	-	und.	10,31
PRO20-2064MA	07	Perfil “L” Aluminio Marfil	12 x 2.600	50	-	und.	10,04

DESCRIPCIÓN


Perfil “L” para azulejo en aluminio.
Disponible en varias medidas y colores. Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.



LISTELO “T” / “U” EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2025L	01	Listelo “T” Aluminio Brillo	10 x 2.500	50	-	und.	8,52
PRO20-2025S	02	Listelo “T” Aluminio Mate	10 x 2.500	50	-	und.	8,19
PRO20-2026L	03	Listelo “T” Aluminio Brillo	20 x 2.500	50	-	und.	9,90
PRO20-2026S	04	Listelo “T” Aluminio Mate	20 x 2.500	50	-	und.	9,90
PRO20-2525L	05	Listelo “T” Aluminio Brillo	25 x 2.500	50	-	und.	11,80
PRO20-2525S	06	Listelo “T” Aluminio Mate	25 x 2.500	50	-	und.	11,54
PRO20-2023L	07	Listelo “U” Aluminio Brillo	8 x 10 x 2.500	50	-	und.	9,35
PRO20-2023S	08	Listelo “U” Aluminio Mate	8 x 10 x 2.500	50	-	und.	8,75
PRO20-2024L	09	Listelo “U” Aluminio Brillo	8 x 20 x 2.500	50	-	und.	9,35
PRO20-2024S	10	Listelo “U” Aluminio Mate	8 x 20 x 2.500	50	-	und.	9,17
PRO20-0830L	11	Listelo “U” Aluminio Brillo	8 x 30 x 2.500	50	-	und.	11,24
PRO20-0830S	12	Listelo “U” Aluminio Mate	8 x 30 x 2.500	50	-	und.	10,54

DESCRIPCIÓN



Listelo a “T” y a “U” para azulejo en aluminio.
Disponible en varias medidas y tonalidades.
Embalado en cajas de 50 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para unión de pavimentación.

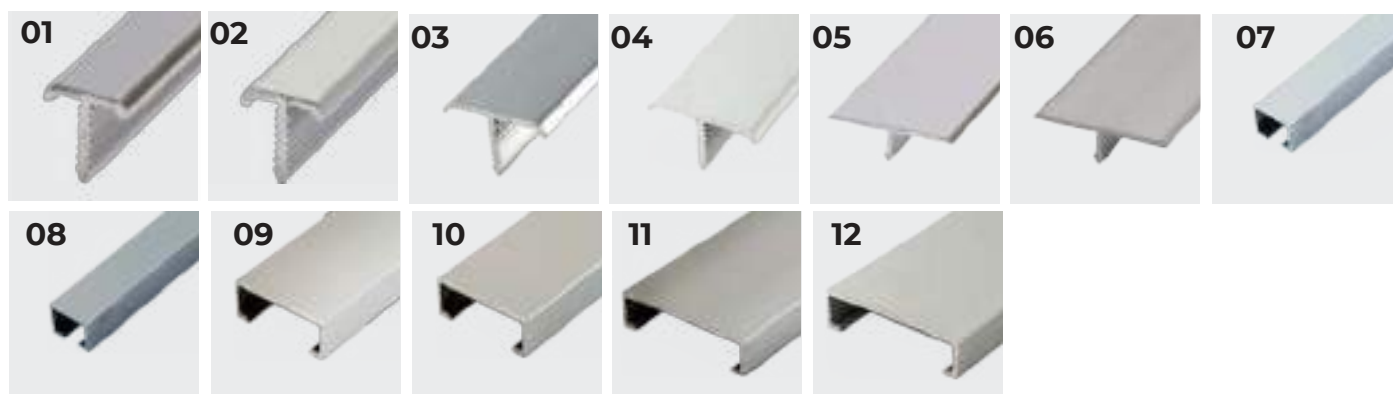

ÁNGULO EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2062B	01	Ángulo Aluminio Brillo	25 x 25 x 2.600	25	-	und.	14,92
PRO20-2062S	02	Ángulo Aluminio Mate	25 x 25 x 2.600	25	-	und.	10,54
PRO08-5025BB	03	Ángulo Aluminio Blanco	25 x 25 x 2.600	25	-	und.	15,08
PRO20-3030L	04	Ángulo Aluminio Brillo	30 x 30 x 2.600	25	-	und.	18,28
PRO20-3030S	05	Ángulo Aluminio Mate	30 x 30 x 2.600	25	-	und.	18,01

DESCRIPCIÓN


Ángulo para azulejo en aluminio.
Disponible en varias medidas y tonalidades.
Embalado en cajas de 25 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

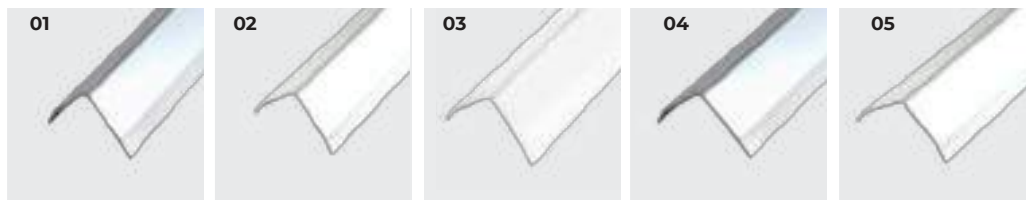

PELDAÑO EXTERIOR EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2535PL	01	Peldaño Exterior Aluminio	25 x 35 x 2.500	25	-	und.	21,11
PRO20-2535IX	02	Peldaño Exterior Aluminio Inox	25 x 35 x 2.500	25	-	und.	23,87
PRO20-2535BR	03	Peldaño Exterior Aluminio Bronce	25 x 35 x 2.500	25	-	und.	23,87
PRO20-2535NE	04	Peldaño Exterior Aluminio Negro	25 x 35 x 2.500	25	-	und.	23,87

DESCRIPCIÓN



Perfil exterior (interior) para azulejo en aluminio.
Disponible en varios colores. Embalado en cajas de 25 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

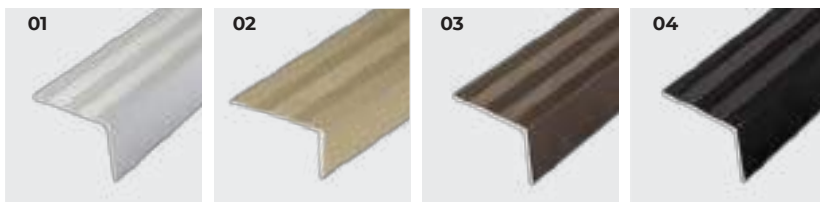

PELDAÑO INTERIOR EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-1420PL	01	Peldaño Interior Aluminio	14 x 20,5 x 2.500	25	-	und.	21,11
PRO20-1420CH	02	Peldaño Interior Aluminio Champagne	14 x 20,5 x 2.500	25	-	und.	21,11
PRO20-1420BR	03	Peldaño Interior Aluminio Bronce	14 x 20,5 x 2.500	25	-	und.	24,53
PRO20-1420NE	04	Peldaño Interior Aluminio Negro	14 x 20,5 x 2.500	25	-	und.	24,53

DESCRIPCIÓN

Perfil interior para azulejo en aluminio.
Disponibile en varios colores. Embalado en cajas de 25 und.

MATERIAL

Fabricado en material aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.





PELDAÑO EXTERIOR CON GOMA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO20-2147GR	01	Peldaño Exterior con Goma Gris	21 x 47 x 2.500	25	-	und.	30,77
PRO20-2147BE	02	Peldaño Exterior con Goma Beige	21 x 47 x 2.500	25	-	und.	30,77
PRO20-2147MR	03	Peldaño Exterior con Goma Marrón	21 x 47 x 2.500	25	-	und.	30,77
PRO20-2147NE	04	Peldaño Exterior con Goma Negro	21 x 47 x 2.500	25	-	und.	30,77

DESCRIPCIÓN
Perfil exterior con goma para azulejo en aluminio.
Disponible en varios colores. Embalado en cajas de 25 und.

MATERIAL
Fabricado en material aluminio y goma

UTILIZACIÓN
Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

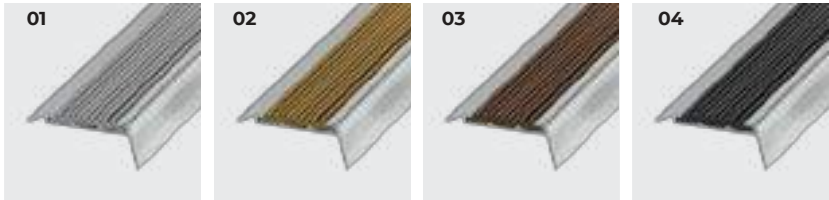

LISTELO INOX AISI 304

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO10-1940IL	01	Listelo Inox AISI 304 Brillo	8 x 8 x 2.600	20	-	und.	21,81
PRO10-1941IL	02	Listelo Inox AISI 304 Brillo	10 x 10 x 2.600	20	-	und.	17,89
PRO10-1941IS	03	Listelo Inox AISI 304 Mate	10 x 10 x 2.600	20	-	und.	17,89
PRO10-1941IC	04	Listelo Inox AISI 304 Cepillado	10 x 10 x 2.600	20	-	und.	17,89
PRO10-1942	05	Listelo Inox AISI 304 Brillo	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	17,98
PRO10-1942M	06	Listelo Inox AISI 304 Mate	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	16,19
PRO10-1940C	07	Listelo Inox AISI 304 Cepillado	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	18,74
PRO10-1940IMA	08	Listelo Inox AISI 304 Arena Marfil	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	30,93
PRO10-1940IMU	09	Listelo Inox AISI 304 Arena Gris	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	30,93
PRO10-1940IGP	10	Listelo Inox AISI 304 Brillo Gris Perla	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	30,93
PRO10-1940IGM	11	Listelo Inox AISI 304 Brillo Gris Oscuro	12 x 12 x 2.600	20	-	und.	30,93
PRO10-1943IL	12	Listelo Inox AISI 304 Brillo	14 x 14 x 2.600	20	-	und.	19,95
PRO20-2051L	13	Listelo Inox AISI 304 Brillo	12 x 25 x 2.600	20	-	und.	21,65

DESCRIPCIÓN



Perfil Listelo para azulejo en acero inoxidable.
Disponible en varias medidas y colores.
Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL

Fabricado en material Inox AISI 304.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

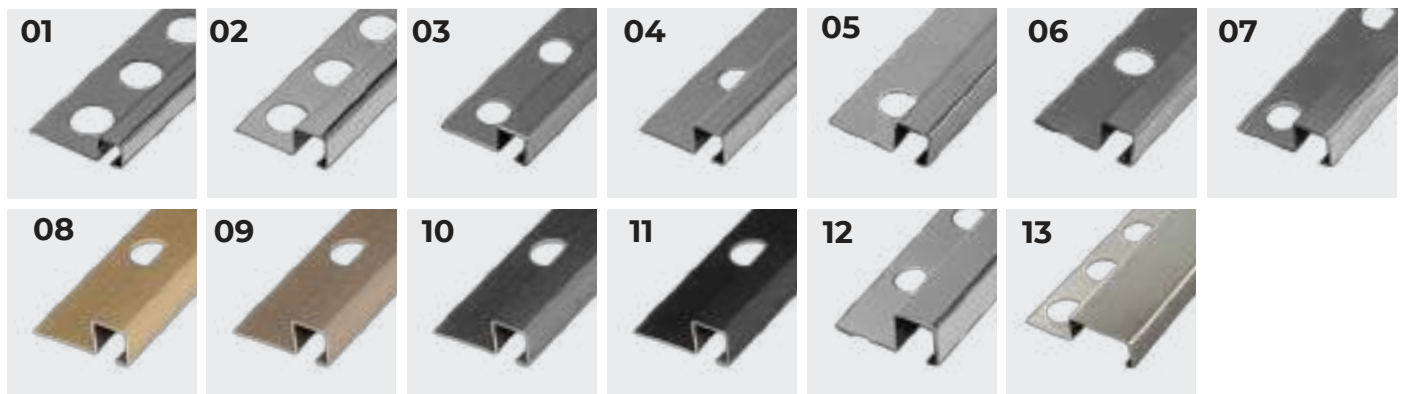

LISTELO "T" / "U" / ÁNGULO / NIVEL INOX AISI 304

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO10-1962IL	01	Listelo "T" Inox AISI 304 Brillo	25 x 2.500	20	-	und.	31,34
PRO10-1944	02	Listelo "U" Inox AISI 304 Brillo	10 x 2.500	20	-	und.	12,32
PRO10-1945	03	Listelo "U" Inox AISI 304 Brillo	15 x 2.500	20	-	und.	10,50
PRO10-1946	04	Listelo "U" Inox AISI 304 Brillo	20 x 2.500	20	-	und.	14,86
PRO10-1947	05	Listelo "U" Inox AISI 304 Brillo	25 x 2.500	20	-	und.	13,52
PRO10-1949	06	Ángulo Inox AISI 304 Brillo	10 x 10 x 2.500	20	-	und.	12,84
PRO10-1950IB	07	Ángulo Inox AISI 304 Brillo	25 x 25 x 2.600	20	-	und.	17,40
PRO10-1951	08	Nivel Inox AISI 304 Brillo	12 x 2.500	20	-	und.	25,28
PRO10-1952	09	Nivel Inox AISI 304 Cepillado	12 x 2.500	20	-	und.	25,28

DESCRIPCIÓN



Perfil "T"/"U"/ Ángulo / Nivel para azulejo en acero inoxidable.
Disponible en varias medidas. Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL

Fabricado en material Inox AISI 304.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.

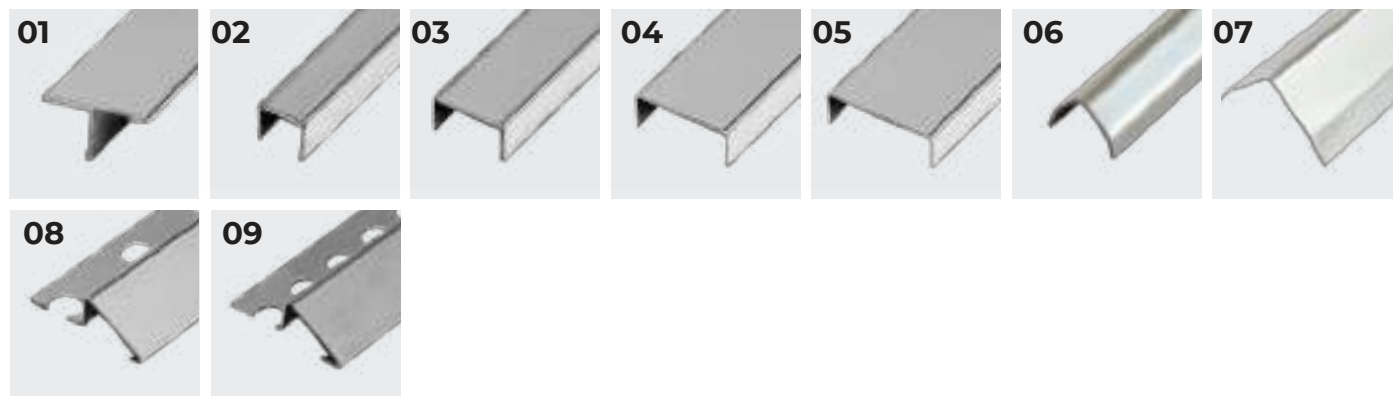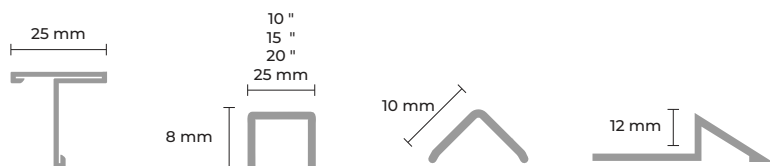

PERFIL CURVO / "L" INOX AISI 304

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO10-1937	01	Perfil Curvo Inox AISI 304 Brillo	10 x 2.600	20	-	und.	19,10
PRO10-1938	01	Perfil Curvo Inox AISI 304 Brillo	12,5 x 2.600	20	-	und.	21,37
PRO10-1937C	02	Perfil Curvo Inox AISI 304 Cepillado	10 x 2.600	20	-	und.	19,10
PRO10-1938C	02	Perfil Curvo Inox AISI 304 Cepillado	12,5 x 2.600	20	-	und.	21,37
PRO10-1910	03	Perfil "L" Inox AISI 304 Brillo	10 x 2.600	20	-	und.	12,93
PRO10-1912	03	Perfil "L" Inox AISI 304 Brillo	12,5 x 2.600	20	-	und.	12,93
PRO10-1910C	04	Perfil "L" Inox AISI 304 Cepillado	10 x 2.600	20	-	und.	12,93
PRO10-1912C	04	Perfil "L" Inox AISI 304 Cepillado	12,5 x 2.600	20	-	und.	12,93
PRO10-1910S	05	Perfil "L" Inox AISI 304 Mate	10 x 2.600	20	-	und.	12,93
PRO10-1912S	05	Perfil "L" Inox AISI 304 Mate	12,5 x 2.600	20	-	und.	16,08

DESCRIPCIÓN

Perfil Curvo/ "L" para azulejo en acero inoxidable.
Disponibles en varias medidas. Embalado en cajas de 20 und.

MATERIAL

Fabricado en material Inox AISI 304

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger y decorar las esquinas de azulejos.



CANTONERA GALVANIZADA CON ALA REPLEGADA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN30-1675	01	Cantonera Galva Ala Replegada con PVC	h. 2.500	25	-	m	3,14
ZIN31-1660/A	01	Cantonera Galva Ala Replegada	h. 2.800	70	-	m	1,44
ZIN30-1673	01	Cantonera Galva Ala Replegada con PVC	h. 3.000	30	-	m	3,14

DESCRIPCIÓN

Perfil para reforzar las esquinas cortantes en el interior de la vivienda para yeso y monocapa.

MATERIAL

Fabricado en Acero Galvanizado y en PVC.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para reforzar las esquinas en yeso o monocapa.

01



CANTONERAS EN PVC PARA YESO Y MONOCAPA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO05-1805	02	Cantonera Yeso	h. 2.500	100	12.500	und.	1,53
PRO05-1825	02	Cantonera Yeso	h. 2.600	100	6.500	und.	1,53
PRO05-1830	02	Cantonera Yeso	h. 3.000	100	6.000	und.	1,77
PRO05-1815	03	Cantonera Monocapa Punta Fina	h. 5 x 2.500	50	6.250	und.	1,89
PRO05-1820	03	Cantonera Monocapa Punta Fina	h. 9 x 2.500	50	6.250	und.	3,26
PRO05-1845	04	Cantonera Monocapa PVC Canto Redondo	h. 2.500	50	12.500	und.	3,09

DESCRIPCIÓN

Perfil perforado en ambos lados con punta fina que permite mayor definición del canto vivo.

MATERIAL

Realizado en PVC y perforado en ambos lados.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para reforzar las esquinas.

02



03



04



CANTONERA GALVANIZADA CON MALLA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN30-1600/4	05	Cubrecanto Galvanizado 4 Mallas	h. 2.500	150	36 cj.	m	0,92
ZIN30-1666/4	05	Cubrecanto Galvanizado 4 Mallas	h. 2.600	156	36 cj.	m	0,97
ZIN30-1660/4	05	Cantonera Galvanizada 4 Mallas	h. 2.800	168	36 cj.	m	1,03
ZIN31-1660/5	05	Cantonera Galvanizada 5 Mallas	h. 2.800	168	36 cj.	m	1,29
ZIN31-1660/6	05	Cantonera Galvanizada 6 Mallas	h. 3.000	90	36 cj.	m	2,06

DESCRIPCIÓN

Perfil con malla para reforzar las esquinas en el interior de la vivienda.


MATERIAL

Fabricado en Acero Galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para reforzar las esquinas en yeso.

05

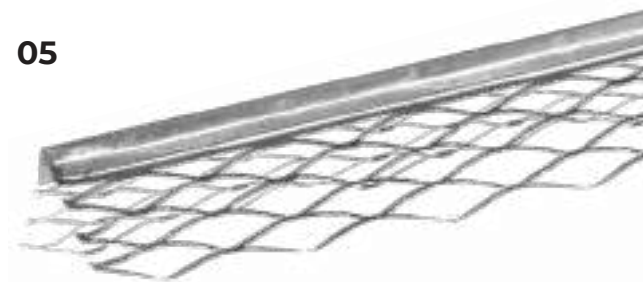

CANTONERA EN ALUMINIO CON MALLA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN31-1660/5A	05	Cantonera Aluminio 5 Mallas	h. 2.800	84	100 cj.	m	1,48

DESCRIPCIÓN

Perfil con malla para reforzar las esquinas en el interior o exterior de la vivienda.


MATERIAL

Fabricado en Aluminio

UTILIZACIÓN

Se utiliza para reforzar las esquinas en yeso.

05

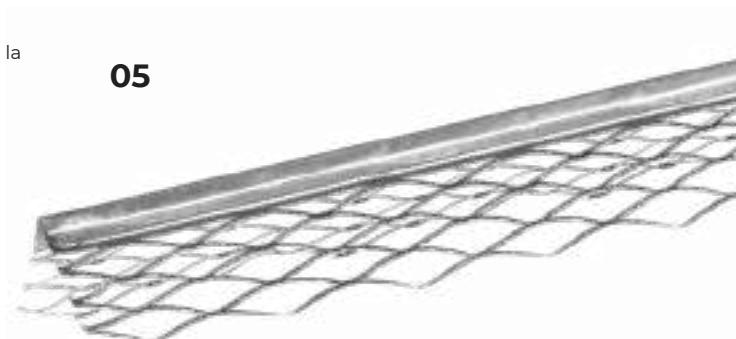

GUÍA EN T 22 X 6

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN31-1670	01	Guía zincada en T 22 x 6	h. 2.800	140 m	85 cj.	cj.	253,44

ANGULAR EN ALUMINIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN31-1662BE	02	Angular en Aluminio	23 x 23 x 2.500	50	6750	und.	3,76

ANGULAR ZINCADO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN31-1662Z	03	Angular Zincado	h. 2.800	25 und.	120 cj.	cj.	245,02
ZIN31-1662ZX	03	Angular Zincado	h. 3.000	25 und.	120 cj.	cj.	262,50

DESCRIPCIÓN

Guía en T, espesor 6 mm, perforada en ambos lados, perfil aluminio perforado en ambos lados y perfil micro perforado en ambos lados.

MATERIAL

Fabricada en chapa galvanizada, espesor 0,50 mm y 225 gr/m².

UTILIZACIÓN

Guía en T: para obtener paredes enlucidas lisas, para separar diversos enlucidos entre sí.

Perfil en aluminio y zincado: para la protección o refuerzo de esquinas en la placa de pladur y para reformas habituales de interiores.



CHAFLÁN PARA PILARES GRIS / NEGRO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO01-1600	01	Chaflán para Pilares Gris	22 x 10 x 2.000	100	200 cj.	m	0,39
PRO01-1601	02	Chaflán para Pilares Negro	28 x 15 x 2.000	100	100 cj.	m	0,55

CHAFLÁN PARA PILARES BLANCO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO01-1603	03	Chaflán para Pilares Blanco	25 x 20 x 2.500	180	20 cj.	m	0,97
PRO01-1604	03	Chaflán para Pilares Blanco	30 x 25 x 2.500	125	20 cj.	m	1,29
PRO01-1605	03	Chaflán para Pilares Blanco	40 x 30 x 2.500	140	20 cj.	m	1,72

JUNQUILLO MONOCAPA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO05-1835	04	Junquillo y Monocapa	h. 2.000	260	50 cj.	m	0,50

GOTERÓN PARA BALCÓN

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO02-1604B	05	Goterón para Balcón	20 x 12 x 2.000	100	200 cj.	cj.	62,93
PRO02-1605B	05	Goterón para Balcón	30 x 15 x 2.000	100	100 cj.	cj.	75,19

DESCRIPCIÓN

Chaflán para pilares, junquillo monocapa y goterón para balcón.

MATERIAL

Fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Uso específico en la construcción.

01




02



03



04



05



PERFILES PARA REVOCOS

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO05-1850	01	Perfil Ángulo en PVC en Blanco	28 x 28 x 2.600	50	-	und.	6,64

PERFILES PARA REVOCOS

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO05-1850C	02	Perfil Ángulo en PVC en Crema	28 x 28 x 2.600	50	-	und.	6,63

DESCRIPCIÓN

Perfil para protección para esquina blanco, crema y crema antideslizante.

MATERIAL

Fabricado en PVC.


UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger para esquinas.

01**02**

PERFIL SANITARIO BLANCO MAGNUM

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1816C	Perfil Sanitario Blanco Magnum	h 45 x d 45 x 2.000	32	40 cj.	m	7,85



DESCRIPCIÓN

Perfil esquina blanco Magnum de resina plástica.

MATERIAL

Fabricado en resina plástica PVC en color blanco.

UTILIZACIÓN

e utiliza en lugares públicos, viviendas particulares, aseos, etc.



PERFIL SANITARIO BLANCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1816B	Perfil Sanitario Blanco	h 20 x d 20 x 2700	54	30 cj.	m	5,43



DESCRIPCIÓN

Perfil esquina blanco de resina plástica.

MATERIAL

Fabricado en resina plástica PVC en color blanco.

UTILIZACIÓN

e utiliza en lugares públicos, viviendas particulares, aseos, etc.



ACCESORIOS PERFIL SANITARIO BLANCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER17-1816V	Union 3 Vías	-	100	-	und.	0,27
TER17-1816I	Union 2 Vías Interior	-	100	-	und.	0,16
TER17-1816E	Union 2 Vías Externo	-	100	-	und.	0,16



DESCRIPCIÓN

Uniones para perfil de esquina blanco.

MATERIAL

Fabricado en resina plástica PVC en color blanco.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en lugares públicos, viviendas particulares, aseos, etc.

PERFIL SANITARIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO07-1808IB	Perfil Sanitario Horizontal Blanco	h 8,0 x 2.500	50	100 cj.	m	3,07
PRO07-1810IB	Perfil Sanitario Horizontal Blanco	h 10,0 x 2.500	50	100 cj.	m	3,23
PRO07-1808VB	Perfil Sanitario Vertical Blanco	h 8,0 x 2.700	108	-	m	1,16
PRO07-1810VB	Perfil Sanitario Vertical Blanco	h 10,0 x 2.700	108	-	m	1,29



DESCRIPCIÓN

Perfil horizontal/vertical para pisos y paredes. Disponible en h. 8 y 10 mm, en cajas.

MATERIAL

Fabricado en resina plástica PVC de color blanco.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la unión en esquinas.



UNIÓN ANGULAR INTERIOR/EXTERIOR PERFIL SANITARIO

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER17-1808I8	01	Unión Angular Interior	h 8,0	100	-	und.	0,18
TER17-1808E8	01	Unión Angular Exterior	h 8,0	100	-	und.	0,18
TER17-1808I10	02	Unión Angular Interior	h 10,0	100	-	und.	0,18
TER17-1808E10	02	Unión Angular Exterior	h 10,0	100	-	und.	0,18

DESCRIPCIÓN

Unión para el perfil de esquina blanco. Disponible para perfil horizontal, de h.8 y 10 mm, Interior o exterior. en cajas de 100 und.

MATERIAL

Fabricado en resina plástica PVC en color blanco.


UTILIZACIÓN

Se utiliza para la unión de las esquinas del perfil.



JUNTA DE SILICONA ELÁSTICA 2,5 M

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO16-55C08	Junta de Silicona Transparente	d 8,0 x h 8,0 x 2.500	100 m	60 cj.	cj.	155,35
PRO16-55C10	Junta de Silicona Transparente	d 8,0 x h 10,0 x 2.500	100 m	60 cj.	cj.	172,62
PRO16-55C12	Junta de Silicona Transparente	d 8,0 x h 12,0 x 2.500	100 m	50 cj.	cj.	196,16
PRO16-55C14	Junta de Silicona Transparente	d 8,0 x h 14,0 x 2.500	100 m	40 cj.	cj.	215,79
PRO16-55C16	Junta de Silicona Transparente	d 8,0 x h 16,0 x 2.500	100 m	30 cj.	cj.	235,40
PRO16-55C08G	Junta de Silicona Gris	d 8,0 x h 8,0 x 2.500	100 m	60 cj.	cj.	155,35
PRO16-55C10G	Junta de Silicona Gris	d 8,0 x h 10,0 x 2.500	100 m	60 cj.	cj.	172,62



DESCRIPCIÓN

Junta dilatación con silicona.

Disponible en 8 x 8, 8 x 10, 8 x 12, 8 x 14 y 8 x 16 mm con silicona transparente y 8 x 8, 8 x 10 mm con silicona gris, en cajas de 100 m.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno) y silicona.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como junta de dilatación, evitando las grietas en el pavimento debido a los choques térmicos.

Se aconseja juntas de dilatación de 20 a 30 m² para superficies interiores y de 10 a 15 m² para superficies exteriores.

Colocación con pegamento.



JUNTA DILATACIÓN ELÁSTICA 2,5 M

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO16-55M25	Junta Dilatación Elástica	d 8,0 x h 25,0	100 m	40 cj.	cj.	235,40
PRO16-55M35	Junta Dilatación Elástica	d 8,0 x h 35,0	100 m	30 cj.	cj.	291,95
PRO16-55M50	Junta Dilatación Elástica	d 8,0 x h 45,0	50 m	30 cj.	cj.	229,50



DESCRIPCIÓN

Profili dilatazione a "liscia pesce" con silicone.

Disponibile nelle dimensioni (b x h) 8 x 25, 8 x 35, 8 x 45 mm.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno) y silicona.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como junta de dilatación, evitando las grietas en el pavimento debido a los choques térmicos.


Se aconseja juntas de dilatación de 20 a 30 m² para superficies interiores y de 10 a 15 m² para superficies exteriores.

Colocación con mortero.



PERFIL PARA BALCONES START

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2080	Perfil para Balcón Start h. 10	h 10 x a 25 x 2.700	27 m	2.700 m	m	7,88
PRO21-2081	Perfil para Balcón Start h. 12,5	h 12,5 x a 27 x 2.700	27 m	2.700 m	m	7,73



DESCRIPCIÓN

Perfil horizontal con goteo adecuado para la protección y el acabado de los bordes externos de terrazas y balcones. Recomendado para azulejos de hasta 12 mm de espesor.

MATERIAL

Hecho de aleación de aluminio-magnesio-silicio con color plata anodizada.

UTILIZACIÓN

Utilizado como protección y acabado de los bordes externos de terrazas y balcones, protegiendo así los bordes de las baldosas.




PRODUCTO BAJO PEDIDO



PERFIL PARA BALCONES TERMINAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2070	Perfil para Balcón Terminal - Gris Ceniza	h 12,5 x a 45 x 2.700	27 m	1.080 m	m	26,37
PRO21-2071	Perfil para Balcón Terminal - Gris Antiguo	h 12,5 x a 45 x 2.700	27 m	1.080 m	m	26,37



DESCRIPCIÓN

Perfil horizontal indicado para la protección y el acabado de los bordes externos de terrazas y balcones. Recomendado para azulejos o mármoles con un grosor de 10 a 12 mm.

MATERIAL

Hecho de aleación de aluminio-magnesio-silicio pintado en gris ceniza (RAL 7038) y gris antiguo.

UTILIZACIÓN

Utilizado como protección y acabado de los bordes externos de terrazas y balcones, protegiendo así los bordes de las baldosas. La sección particular permite su uso también para proteger los bordes de los escalones o las aceras, ocultando la unión entre la banda de rodadura y el tubo vertical.




PRODUCTO BAJO PEDIDO

ACCESORIOS PARA PERFIL BALCONES TERMINAL

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2070A	01	Angulo Exterior para Perfil Balcón - Gris Ceniza	h 12,5	5	-	und.	33,47
PRO21-2071A	01	Angulo Exterior para Perfil Balcón - Gris Antiguo	h 12,5	5	-	und.	33,47
PRO21-2070G	02	Unión para Perfil Balcón - Gris Ceniza	h 12,5 x 70	5	-	und.	8,97
PRO21-2071G	02	Unión para Perfil Balcón - Gris Antiguo	h 12,5 x 70	5	-	und.	8,97

01



02



PRODUCTO BAJO PEDIDO

PERFIL PARA BALCONES TERMINAL CON GOTERÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2072	Perfil para Balcón Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,16
PRO21-2073	Perfil para Balcón Goterón - Gris Antiquo	h 10x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,16
PRO21-2074/10	Perfil para Balcón Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 75 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,93
PRO21-2075/10	Perfil para Balcón Goterón - Gris Antiquo	h 10x a 75 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,93
PRO21-2074	Perfil para Balcón Goterón - Gris Ceniza	h 12,5 x a 75 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,93
PRO21-2075	Perfil para Balcón Goterón - Gris Antiquo	h 12,5 x a 75 x 2.700	27 m	1.080 m	m	29,93

DESCRIPCIÓN

Perfil horizontal indicado para la protección y el acabado de los bordes externos de terrazas y balcones. Recomendado para azulejos o mármoles con un grosor de hasta 12 mm.

MATERIAL

Hecho de aleación de aluminio-magnesio-silicio pintado en gris ceniza (RAL 7038) y gris antiguo.

UTILIZACIÓN

Utilizado como protección y acabado de los bordes externos de terrazas y balcones, protegiendo así los bordes de las baldosas. La sección particular permite su uso también para proteger los bordes de los escalones o las aceras, ocultando la unión entre la banda de rodadura y el tubo vertical.



PRODUCTO BAJO PEDIDO

ACCESORIOS PARA PERFIL BALCONES GOTERÓN

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2072A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 55	5	-	und.	30,44
PRO21-2073A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 10 x a 55	5	-	und.	30,44
PRO21-2074A/10	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 75	5	-	und.	33,48
PRO21-2075A/10	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 10 x a 75	5	-	und.	33,48
PRO21-2074A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 12,5 x a 75	5	-	und.	33,48
PRO21-2075A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 12,5 x a 75	5	-	und.	33,48
PRO21-2072G	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 55 x 70	5	-	und.	8,87
PRO21-2073G	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 10x a 55 x 70	5	-	und.	8,87
PRO21-2074G/10	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 10 x a 75 x 70	5	-	und.	7,35
PRO21-2075G/10	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 10x a 75 x 70	5	-	und.	8,68
PRO21-2074G	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Ceniza	h 12,5 x a 75 x 70	5	-	und.	7,35
PRO21-2075G	02	Unión para Perfil Goterón - Gris Antiquo	h 12,5 x a 75 x 70	5	-	und.	8,68

01




02



PRODUCTO BAJO PEDIDO

PERFIL PARA BALCONES GOTERÓN Y DESAGÜE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2076	Perfil para Balcón Goterón+Desagüe - Gris Ceniza	h 10x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	36,28
PRO21-2077	Perfil para Balcón Goterón+Desagüe - Gris Antiguo	h 10 x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	36,28
PRO21-2078	Perfil para Balcón Goterón+Desagüe - Gris Ceniza	h 12,5 x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	36,28
PRO21-2079	Perfil para Balcón Goterón+Desagüe - Gris Antiguo	h 12,5 x a 55 x 2.700	27 m	1.080 m	m	36,28



DESCRIPCIÓN

Perfil horizontal indicado para la protección y el acabado de los bordes externos de terrazas y balcones. Recomendado para azulejos o mármoles con un grosor de hasta 12 mm.

MATERIAL

Hecho de aleación de aluminio-magnesio-silicio pintado en gris ceniza (RAL 7038) y gris antiguo.

UTILIZACIÓN


Utilizado como protección y acabado de los bordes externos de terrazas y balcones, protegiendo así los bordes de las baldosas. La sección particular permite su uso también para proteger los bordes de los escalones o las aceras, ocultando la unión entre la banda de rodadura y el tubo vertical.



PRODUCTO BAJO PEDIDO

ACCESORIOS PARA PERFIL GOTERÓN Y DESAGÜE

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
PRO21-2076A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Ceniza	h 10 x a 55	5	-	und.	38,97
PRO21-2077A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Antiguo	h 10 x a 55	5	-	und.	38,97
PRO21-2078A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Ceniza	h 12,5 x a 55	5	-	und.	42,87
PRO21-2079A	01	Angulo Exterior para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Antiguo	h 12,5 x a 55	5	-	und.	42,87
PRO21-2076G	02	Unión para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Ceniza	h 10/12,5 x 55x 70	5	-	und.	12,71
PRO21-2077G	02	Unión para Perfil Goterón+ Desagüe - Gris Antiguo	h 10/12,5 x 55x 70	5	-	und.	12,71

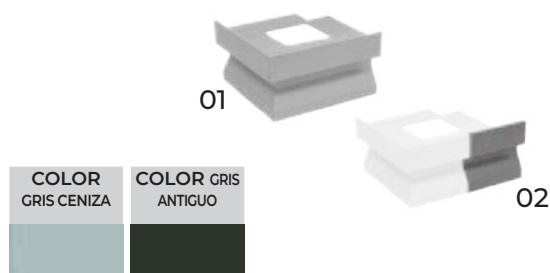

PRODUCTO BAJO PEDIDO

DAKOTA[®]

building

productos para refuerzo estructural,
sistema S.A.T.E y sistema en seco.



Redes para S.A.T.E

Red de fibra de vidrio Panzer	B_274
Red S.A.T.E. 160 gr	B_275

Placas Sistema en Seco y Accesorios

Placas Securock	B_276
Placa Extreme	B_277
Accesorios para Sistema en Seco	B_278

Tacos de expansión

SGR	B_282
Tacos 10 mm	B_286
Tacos para madera	B_288
Accesorios	B_289

Perfiles para S.A.T.E.

Esquineros con red	B_296
Vierteaguas con red	B_298
Perfiles para alfeizar	B_300
Juntas de dilatación	B_301
Perfiles para ventana	B_302
Bases de Salida	B_304
Perfiles de Cubierta, Unión y Cierre	B_306

Trampillas de inspección

Trampillas de inspección	B_308
--------------------------	--------------

RED "PANZER"

[R326]

Código	Producto	g/m ²	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET01-1060B	Red "Panzer" Amarilla	380	1,00 x 25	25 m ²	600 m ²	m ²	7,43



DESCRIPCIÓN

Red de color amarillo (cod. identificativo R326, correspondiente al peso por m² de fibra de vidrio de resina pura), h. 1,00 x 25 m. Confeccionado en rollos.

MATERIAL

Fabricada en fibra de vidrio Adfors Saint-Gobain de tipo E, impregnada con resina antialcalina SBR, malla 4,0 x 4,0 mm y gramaje de 380 gr/m².

UTILIZACIÓN

Se utiliza como refuerzo de los zócalos y en todas las aplicaciones en las que se requiere una resistencia mecánica particular del sistema de cubierta invertida.



RETE MEGA-NET Y HOBBY-NET ETAG 004 ITC CNR

Código	Producto	g/m ²	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET01-1160DK	Red para S.A.T.E. Mega-Net	150	1,10 x 50	55 m ²	1.815 m ²	m ²	2,19
RET01-1160DK25	Red para S.A.T.E. Hobby-Net	150	1,10 x 25	27,5 m ²	1.650 m ²	m ²	2,42



DESCRIPCIÓN

Red de color blanco (cod. identificativo R117, correspondiente al peso por m² de fibra de vidrio de resina pura), con marcas en los cortes para facilitar la correcta instalación. Confeccionado en rollos.

MATERIAL

Realizada en fibra de vidrio Adfors Saint-Gobain de tipo E, la impregnación con resinas antialcalinas acompañadas de SBR, malla de 4,0 x 4,5 mm y gramaje a 150 gr/m².

UTILIZACIÓN

Se utiliza en sistemas técnicos aislantes, ETICS, para evitar la formación de grietas en la fachada.



RED OPTIMA 160 GR.

Código	Producto	g/m ²	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET01-1161B	Red Blanca para S.A.T.E.	160	1,00 x 50	50 m ²	1.500 m ²	m ²	1,60



INSTALACIÓN FÁCIL






PAREDES PERFECTAS



MATERIAL GARANTIZADO



CLIENTES FELICES



DESCRIPCIÓN

Red de color blanca.
Confeccionado en rollos.

MATERIAL

Realizada en fibra de vidrio, malla 3,9 x 3,8 mm, gramaje de 160 gr/m².

UTILIZACIÓN

Se utiliza en sistemas técnicos aislantes, ETICS, para evitar la formación de grietas en la fachada.



SECUROCK by USG

Código	Producto	Medidas (mm)	Placa	Palet	UM	€
INS04-40010	Dak-Securock - Placa Multiuso (3 en 1)	2.200 x 1.200 x 12,7	2,64 m²/pz	132 m²	m²	34,55

DESCRIPCIÓN

Dak-securock es una placa especial de yeso, revestida de fibra de vidrio + aditivos químicos particulares, para construcciones nuevas y rehabilitación.

Tiene un tratamiento para que la placa resista a los agentes atmosféricos y resistente al fuego.

Medidas:

- 1 placa = 2,64 m²
- 1 m² pesa 9,79 kg = 25,85 kg una placa
- 1 pallet pesa 1292,28 kg

MATERIAL

Fabricado en yeso revestido de fibra de vidrio más aditivos químicos particulares.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la realización de:

- Paredes, contra-paredes y falsos techos.
- Locales con elevada humedad.
- SATE.
- Revestimiento de pilares.
- Revestimiento para agentes atmosféricos y al fuego.



PRODUCTO BAJO PEDIDO



INSTALACIÓN RÁPIDA



INALTERABLE



CORTE FÁCIL



RESISTENTE AL FUEGO



LIGERA



APTA PARA EXTERIOR



TRANSPIRABLE AL VAPOR



LOCALES CON HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS SECUROCK by USG

Securock es una placa con elevada resistencia al fuego, a la humedad e al agua, realizada con un cuerpo de yeso aditivado y revestida de fibra de vidrio. Elevada estabilidad también en ambientes con grandes fluctuaciones de temperatura, flexible, fácil de manejar y de instalación rápida.

ASPECTO

La placa se presenta de color verde en ambas caras, el lado exterior lleva los logotipos SECUROCK USG y tiene los bordes rectos.

VENTAJAS DE LAS PLACAS SECUROCK:

- **Resistencia al FUEGO:**
Muy elevada (Clasificación Europea A1).
- **Resistencia a la HUMEDAD:**
Muy elevada.
- **Placa ANTISÍSMICA**
Securock representa la mejor solución de constructiva en zonas sísmicas.
- **ACÚSTICA**
Securock asegura altos rendimientos acústicos.
- **MANEJABLE**
Securock es una solución de instalación muy sencilla.
- **SOSTENIBILIDAD**
Securock es un producto 100% reciclable.

ULTERIORES VENTAJAS:

- PRECIO.
- Ahorro de hasta un 60% en los tiempos de instalación.
- Siendo perfectamente manejable, ofrece soluciones constructivas de arquitectura compleja.
- Oportunidad de desarrollar toda la obra en seco.
- Peso: la placa Securock es hasta un 50% más ligera respecto a las placas de hormigón.
- Corte fácil con cutter sencillos.
- Limpieza: las placas Securock no generan polvos / gestión de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La placa lleva Marcado CE según la EN 15283-1
- tipo GM H1 (absorción de agua muy baja);
 - resistente al moho.

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL FUEGO

Recalificación de pared vertical de ladrillos
Pared vertical simétrica no portante

EI60

Forjados de hormigón - Revestimiento de protección

I120 - EI90

DATOS TÉCNICOS

Peso	9,76 Kg/m²
Bordes	BD bordes rectos
Conductividad térmica (a 10°C)	$\lambda_d = 0,25 \text{ W/m K}$ valor de EN 12524
Reacción al fuego	Incombustible: clase A1 según EN 13501-1
Calor específico	$c_p = 1,0 \text{ kJ/kg}$ valor de EN 12524
Permeabilidad al vapor	33,7 g/m²/24h según ASTM E 96
Absorción de agua	< 3% en peso
Dilatación térmica linear	$15,3 \times 10^{-6} \text{ m/m/°C}$
Resistencia a la flexión transversal	> 214 N
Resistencia a la flexión longitudinal	> 547 N
Resistencia a la formación de moho	10/10 según ASTM D 3273

EXTREME - PLACA TÉCNICA PARA EXTERIOR

Código	Producto	Medidas (mm)	Placa	Palet	UM	€
INS04-50010	Placa técnica EXTREME	2.000 x 1.200 x h. 12,5	2,40 m ² /pz	120 m ²	m ²	24,34

DESCRIPCIÓN

Placa con elevada resistencia a la humedad, revestida de poliéster - fibra de vidrio e aditivada con componentes especiales. Este tratamiento hace que la placa sea muy resistente ante intemperies, golpes, abrasiones.

MATERIAL

Fabricada en yeso revestido de poliéster / fibra de vidrio más aditivos químicos particulares.

UTILIZACIÓN

Utilizada para la realización de:

- Sistemas amortiguadores a pared para exterior.
- Base para todas clases de revestimientos en exterior (metálicos, de madera, de ladrillos de decoración..).
- Fachadas ventiladas.
- Zonas con elevada humedad.



PRODUCTO BAJO PEDIDO



INSTA-
LACIÓN
RÁPIDA



INALTERABLE



CORTE FÁCIL



RESISTENTE
AL FUEGO



LIGERA



USO
EXTERIOR



INSTALACIÓN
TAMBIÉN EN
INVIERNO

CARACTERÍSTICAS EXTREME

La placa Extreme è un panel de yeso para revestimientos en exterior. Gracias a su cuerpo central y su revestimiento en poliéster / fibra de vidrio lo hace resistente a la humedad e a las intemperies.

La placa garantiza una baja absorción del agua, inferior al 5% de su peso tras 2 horas dejada en remojo. No obstante, no se puede utilizar como material impermeable.

Sus propiedades antimicrobianas garantizan una elevada resistencia ante moho..

Clase A1 según TS EN 13501-1 (resistencia contra incendios para materiales no combustibles)..

Estructura permeable al vapor, evitando el confinamiento de la humedad en lugares internos respirables.

Como todos los sistemas de construcción en seco, es apta para su colocación en zonas sísmicas.

Aguenta hasta 30 kg/m² de revestimientos en cerámica.

DATOS TÉCNICOS

Largo	2.000 mm
Ancho	1.200 mm
Espesor	12,5 mm
Peso medio	9 kg/m ²
Absorción de agua tras 2 horas a remojo	<5% según TS EN520
Tipo de borde	TE (Borde afilado) SE (Borde cuadrado)
Clase de fuego	A1: Material ignifugo según TS EN 13501
Número de placas por palet:	50 placas./palet
Estándar	TS EN 15283-1+A1 Placas de cartón yeso reforzadas de fibras.
Tipo de estándar	GM – FH1R

ANGULAR EN PVC

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN34-1710	Angular en PVC	23 x 23 x 2.500	125 m	70 cj.	cj.	88,27

DESCRIPCIÓN

Angular perforado con lados de 23 mm.


MATERIAL

Fabricado en PVC.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el refuerzo de los cantos vivos en PVC.

Perforado en ambos lados.

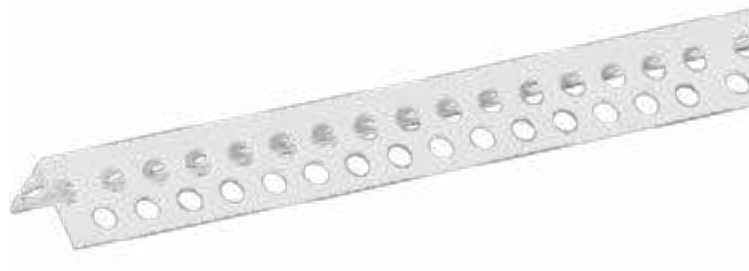

ANGULAR EN PVC ARCO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN34-1710A	Angular en PVC Arco	25 x 25 x 2.500	125 m	20 cj.	cj..	93,29

DESCRIPCIÓN

Angular en "ángulo de vertebra".


Puede usarse curvado, según la necesidad.

MATERIAL

Fabricado en PVC.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para refuerzo de los ángulos en formas con tipo de arco.

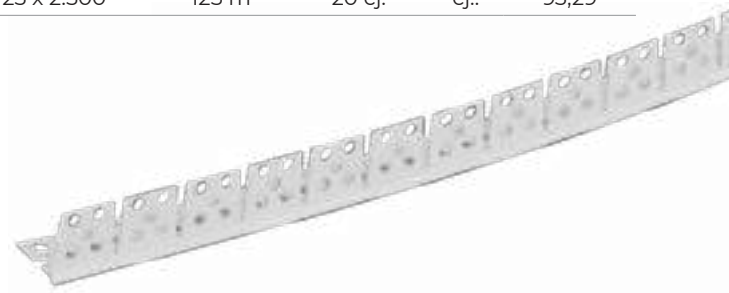

CINTA GUARNICIÓN BIO-ADHESIVA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
RET23-5305	Cinta Guarnición Bio-Adhesiva	45 mm x 30 m	17	-	und.	22,87
RET23-5306	Cinta Guarnición Bio-Adhesiva	65 mm x 30 m	14	-	und.	33,23
RET23-5307	Cinta Guarnición Bio-Adhesiva	90 mm x 30 m	10	-	und.	45,99

DESCRIPCIÓN

Cinta guarnición con densidad 33 kg/m³.

Espesor 3 mm.

Medidas: 45/65/90 mm x 30 m.

Cajas: 20/14/10 und.

MATERIAL

Realizado en polietileno expando

UTILIZACIÓN

Se utiliza como guarnición de unión adhesiva para unir paredes en cartón yeso y pavimentos.



DK CINTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
RET22-12070	Cinta Impermeable en PP	120 / 70	50 m	100 cj.	cj.	276,12

DESCRIPCIÓN

Cinta impermeable de tejido anti-alcalino, altura total 120 mm con una banda central de 70 mm.

Embalada en cajas.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el punto de unión de la pared y el pavimento.





**ACCESORIOS
SISTEMA
S.A.T.E.**

CERTIFICACIÓN ETE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO S.A.T.E.

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, SATE, es la medida más adecuada y eficaz para el aislamiento térmico en edificación.

Para lograr la certificación de sistema ETE es necesario satisfacer 3 requisitos esenciales y obligatorios que garantizan una elevada eficiencia energética y durabilidad en el tiempo:

1. Los productos **deben tener certificado ETE según ETAG 004 o DEE 040083-00-0404** y marcado CE de sistema.
2. Lograr un proyecto de aislamiento **según norma CTE siguiendo el DB-HE.**
3. Encargar un equipo de instaladores profesionales, cuyas **competencias estén certificadas.**

La ETE (Evaluación Técnica Europea - European Technical Assessment) es un documento voluntario donde se detallan todas las características que debe tener un determinado material de construcción.

La autenticación del sistema de aislamiento térmico se puede llevar a cabo a través de esta certificación, la cual define y asegura la validez y la adecuación del sistema. En cuanto a la certificación ETE, se debe considerar la reciente novedad introducida con el DEE 040083-00-0404

Desde Abril de 2021, la certificación ETE se dicta según el DEE 040083- 00-0404 en lugar de la ETAG 004. No obstante, todos los sistemas hasta ahora obtenidos según la ETAG 004 se consideran aptos y válidos.

QUE DEFINEN LA ETAG 004 Y EL DEE 040083-00-0404

ETAG e DEE son evaluaciones que indican metodologías y ensayos para cumplir con las normativas europeas, concretamente:


1. Cuáles son **los criterios y métodos de verificación.**
2. Cuáles son **los procedimientos a realizar para controlar la producción** y para aplicar el marcado CE a los SATE.
3. Cuáles son **los criterios de juicio, las medidas y las condiciones para identificar los valores necesarios.**

LA CONFORMIDAD SEGÚN LA CERTIFICACIÓN ETE EN EL SATE


El Sistema de Aislamiento Térmico Exterior se define como SATE (ETICS) cuando su composición de elementos armoniza entre sí y garantizan un elevado valor de eficiencia energética y durabilidad en el tiempo. Para ello todos sus componentes deben de cumplir con los requisitos del DEE 040083-00-0404. La ETE, aunque de carácter voluntario, garantiza una calidad de prestación elevada, pero no es exclusivamente el único método.

TACOS DE EXPANSIÓN SGR (CON CLAVO EN POLIAMIDA DE PERCUSIÓN)


Código	Ø Agujero (mm)	Longitud Taco (mm)	Espesor (S _{fix})	Caja	Palet	UM	€
TER11-3110	8	110	max 70 mm	100	9.000	und.	0,27
TER11-3130	8	130	max 90 mm	100	9.000	und.	0,30
TER11-3150	8	150	max 110 mm	100	9.000	und.	0,37
TER11-3170	8	170	max 130 mm	100	7.200	und.	0,39
TER11-3190	8	190	max 150 mm	100	7.200	und.	0,42
TER11-3210	8	210	max 170 mm	100	5.400	und.	0,53
TER11-3230	8	230	max 190 mm	100	5.400	und.	0,64
TER11-3250	8	250	max 210 mm	100	5.400	und.	0,72



Hormigón



Ladrillo Macizo



Ladrillo Perforado



Horm. Ligero



Hormigón



DESCRIPCIÓN

Tacos de 8 mm.

De percusión con clavo pre-montado.

Arandela de 60 mm mejorada, con clavo negro de expansión.

Certificado ETAG014

Las principales novedades de esta línea son:


- Tacos pre-montados, colocación más rápida.
- Cuerpo con sección variable, (diámetro fijación de 8 mm).
- Cuerpo de expansión asimétrico.
- Sistema de calibración y anclaje continuo.
- La arandela se puede personalizar (Marca del cliente).
- En cajas de 100.

MATERIAL


Cuerpo y arandela fabricado en PP (polipropileno) y clavo en PA (poliamida).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje mecánico de los paneles aislantes en lana de mineral (vidrio y roca) y para diferentes tipos de muro.

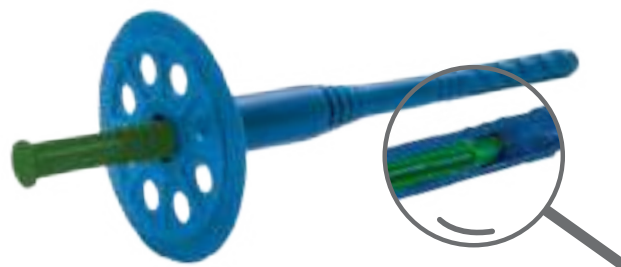


CLAVO DE POLIAMIDA PREINSTALADO

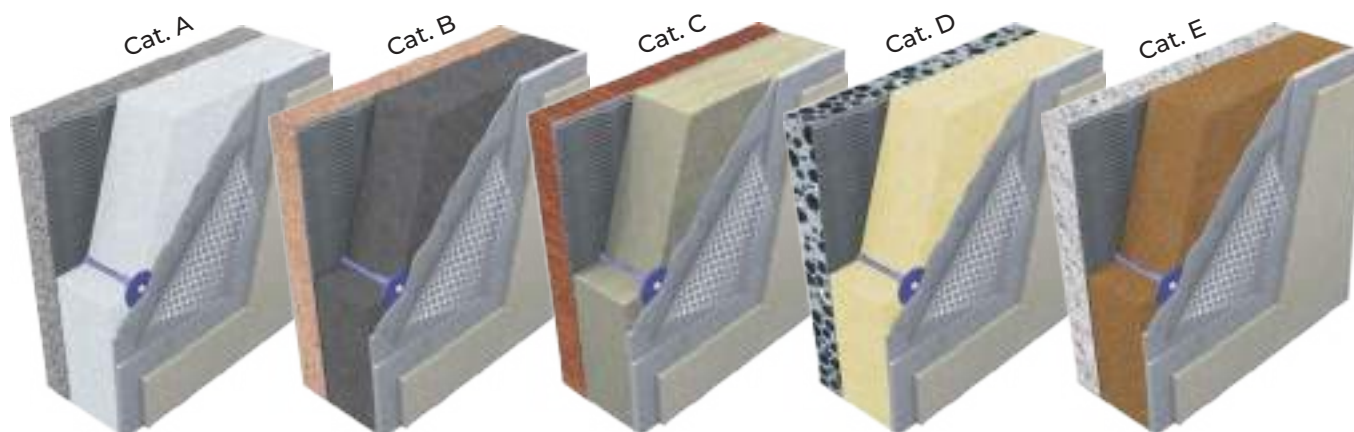


TACOS DE EXPANSIÓN SGR (CON CLAVO EN ACERO DE PERCUSIÓN)


Código	Ø Agujero (mm)	Longitud Taco (mm)	Espesor (S_{fix})	Caja	Palet	UM	€
TER11-3110AP	8	110	max 70 mm	100	9.000	und.	0,43
TER11-3130AP	8	130	max 90 mm	100	9.000	und.	0,48
TER11-3150AP	8	150	max 110 mm	100	9.000	und.	0,50
TER11-3170AP	8	170	max 130 mm	100	7.200	und.	0,56
TER11-3190AP	8	190	max 150 mm	100	7.200	und.	0,60
TER11-3210AP	8	210	max 170 mm	100	5.400	und.	0,72
TER11-3230AP	8	230	max 190 mm	100	5.400	und.	0,79
TER11-3250AP	8	250	max 210 mm	100	5.400	und.	0,97
TER11-3270AP	8	270	max 230 mm	100	5.400	und.	1,43
TER11-3290AP	8	290	max 250 mm	100	4.500	und.	1,51
TER11-3310AP	8	310	max 270 mm	100	4.500	und.	1,63




Hormigón



Ladrillo Macizo



Ladrillo Perforado



Horm. Ligero



Hormigón



DESCRIPCIÓN

Tacos de 8 mm.

De percusión con clavo pre-montado.

Arandela de 60 mm mejorada con clavo de expansión y cubre clavo en plástico blanco con corte térmico.

Certificado ETAG014

Las principales novedades de esta línea son:


- Tacos pre-montados, colocación más rápida.
- Cuerpo con sección variable, (diámetro fijación de 8 mm).
- Cuerpo de expansión asimétrico.
- Sistema de calibración y anclaje continuo.
- La arandela se puede personalizar (Marca del cliente).
- En cajas de 100.

MATERIAL


Cuerpo y arandela fabricado en PP (polipropileno), clavo en acero y cubre clavo en PA (poliamida)

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje mecánico de los paneles aislantes en lana de mineral (vidrio y roca) y para diferentes tipos de muro.

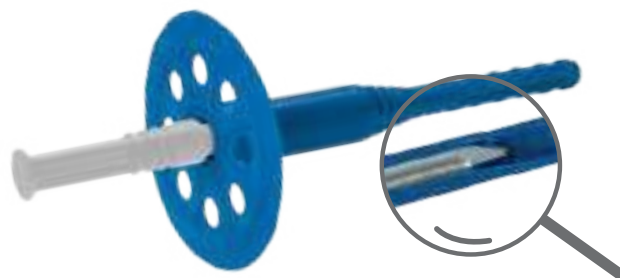


CLAVO DE ACERO PREINSTALADO

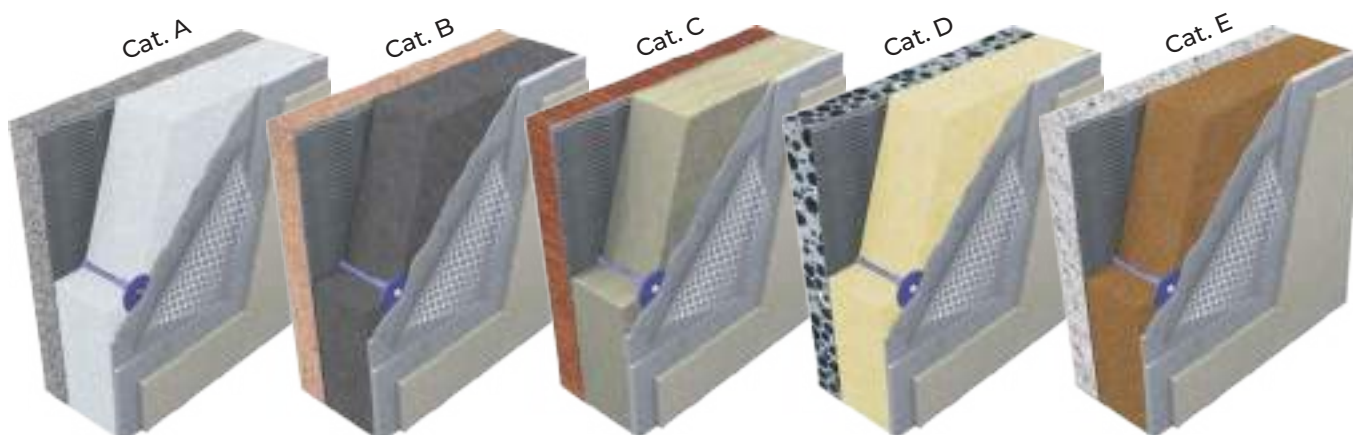


TACOS DE EXPANSIÓN SGR (CON CLAVO EN ACERO DE ATORNILLAR)


Código	Ø Agujero (mm)	Longitud Taco (mm)	Espesor (S _{fix})	Caja	Palet	UM	€
TER11-3110AV	8	110	max 70 mm	100	9.000	und.	0,59
TER11-3130AV	8	130	max 90 mm	100	9.000	und.	0,63
TER11-3150AV	8	150	max 110 mm	100	9.000	und.	0,68
TER11-3170AV	8	170	max 130 mm	100	7.200	und.	0,72
TER11-3190AV	8	190	max 150 mm	100	7.200	und.	0,77
TER11-3210AV	8	210	max 170 mm	100	5.400	und.	0,90
TER11-3230AV	8	230	max 190 mm	100	5.400	und.	0,97
TER11-3250AV	8	250	max 210 mm	100	5.400	und.	1,18
TER11-3270AV	8	270	max 230 mm	100	5.400	und.	2,00
TER11-3290AV	8	290	max 250 mm	100	4.500	und.	2,22
TER11-3310AV	8	310	max 270 mm	100	4.500	und.	2,42



Hormigón




Ladrillo Macizo




Ladrillo Perforado



Horm. Ligero



Hormiçón



Torx 30

DESCRIPCIÓN

Tacos de 8 mm.

De atornillar con clavo pre-montado.

Arandela de 60 mm mejorada con clavo de expansión y cubre clavo en plástico colorado y preparado para atornillar.

Certificado ETAG014

Las principales novedades de esta línea son:


- Tacos pre-montados, colocación más rápida.
- Cuerpo con sección variable, (diámetro fijación de 8 mm).
- Cuerpo de expansión asimétrico.
- Sistema de calibración y anclaje continuo.
- La arandela se puede personalizar (Marca del cliente).
- En cajas de 100.

MATERIAL


Cuerpo y arandela fabricado en PP (polipropileno), clavo en acero y cubre clavo en PA (poliamida)

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje mecánico de los paneles aislantes en lana mineral (vidrio y roca) y para diferentes tipos de muro.

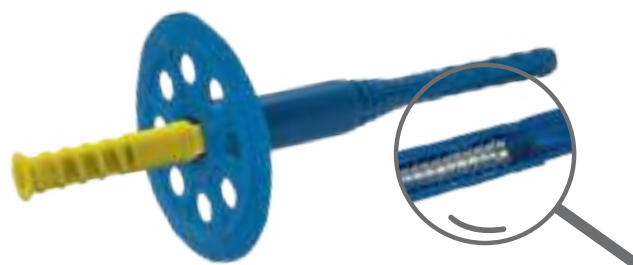


CLAVO DE ACERO PREINSTALADO

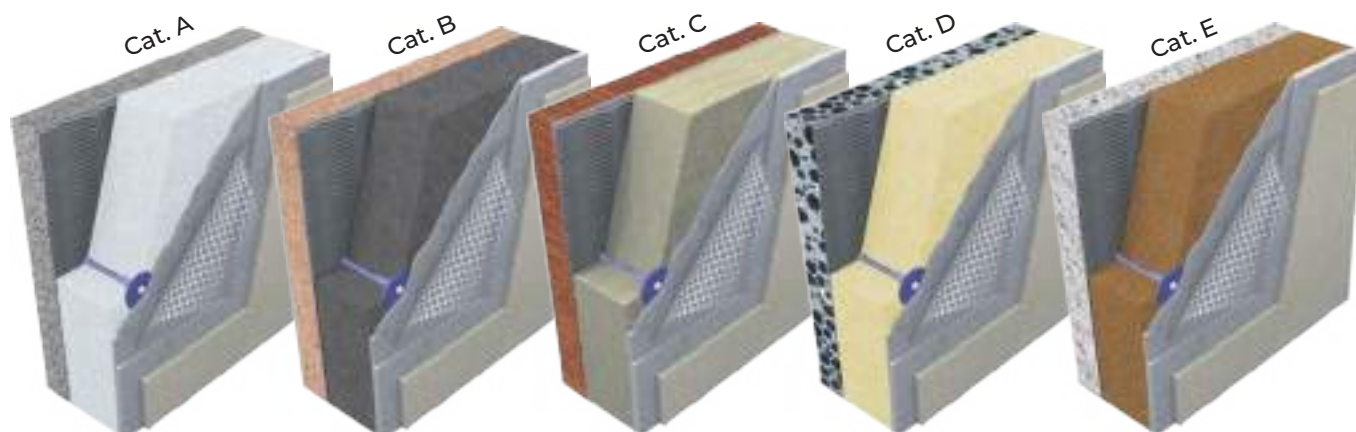


TACO SGR HELICOIDAL UNIVERSAL PARA S.A.T.E.


Código	Ref.	Producto	Caja	Palet	UM	€
TER11-3400	01	Taco Helicoidal para S.A.T.E.	150	4.800	und.	1,22
TER11-3401	02	Barra Reguladora	1	-	und.	175,97
TER11-3402	03	Tapones de cierre	150	36.000	und.	0,13



Hormigón




Ladrillo Macizo



Ladrillo Perforado



Horm. Ligero



Hormigón



Torx 30


[ver el video!](#)

DESCRIPCIÓN

Taco con cuerpo helicoidal de 67 mm de largo, incluye terminación de expansión de $\varnothing$ 8 mm y clavo para anclaje (torx 30). Medida universal para aislamientos de 100 mm a 400 mm, apto para los siguientes aislantes:

- PUR
- Lana de roca
- EPS
- Resina fenólica


Garantiza la ausencia de puente térmico (Valor 0,000W/K) utilizable en obras nuevas o rehabilitaciones, certificado ETAG014, se aplica en paredes A,B,C,D,E.

MATERIAL



Taco en PA (poliamida), terminación en PP y tornillo en acero galvanizado. Barra reguladora en acero, tapones de EPS.

UTILIZACIÓN

Anclaje mecánico de paneles aislantes (PUR, Lana de roca, EPS, Resina Fenólica) para diferentes tipos de hormigón.

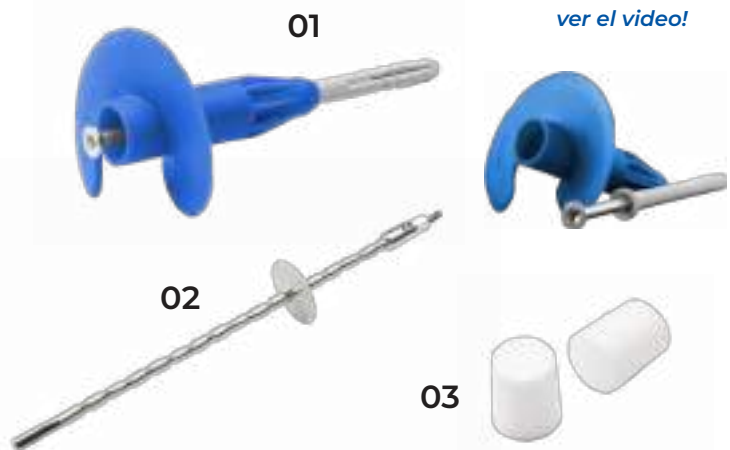

AJUSTAR EL DISCO DE FRENO SOBRE LA BARRA REGULADORA EN FUNCIÓN DEL ESPESOR DEL AISLANTE (01), COLOCAR EL TACO HELICOIDAL EN LA TERMINACIÓN DE LA BARRA Y PERFORAR EL AISLAMIENTO HASTA LLEGAR A LA PARED DE HORMIGÓN (02 -03).

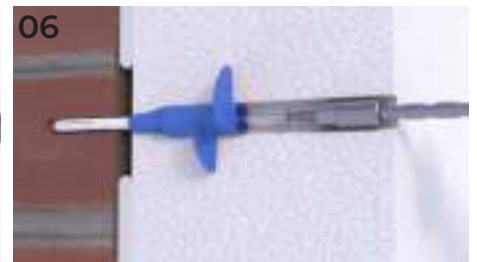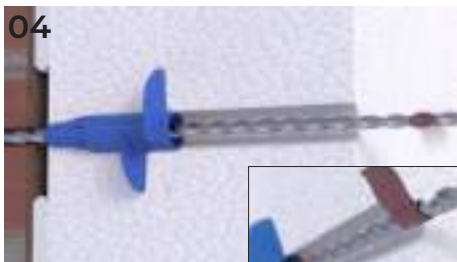


PRE-TALADRAR LA PARED ORIGINAL COLOCANDO ANTERIORMENTE CINTA ADHESIVA EN LA BARRA PARA SEÑALAR LA PROFUNDIDAD ADECUADA (04). INSERTAR EL TACO DE EXPANSIÓN POR MEDIO DE LA BARRA REGULADORA (05) Y ATORNILLAR EL CLAVO DE FIJACIÓN (06).




UNA VEZ TERMINADA LA FASE DE FIJACIÓN (07) HASTA LA EXPANSIÓN DEL TACO (08), SACAR LA BARRA REGULADORA Y CERRAR CON LOS TAPONES EN EPS (09).

TACO DE EXPANSIÓN Ø 10 mm


Código	Ø Agujero (mm)	Longitud Taco (mm)	Espesor (S_{fix})	Caja	Palet	UM	€
TER11-4060	10	60	max 20 - 30	200	20.000	und.	0,18
TER11-4070	10	70	max 30 - 40	200	20.000	und.	0,19
TER11-4090	10	90	max 40 - 60	200	24.000	und.	0,22
TER11-4110	10	110	max 70 - 80	200	16.000	und.	0,24
TER11-4130	10	130	max 90 - 100	200	16.000	und.	0,33
TER11-4150	10	150	max 100 - 120	200	11.250	und.	0,37
TER11-4180	10	180	max 120 - 150	200	11.250	und.	0,45
TER11-4210	10	210	max 150 - 180	200	8.750	und.	0,48
TER11-4240	10	240	max 180 - 210	200	8.750	und.	0,53



Hormigón



Ladrillo Macizo



Ladrillo Perforado



DESCRIPCIÓN

Taco expansión de 10 mm, con cabeza de 60 mm.
Conforme ETAG014 con el certificado ETA12-0292.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno), con clavo de nylon.


UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje de los paneles aislantes.




TACOS DE EXPANSIÓN Ø 8 mm

Código	Ø Agujero (mm)	Longitud Taco (mm)	Espesor (S_{fix})	Caja	Palet	UM	€
TER11-2214N	8	70	max 20 mm	500	20.000	und.	0,26
TER11-2216N	8	90	max 40 mm	400	16.000	und.	0,28



Hormigón



Ladrillo Macizo



Ladrillo Perforado



Horm. Ligero



Hormiación



DESCRIPCIÓN

Taco expansión de 8 mm, con cabeza de 60 mm.
Conforme ETAG014 con el certificado ETA06-0242.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno), nylon y fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje de los paneles aislantes.



ARANDELA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER22-2212N	Arandela	ø 90	1.000	20.000	und.	0,44
TER22-2212G	Arandela	ø 140	500	22.500	und.	0,77

DESCRIPCIÓN

Arandela para taco, disponible de 90 a 140 mm de diámetro.

MATERIAL

Fabricado en PA (Poliamida).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para ampliar la superficie de anclaje en los paneles de lana o fibra mineral, aplicable en todos los tacos Dakota.



TACO ESPIRAL DK-FIX

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2321	Taco Espiral DK-FIX	45	200	-	cj.	17,33

DESCRIPCIÓN

Taco en espiral para la fijación de cargas ligeras.
Embalado en sobres.

MATERIAL

Fabricado en polietileno (PE).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la fijación de cargas ligeras, como campanas, buzones, lámparas, hasta un máximo de 3 kg en el panel de ETICS.



TACO PARA SOPORTE DE MADERA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2240	Taco para Soporte de Madera	15 x 60	1.000	20.000	und.	0,14



DESCRIPCIÓN

Taco arandela, con cabeza de 60 mm, para fijar paneles aislantes sobre madera. El taco arandela lleva un tapón para que no se produzca puente térmico.

MATERIAL

Fabricado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el anclaje de los paneles aislantes en madera (sistema seco).



TORNILLO GALVANIZADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2240L5	Tornillo Galvanizado	50 x ø 5	200	-	und.	0,11
TER11-2240L6	Tornillo Galvanizado	60 x ø 5	200	-	und.	0,12
TER11-2240L7	Tornillo Galvanizado	70 x ø 5	200	-	und.	0,14
TER11-2240L8	Tornillo Galvanizado	80 x ø 5	200	-	und.	0,16
TER11-2240L9	Tornillo Galvanizado	90 x ø 5	200	-	und.	0,21
TER11-2240L10	Tornillo Galvanizado	100 x ø 5	100.	-	und.	0,23
TER11-2240L12	Tornillo Galvanizado	120 x ø 6	100	-	und.	0,40
TER11-2240L14	Tornillo Galvanizado	140 x ø 6	100	-	und.	0,57
TER11-2240L16	Tornillo Galvanizado	160 x ø 6	100	-	und.	0,92
TER11-2240L18	Tornillo Galvanizado	180 x ø 6	100	-	und.	1,42
TER11-2240L20	Tornillo Galvanizado	200 x ø 6	100.	-	und.	2,00

DESCRIPCIÓN

Tornillo para el taco arandela, para la fijación de paneles aislantes para soportes de madera.

MATERIAL

Fabricado en galvanizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza con la arandela de anclaje, para los paneles aislantes de madera (sistema seco).



KIT TALADRO EN ACERO

Código	Ref. Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2310	02 Perforador ø 70 mm	ø 70	1	-	und.	4,35

DESCRIPCIÓN

01 Taladro de perforación completa con dos brocas de (d.8 y d.10 mm).

02 Perforador de color gris.

Embalado en celofán.

MATERIAL

01 Fabricado en acero endurecido.

02 Fabricado en Nylon.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para hacer una cavidad adecuada en la placa aislante, en especial para lana de roca.



D-CAP TAPÓN EPS, GRAFITI, L-CAP LANA DE VIDRIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2311	Tapón en EPS	ø 70 x 16	100	78 cj.	cj.	29,66
TER11-2311X	Tapón Grafiti	ø 70 x 16	100	78 cj.	cj.	38,31
TER11-2312	Tapón en Lana de Vidrio	ø 70 x 20	200	30 cj.	cj.	193,29

DESCRIPCIÓN

Tapón en EPS "(D-CAP) diámetro 70 mm.

Empaquetado en bolsas.

MATERIAL

Poliestireno (D-CAP) y Lana Mineral (L-CAP).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cubrir la cabeza del anclaje para asegurar un buen aislamiento.



CINTA AUTOADHESIVA

Código	Producto	Medidas (a)	Espesor (b)	Caja	Palet	UM	€
RET21-108515	Cinta Autoadhesiva	15 x 7.500 mm	2,0 - 6,0 mm	20	24	cj.	15,29
RET21-108520	Cinta Autoadhesiva	20 x 7.500 mm	2,0 - 6,0 mm	15	32	cj.	15,29
RET21-109015	Cinta Autoadhesiva	15 x 5.000 mm	5,0 - 9,0 mm	20	24	cj.	14,74

DESCRIPCIÓN

Cinta aislante, adhesiva y pretensada para sellar.
Empaquetado en cajas.

MATERIAL


Fabricado en espuma de PU, adhesivo de poliacrilato..

UTILIZACIÓN

Se utiliza para sellar puntos de unión, entre ventanas, puertas, etc.
También para protección de ruido, polvo, humedad y pérdida de calor.

a = longitud rollo

b = espesor

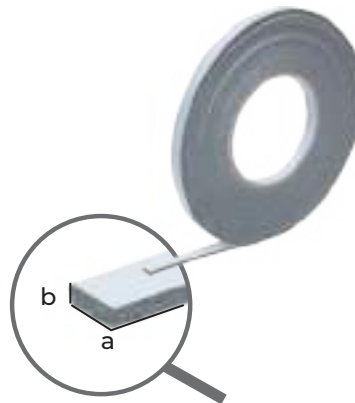

CINTA BURLETE ADHESIVA RED PLUS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
RET20-1070/2	Cinta Burlete Adhesiva	h. 50 x 20.000	60	1.440	und.	3,33
RET20-1070/4	Cinta Burlete Adhesiva	h. 50 x 45.000	54	972	und.	7,50
RET20-1070/9	Cinta Burlete Adhesiva	h. 50 x 90.000	24	480	und.	14,99

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de protección en paneles de cartón-yeso.
Envuelto individualmente en celofán y caja.

MATERIAL

Realizada en fibra de vidrio (R 56, corresponde al peso por m² de fibra de vidrio neto de la resina).

UTILIZACIÓN

Se utiliza como unión de placas de yeso, y para evitar el agrietamiento.



KIT DK-FIX CILINDRO EPS Y COLA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1752	Kit DK-FIX Cilindro EPS	70 x 70	10	-	cj.	252,33

DENSIDAD

160
kg/m³

DESCRIPCIÓN

Kit compuesto por 10 cilindros de diámetro 70 mm, una perforadora y la cola. Empaquetado en cajas.


MATERIAL

Cilindro de EPS (poliestireno) de alta densidad y perforadora de nylon..

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas medias, en el montaje de abrazaderas para canalones, ganchos para puertas o soportes para cortinas.

Carga máxima aconsejada 0,15 kN (aprox. 15 kg).

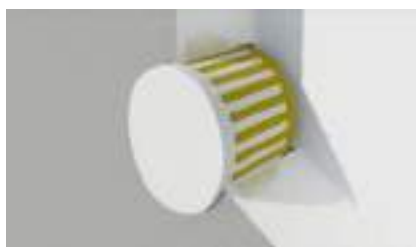

DK-FIX CILINDRO PU

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1754/6	DK-FIX Cilindro PU	60 x 90	1	-	und.	25,57
ZIN35-1754/8	DK-FIX Cilindro PU	80 x 90	1	-	und.	32,03
ZIN35-1754/10	DK-FIX Cilindro PU	100 x 90	1	-	und.	36,54

DENSIDAD

160
kg/m³

DESCRIPCIÓN

Cilindro de color negro, diámetro 90 y espesor 60, 80 y 100 mm. Empaquetado en cajas..

MATERIAL

Cilindro fabricado en PU (poliuretano).

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas medias, parasoles y otros soportes hasta un máximo de 80 kg. No genera puente térmico.



DK-FIX CILINDRO EPS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1759/6	DK-FIX Cilindro EPS	60 x 90	25	1.500	und.	20,79
ZIN35-1759/8	DK-FIX Cilindro EPS	80 x 90	15	900	und.	24,73
ZIN35-1759/10	DK-FIX Cilindro EPS	100 x 90	15	900	und.	25,83
ZIN35-1759/12	DK-FIX Cilindro EPS	120 x 90	10	600	und.	26,99

DENSIDAD

160
kg/m³

DESCRIPCIÓN

Cilindro diámetro 90 y espesor, 60, 80, 100, 120 y 140 mm (superficie útil de diámetro 70 mm).

Empaquetado en cajas.

MATERIAL

Cilindro fabricado en EPS (poliestireno) con una alta densidad.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas medias.



DK-FIX CILINDRO MULTI CORTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1759/100	DK-FIX Cilindro Multi Corte	ø 90 x 1.000	4	80	und.	138,18

CARGA
12
KG

DENSIDAD
140
KG/m³

DESCRIPCIÓN

Cilindro de diámetro 90 y espesor de hasta 1000 mm (superficie útil 70 mm).

Se puede cortar según el espesor deseado, marcado cada 20 mm.

Empaquetado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en EPS (poliestireno) con una alta densidad.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas ligeras.



DK-FIX CUADRADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1756/6	DK-FIX Cuadrado	60 x 98 x 98	1	-	und.	29,38
ZIN35-1756/8	DK-FIX Cuadrado	80 x 98 x 98	1	-	und.	30,49
ZIN35-1756/10	DK-FIX Cuadrado	100 x 98 x 98	1	-	und.	32,34
ZIN35-1756/12	DK-FIX Cuadrado	120 x 98 x 98	1	-	und.	38,44
ZIN35-1756/14	DK-FIX Cuadrado	140 x 98 x 98	1	-	und.	41,39
ZIN35-1756/16	DK-FIX Cuadrado	160 x 98 x 98	1	-	und.	44,35
ZIN35-1756/18	DK-FIX Cuadrado	180 x 98 x 98	1	-	und.	44,35

CARGA

70
kg

DENSIDAD

160
kg/m³

DESCRIPCIÓN

Soporte cuadrado de 98 x 98 mm y espesor de 60, 80, 100, 120, 140, 160 y 180 mm (superficie útil de 80 x 80 mm).

Empaquetado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en EPS (poliestireno) con una alta densidad.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas medias.



DK-FIX MULTI CORTE CUADRADO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1756/100	DK-FIX Multi Corte Cuadrado	100 x 100 x 1.000	4	60	und.	157,41

CARGA

12
kg

DENSIDAD

140
kg/m³

DESCRIPCIÓN

Soporte cuadrado de 100 x 100 mm y espesor hasta 1000 mm (superficie útil de 80 x 80 mm).

Se puede cortar según el espesor deseado, marcado cada 20 mm.

Empaquetado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en EPS (poliestireno) con una alta densidad.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cargas ligeras.



DK-FIX SOPORTE



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1798/8	DK-FIX Soporte	80 x 125 x 240	1	270	und.	87,33
ZIN35-1798/10	DK-FIX Soporte	100 x 125 x 240	1	270	und.	90,34
ZIN35-1798/12	DK-FIX Soporte	120 x 125 x 240	1	270	und.	93,15
ZIN35-1798/14	DK-FIX Soporte	140 x 125 x 240	1	270	und.	96,08
ZIN35-1798/16	DK-FIX Soporte	160 x 125 x 240	1	216	und.	99,00

DENSIDAD
350
kg/m³

DESCRIPCIÓN
Soporte rígido, reforzado con dos placas de acero, inyectado con espuma de poliuretano.
Compuesto de una placa de aluminio para atornillar los elementos montados, una tarjeta compacta (HPL), optimiza la distribución de las presiones sobre la superficie. Se suministra con 3 tornillos y tacos para el montaje.
Disponible en 80, 100, 120, 140 y 160 por 125 x 240 mm.

MATERIAL
Fabricado en PU (poliuretano), placa de acero y aluminio.

UTILIZACIÓN
Se usa para elementos de carga pesada, como ganchos para ventanas hasta 400 kg.

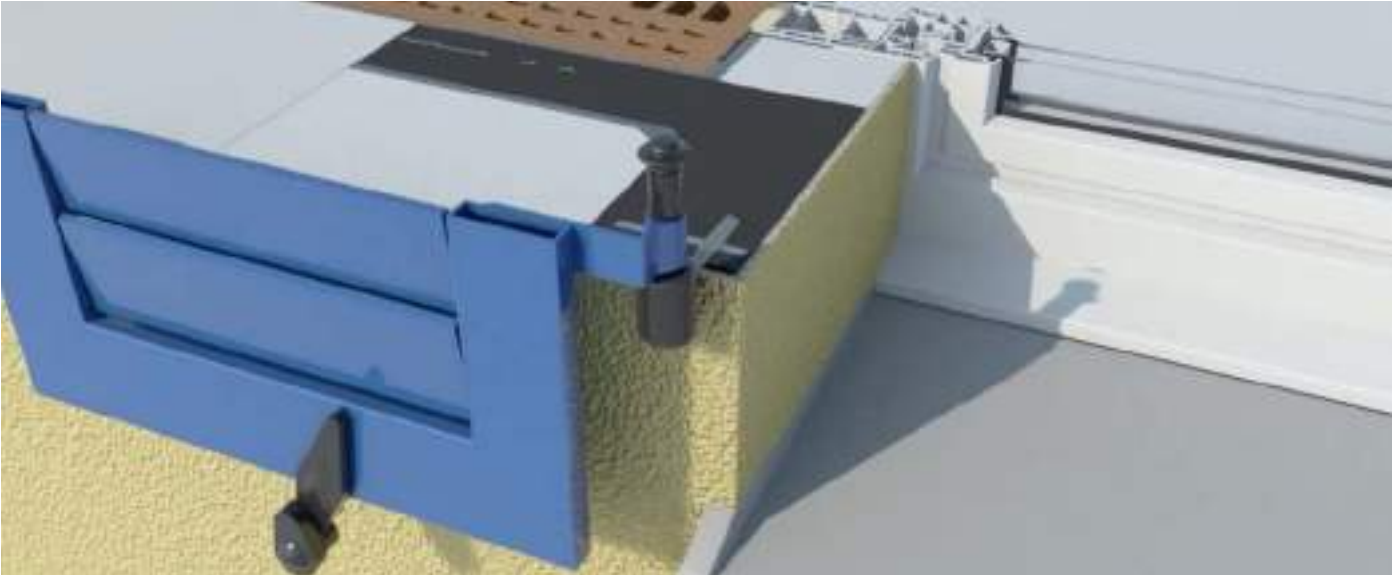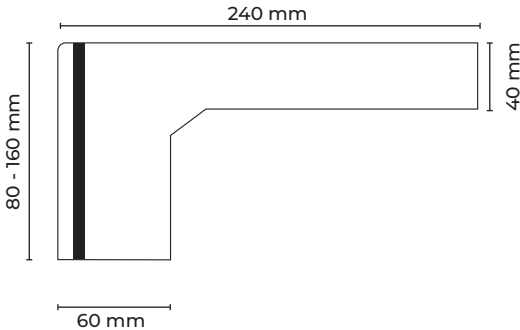

DK-MY FIX SOPORTE



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN35-1798/8MY	Soporte DK-MY Fix c/plancha Aluminio	80 x 125 x 280	1	288	und.	37,45
ZIN35-1798/10MY	Soporte DK-MY Fix c/plancha Aluminio	100 x 125 x 280	1	288	und.	37,94
ZIN35-1798/12MY	Soporte DK-MY Fix c/plancha Aluminio	120 x 125 x 280	1	288	und.	38,85
ZIN35-1798/14MY	Soporte DK-MY Fix c/plancha Aluminio	140 x 125 x 280	1	288	und.	39,33
ZIN35-1798/16MY	Soporte DK-MY Fix c/plancha Aluminio	160 x 125 x 280	1	288	und.	40,25

MEDIDAS SUPERIORES DISPONIBLES
BAJO PEDIDO.

DESCRIPCIÓN
DK-MY FIX es un soporte rígido, no pudre, sin CFC, reforzado por dos planchas de aluminio.
Incluye tres tacos par atornillar. Disponible en medidas de 80,100,120,140 y 160 por 125 por 280 mm.

MATERIAL
Fabricado en PP (polipropileno), con placas internas de aluminio.

UTILIZACIÓN
Se usa para el anclaje de soportes persianas e otros elementos de fijación en fachadas S.A.T.E. garantizando la ausencia del puente térmico.

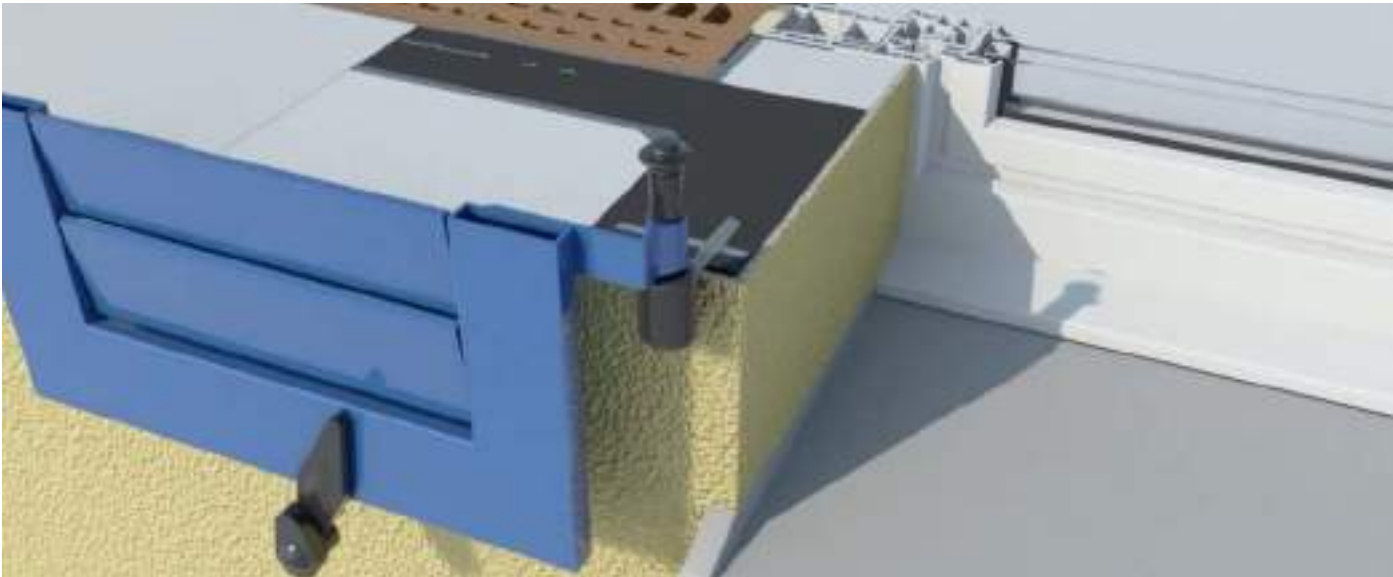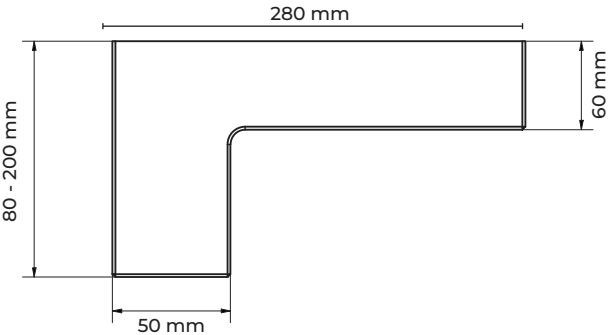

ÁNGULO EN PVC Y ALUMINIO CON RED

DESCRIPCIÓN

Ángulo con malla de fibra de vidrio. La red es la misma que se utiliza para el revestimiento del sistema capoto.

MATERIAL



Fabricado en PVC/aluminio con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que haya una resistencia uniforme en todo el aislamiento del edificio.



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1664	Ángulo en PVC Plus	80 x 120 x 2.500	125 m	42 cj.	cj.	160,13
ZIN33-1664E	Ángulo en PVC Plus	100 x 100 x 2.500	125 m	42 cj.	cj.	142,13
ZIN33-1667P	Ángulo en PVC Plus	100 x 150 x 2.500	125 m	38 cj.	cj.	165,38
ZIN33-1668P	Ángulo en PVC Plus	100 x 230 x 2.500	125 m	33 cj.	cj.	224,57
ZIN33-1665E	Ángulo en Aluminio Plus	100 x 100 x 2.500	125 m	33 cj.	cj.	159,76
ZIN33-1667	Ángulo en Aluminio Plus	80 x 150 x 2.500	125 m	33 cj.	cj.	197,31

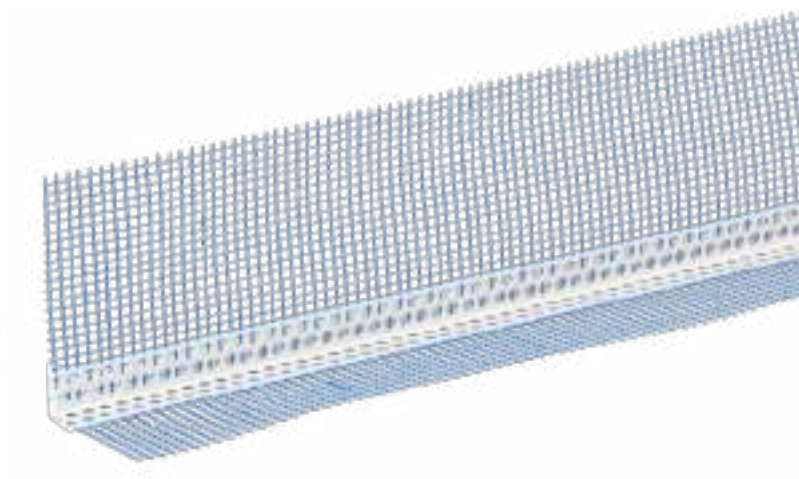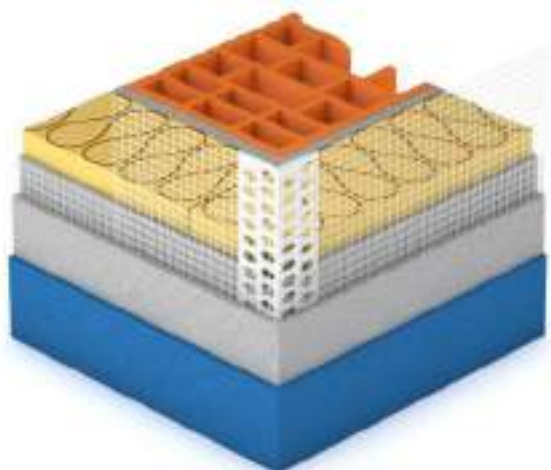

ÁNGULO PUNTA FINA EN PLÁSTICO CON RED



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1635	Ángulo Punta Fina en Plástico	100 x 100 x 2.500	62,5 m	34	cj.	160,13

DESCRIPCIÓN

Ángulo punta fina con red de fibra de vidrio para protección de las esquinas.

La red inflada en caliente en el PVC garantiza la máxima resistencia al desgarro.


MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en las esquinas en los revestimientos del aislamiento, facilita la colocación con la superficie.

El perfil de PVC queda a la vista después de la nivelación. (punta de 4 mm)

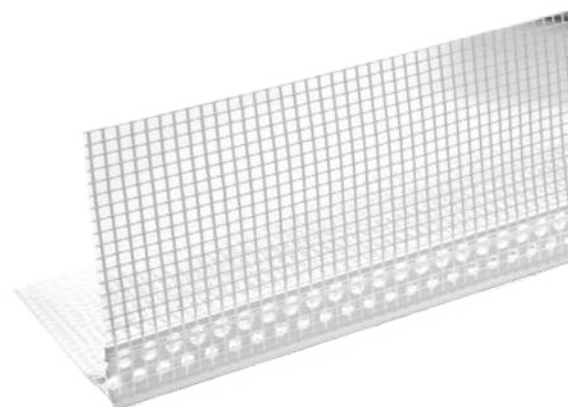

ÁNGULO EN PVC CON RED - LOGOTIPO DAKOTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1664DK	Ángulo en PVC - Logotipo marca Dakota	80 x 120 x 2.500	125 m	40 cj.	cj.	185,15



DESCRIPCIÓN

Ángulo con malla de fibra de vidrio. La red es la misma que se utiliza para el revestimiento del sistema capoto.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio RI31 marcado Dakota.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que haya una resistencia uniforme en todo el aislamiento del edificio.

PERFIL ÁNGULO UNIVERSAL EN ROLLOS



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1660BOX	Perfil Ángulo Universal en Rollos	100 x 100 x 25.000	25 m	24 cj.	cj.	63,00

DESCRIPCIÓN

Ángulo con malla de fibra de vidrio y de ángulo abierto. La red es la misma que se utiliza para el revestimiento del sistema capoto. El ángulo se puede cortar a la longitud requerida.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en las esquinas en los revestimientos del aislamiento,



PERFIL ÁNGULO CON RED PARA ARCO



Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1667PA/50	Ángulo con Red para Arco	100 x 100 x 2.500	50 m	22 cj.	cj.	113,27

DESCRIPCIÓN

Ángulo con malla de fibra de vidrio y termo sellado. El ángulo puede ser cortado o doblado según sea necesario.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza en las esquinas en los revestimientos del aislamiento, facilita la colocación con la superficie en formas arquitectónicas de arco.



VIERTEAGUAS A LA VISTA CON RED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669RV	Vierteaguas a Vista "Strip" Plus	100 x 100 x 2.500	25 und.	34 cj.	und.	5,91

DESCRIPCIÓN




Ángulo con red de fibra de vidrio en lado superior, sellado térmico.
El perfil de plástico es visible.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.

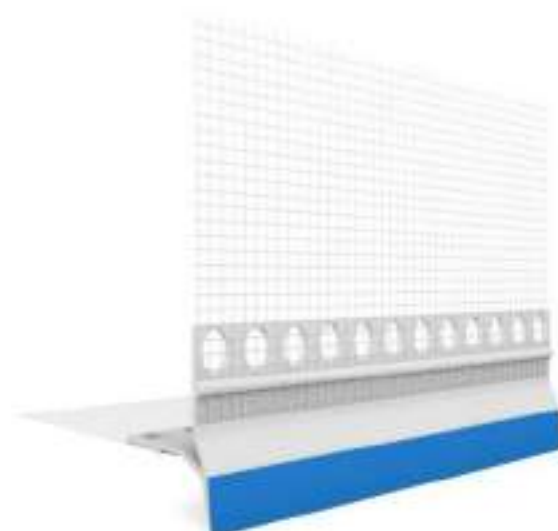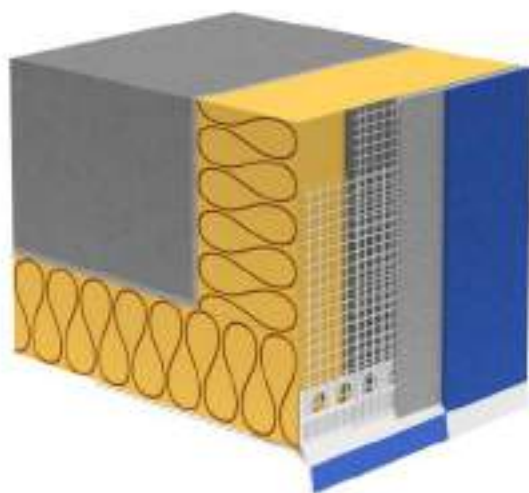

VIERTEAGUAS A LA VISTA "STRIP" CON RED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669RVP	Vierteaguas a la Vista "Strip" con Red	100 x 100 x 2.500	20 und.	42 cj.	und.	6,21

DESCRIPCIÓN



Ángulo con red de fibra de vidrio R131 en lado inferior, sellado térmico.
El perfil de plástico es visible.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.

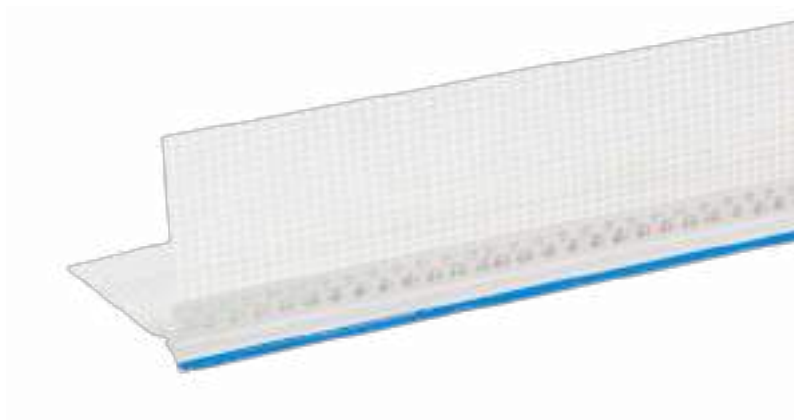

VIERTEAGUAS A LA VISTA ESPECIAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669RVS	Vierteaguas a la Vista Especial	100 x 100 x 2.500	25 und.	30 cj.	und.	5,92

DESCRIPCIÓN


Ángulo con red de fibra de vidrio, sellado térmico.
El perfil de plástico se aplica con el fin de hacer uniforme la superficie para la pintura.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.

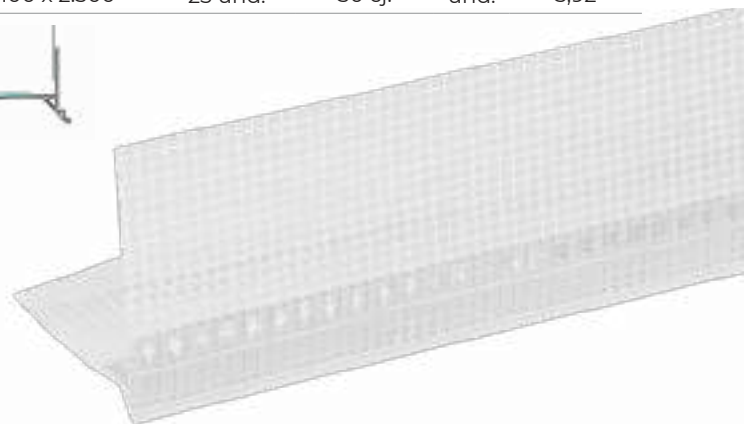

VIERTEAGUAS CON RED STANDARD

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669R	Vierteaguas con Red Standard	100 x 140 x 2.500	20 und.	42 cj.	und.	5,39

DESCRIPCIÓN


Ángulo con red de fibra de vidrio con borde levantado, sellado térmico.
El perfil de plástico es visible.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.

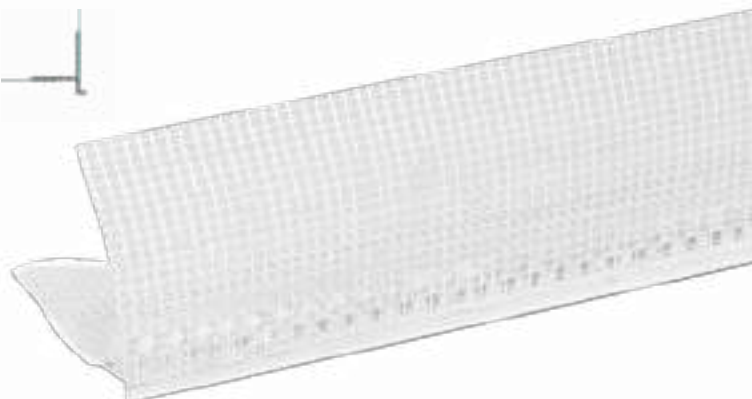

VIERTEAGUAS CON RED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669RE	Vierteaguas con Red	100 x 100 x 2.500	20 und.	42 cj.	cj.	112,60

DESCRIPCIÓN

Ángulo con red de fibra de vidrio con ángulo en L, sellado térmico.
El perfil de plástico se aplica con el fin de hacer uniforme la superficie para la pintura.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para protección de las esquinas. Ideal para dinteles de ventanas, intradoses de balcones y cajones de persianas.



VIERTEAGUAS CON RED PARA BASE DE SALIDA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1678	Vierteaguas con Red para Base de Salida	50 x 2.500	25 und.	56 cj.	cj.	262,50

DESCRIPCIÓN



Perfil en PVC con red anti-goteo para perfil de arranque.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para aplicar sobre la base de salida y garantiza un empalme perfecto con el panel aislante, interrumpiendo el curso del agua y evitando filtraciones internas en la zona del zócalo.

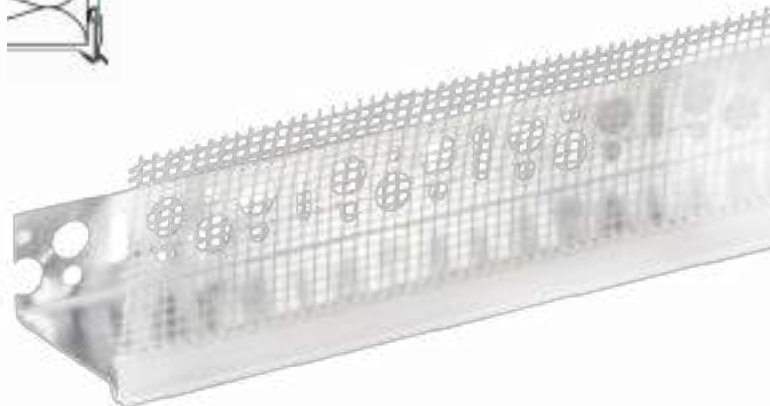

PERFIL PARA ALFEIZAR

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1692	Perfl para Alfeizar	25 x 25 x 2.000	25 und.	20 cj.	cj.	194,75

DESCRIPCIÓN


Perfil con cinta auto-adhesiva de 4 mm, red en fibra de vidrio R131, termo-soldada.

MATERIAL

Fabricado en PVC y red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se instala entre el panel aislante y bajo el alféizar en aluminio, mármoles de puertas y ventanas, cajones de persianas, etc...

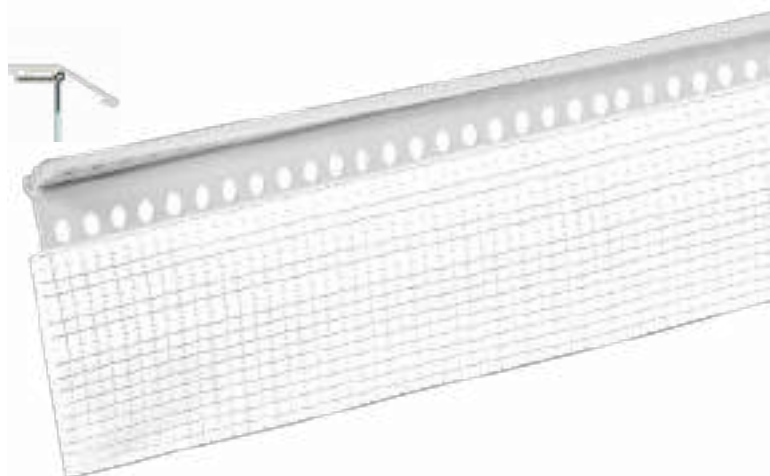

PERFIL TERMINAL CON RED

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1671/3	Perfil Terminal PVC con Red	h. 3,0 x 2.000	25 und.	45 cj.	cj.	90,30
ZIN33-1671/6	Perfil Terminal PVC con Red	h. 6,0 x 2.000	25 und.	45 cj.	cj.	98,44
ZIN33-1671/10	Perfil Terminal PVC con Red	h. 10,0 x 2.000	25 und.	45 cj.	cj.	105,26

DESCRIPCIÓN


Perfil terminal de PVC con red de fibra de vidrio R131 termo-soldada, de diversos espesores.

MATERIAL

Fabricado en PVC y red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para hacer bordes limpios como cierre de la superficie enlucida.



JUNTA DE DILATACIÓN PVC CON RED

Código	Ref	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1669PX	01	Junta de Dilatación PVC con Red	100 x 100 x 2.500	25 und.	20 cj.	cj.	721,88
ZIN33-1669PAX	02	Junta de Dilatación en Ángulo PVC con Red	100 x 100 x 2.500	25 und.	20 cj.	cj.	885,41
ZIN33-1669D	03	Junta de Dilatación Plus	h. 7 x 2.500	25 und.	20 cj.	cj.	394,50

DESCRIPCIÓN

Junta con red de fibra de vidrio R131 termo-soldada.

MATERIAL

Fabricada en PVC, goma y red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para instalar entre los paneles aislantes en casos de uniones estructurales del edificio o en aquellas en las que es necesario garantizar una adecuada dilatación para la absorción de los movimientos de asentamiento.

Para paredes continuas.




01



02



03

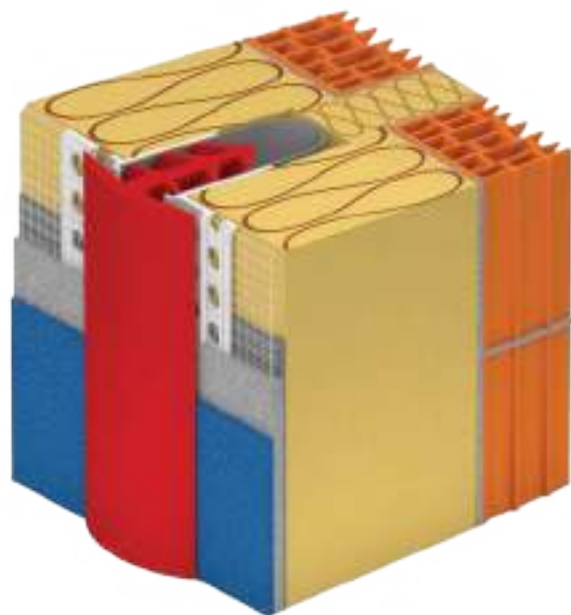

GUIA DE PERFILES PARA VENTANAS

El perfil para ventana, producido con malla de fibra de vidrio, **se utiliza en el telar de la ventana como conexión hermética con el borde del revestimiento**. Está provisto de aleta protectora adhesiva fácilmente retirable que permite la protección del vidrio y la carpintería durante la fase de revoco y acabado.

Favorece la reducción de los puentes térmicos y absorbe la dilatación de los diferentes materiales.



1D

Monodimensional

Perfil de rincón de puerta y ventana sin compensación específica de movimiento



2D

Bidimensional

Perfil de rincón de puerta y ventana con compensación de movimiento



3D

Tridimensional


Perfil de rincón de puerta y ventana con compensación de movimiento tridimensional

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE	Ventana insertada en la fachada		Ventana a ras de la fachada		Ventana sobre la fachada	
	$\leq 2 \text{ m}^2^*$	2-10 m^2^*	$\leq 2 \text{ m}^2^*$	2-10 m^2^*	$\leq 2 \text{ m}^2^*$	2-10 m^2^*
$\leq 100 \text{ mm}$	1 D	2 D	2 D	2 D	2 D	3 D
$\leq 160 \text{ mm}$	2 D	2 D	2 D	2 D	2 D	3 D
$\leq 300 \text{ mm}$	3 D	3 D	3 D	3 D	3 D	3 D

*Si la altura o anchura de la ventana supera los 2,5 m. debe instalarse siempre el tipo 3D

PERFIL PARA VENTANAS 3D

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1689	Perfil para Ventanas 3D	120 x 2.400	30 und.	40 cj.	cj.	520,45



DESCRIPCIÓN

Perfil con cinta autoadhesiva en PE y malla de fibra de vidrio, estándar, termosoldado. Está equipado con una junta flexible de TPE que permite absorber los **movimientos tridimensionales (3D)** causados por las distintas dilataciones que pueden producirse en la unión entre el enlucido y el marco.

Es autoadhesivo y presenta una pestaña removible sobre la cual se puede aplicar una lámina plástica protectora para proteger la ventana. Una vez finalizada la obra, se retira la pestaña, dejando el perfil invisible y sin dejar suciedad residual.


Conforme Normativa UNI 1175:2018 CLASE 3D.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Utilizado en el marco de la ventana como unión de sellado entre el marco y el mortero. Está provisto de una pestaña protectora adhesiva removible que permite proteger el vidrio durante la fase de acabado.

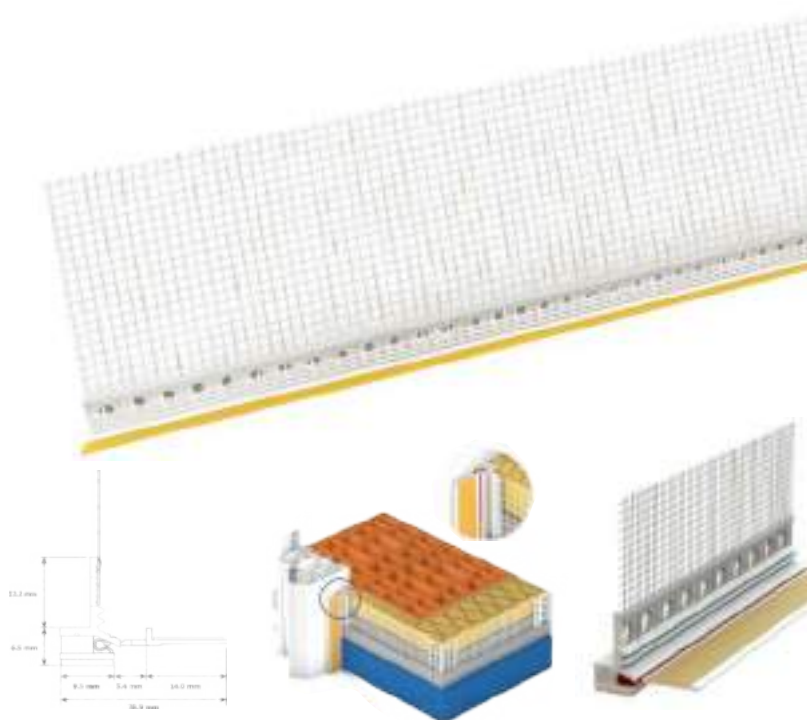

PERFIL PARA VENTANAS STANDARD

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1690	Perfil para Ventanas Standard	120 x 2.400	20 und.	45 cj.	cj.	127,05



DESCRIPCIÓN

Perfil de PVC con Cinta Autoadhesiva y red en fibra de vidrio, estándar o R131, termo-soldada.


Conforme Normativa UNI 1175:2018 CLASE 1D.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para aplicar al marco de la ventana y garantizar el estancamiento de la lluvia, batiente del enlucido a la ventana. Dotado de aleta protectora adhesiva extraíble que permite la protección del cristal durante la fase del enlucido.

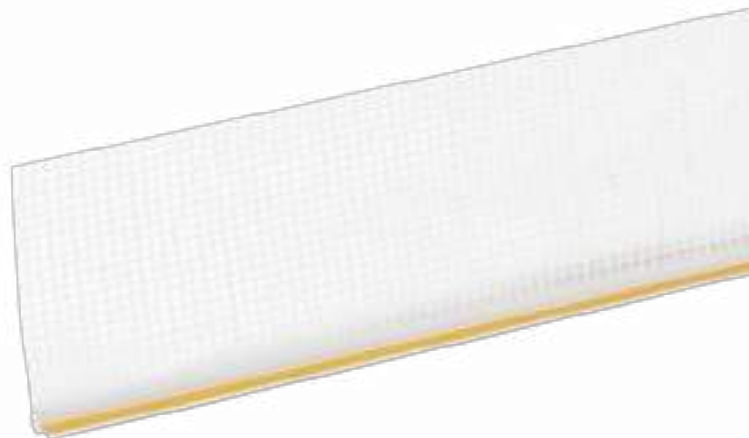

PERFIL PARA VENTANAS PLUS

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1691	Perfil para Ventanas Plus	120 x 2.400	30 und.	36 cj.	cj.	225,23



DESCRIPCIÓN

Perfil de PVC con Cinta Autoadhesiva y red en fibra de vidrio, estándar o R131, termo-soldada.

Conforme Normativa UNI 1175:2018 CLASE 1D.

MATERIAL

Fabricado en PVC con red en fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para aplicar al marco de la ventana y garantizar el estancamiento de la lluvia, batiente del enlucido a la ventana. Dotado de aleta protectora adhesiva extraíble que permite la protección del cristal durante la fase del enlucido.



BASE DE SALIDA EN ALUMINIO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
		A x l.				
ZIN32-1680/3E	Base de Salida en Aluminio	30 x 2.500	25 m	2.025 m	m	3,30
ZIN32-1680/4E	Base de Salida en Aluminio	40 x 2.500	25 m	1.725 m	m	3,15
ZIN32-1680/5E	Base de Salida en Aluminio	50 x 2.500	25 m	1.250 m	m	3,65
ZIN32-1680/6E	Base de Salida en Aluminio	60 x 2.500	25 m	1.250 m	m	4,20
ZIN32-1680/8E	Base de Salida en Aluminio	80 x 2.500	25 m	875 m	m	5,12
ZIN32-1680/10E	Base de Salida en Aluminio	100 x 2.500	25 m	875 m	m	6,84
ZIN32-1680/12E	Base de Salida en Aluminio	120 x 2.500	25 m	750 m	m	9,20
ZIN32-1680/14	Base de Salida en Aluminio	140 x 2.500	25 m	750 m	m	11,90
ZIN32-1680/16	Base de Salida en Aluminio	160 x 2.500	25 m	500 m	m	13,10
ZIN32-1680/18	Base de Salida en Aluminio	180 x 2.500	25 m	400 m	m	18,25
ZIN32-1680/20	Base de Salida en Aluminio	200 x 2.500	25 m	400 m	m	18,72

DESCRIPCIÓN


Base de salida, con terminal anti-goteo.
Disponible en diversas dimensiones, dependiendo del espesor del panel aislante.

MATERIAL

Fabricado en aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como base para la colocación de los paneles aislantes en EPS, como primer paso del SATE.

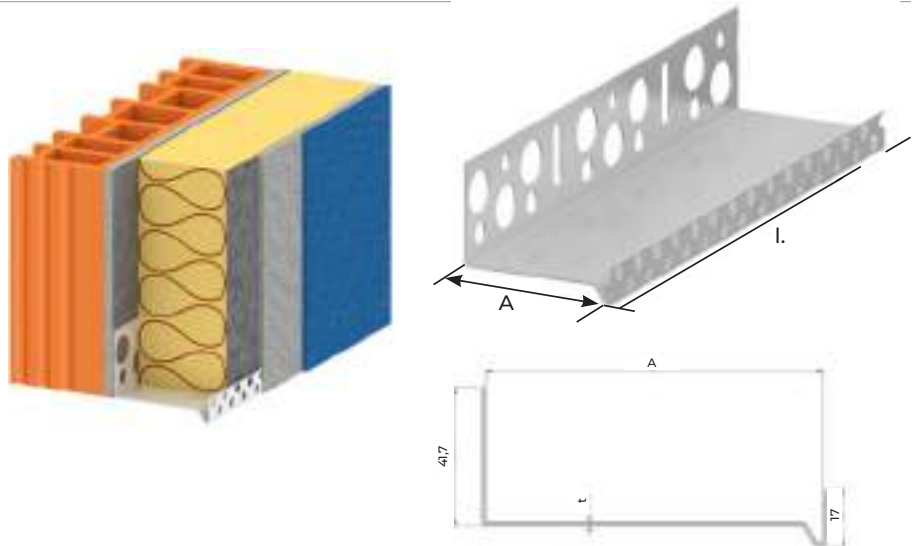

BASE DE SALIDA EN PVC CON SOPORTE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1680/6B	Base de Salida en PVC	60-90 l. 2.000	20 m	40 cj.	m	7,30
ZIN32-1680/6T	Terminación para Base de Salida con Red	60-90 l. 2.000	20 m	40 cj.	m	5,01
ZIN32-1680/10B	Base de Salida en PVC	100-160 l. 2.000	20 m	40 cj.	m	10,07
ZIN32-1680/10T	Terminación para Base de Salida con Red	100-160 l. 2.000	20 m	40 cj.	m	8,11
ZIN32-1680/P3K*	Kit Base Salida + Terminación con Red	160-240 l. 2.500	25 m	21 cj.	cj.	546,43

DESCRIPCIÓN

Base de salida compuesto de varios soportes y un terminal con red en PVC anti-goteo.
Completo de ángulo interno y externo con red de fibra de vidrio termo-soldada.


MATERIAL

Fabricado en PVC con red de fibra de vidrio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como base para la colocación de los paneles aislantes en EPS, como primer paso del SATE.

***EL KIT DE 160 A 240 MM VIENE EN CAJAS COMPLETAS (BASE DE SALIDA EN PVC + PERFIL TERMINAL).**

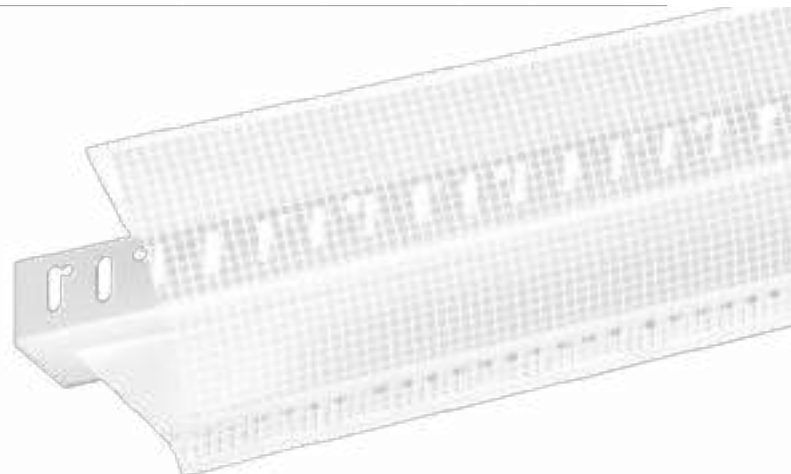

ELEMENTO DE UNIÓN PARA BASE DE SALIDA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1680G	Elemento de Unión para Base de Salida	30	100 und.	-	cj.	14,90

DESCRIPCIÓN

Elemento de unión para colocar la base de salida.

MATERIAL

Goma rígida.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para unir en horizontal la base de salida y evitar el hundimiento por los cambios de temperatura.



TACO DE PERCUSIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER11-2325	Taco de Percusión	ø 5 x 27	200 und.	-	cj.	16,15
TER11-2327	Taco de Percusión	ø 6 x 37	200 und.	-	cj.	17,85
TER11-2329	Taco de Percusión	ø 8 x 80	50 und.	-	cj.	20,07

DESCRIPCIÓN

Taco de percusión con rosca.

MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado y taco de plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para fijar al muro la base de salida. Se recomienda colocar horizontalmente cada 300 mm.



DISTANCIADOR PARA BASE DE SALIDA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1680/D2	Distanciador para Base de Salida	2	50 und.	-	cj.	18,46
ZIN32-1680/D3	Distanciador para Base de Salida	3	50 und.	-	cj.	21,67
ZIN32-1680/D4	Distanciador para Base de Salida	4	50 und.	-	cj.	26,48
ZIN32-1680/D5	Distanciador para Base de Salida	5	50 und.	-	cj.	26,48
ZIN32-1680/D10	Distanciador para Base de Salida	10	50 und.	-	cj.	32,10

DESCRIPCIÓN

Distanciador para perfiles de arranque disponible en varios espesores.

MATERIAL

Fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para compensar los defectos al colocar la base de salida.



PERFIL DE CUBIERTA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1680/S	Perfil de Cubierta	50 x 2.500	50 m	1.000 m	m	11,24
ZIN32-1680/S1	Perfil de Cubierta	80 x 2.500	35 m	700 m	m	16,75
ZIN32-1680/S2	Perfil de Cubierta	120 x 2.500	25 m	500 m	m	22,47

DESCRIPCIÓN



Perfil para cierre, perforado en el lado hacia la pared, para proteger el panel de aislamiento (espesor 0,5 - 0,8 - 1,2 mm).

MATERIAL

Fabricado en aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cubrir y proteger el panel de aislamiento en la ventana.

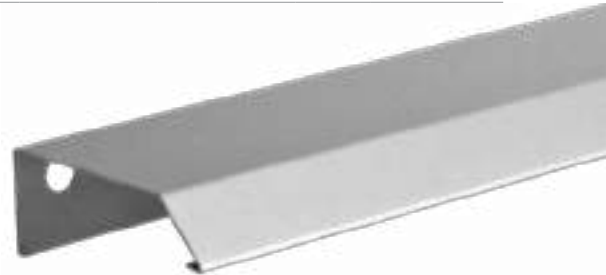

PERFIL DE UNIÓN PARA PANELES

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1680/R1	Perfil de Copertina Ripresa	90 x 2.500	25 m	-	m	11,61

DESCRIPCIÓN



Perfil para unión de paneles.

MATERIAL

Fabricado en aluminio.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para proteger el panel de aislamiento inferior, en la unión entre paneles de diferentes espesores.

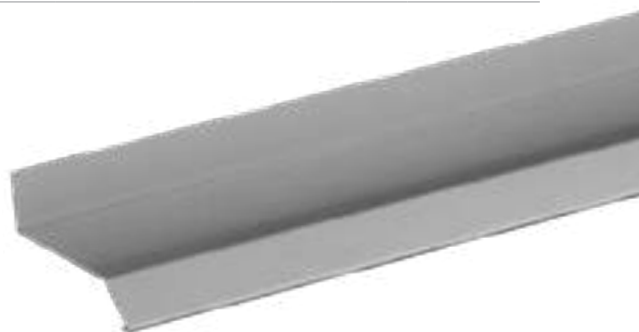

PERFIL DE CIERRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN32-1681/3	Perfil de Cierre	30 x 2.500	25 m	-	m	10,64
ZIN32-1681/4	Perfil de Cierre	40 x 2.500	25 m	-	m	10,64
ZIN32-1681/5	Perfil de Cierre	50 x 2.500	25 m	-	m	11,42
ZIN32-1681/6	Perfil de Cierre	60 x 2.500	25 m	-	m	12,84
ZIN32-1681/7	Perfil de Cierre	70 x 2.500	25 m	-	m	13,88
ZIN32-1681/8	Perfil de Cierre	80 x 2.500	25 m	-	m	13,94
ZIN32-1681/10	Perfil de Cierre	100 x 2.500	25 m	-	m	16,45

DESCRIPCIÓN


Perfil de cierre vertical o horizontal pre-barnizado en color blanco (espesor de 0,8 - 1,2 mm).

MATERIAL

Fabricado en aluminio pre-barnizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para cerrar los paneles aislantes en los puntos críticos.

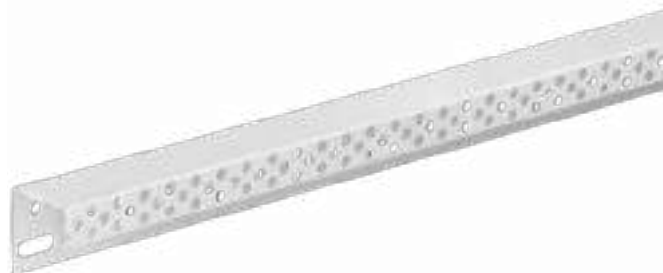

ANGULAR EN RED Y RED PRE-CONFORMADA

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN33-1632	01	Angular en Red	100	25 und.	48 cj.	cj.	169,79
ZIN33-1633	02	Angular en Red	200	25 und.	32 cj.	cj.	188,27
ZIN33-1630	03	Red Pre-conformada	20/30/17 x 2.000	20 und.	50 cj.	cj.	126,40
ZIN33-1631	04	Red Pre-conformada	20/37/17 x 2.000	20 und.	50 cj.	cj.	126,40

DESCRIPCIÓN

(01-02): Angular blanco pre-conformado (R131, correspondiente al peso por m² de fibra de vidrio neto de resina).

(03-04): Red para estrías de color blanco (R131, correspondiente al peso por m² de fibra de vidrio neto de resina).

Empaquetado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en fibra de vidrio tipo E de Saint Gobain, impregnada con resina anti-alkalina SBR, distancia entre ejes de 3,5 x 3,8 mm y gramaje de 165 gr/m².

UTILIZACIÓN

(01-02): Se utiliza para instalar en los intradoses de ventanas y puertas como refuerzo añadido del armazón.

(03-04): Se utiliza para instalar en las estrías de las placas aislantes.

01-02




03-04




01





02



03



04

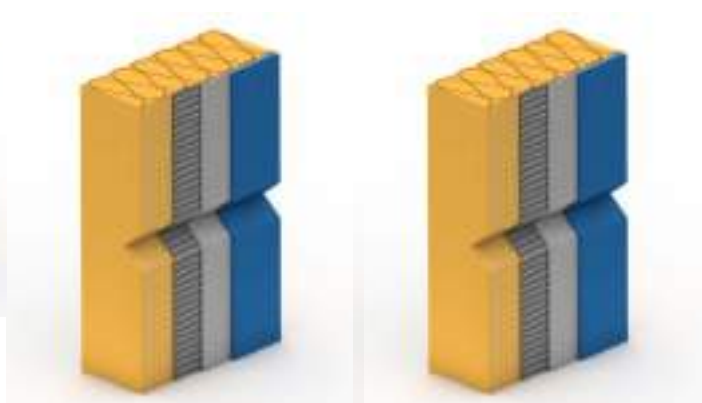




ALULIGHT TRAMPILLA DE INSPECCIÓN

Código	Producto	Espesor	Medidas (mm)	Palet	UM	€
		c	a x b			
GAN01-6040	AluLight con Panel Hydro	12,5 mm	200 x 200	243	und.	31,76
GAN01-6041	AluLight con Panel Hydro	12,5 mm	300 x 300	120	und.	39,65
GAN01-6042	AluLight con Panel Hydro	12,5 mm	400 x 400	55	und.	47,60
GAN01-6043	AluLight con Panel Hydro	12,5 mm	500 x 500	45	und.	62,48
GAN01-6044	AluLight con Panel Hydro	12,5 mm	600 x 600	32	und.	70,78

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Apta para techos y paredes en cartón yeso.
- Resistencia a la humedad.
- Panel básico.
- Panel desenganchable.
- Panel rellenable con masilla/mortero (tornillos visibles).

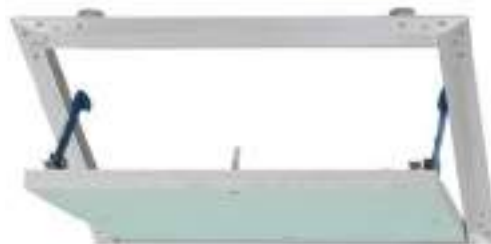


ALULIGHT BLANCA - TRAMPILLA DE INSPECCIÓN

Código	Producto	Espesor	Medidas (mm)	Palet	UM	€
		c	a x b			
GAN01-6005	AluLight Blanca con Panel Hydro	12,5 mm	200 x 200	243	und.	40,71
GAN01-6006	AluLight Blanca con Panel Hydro	12,5 mm	300 x 300	120	und.	50,60
GAN01-6007	AluLight Blanca con Panel Hydro	12,5 mm	400 x 400	55	und.	61,09
GAN01-6008	AluLight Blanca con Panel Hydro	12,5 mm	500 x 500	45	und.	79,24
GAN01-6009	AluLight Blanca con Panel Hydro	12,5 mm	600 x 600	32	und.	90,26

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Apta para techos y paredes en cartón yeso.
- Resistencia a la humedad.
- Panel pintado
- Panel desenganchable.

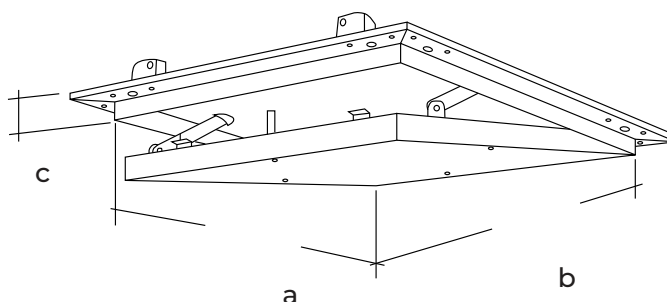


HYDRO CON JUNTA ANTI POLVO

Código	Producto	Espesor (mm)	Medidas (mm)	Medida a Pared (mm)	Palet	UM	€
		c	a x b				
GAN01-6090S	Trampilla de Inspección Hydro	12,5	200 x 200	256 x 256	162	und.	24,74
GAN01-6091S	Trampilla de Inspección Hydro	12,5	300 x 300	356 x 356	70	und.	29,40
GAN01-6092S	Trampilla de Inspección Hydro	12,5	400 x 400	456 x 456	58	und.	35,01
GAN01-6093S	Trampilla de Inspección Hydro	12,5	500 x 500	556 x 556	30	und.	44,06
GAN01-6094S	Trampilla de Inspección Hydro	12,5	600 x 600	656 x 656	27	und.	48,63

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- Aptas para techo y cartón yeso
- Elevada resistencia
- Junta Anti-Polvo
- Panel desenganchable

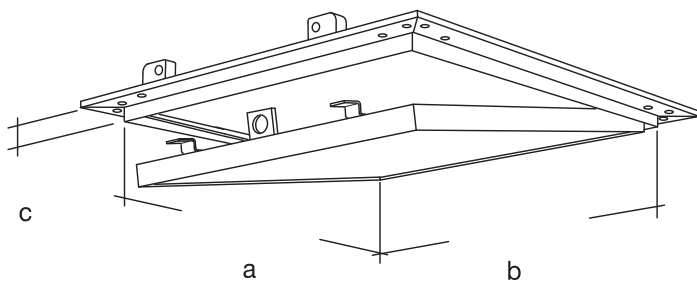

HYDRO CON JUNTA ANTI POLVO Y MARCO BLANCO

Código	Producto	Espesor (mm)	Medidas (mm)	Medida a Pared (mm)	Palet	UM	€
		c	a x b				
GAN01-6090W	Trampilla de Inspección Hydro con Marco Lacado Blanco	12,5	200 x 200	256 x 256	162	und.	25,92
GAN01-6091W	Trampilla de Inspección Hydro con Marco Lacado Blanco	12,5	300 x 300	356 x 356	70	und.	30,69
GAN01-6092W	Trampilla de Inspección Hydro con Marco Lacado Blanco	12,5	400 x 400	456 x 456	58	und.	37,40
GAN01-6093W	Trampilla de Inspección Hydro con Marco Lacado Blanco	12,5	500 x 500	556 x 556	30	und.	46,24
GAN01-6094W	Trampilla de Inspección Hydro con Marco Lacado Blanco	12,5	600 x 600	656 x 656	27	und.	51,01

SOFTLINE COMFORT CON CIERRE CLICK

Código	Producto	Medidas (mm)	Palet	UM	€
a x b					
GAN01-6772	Softline Comfort con Cierre de Click	200 x 200	-	und.	30,65
GAN01-6776	Softline Comfort con Cierre de Click	300 x 300	-	und.	36,36
GAN01-6778	Softline Comfort con Cierre de Click	400 x 400	-	und.	45,47
GAN01-6780	Softline Comfort con Cierre de Click	500 x 500	-	und.	57,00
GAN01-6782	Softline Comfort con Cierre de Click	600 x 600	-	und.	66,12

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- Apta para techos y paredes en cartón yeso.
- Pared solida.
- Panel pintado.
- Panel con bisagra fija.



SOFTLINE PREPINTADA PARA LLAVE DE CIERRE

Código	Producto	Medidas (mm)	Palet	UM	€
a x b					
GAN01-6852	Softline Prepintada para Llave de Cierre	200 x 200	-	und.	17,42
GAN01-6857	Softline Prepintada para Llave de Cierre	300 x 300	-	und.	21,77
GAN01-6859	Softline Prepintada para Llave de Cierre	400 x 400	-	und.	27,41
GAN01-6862	Softline Prepintada para Llave de Cierre	500 x 500	-	und.	41,82
GAN01-6863	Softline Prepintada para Llave de Cierre	600 x 600	-	und.	47,47

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:

- Apta para techos y paredes en cartón yeso.
- Pared solida.
- Panel pintado.
- Panel con bisagra fija.



SOFTLINE PREPINTADA HERMÉTICA ISO

Código	Producto	Medidas (mm)	Palet	UM	€
a x b					
GAN01-6830	Softline Prepintada Hermética Iso (Cierre de Click)	200 x 200	-	und.	137,42
GAN01-6831	Softline Prepintada Hermética Iso (Cierre de Click)	300 x 300	-	und.	157,44
GAN01-6832	Softline Prepintada Hermética Iso (Cierre de Click)	400 x 400	-	und.	182,15
GAN01-6834	Softline Prepintada Hermética Iso (Cierre de Click)	500 x 500	-	und.	217,04
GAN01-6835	Softline Prepintada Hermética Iso (Cierre de Click)	600 x 600	-	und.	266,58

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:


- Apta para techos y paredes en cartón yeso.
- Pared solida.
- Panel pintado.
- Panel con bisagra fija.
- Resistencia al aire.
- Resistencia al polvo.
- Panel con junta.



DAKOTA®

equipment

productos para obra.

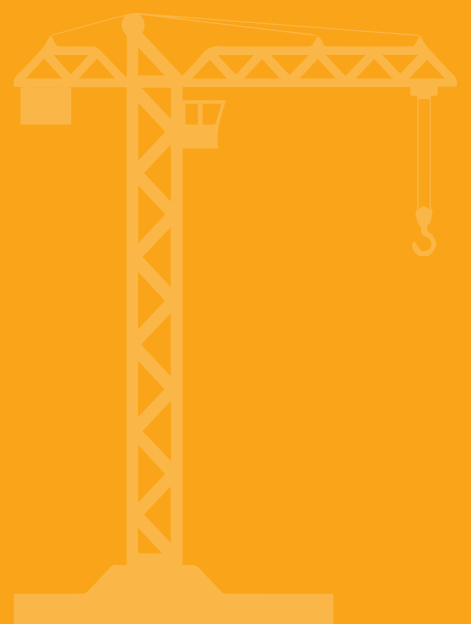

Redes para obra

Red bajo pavimento	E_320
Bolsas de fibra	E_320
Mallazo multiuso	E_321
Redes de fibra de vidrio para fachada	E_322
Red Dak Metal	E_323
Red de obra naranja	E_324
Geotextiles	E_326

Accesorios para obra

Accesorios para obra	E_328
----------------------	--------------



**PRODUCTOS PARA
LA OBRA.**



PRODUCTOS PARA LA OBRA

Sección dedicada a **Productos para Obra y Protección Individual**.

Incluye artículos para la visibilidad, la señalización, la protección y productos para utilizar en las obras..

- **La gama de Redes para Obra de Dakota** ha sido ideada para satisfacer cualquier necesidad en las obras, señalizandolas y delimitando las zonas de acceso, y recoger los polvos acumulados.
- **Redes galvanizadas de refuerzo estructural**, para aumentar las capacidades de carga de pavimentos y rehabilitaciones en general.
- **Productos de protección individual**, para prevenir accidentes en las obras.

RED BAJO PAVIMENTO (MALLA 40X40 MM)

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET03-4041	Red bajo pavimento 40x40	1,10 x 50	55	825	m ²	4,00

DESCRIPCIÓN

Red de color azul (identificación SGR120, corresponde al peso por m² de fibra de vidrio neto de resina pura), h. 1,00 x 50 m.

MATERIAL

Fabricada en fibra de vidrio, impregnado con resina antialcalina SBR, distancia 40 x 40 mm (SGR120), gramaje de 145 gr/m².

UTILIZACIÓN

Se utiliza para el refuerzo, incluso de bajo espesor. Su resistencia media a la tracción, es superior a las redes de metal. Fácil colocación.



DAK-FIBRA EN P.P.

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
RET04-1215	Fibra de PP 12 mm para Reforzado de Hormigón 150 gr.	-	100 bls.	20 cj.	bls.	2,89
RET04-1260	Fibra de PP 12 mm para Reforzado de Hormigón 500 gr.	-	30 bls.	20 cj.	bls.	5,67

DESCRIPCIÓN

Fibra para hormigón.

MATERIAL

Fabricada en Polipropileno.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que la parte superior del hormigón no se agriete.



FIBRA DE VIDRIO PARA REFORZADO DE HORMIGÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
RET04-1260FV	Fibra de Vidrio 12 mm (tipo E) 600 gr.	-	40 bls.	20 cj.	m ²	5,78

DESCRIPCIÓN

Fibra de vidrio para hormigón.

MATERIAL

Fabricada en fibra de vidrio

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que la parte superior del hormigón no se agriete. Producto antifisuras y estructural.



MALLAZO MULTIUSO PARA BRICOLAJE

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
ZIN30-1021	Mallazo Multiuso para Bricolaje - $\varnothing$ 2 mm - 5 x 5	2,00 x 1,00	40 m ²	1.200m ²	m ²	4,81
ZIN30-1024	Mallazo Multiuso para Bricolaje - $\varnothing$ 4 mm - 15 x 15	2,00 x 1,00	40 m ²	520 m ²	m ²	8,82

DESCRIPCIÓN


Red metálica electro soldada con varilla metalizada galvanizada en caliente. Disponible en 2 diámetros.

MATERIAL

Red galvanizada de d. 2,00 mm y 4,00 mm

UTILIZACIÓN

Se utiliza para estructuras ligeras, bajo pavimentos, etc, para disminuir las grietas causadas por la dilatación térmica.

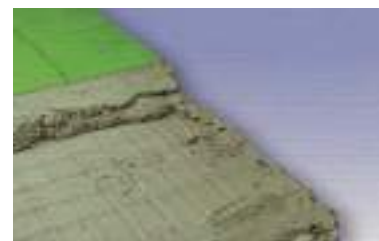

ZIN30-1021

100 mm	50 mm						
							100 mm
							50 mm

ZIN30-1024

100 mm	150 mm			
				125 mm
				150 mm

RED PARA MORTERO BLANCA / AZUL - 90 / 110 GR

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET02-1040AI	Malla Fibra Vidrio Blanca P/Mortero 10 x 10 - 90 Gramos	1,00 x 50	50	2.000	m ²	1,11
RET02-1040AZI	Malla Fibra Vidrio Azul P/Mortero 10 x 10 - 90 Gramos	1,00 x 50	50	2.000	m ²	1,11
RET02-1020AI	Malla Fibra Vidrio Blanca P/Mortero 10 x 10 - 110 Gramos	1,00 x 50	50	1.750	m ²	1,28
RET02-1020AZI	Malla Fibra Vidrio Azul P/Mortero 10 x 10 - 110 Gramos	1,00 x 50	50	1.750	m ²	1,28

DESCRIPCIÓN


Red en color azul y blanca..

MATERIAL

Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalina.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que penetre perfectamente el hormigón aumentando la resistencia de las paredes.

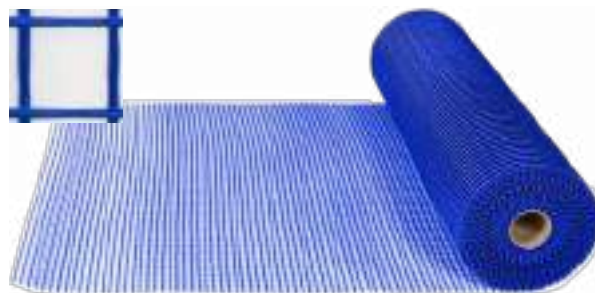

RED DE FIBRA DE VIDRIO - YESO 75 GR

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET01-1000AI	Malla Fibra Vidrio Blanca p/Yeso 5x5	1,00 x 50	50	2.700	m ²	1,11

DESCRIPCIÓN

Red de color blanca.

MATERIAL

Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalino.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para acabados de interior, ya que, impide las imperfecciones causadas por la dilatación de diferentes Materials.



RED DE FIBRA DE VIDRIO - PINTURA DE 45 GR

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET01-1030I	Malla Fibra Vidrio Blanca p/Pintura 2,4 x 2,4	1,00 x 50	50	3.850	m ²	1,03

DESCRIPCIÓN

Red de color blanca.

MATERIAL

Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alcalino.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para trabajos con pintura asfáltica y en general para reforzar las impermeabilizaciones de las terrazas.



RED DAK METAL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
ZIN31-1663	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2.500 x esp. 0,30	30 m ²	450 m ²	m ²	7,74
ZIN31-1664	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2.500 x esp. 0,40	30 m ²	450 m ²	m ²	8,27
ZIN31-1665	Red Dak Metal - Zin. 275 gr.	600 x 2.500 x esp. 0,50	30 m ²	450 m ²	m ²	8,81



DESCRIPCIÓN

La red Dak-Metal es un panel de acero laminado en frío.

Medidas: 1 placa 1,5 m² - 1 paquete 20 placas = 30 m²

Grosor: 0,30 - 0,40 - 0,50 mm.

El Dak-Metal cumple la normativa CE y está fabricado conforme la UNI-EN 10143


MATERIAL

Fabricado en acero galvanizado laminado en frío.

UTILIZACIÓN

Se utiliza:

- Rehabilitación plantas
- Rehabilitación forjados
- Rehabilitación techos - cubiertas
- Rehabilitación fachadas
- Rehabilitación terrazas
- Obra civil
- Vivienda semi industrial
- Protección pasiva contra incendios.



RED ANDAMIOS VERDE

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET05-181V	Red Andamios Verde	1,80 x 25	540	4.320	m ²	1,23
RET05-182V	Red Andamios Verde	1,80 x 15	540	4.320	m ²	1,23

DESCRIPCIÓN

Red tejida, con borde y ojal, para diferentes alturas.

MATERIAL

Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad). Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.

UTILIZACIÓN

Para proteger el andamio, proteger la propiedad y la exposición a la luz solar directa.



RED OCULTACIÓN VERDE

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET05-196	Red Ocultación Verde	2,00 x 100	200	2.400	m ²	1,45
RET05-197	Red Ocultación Verde	3,00 x 100	300	3.600	m ²	1,45
RET05-198	Red Ocultación Verde	4,00 x 100	400	3.600	m ²	1,45

DESCRIPCIÓN

Red ocultación verde de altura variable.

MATERIAL

Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad). Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.

UTILIZACIÓN

Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.



RED OCULTACIÓN BLANCA

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET05-194	Red Ocultación Blanca	1,80 x 100	180 m ²	2.160 m ²	m ²	1,49

DESCRIPCIÓN

Red ocultación blanca.

MATERIAL

Fabricada en PE-HD (polietileno alta densidad). Es particularmente resistente a la tensión mecánica y al desgaste causado por el tiempo.

UTILIZACIÓN

Para proteger propiedades y la exposición a la luz solar directa, también para delimitar áreas privadas.



RED OBRAS PLUS

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET02-100R	Red Obra Naranja (75 gr/m ²)	1,00 x 50	50	7.200	m ²	0,96

DESCRIPCIÓN


Red delinear, en color naranja, de altura de 1,00 m. Disponible 180 gr/m² Plus en rollos de 50 m.

MATERIAL

Fabricado en polietileno, es particularmente resistente a la tensión mecánica, desgarró y envejecimiento.

UTILIZACIÓN

Para delimitar áreas, indicar presencia de obras y marcar áreas para eventos.

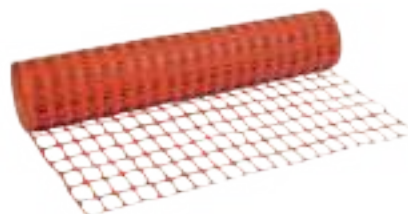

GEOTEXTIL EN POLIPROPILENO

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET02-GPP12020	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m ²	2,00 x 100	200	3.600	m ²	1,33
RET02-GPP12015	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m ²	1,50 x 100	150	2.400	m ²	1,33
RET02-GPP12010	Geotextil en Polipropileno de 120 gr/m ²	1,00 x 100	100	1.600	m ²	1,33
RET02-GPP15020	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m ²	2,00 x 100	200	3.000	m ²	1,45
RET02-GPP15015	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m ²	1,50 x 100	150	2.100	m ²	1,45
RET02-GPP15010	Geotextil en Polipropileno de 150 gr/m ²	1,00 x 100	100	1.200	m ²	1,45
RET02-GPP20020	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m ²	2,00 x 100	200	2.400	m ²	1,80
RET02-GPP20015	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m ²	1,50 x 100	150	1.800	m ²	1,80
RET02-GPP20010	Geotextil en Polipropileno de 200 gr/m ²	1,00 x 100	2100	1.200	m ²	1,80
RET02-GPP250	Geotextil en Polipropileno de 250 gr/m ²	2,00 x 100	200	1.200	m ²	2,41
RET02-GPP300	Geotextil en Polipropileno de 300 gr/m ²	2,00 x 100	200	1.200	m ²	3,00
RET02-GPP350	Geotextil en Polipropileno de 350 gr/m ²	2,00 x 100	200	1.200	m ²	3,61
RET02-GPP400	Geotextil en Polipropileno de 400 gr/m ²	2,00 x 80	160	960	m ²	4,21
RET02-GPP500	Geotextil en Polipropileno de 500 gr/m ²	2,00 x 75	150	900	m ²	4,82

DESCRIPCIÓN

Geotextil de polipropileno blanco de diversos gramajes y medidas.

MATERIAL

Fabricado 100 % de polipropileno.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la aplicación de separación en suelos, filtros de drenaje, protección de geomembranas, impermeabilización y absorción de energía.



Geotextil en Polipropileno bajo pedido.

GEOTEXTIL EN POLIESTER BLANCO

Código	Producto	Medidas (m)	Caja	Palet	UM	€
RET02-GP12020	Geotextil en Poliester de 120 gr/m ²	2,00 x 100	200	3.200	m ²	1,08
RET02-GP12015	Geotextil en Poliester de 120 gr/m ²	1,50 x 100	150	2.400	m ²	1,08
RET02-GP12010	Geotextil en Poliester de 120 gr/m ²	1,00 x 100	100	1.600	m ²	1,08
RET02-GP12025	Geotextil en Poliester de 120 gr/m ²	1,00 x 25	25	1.500	m ²	1,87
RET02-GP12050	Geotextil en Poliester de 120 gr/m ²	1,00 x 50	50	1.500	m ²	1,87
RET02-GP15020	Geotextil en Poliester de 150 gr/m ²	2,00 x 100	200	3.200	m ²	1,21
RET02-GP15015	Geotextil en Poliester de 150 gr/m ²	1,50 x 100	150	2.400	m ²	1,21
RET02-GP15010	Geotextil en Poliester de 150 gr/m ²	1,00 x 100	100	1.600	m ²	1,21
RET02-GP15025	Geotextil en Poliester de 150 gr/m ²	1,00 x 25	25	1.500	m ²	2,09
RET02-GP15050	Geotextil en Poliester de 150 gr/m ²	1,00 x 50	50	1.500	m ²	2,09
RET02-GP20020	Geotextil en Poliester de 200 gr/m ²	2,00 x 100	200	2.400	m ²	1,53
RET02-GP20015	Geotextil en Poliester de 200 gr/m ²	1,50 x 100	150	1.800	m ²	1,53
RET02-GP20010	Geotextil en Poliester de 200 gr/m ²	1,00 x 100	100	1.200	m ²	1,53
RET02-GP250	Geotextil en Poliester de 250 gr/m ²	2,00 x 100	200	1.200	m ²	1,88
RET02-GP300	Geotextil en Poliester de 300 gr/m ²	2,00 x 100	200	1.200	m ²	2,34
RET02-GP350	Geotextil en Poliester de 350 gr/m ²	2,00 x 80	160	960	m ²	2,79
RET02-GP400	Geotextil en Poliester de 400 gr/m ²	2,00 x 75	150	900	m ²	3,40
RET02-GP500	Geotextil en Poliester de 500 gr/m ²	2,00 x 50	100	500	m ²	4,33

DESCRIPCIÓN

Geotextil de poliéster blanco de diversos gramajes y medidas.

MATERIAL

Fabricado 100 % de poliéster.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para mejorar el rendimiento en las aplicaciones de obra civil y edificación. Protección, filtración, separación, drenaje o refuerzo.



CONO SEÑALIZACIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
SEG03-1970	Cono Señalización	h. 330	10	280	und.	8,82
SEG03-1971	Cono Señalización	h. 500	10	120	und.	16,73

DESCRIPCIÓN

Cono señalización.

MATERIAL

Fabricado en Polietileno.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para la señalización de una obra continua.



CINTA BICOLOR

Código	Producto	Medidas (cm)	Caja	Palet	UM	€
SEG03-2035	Cinta Bicolor	70 - 200 m.	30	-	und.	6,81

DESCRIPCIÓN

Cinta señalización.

MATERIAL

Fabricada en plástico.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para delimitar zonas con peligro.



PLACA DE CARGA

Código	Producto	Medidas (cm)	Caja	Palet	UM	€
SEG03-1524	Placa de Carga	500	-	-	und.	84,26

DESCRIPCIÓN

Placa de carga reflectante.

MATERIAL

Fabricada en aluminio reflectante.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para señalar las cargas.



TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER26-6299S	Tapón Protección	de ø 8 a 28	100	42 cj.	cj.	28,82
TER26-6299CL	Clip para Tapón Protección	-	100	-	cj.	17,27

DESCRIPCIÓN

Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.

UTILIZACIÓN

Para señalar la presencia de barras de hierro, para reducir riesgo de accidentes.



TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER26-6300	Tapón Protección ø 6-18	de ø 6 a 18	150	-	cj.	91,14

DESCRIPCIÓN

Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.

UTILIZACIÓN

Para señalar la presencia de barras de hierro, para reducir riesgo de accidentes.



TAPÓN PROTECCIÓN

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
TER26-6301	Tapón Protección	de ø 18 a 35	100	42 cj.	cj.	69,34

DESCRIPCIÓN

Tapón de señalización y protección de elementos de obra.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Fabricado en PP, color naranja, es particularmente resistente al envejecimiento en exterior.

UTILIZACIÓN

Para señalar la presencia de barras de hierro, para reducir riesgo de accidentes.



CUBOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Código	Ref.	Producto	Medidas (cm)	Caja	Palet	UM	€
MUR01-5515	01	Caldereta Albañil Negra con Asa en PEBD-GM (Bimaterial) de 18 litros	-	24	672	und.	5,86
MUR01-5522	02	Capazo Negro en PEBD-GM (Bimaterial) de 14 litros	-	24	792	und.	3,59
MUR01-5521	02	Capazo Negro en PEBD-GM (Bimaterial) de 26 litros	-	24	648	und.	4,62
MUR01-5520	02	Capazo Negro en PEBD-GM (Bimaterial) de 42 litros	-	24	540	und.	5,78
MUR01-5519	02	Capazo Negro en PEBD-GM (Bimaterial) de 55 litros	-	24	432	und.	9,12
MUR01-5540	03	Cubo Negro en PP de 50 litros	-	12	90	und.	20,25
MUR01-5542	04	Tapa para Cubo Negro en PP de 50 litros	-	12	90	und.	8,44
MUR01-5541	03	Cubo Negro en PP de 100 litros	-	12	45	und.	30,58
MUR01-5543	04	Tapa para Cubo Negro en PP de 100 litros	-	12	45	und.	8,27
MUR01-5508	05	Cubo Azul con Asa de 8 litros	-	24	2184	und.	2,64
MUR01-5512	05	Cubo Azul con Asa de 12 litros	-	24	864	und.	2,89
MUR01-5516	06	Cubo Azul con Asa de 16 litros	-	24	480	und.	4,39

DESCRIPCIÓN

Cubos para la construcción..

MATERIAL

Fabricados de biomateriales de caucho.

UTILIZACIÓN

Se utilizan para construcción, obras, recogidas, etc.



LLANA CON ESPONJA AZUL / NARANJA

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€	€
MUR06-7052	Llana con Esponja Azul		70 x 380	24	360	und.	10,32
MUR06-7050	Llana con Esponja Azul		100 x 240	24	360	und.	10,32
MUR06-7051	Llana con Esponja Azul		140 x 220	24	360	und.	10,58
MUR06-7060	Llana con Esponja Naranja		100 x 240	24	360	und.	9,37
MUR06-7061	Llana con Esponja Naranja		140 x 220	24	360	und.	9,37
MUR06-7062	Llana con Esponja Naranja		140 x 280	15	360	und.	12,56

DESCRIPCIÓN

Llana para la construcción.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Corpo realizzato in materiale plastico.

UTILIZACIÓN

Para facilitar los trabajos en la construcción.

LLANA CON GOMA AZUL

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
MUR06-7055	Llana con Esponja Blanca y Goma Azul	115 x 250	16	512	und.	11,25
MUR06-7056	Goma Azul	115 x 250	24	-	und.	6,56

DESCRIPCIÓN

Llana para la construcción.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Cuerpo fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Para facilitar los trabajos en la construcción.



LLANA PLÁSTICO

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
MUR06-7030	Llana en Plástico Negra	140 x 440	50	500	und.	6,26
MUR06-7031	Llana en Plástico Rojo	140 x 440	50	500	und.	8,43

DESCRIPCIÓN

Llana para la construcción.
Embalado en cajas.

MATERIAL

Cuerpo fabricado en plástico.

UTILIZACIÓN

Para facilitar los trabajos en la construcción.



DAKOTA

expositores

para exposición de los productos.



EXPOSITOR DAKUA DOCCIA INOX 316L.

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ94-1650	Expositor Dakua Doccia Inox	600 x 660 x h. 1.800	1	4	und.	CONSULTAR

Consulta promo activa con tu comercial.

DESCRIPCIÓN

Expositor Dakua Doccia Inox preparado con 3 soportes para la exposición de las canaletas con rejillas y sumideros de la línea Dakua Doccia Inox.

MATERIAL

Fabricado en acero pre-barnizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como Expositor de la gama Dakua Doccia Inox.



EXPOSITOR CANALETAS NEW

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
POZ95-1330	Expositor Canaletas Mixto	600 x 660 x 1.900	1	4	und.	CONSULTAR

Consulta promo activa con tu comercial.

DESCRIPCIÓN

Expositor Dakua General preparado con 4 soportes para la exposición de las canaletas Dakota más rejillas.

MATERIAL

Fabricado en acero pre-barnizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como Expositor de la gama Dakua General de canaletas.



EXPOSITOR PERFILES NEW

Código	Producto	Medidas (mm)	Caja	Palet	UM	€
	Expositor Perfiles Mixto	600 x 660 x 2.500	1	4	und.	CONSULTAR

Consulta promo activa con tu comercial.



DESCRIPCIÓN

Expositor Dakua General preparado con 4 soportes para la exposición de las canaletas Dakota más rejillas.

MATERIAL

Fabricado en acero pre-barnizado.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como Expositor de la gama Dakua General de canaletas.

CONDICIONES GENERALES

Las presentes condiciones de venta se aplicarán sobre cualquier envío de mercancía desde Dakota Península Ibérica, en adelante el "proveedor". Eventuales compromisos por escrito o bien verbales tomados por agentes, distribuidores, colaboradores de Dakota Península Ibérica no vinculan al proveedor en caso de que no se haya producido un documento firmado por parte del mismo. Cualquier modificación de las condiciones tendrá validez tan solo si se confirma por escrito por parte de Dakota.

COSTE DE TRANSPORTE

- Para pedidos entre **100 € y 350 €** se adeudarán **26 €** como contribución al coste de transporte.
- Pedido mínimo: **100**.
- Baleares y Canarias: pedido mínimo **800 €**

CONDICIONES ESPECIALES DE ENTREGA

Si no hay ulteriores disposiciones, la entrega de la mercancía se realizará a la misma dirección especificada en el pedido del cliente, por medio de una agencia de transporte encargada por parte del proveedor. En caso de que no se llegue a portes debidos, se cargarán los gastos de envío en la factura. El plazo de entrega, dentro de lo posible, se realizará dentro de 72 horas laborables. El plazo hay que considerarlo indicativo y no compromete en algún caso al proveedor, no es posible pedir alguna indemnización o bien resolución de contrato, dentro de la normal tolerancia. En caso de que no haya especificaciones contrarias, el proveedor se reserva el derecho de entregar el material en varios plazos si la mercancía no está disponible a la hora de la preparación del pedido.

TRANSPORTES

A nivel nacional, si no hay especificaciones diferentes, las obligaciones del proveedor terminan a la hora de la entrega de los pedidos a la agencia de transporte. A la hora de la entrega, el riesgo será cedido al cliente, que por otro lado asume que la mercancía viaja sin alguna particular cobertura de seguro. A nivel internacional, cada pedido tendrá que reflejar los INCOTERMS establecidos entre las dos partes.

EVENTOS EXTRAORDINARIOS

Cualquier compromiso se considera siempre y cuando no surjan eventos extraordinarios que no dependen de las dos partes, como por ejemplo: intemperies atmosféricas, averías eléctricas, carreteras cortadas, guerras, incendios, huelgas, carencia de materia prima debida a terceras partes, festivos nacionales, regionales y locales... En caso de que ocurra un evento extraordinario, el éxito de la operación dependerá de un acuerdo previo entre cliente y proveedor.

PAGOS

No son admitidos retrasos en los pagos. En caso de retraso en los pagos, se cargarán intereses de mora según previsto en la Ley 3/2004. Los intereses comienzan directamente, sin previo aviso, a partir del vencimiento según la factura comercial emitida. El proveedor tendrá derecho también a repercutir al cliente todos los costes que tendrá que soportar para recuperar tal importe. Como consecuencia de cualquier impago, el proveedor tendrá derecho a resolver el contrato, pedir la devolución del material y pedir indemnización por los daños generados. Los pagos se deben hacer directamente al proveedor, no se descontarán de la deuda los pagos a cualquier otro intermediario que no sea el mismo proveedor.

MATERIAL DEFECTUOSO / FALTAS

Es obligación del cliente aceptar el material cuando el pedido está completo y sin defectos. En caso de incidencias, estas tendrán que ser comunicadas por escrito a la hora de la entrega en las instalaciones del cliente. El cliente no podrá rehusar el pedido por completo si falta parte del material o parte del material está defectuoso. El proveedor tendrá que sustituirlo. No serán reconocidas devoluciones hechas por parte de intermediarios sin previa autorización del proveedor por escrito. El cliente deberá siempre revisar que el pedido esté completo y sin defectos. La revisión tendrá que ser a la hora de la recepción y la firma en el albarán de entrega valdrá como confirmación del pedido. En caso de que no se pueda averiguar el contenido en el acto de entrega, el cliente tendrá que firmar la recepción especificando "pendiente de revisar cantidad y calidad". Eventuales devoluciones deberán ser aceptadas previamente. No habrá lugar a abonos, en el caso de que la mercancía devuelta no sea apta para la venta. Dakota Península Ibérica no aceptará incidencias en caso de aplicaciones de producto diferentes de las correctas. La conformidad de los productos con respecto a muestras, imágenes en brochures, catálogos, tarifas, o documentos similares no puede ser taxativa. Particularmente la tonalidad, el brillo de los productos pueden presentar unas diferencias con respecto a las muestras o imágenes. En caso de entrega de un pedido en varios plazos, hay que tener en cuenta que la exposición de productos a luz, distintas temperaturas, humedad u otros factores ambientales, pueden variar a nivel estético las características de los productos con respecto a las muestras o imágenes.

CONDICIONES ESPECIALES DE DEVOLUCIÓN

Prevía autorización del proveedor se pueden aceptar devoluciones en circunstancias especiales. Las devoluciones serán de toda forma sujetas a cargos por depreciación y manipulación, en concreto:

- Devolución hasta 30 días después de la entrega: 10% de penalidad;
- Devolución de 30 a 60 días después de la entrega: 20% penalidad;
- Devolución de 60 a 90 días después de la entrega: 30% penalidad.

PROPIEDAD DEL MATERIAL

El material sigue en propiedad del proveedor hasta el pago por completo del pedido, siendo hasta tal fecha el cliente el depositario del material y el responsable de la buena conservación de tal mercancía.

RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

El vendedor, en caso de incidencias debidas al proveedor en el pedido, se hará cargo del valor de la mercancía pedida. Queda excluida cualquier otra indemnización.

CLAUSULA DE FACTORING

El proveedor puede ceder el crédito generado frente a terceras partes.

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

Al realizar el primer pedido, el cliente acepta automáticamente las condiciones de venta.

JURISDICCIÓN Y FUERO

La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas en los contratos corresponderá al Juez de Valencia.

PRODUCTOS GALVANIZADOS: ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN.



Todos los artículos y los perfiles en acero de carbono presentes en nuestro catálogo Dakota llevan un tratamiento de galvanización, es decir, un revestimiento de zinc (galvanizado) para proteger el producto contra la oxidación.

No obstante, el ciclo de vida del producto no termina en la producción, sino que continúa durante toda su utilización en diferentes entornos. El resultado es que, una vez instalado, el **producto sigue expuesto a factores potenciales** que pueden dañar de manera significativa la capa protectora de zinc y manifestarse en forma de oxidación.


Algunos de los puntos críticos más frecuentes son los siguientes:

- La colocación de productos de acero galvanizado puede requerir (en función del instalador y del resultado deseado) el uso de hormigón, colas, masillas, morteros, etc.
- Una vez instalados, los productos pueden entrar en contacto con productos de limpieza de distinta composición química.
- El lugar de instalación puede presentar distintos niveles de corrosión ambiental.

Ensayos de laboratorio demuestran que los productos de limpieza y los adhesivos con un **pH inferior a 6 o superior a 11 pueden deteriorar la capa de galvanizado e iniciar el proceso de oxidación del acero, hasta provocar el deterioro e incluso la rotura del producto.**

Por estos motivos, es fundamental que:

- Tanto el instalador como el cliente final verifiquen detalladamente y con antelación las especificaciones técnicas del fabricante de los productos de limpieza y adhesivos que van a utilizar, así como el nivel de corrosión ambiental del entorno.
- El instalador proteja el material galvanizado para evitar su contacto con adhesivos o productos de limpieza que puedan dañarlo.
- El arquitecto, el instalador, el responsable de mantenimiento y también el cliente final tengan claro que existe la alternativa de utilizar material inoxidable en lugar de galvanizado en zonas donde la corrosión ambiental sea muy elevada.

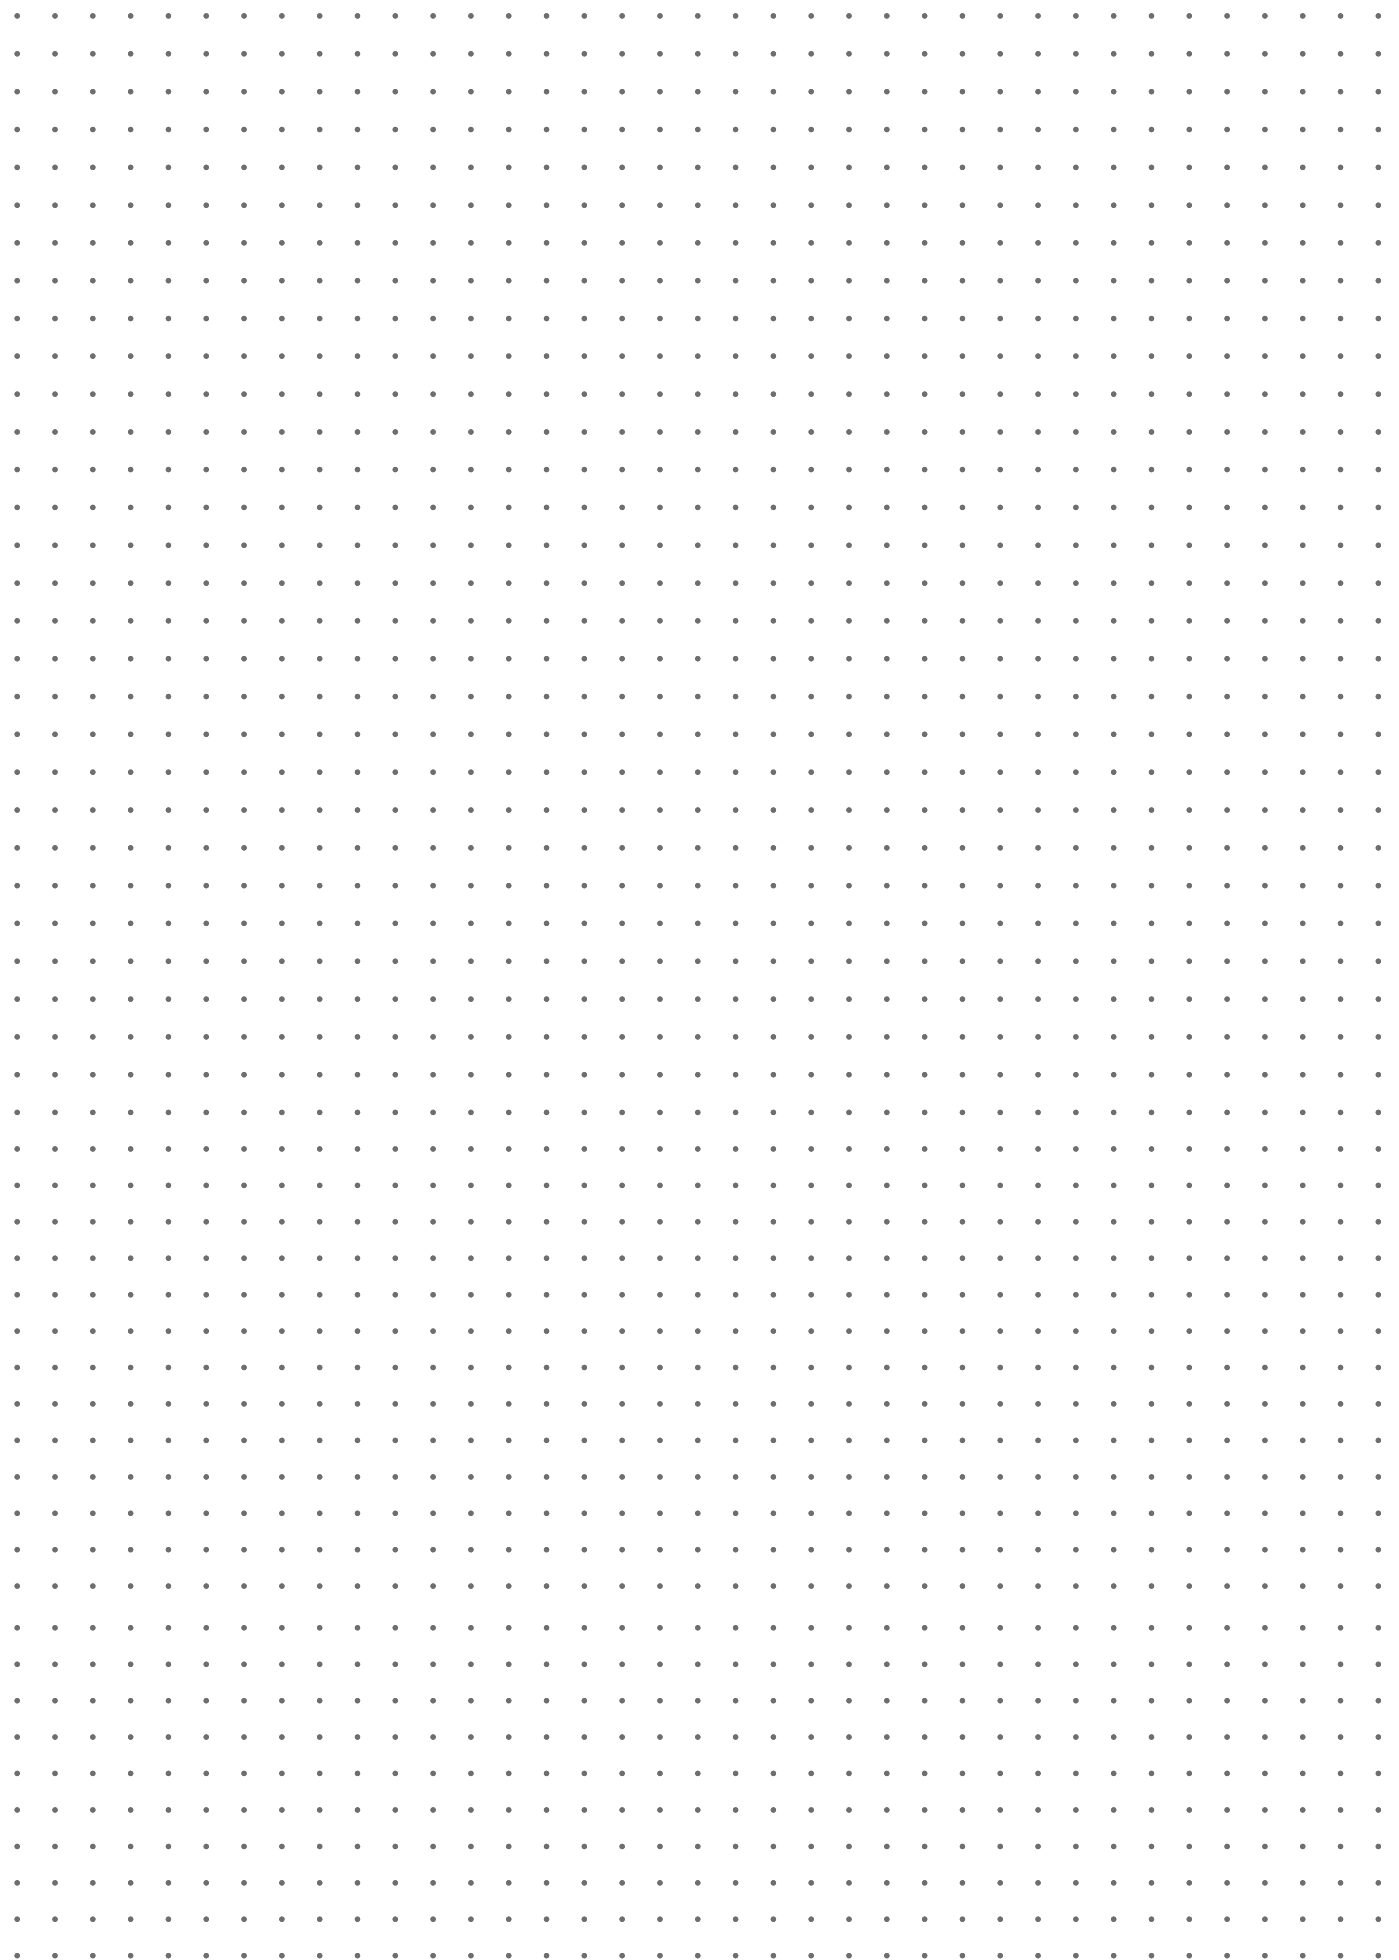

Grid of dots for notes.

Impreso en enero de 2026

La presente tarifa sustituye a las versiones anteriores. Las imágenes, descripciones, medidas, modelos y colores mostrados son puramente indicativos. G. E. Dakota Península Ibérica S.L.U. se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento en los textos y datos, sin obligación de preaviso. No se ofrece ninguna garantía sobre la precisión de la información. Tampoco se asume responsabilidad alguna por posibles errores. La publicación de la información contenida en este catálogo no implica la cesión de derechos de autor, patentes ni ningún otro derecho de propiedad intelectual. Los colores mostrados han sido impresos con la máxima fidelidad posible.



www.dakota.eu

DAKOTA®

Dakota Group S.a.S.

SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	CONTATTI	
Via Pitagora, 3	Via Don Cesare Scala, 55	T. +39 045 6284080	www.dakota.eu
37010 Affi, Verona - Italy	37020 Brentino Belluno - Italy	F. +39 045 6284075	info@dakota.eu

C.F. e P.I.: 07971400960 | Iscritta al Registro Imprese di VERONA al nr. 07971400960 Numero REA: VR-398568